

PORTES DE GARAGE
L'AUTRE ENTRÉE PRINCIPALE

Inspiration

Configurez votre projet sur
novoferm.fr



L'autre entrée principale

NOTRE HISTOIRE
AVEC NOVOFERM, CHAQUE PROJET
TROUVE SON OUVERTURE.

De la conception à la livraison

Depuis 70 ans, Novoferm, c'est avant tout
une aventure humaine : des hommes et des
femmes passionnés, dont beaucoup ont plus de
20 ans d'ancienneté, unis par la même fierté :
**concevoir des produits durables et
créer des relations de confiance.**




Un acteur majeur en Europe et dans le monde

Novoferm, c'est aussi une force mondiale : nous faisons partie
du groupe SANWA, leader international des fermetures, qui nous
permet d'**allier proximité locale et puissance industrielle.**

14 USINES EN EUROPE.



3
**SITES DE PRODUCTION
EN FRANCE**
la garantie d'un savoir-faire
et de produits
de qualité à proximité

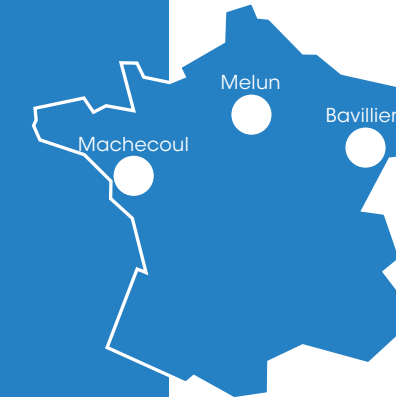

300
COLLABORATEURS
passionnés et engagés
pour une réponse qualifiée,
un service performant,
disponible et à l'écoute

300
PORTES DE GARAGE
fabriquées par jour

2 000 000
DE PORTES DE GARAGE
installées sur tout le territoire

PROXIMITÉ


**Un réseau de revendeurs qualifiés
dans toute la France**

Il y a forcément un revendeur près de chez vous.
Plus de 10 000 revendeurs sur toute la France sont là pour
vous accompagner et vous conseiller dans votre projet de
construction ou de rénovation.

Garanties et Services

CE

La sécurité est une exigence abso-
lue chez Novoferm, toutes les portes
bénéficient d'un marquage CE
(EN 13241-1 relative à la sécurité
des utilisateurs).



Fournitures des pièces détachées
au-delà du délai légal de 10 ans.

SOMMAIRE
OBERKAIL BY NOVOFERM



38
Personnalisations
40
Couleurs & finitions

42
Hublots
44
Décors

SOMMAIRE
NOVOFERM



92
Carport
98
Porte de service


104
Personnalisations
114
Motorisations

CONFIGURATEUR

IMAGINEZ VOTRE NOUVELLE PORTE DE GARAGE.

La configuration de votre choix dans la façade de votre maison

Créez votre projet en quelques clics et mettez-le en situation sur la photo de votre maison.

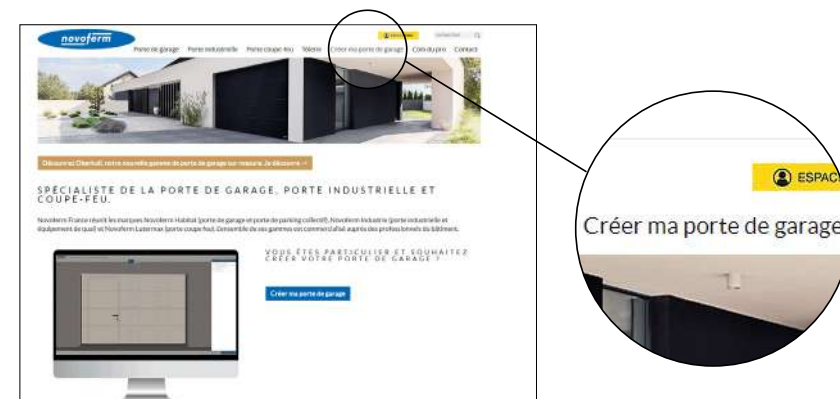

Configurez votre projet de porte de garage

1 • CHOISISSEZ VOTRE PORTE DE GARAGE

qui vous ressemble en fonction de son type d'ouverture et de son design.

2 • MODIFIEZ L'ESTHÉTIQUE

de votre future porte en personnalisant sa couleur, en positionnant des hublots ou un portillon...


3 • METTEZ EN SITUATION

vosre future porte de garage sur la photo de votre maison.

4 • SAUVEGARDEZ VOTRE PROJET

Puis, faites appel à un professionnel pour vous guider dans les prochaines étapes de votre projet.

**SÉLECTIONNEZ VOS OPTIONS (DESIGNS, FINITIONS, COLORIS...)
ET DÉCOUVREZ VOTRE PORTE DE GARAGE FINALISÉE.**

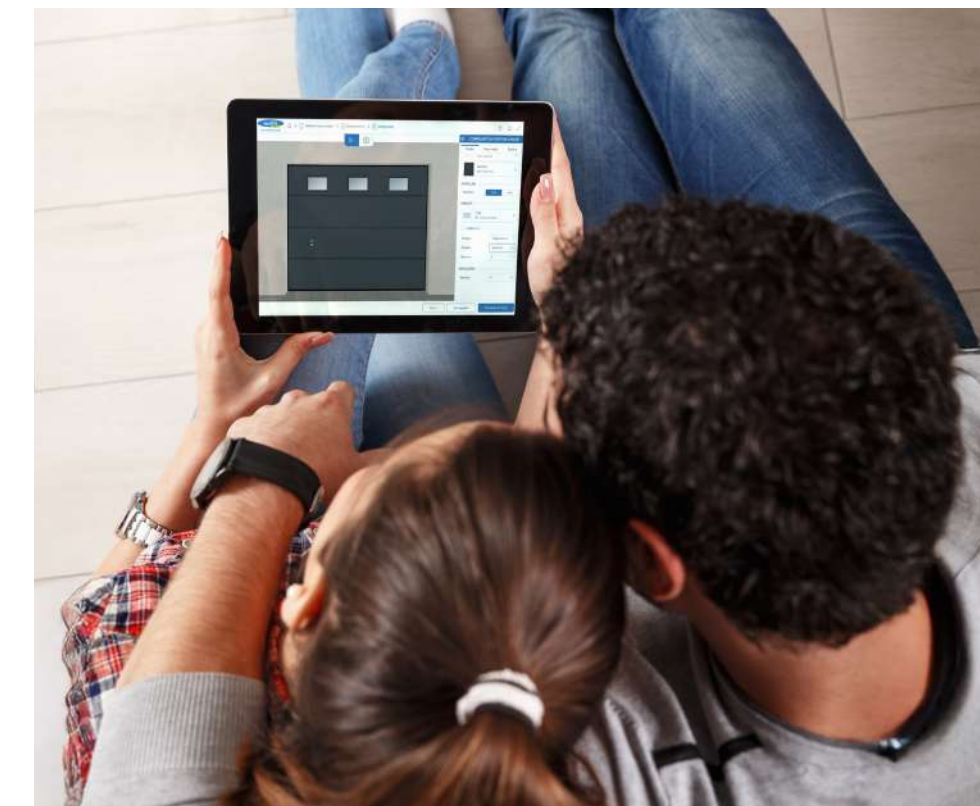

Rendez-vous sur notre site internet
novoferm.fr



GUIDE DE CHOIX
ANTICIPER LES BESOINS POUR VALORISER
CHAQUE PROJET.

1 • QUEL EST VOTRE TYPE D'HABITATION ?



☐ Neuf



☐ Rénovation




☐ Entouré(e) d'un jardin




☐ En bordure de voirie

2 • DE QUEL TYPE D'OUVERTURE AVEZ-VOUS BESOIN ?




☐ Sectionnelle

Aucun débord intérieur/extérieur.
Murs latéraux libres.
Idéale en bordure de voie.
Possibilité de portillon.




☐ Latérale

Plafond libre pour du rangement.
Aucun débord extérieur.
Possibilité de portillon.




☐ À enroulement

Aucun débord intérieur/extérieur.
Plafond et murs latéraux libres.
Idéale en bordure de voie.



☐ Battante

Plafond et murs latéraux libres.
Simplifie les allées et venues.
Porte entrée piéton.
Ouverture intérieure ou extérieure.



☐ Basculante

Murs latéraux libres.
Simplifie les allées et venues.
Option portillon possible.

3 • PLUS DE CONFORT ?



☐ Motorisée



☐ Connectée à une domotique



☐ Avec portillon

4 • PLUS DE PERSONNALISATION ?



☐ Hublots



☐ Décors

5 • QUELS DESIGNS & COLORIS ?

En fonction de vos critères de choix, plusieurs finitions
vous sont proposées. Découvrez-les
selon les modèles dans les pages suivantes.

**6 • COORDONNÉE À VOTRE PORTAIL
ET PORTE D'ENTRÉE ?**

☐ Oui

☐ Non merci

Pour l'harmonie de votre maison, 3 fabricants
français se sont associés et vous permettent
de coordonner le design de vos entrées principales :



Porte de garage



Porte d'entrée



Portail



Latérale Novoside® - Design Sélène

COULEURS

FAIRE LE BON CHOIX ET RÉPONDRE À CHAQUE ENVIE.

Teintes préférentielles

IVOIRE CLAIR SABLÉ RAL 1015	NOIR SABLÉ RAL 2100	GRIS SABLÉ RAL 2400	GRIS SABLÉ (BRONZE) RAL 2500	BLANC CRÈME SABLÉ RAL 9001
MARS ROUILLE SABLÉ RAL 2525	GRIS PERLE SABLÉ RAL 2800	GRIS SABLÉ RAL 2900	GRIS TERRE D'OMBRE SABLÉ RAL 7022	NOIR FONCÉ SABLÉ RAL 9005
GRIS SABLÉ RAL 7016	GRIS CLAIR SABLÉ RAL 7035	GRIS QUARTZ SABLÉ RAL 7039	BRUN SABLÉ RAL 8019	GRIS ANTHRACITE RAL 7016

POUR TOUS LES GOÛTS !
PLUS DE 200 COULEURS RAL AU CHOIX.
Teintes satinées et sablées.



ELLES ONT LA COTE :

TELEGRIS 4 RAL 7047	GRIS DE SÉCURITÉ RAL 7004	GRIS PIERRE RAL 7030	GRIS QUARTZ RAL 7039	VERT JONC RAL 6013
---	---	--	--	--

Surfaces de finition

WOODGRAIN	LISSE	GIVRÉ (SATIN) NOIR approchant RAL 7021	GIVRÉ (SATIN) GRIS approchant RAL 7016	GIVRÉ (SATIN) BLANC approchant RAL 9016
GIVRÉ (SATIN) GRIS approchant RAL 7012	GIVRÉ (SATIN) GRIS approchant RAL 7040	CHÊNE DORÉ	CHÊNE FONCÉ	WINCHESTER

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très fidèlement la couleur et la finition. Une tolérance étant admise par le standard RAL, la parfaite similitude entre des produits d'origine différente et de même teinte RAL ne peut être garantie. Finitions disponibles suivant les portes et designs.

Porte Sectionnelle Kosy	p.14
Porte Coulissante Ekilibre	p.22
Porte Battante Sécur	p.32
Personnalisation	p.38
Couleurs & finitions	p.40
Hublots	p.42
Décors	p.44

Sommaire



DONNER DU SENS À CHAQUE PROJET
DE RÉNOVATION.



Parce que votre projet de rénovation ne doit rien laisser au hasard, nous avons imaginé une collection de portes de garage qui laisse libre cours à toutes vos envies.

La gamme de portes de garage **Oberkail** est une invitation à oser, à rêver pour que votre maison soit unique et pour se sentir **bien chez soi**.

Fabriquée sur-mesure pour vous, en France, votre porte de garage aux finitions irréprochables, répond à toutes vos exigences. Votre maison est belle...**comme la vie qui va avec !**



UN LARGE CHOIX DE DESIGN
POUR TOUS LES STYLES D'ARCHITECTURE.


Sectionnelle KOSY

Chaque design est destiné à donner du caractère à votre maison
pour se fondre dans votre espace de vie.


Les lignes sont élégantes, pour laisser s'exprimer la personnalité
de votre habitation. La qualité des matériaux est un gage de durabilité.

18
DÉCORS
AU CHOIX
-


11
HUBLOTS
AU CHOIX
-

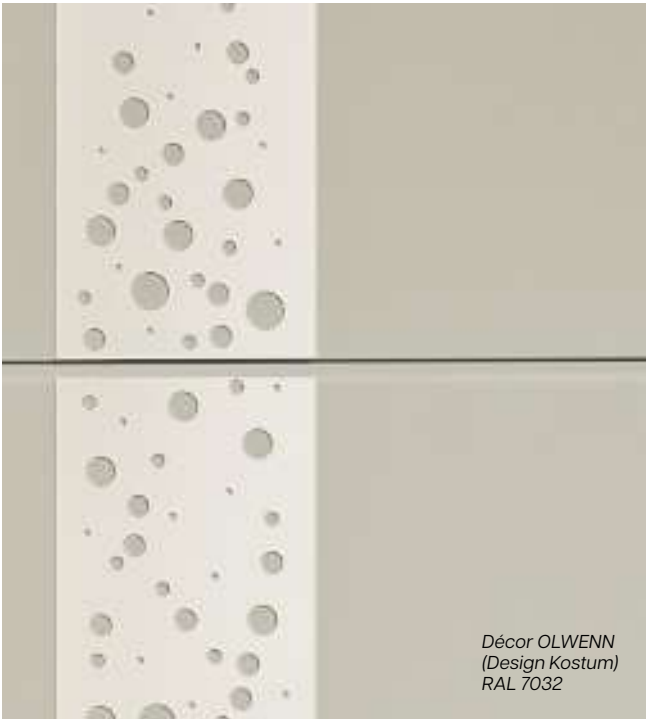


Pour toujours plus de personnalisation, vous avez le choix entre plusieurs styles de panneaux. Les décors et hublots sont disponibles uniquement avec les panneaux au design sans nervures lisses.



Sans nervures




Nervures



Nervures larges

Finition personnalisée pour sublimer votre garage
grâce au pack Premium : rails, montants, traverses finition blanche ou noire (en option).

Porte motorisée, vous permet d'aller et venir à votre guise et en toute simplicité dans votre garage.

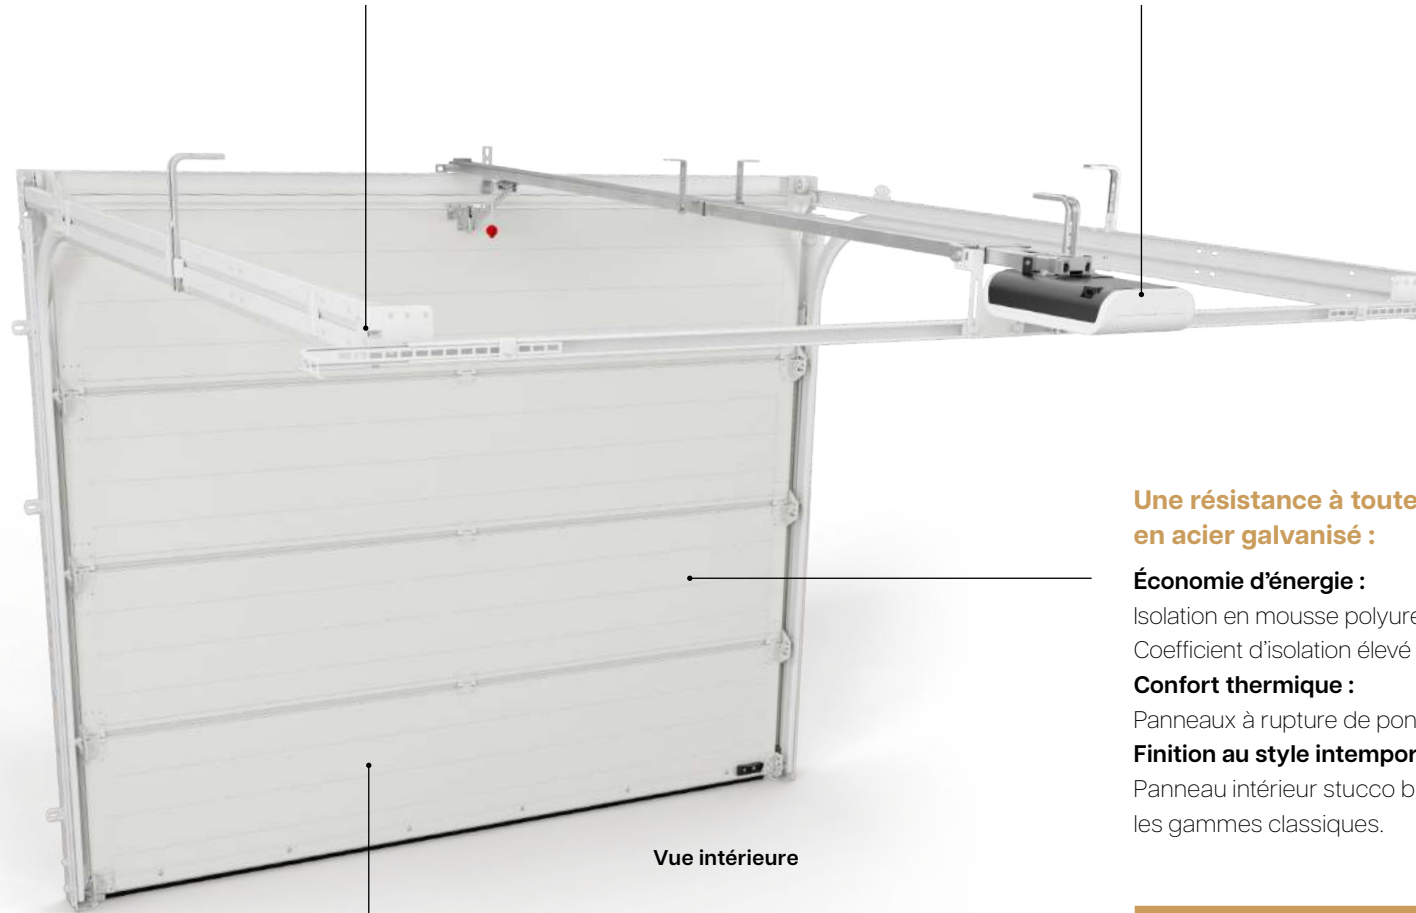

Une résistance à toute épreuve grâce à ses panneaux en acier galvanisé :

Économie d'énergie :
Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC*) 45 mm d'épaisseur. Coefficient d'isolation élevé : (0,46 W/m²K).

Confort thermique :
Panneaux à rupture de pont thermique.

Finition au style intemporel :
Panneau intérieur stucco blanc RAL 9016 : plus lumineux que les gammes classiques.

Intérieur entièrement blanc y compris les charnières
Apport de lumière et de clarté dans le garage y compris grâce à sa large gamme de hublots.

	KOSY
Résistance à la pénétration de l'eau : EN 12425	Classe 3
Perméabilité à l'air : EN 12426	Classe 3
Résistance à la charge due au vent : EN 12424	Classe 4 pour les portes 5000 x 2125 mm. Classe 5 pour les portes < 3000 x 2125 mm

BIEN CHEZ VOUS,
COMME VOUS L'AVEZ CHOISI...



PACK SÉRÉNITÉ

La solution idéale pensée pour préserver la qualité
et la longévité de votre porte de garage.

Peinture Haute Durabilité

- Excellente résistance aux UV.
- Finition C5 ultra pigmentée : protection maximale, même en bord de mer.
- Performance. Longévité.



GARANTIE
15 ANS
PEINTURE
> à 5 km de la mer



**Kit cornières à la couleur
de la porte ou PVC noir** (au choix).

GARANTIE STANDARD	GARANTIE PACK HD
2 ans (0 à 3 km de la mer)	7 ans (0 à 3 km de la mer)
5 ans (>3 km de la mer)	10 ans (>3 km jusqu'à 5 km de la mer)
	15 ans (>5 km de la mer)



PACK PREMIUM

Une finition personnalisée pour sublimer votre garage.



**Rails,
Montants, Traverses**
 finition noire ou blanche
(au choix).

OU



Double galet



PACK CONNECT

La solution connectée pour contrôler votre porte de garage
à distance pour plus de confort, de sécurité.

MODULE WIFI by NOVOFERM®



OU

MODULE TYDOM by DELTADORE®



Ils permettent de piloter et contrôler votre porte
de garage motorisée Novoferm®
depuis les applications de commandes
vocales comme Alexa d'Amazon
ou Google home.
Connecté au moteur via un mini USB.
Aucun matériel supplémentaire n'est
requis. Nécessite une box domestique.
Retour d'informations : vous pouvez savoir
si votre porte est ouverte ou fermée.




Kit barrage cellule



PACK SÉCURITÉ

Une protection renforcée pour accroître
la sécurité de votre maison.

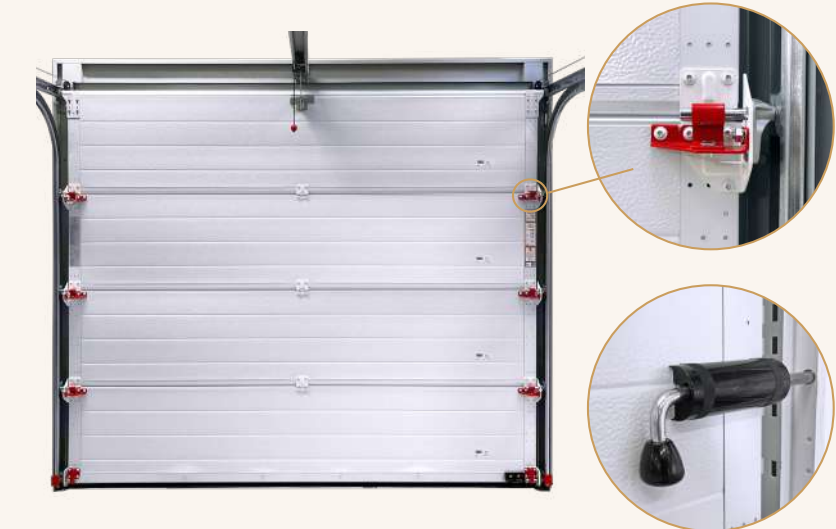

**Kit renforts de charnières et
galets sur chaque panneau**



**Verrou intérieur à
ressort de rappel**



Regardez la vidéo
pour
être convaincue





Coulissante Ekilibre - sans nervure - design Dax, RAL 8022

UN LARGE CHOIX DE DESIGN
POUR TOUS LES STYLES D'ARCHITECTURE.

Coulissante EKILIBRE

Chaque design est destiné à donner du caractère à votre maison pour se fondre dans votre espace de vie.

Les lignes sont élégantes, pour laisser s'exprimer la personnalité de votre habitation. La qualité des matériaux est un gage de durabilité.

13
DÉCORS
AU CHOIX
-

19
HUBLOTS
AU CHOIX
-




Coulissante Ekilibre - sans nervure - design Marmande - RAL 7015 sablé


Design




Pour toujours plus de personnalisation, vous avez le choix entre plusieurs styles de panneaux. Les décors et hublots sont disponibles uniquement avec les panneaux au design sans nervures lisses.



Sans nervures



Nervures



Nervures larges

Traverse haute avec rail de guidage en aluminium laqué blanc 9016 et système d'entraînement du moteur intégré :

- ★ Pour un confort et une fluidité du mouvement
- ★ Fiabilité dans le temps avec sa forme en C anti-dégondage

Rail courbe haut en aluminium très rigide, un gage de qualité, laqué blanc 9016

- ★ pour une harmonie dans le garage

Profil anti-intrusion côté refoulement :

- ★ Point de sécurité supplémentaire sur toute la hauteur

Rail courbe bas en polyamide :

- ★ Pour un meilleur confort de fonctionnement

Angle bas anticorrosion (écoinçon refoulement < 500)

Rail de guidage bas en aluminium :

- ★ Sécurité et fluidité dans le guidage des galets bas

Sécurité au verrouillage :

- ★ Côté refoulement avec un meilleur appui du panneau (écoinçon refoulement < 500)

Double roulette en nylon avec roulements à billes :

- ★ Limite les bruits de fonctionnement, la porte coulisse silencieusement



Intérieur entièrement blanc

- ★ Apport de lumière et de clarté dans le garage y compris grâce à sa large gamme de hublots

Vue intérieure

Étanchéité à l'eau
Perméabilité à l'air
Résistance Pression / Dépression

EKILIBRE

Classe 3
Classe 1
Classe 5




Avec le configurateur, mettez en scène votre porte de garage suivant vos envies sur le site **novoferm.fr**



Design



La porte coulissante a un autre avantage, celui de proposer un portillon intégré pour faciliter vos allées et les venues.

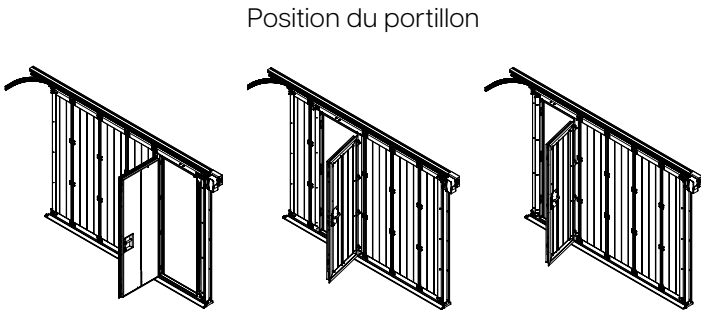

Position du portillon

Poignée ergonomique :

Pratique pour verrouiller et déverrouiller la porte de l'intérieur

- ★ Confort d'utilisation, pas besoin de relever la poignée pour verrouiller
- ★ Hygiénique : limitation de la prolifération de micro-organismes et facile à nettoyer

Paumelles portillon extra plates et de couleur blanche, parfaitement intégrées au portillon

- ★ Invisibilité en porte fermée
- ★ Durabilité : pas de risque d'affaissement avec 4 charnières sur la hauteur

Serrure multipoints, sécurité renforcée grâce à ses 6 points de fermeture

- ★ Dissuader les cambrioleurs
- ★ Protéger des effractions

Bouton moleté

- ★ Ergonomique, pas besoin de clé
- ★ Pratique pour verrouiller et déverrouiller la porte de l'intérieur
- ★ Qualité

Sécurité portillon filaire fournie en standard

Sécurité portillon radio (avec 2 piles LR6AA 1.5V)

Vue intérieure

	EKILIBRE PORTILLON
Étanchéité à l'eau	-
Perméabilité à l'air	-
Résistance Pression / Dépression	Classe 5

OPTIONS

PLAQUE DE POIGNÉE DU PORTILLON À LA COULEUR DE LA PORTE.



OPTIONS

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ.





FACILITE
VOS ALLÉES
ET VENUES

ESTHÉTISME
SOIGNÉ

OUVERTURE
SIMPLIFIÉE

Battante Sékur sans nervures - design Nancy - 3 vantaux accordéon - portillon ouverture extérieure

UN LARGE CHOIX DE DESIGN
POUR TOUS LES STYLES D'ARCHITECTURE.

Battante SÉKUR

Chaque design est destiné à donner du caractère à votre maison
pour se fondre dans votre espace de vie.

Les lignes sont élégantes, pour laisser s'exprimer la personnalité
de votre habitation. La qualité des matériaux est un gage de durabilité.

16
DÉCORS
AU CHOIX

22
HUBLOTS
AU CHOIX



Pour toujours plus de personnalisation, vous avez le choix entre plusieurs styles de panneaux. Les décors et hublots sont disponibles uniquement avec les panneaux au design sans nervures lisses.

Sans nervures

Nervures

Nervures larges

Cassettes

Surface lisse

Portillon de 600 à 1250 mm selon les configurations :

Facilité d'usage, passage tondeuse, 2 roues, permet de bricoler en laissant le journalier ouvert sans ouvrir toutes les portes, facilite les entrées et sorties.

Pion anti-dégondage :

Sécurité anti-effraction.

Panneaux blanc intérieur :
donner de la clarté dans le garage :

Associé à une large gamme de hublot, on apporte de la lumière.

Barre de seuil aluminium à rupture de pont thermique :

. Seuil à rupture de pont thermique : isolant.
. Seuil strié : antidérapant, plus de sécurité.

Hauteur du seuil 20 mm : accès facile, barrière contre les saletés, limite les infiltrations, isolation renforcée, lutte contre la déperdition de chaleur.




Cylindre à bouton moleté :

. Ergonomique, pas besoin de clé.
. Pratique pour verrouiller et déverrouiller la porte de l'intérieur.
. Qualité.



Verrouillage 3 points sur le portillon :

Serrure 3 points haute sécurité qui stoppe toute intrusion forcée.

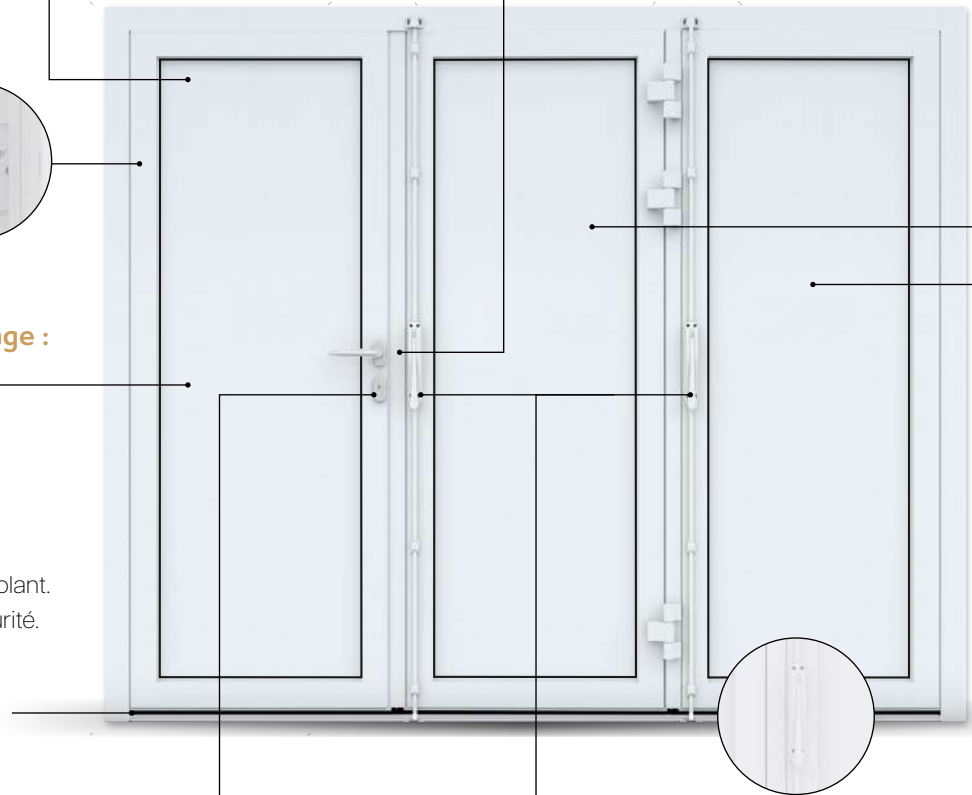

Battant semi-fixe, avec possibilité de vantaux inégaux :

Gain de place dans votre garage pour aménager les murs latéraux, pas de rail au plafond.



Poignée de tirage intérieure :

Aide à tirer le vantail de la porte lors d'une ouverture intérieure.



Vue intérieure

Crémone pompier à levier (une par semi-fixe) :


. Facilité d'utilisation.
. Ergonomique.
. Sécurité.

Adapté à toutes les tailles des utilisateurs. Verrouillage 2 points, un par semi-fixe (en standard) par crémone, blanche : elles deviennent invisibles porte fermée.

	SÉKUR
Étanchéité à l'eau	Classe 2**
Perméabilité à l'air	Classe 3**
Résistance au vent	Classe 5**
Coefficient thermique du panneau assemblé (en W/m².K)	0,77



Avec le configurateur, mettez en scène votre porte de garage suivant vos envies sur le site **novoferm.fr**

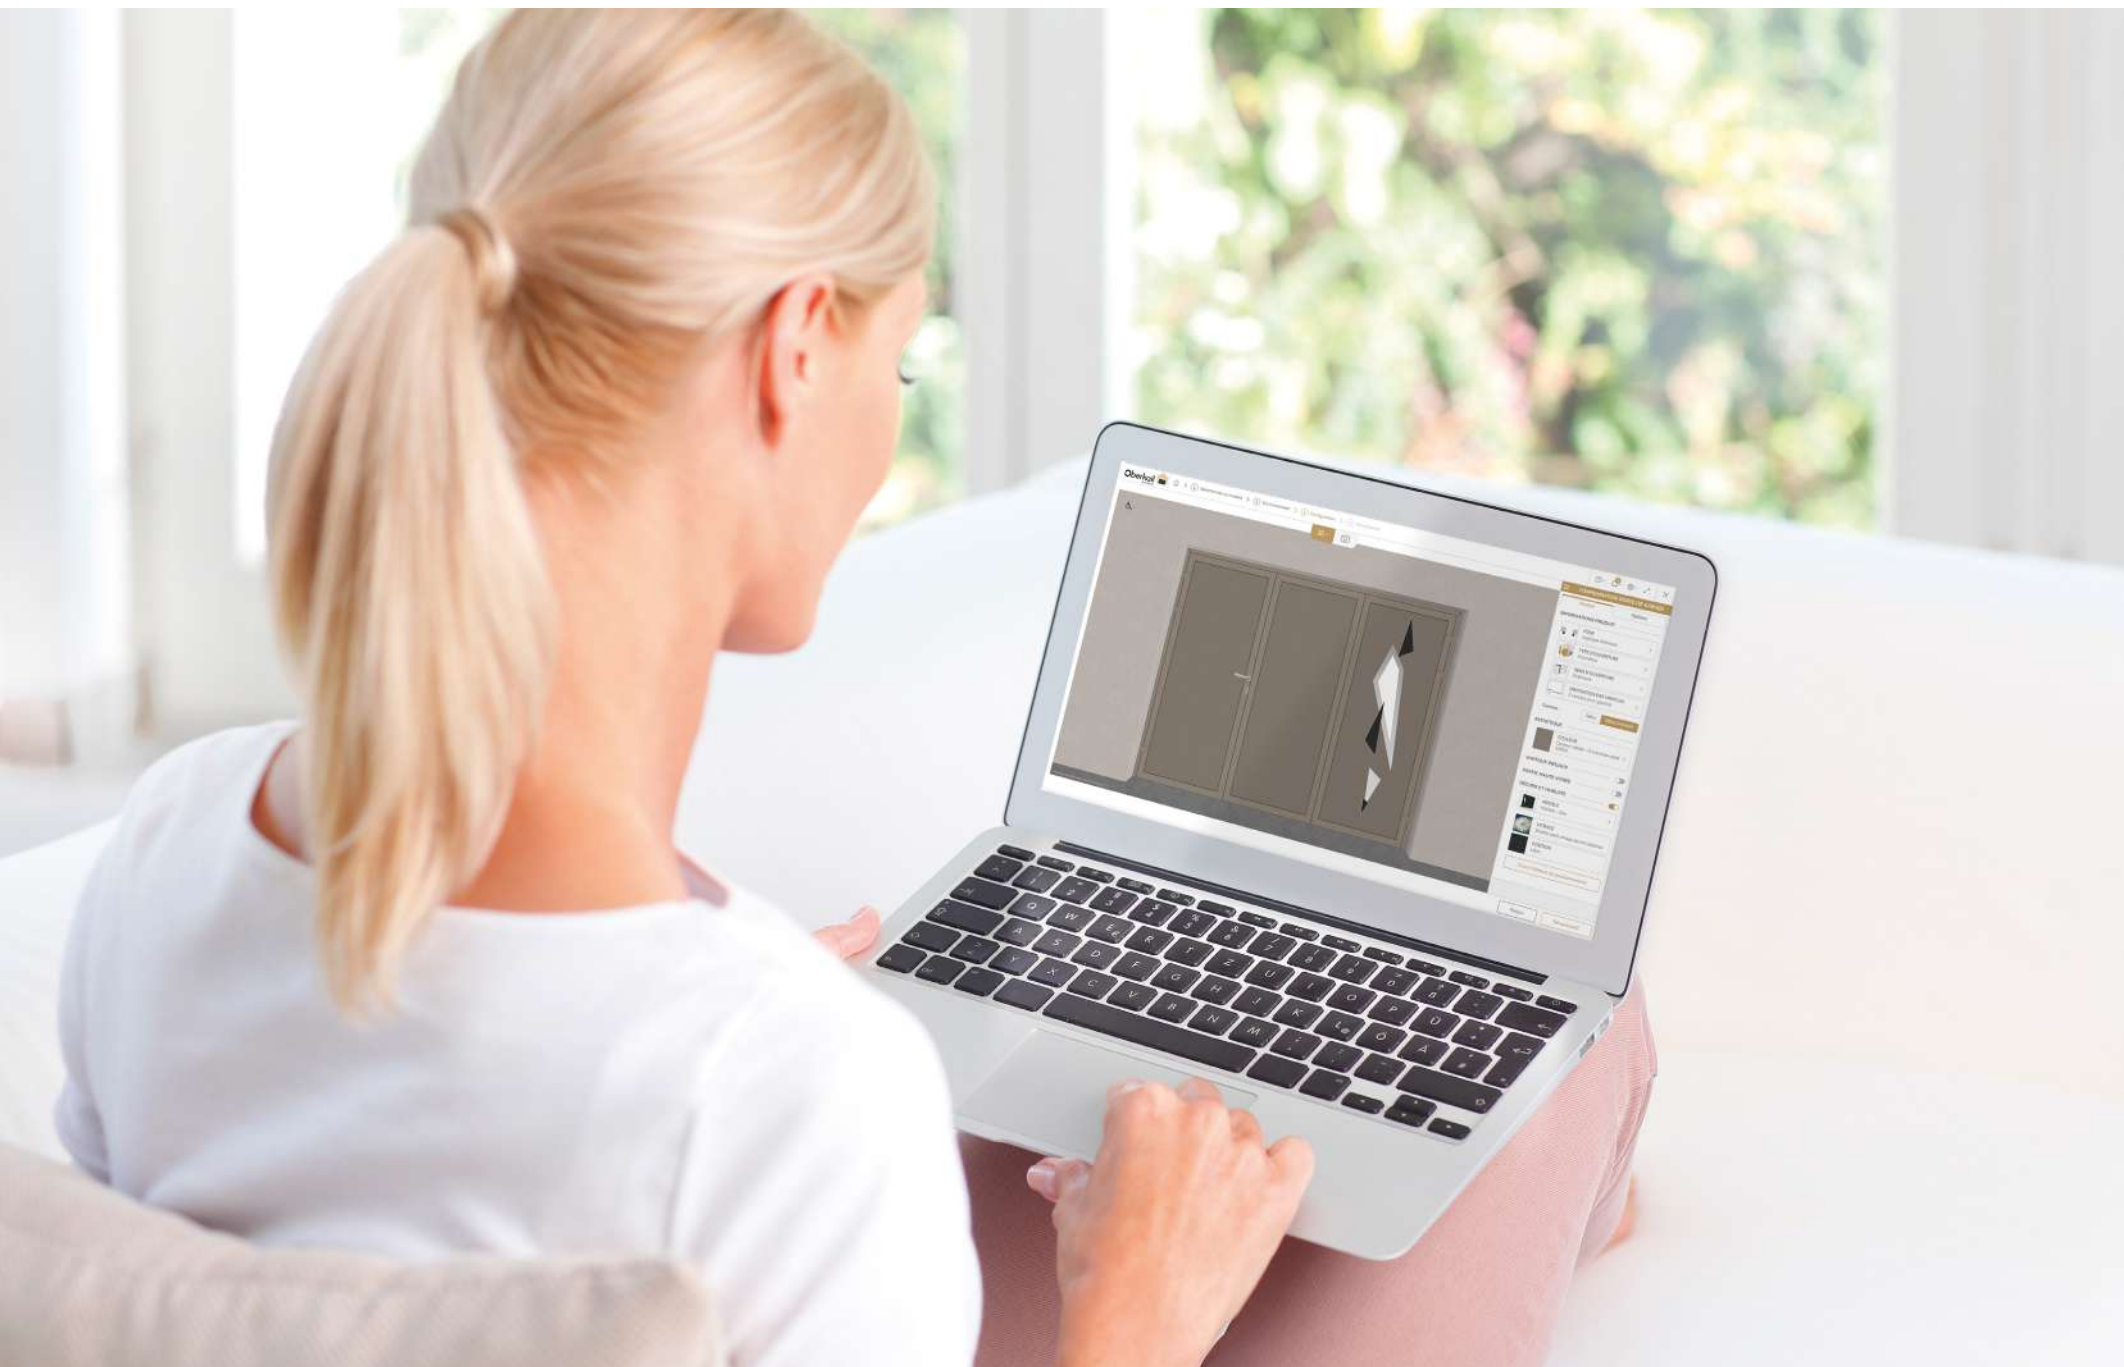

UN LARGE CHOIX DE DESIGN
POUR TOUS LES STYLES D'ARCHITECTURE.

Personnalisation OBERKAIL

Chaque design est destiné à donner du caractère à votre maison
pour se fondre dans votre espace de vie.

Choisissez la couleur, la finition, le hublot et le décor de votre porte de garage selon vos goûts
et en harmonie avec votre maison, vos fermetures extérieures...

+200
COULEURS
AU CHOIX

7
FINITIONS
AU CHOIX

18
DÉCORS
AU CHOIX

28
HUBLOTS
AU CHOIX

COULEURS

LES TENDANCES DU MOMENT...

IVOIRE CLAIR sablé RAL 1015	NOIR sablé RAL 2100	GRIS sablé RAL 2400	GRIS BRONZE sablé RAL 2500	BLEU sablé RAL 2700
GRIS PERLE sablé RAL 2800	GRIS sablé RAL 2900	ROUGE POURPRE sablé RAL 3004	VERT MOUSSE sablé RAL 6005	GRIS BASALTE sablé RAL 7012
GRIS ANTHRACITE satiné ou sablé RAL 7016	GRIS NOIR sablé RAL 7021	GRIS TERRE D'OMBRE sablé RAL 7022	GRIS PIERRE sablé RAL 7030	GRIS CLAIR sablé RAL 7035
GRIS QUARTZ sablé RAL 7039	BRUN GRIS sablé RAL 8019	NOIR PROFOND sablé RAL 9005	ALLU BLANC sablé RAL 9006	POUR TOUS LES GOÛTS ! PLUS DE 200 COULEURS RAL AU CHOIX.



Il est possible d'harmoniser la couleur de votre porte de garage avec votre porte de service, votre porte d'entrée ou votre portail.


Toutes les huisseries sont laquées à la couleur de votre porte.

Les teintes satinées sont disponibles uniquement en finition woodgrain (sauf 7016 et 9016).

FINITIONS

CORRESPOND AU TOUCHER DE VOTRE PORTE DE GARAGE.

FINITIONS DISPONIBLES SUIVANT LE DESIGN CHOISI.



Givrée : la finition vous offre une résistance incomparable aux éventuelles rayures.




TON BOIS




Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle.
Une tolérance étant admise par le standard RAL, la parfaite similitude entre des produits d'origine différente et de même teinte RAL ne peut être garantie.

HUBLOTS


LAISSEZ ENTRER LA LUMIÈRE NATURELLE DE L'EXTÉRIEUR
DANS VOTRE GARAGE.




Nancy
1/4 hauteur vitrée
Double vitrage 33-2
feuilleté dépoli




Marseille
1/3 hauteur vitrée
Double vitrage 33-2
feuilleté dépoli



Nantes
1/2 hauteur vitrée
Double vitrage 33-2
feuilleté dépoli
avec traverse



Brest
2/3 hauteur vitrée
double vitrage 33-2
feuilleté dépoli
avec traverse



Lille
3/4 hauteur vitrée
double vitrage 33-2
feuilleté dépoli
avec traverse



Amiens
Cadre Alunox 283 x 283 mm
Vitrage synthétique affleurant 210 x 210 mm
avec aspect bois «transperçant» le vitrage
Cadre intérieur en ABS 100% recyclée



Bayonne
Vitrage synthétique affleurant diamètre 210 mm
Cadre intérieur en ABS 100% recyclée




Dax
Vitrage synthétique affleurant 700 x 220 mm
Cadre intérieur en tôle alunox



Angers
Vitrage panoramique synthétique affleurant
300 x 1500 mm
Cadre intérieur en tôle alunox



Cholet
Cadre Alunox 458 x 260 mm
Vitrage synthétique affleurant 380 x 180
avec aspect bois «transperçant» le vitrage
Cadre intérieur en PVC blanc



Lyon
Double vitrage PMMA effet Glass look, vitrage dépoli :
Un double vitrage composé de 2 vitrages PMMA
de 5 mm (100% recyclé) et d'un écarteur noir ABS
(100% recyclé) de 35 mm
+ décor Alunox noir Modèle Lyon



Avignon
Cadre Alunox 760 x 260 mm
Vitrage synthétique affleurant 380 x 180 mm
Cadre intérieur en PVC blanc



Clermont-Ferrand
Double vitrage PMMA effet Glass look, vitrage
dépoli : Un double vitrage composé de 2 vitrages
PMMA de 5 mm (100% recyclé) et d'un écarteur
noir ABS (100% recyclé) de 35 mm



Mende
Alunox 670 x 283 mm
Vitrage synthétique affleurant 210 x 210 mm
Face intérieure en ABS 100% recyclée



Quimper
Alunox : Hauteur 1495 mm
Vitrage synthétique affleurant
diamètre 210 mm
Face intérieure en ABS
100% recyclée



Toulouse
Alunox : 1630 x 283 mm
Vitrage synthétique affleurant 210 x 210 mm
avec aspect bois « transperçant » le vitrage
Face intérieure en ABS 100% recyclée

AUTRES CHOIX DISPONIBLES

Classiques

Réf. 1



Réf. 2



Réf. 3



Réf. 5



Contemporains

Réf. 6



Réf. 7



Réf. 9



Réf. 11



Contemporains INOX

Réf. 1



Réf. 6




Réf. 9



Contemporains ALUNOX

Réf. 12 ou 13*



Réf. 14



Réf. 15



*Réf. 12 (dimensions hors tout 304 x 304 mm)
Réf. 13 (dimensions hors tout 218 x 218 mm)

	KOSY	EKILIBRE	SÉKUR
AMIENS	X	X	X
ANGERS	X	X	X
AVIGNON	X	X	X
BAYONNE	X	X	X
CHOLET	X	X	X
CLERMONT-FERRAND	X		
DAX	X	X	X
DIJON			X
LYON	X		
MARSEILLE			X
MENDE	X	X	X
NANCY			X
QUIMPER	X	X	X
TOULOUSE	X	X	X
classique réf. 1	X	X	X
classique réf. 2	X	X	X
classique réf. 3	X	X	X
classique réf. 5	X	X	X
contemporains réf. 6	X	X	X
contemporains réf. 7	X		
contemporains réf. 9	X		
contemporains réf. 11	X	X	X
contemporains INOX réf. 1	X	X	X
contemporains INOX réf. 6	X	X	X
contemporains INOX réf. 9	X		
contemporains ALUNOX réf. 12 ou 13	X	X	X
contemporains ALUNOX réf. 14	X	X	X
contemporains ALUNOX réf. 15	X		

DÉCORS

VOTRE PORTE DE GARAGE DEVIENT UNIQUE ET REMARQUABLE.




Albi
3 lignes (500/330/170 mm)



Annecy
1 section chêne doré positionnée où l'on veut avec les autres sections au RAL de votre choix (huisserie comprise)



Arras
Décor Alunox
Chiffre : 25 cm - Bis/Ter : 10 cm



Auxerre
4 carrés progressifs
(180 x 180 / 140 x 140 / 100 x 100 / 60 x 60) alunox



Longchamps
Décor Alunox
Modèle Cheval



Lorient
Décor Alunox
Modèle Lorient



Belfort
3 carrés identiques (180 x 180) Alunox



Bordeaux
Décor aspect « chêne vieilli » avec courbe Alunox



Bourges
4 carrés identiques (180 x 180) Alunox



Châteauroux
Décor Alunox Modèle Chat




Marmande
Décor aspect « chêne vieilli »



Versailles
Décor Alunox
Modèle Versailles



Epinal
1 section winchester positionnée où l'on veut avec les autres sections au RAL de votre choix (huisserie comprise)



Grenoble
Décor Alunox noir
Modèle Grenoble



Le Mans
Décor Alunox
Modèle Le Mans



Limoges
4 lignes 10 x 300 mm
Design à droite ou à gauche



Olwenn
(Design Kostum)



Menhir
(Design Kostum)

	KOSY	EKILIBRE	SÉKUR
ALBI	X		X
ANNECY	X		X
ARRAS	X	X	X
AUXERRE	X	X	X
BELFORT	X	X	X
BORDEAUX	X	X	X
BOURGES	X	X	X
CHÂTEAURoux	X	X	X
EPINAL	X		X
GRENOBLE	X		
LE MANS	X		
LIMOGES	X	X	X
LONGCHAMPS	X	X	X
LORIENT	X	X	X
MARMANDE	X	X	X
VERSAILLES	X	X	X
OLWENN	X	X	X
MENHIR	X	X	X

Porte Sectionnelle
.....p.48

Porte Latérale
.....p.60

Porte Battante
.....p.66

Porte à Enroulement
.....p.76

Porte Basculante
.....p.82

Carport
.....p.92

Porte de service
.....p.98

Personnalisations
.....p.104

Motorisations
.....p.114

Sommaire



LE CHOIX POUR CHAQUE USAGE
DU GARAGE.



L'autre entrée principale


Il y a encore quelques années, le garage avait une seule fonction : ranger sa voiture. Aujourd’hui, parce que nos modes de vie ont évolué, le garage est devenu bien plus que cela.

Pour les uns, il est un espace de stockage, pour d’autres il sert d’atelier, ou bien encore de buanderie.

Et si, depuis plus de 70 ans, Novoferm® est reconnu comme un des fabricants Français leader pour les portes de garage, c’est bien parce que l’entreprise a toujours su anticiper les tendances pour proposer des produits en accord avec vos besoins et vos envies.

Grâce aux multiples options, vous pouvez personnaliser votre porte de garage pour la concevoir à votre image.

Alors à vous de trouver l’inspiration !

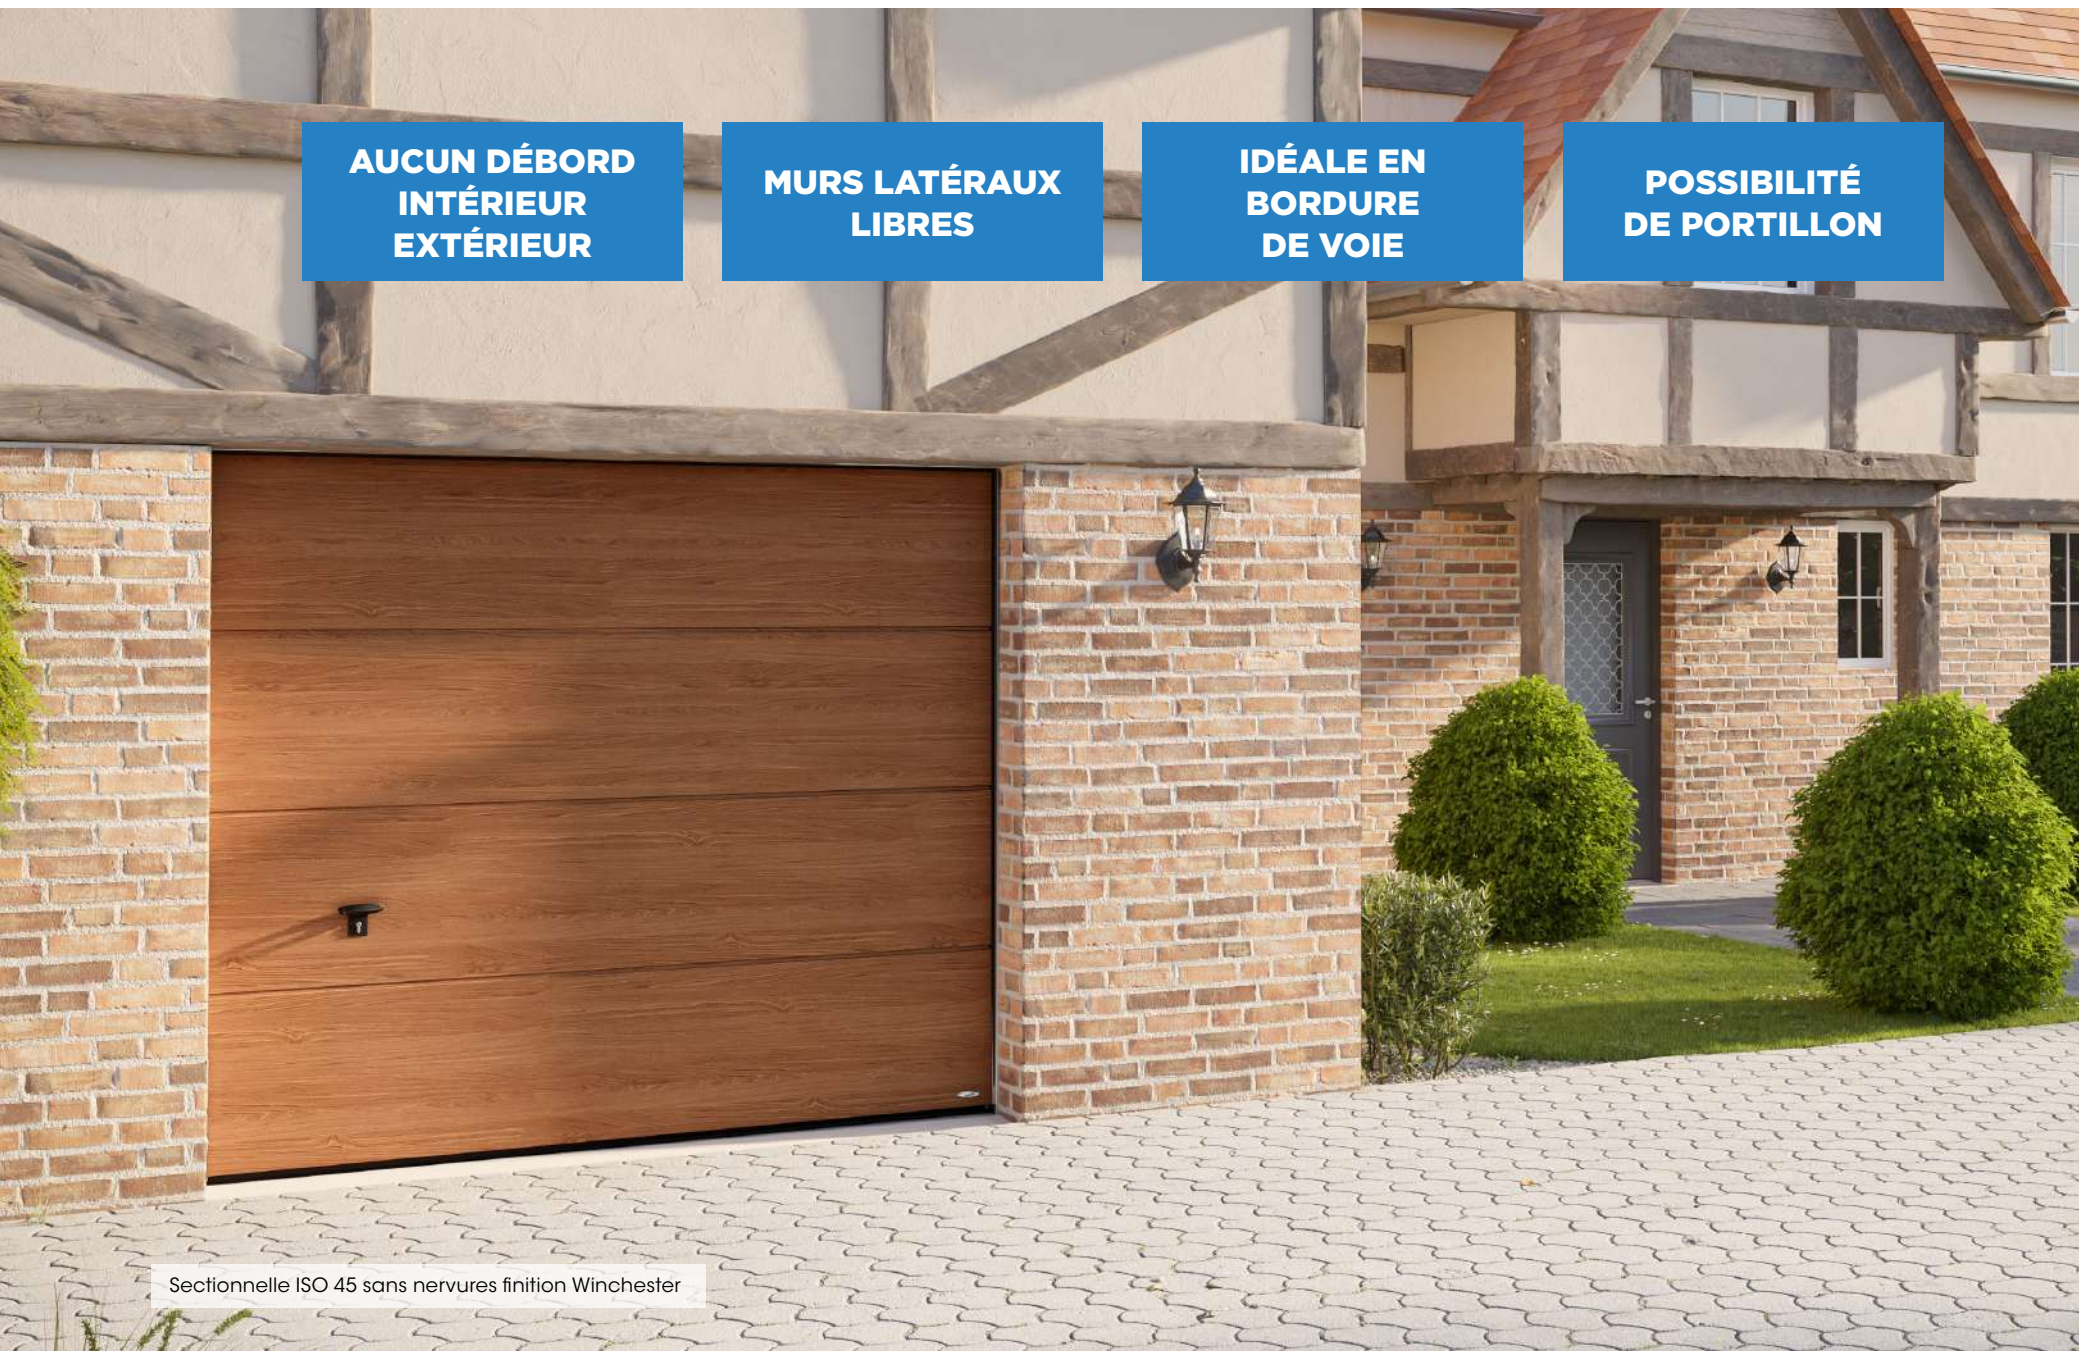

AUCUN DÉBORD
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

MURS LATÉRAUX
LIBRES


IDÉALE EN
BORDURE
DE VOIE

POSSIBILITÉ
DE PORTILLON


Sectionnelle ISO 45 sans nervures finition Winchester

LA PERFORMANCE AU SERVICE DE L'ISOLATION,
DE LA SÉCURITÉ ET DU DESIGN.


Sectionnelle ISO 45/ISO 70




Isolation thermique
et phonique
panneaux à rupture
de pont thermique




Résistance
aux vents violents



Esthétique
soignée
grâce à l'intérieur
blanc RAL 9016



Portillon possible
sur porte ISO 45
pour un confort
supplémentaire
au quotidien

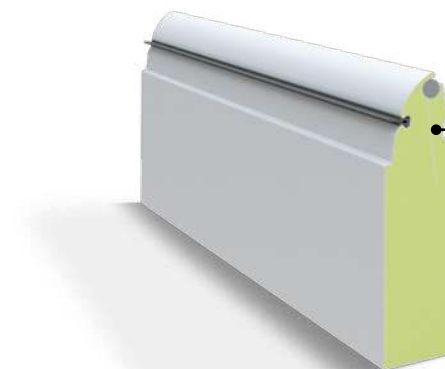

3 différentes épaisseurs
de panneaux :

ISO 70: 67 mm d'épaisseur

ISO 45: 45 mm d'épaisseur



ISO45

Robuste, sécurisante et design, la porte sectionnelle ISO 45 répond à toutes les attentes. Idéale pour les garages simples ou les garages doubles **jusqu'à une largeur de 5,50 m** pour les constructions neuves ou en rénovation.



Des choix de personnalisation
Nombreux designs et hublots. Kit décor à poser Alunox. Tous coloris satinés ou sablés avec cornières harmonisées.



Une sécurité renforcée
Certificat anti-intrusion pour les portes motorisées certifiées par le TÜV.



Stop aux saletés !
Le joint tubulaire à mémoire de forme au sol empêche le passage des feuilles ou autres éléments extérieurs sous la porte. Grâce à sa forme spécifique, il épouse parfaitement le sol.

La détection de présence et d'obstacle
Un kit barrage cellule de sécurité, à clipser sur les montants de la porte de garage pour protéger les enfants.



La sécurité de votre maison

- Fiabilité et durabilité grâce aux charnières renforcées en acier.
- Protection accentuée, car non accessible de l'extérieur, le verrouillage 1 point rotatif est anti-effraction.
- Résistance extrême aux vents violents classe 5 pour une porte inférieure à 3000 x 2125 mm.
- Kit RC2 retardateur d'effraction 3 minutes en option avec les moteurs Novomatic® 443 et 573 Speed.
- Certificat anti-intrusion pour les portes motorisées certifiées par le TÜV.

La sécurité au quotidien

- Système anti-chute en cas de rupture d'un élément.
- Aucun risque de pincement de doigt grâce à une forme de panneau spécifique et approuvée par un organisme indépendant certifié.
- Profil anti-pince doigts extérieur et intérieur.



Une porte de garage connectée
Votre téléphone devient votre télécommande. Entrez et sortez en toute simplicité.



DELTA DORE ou module WiFi Tydom




Vue intérieure

Un intérieur lumineux et harmonieux
Une surface blanche intérieure RAL 9016 pour apporter plus de clarté dans votre garage.

L'aération de votre garage
La grille de ventilation réduit la condensation (en option).

Un confort à l'utilisation

- La fermeture manuelle est facilitée avec la poignée intérieure basse.
- Fonctionnement silencieux et sans entretien avec les galets nylon (en option).

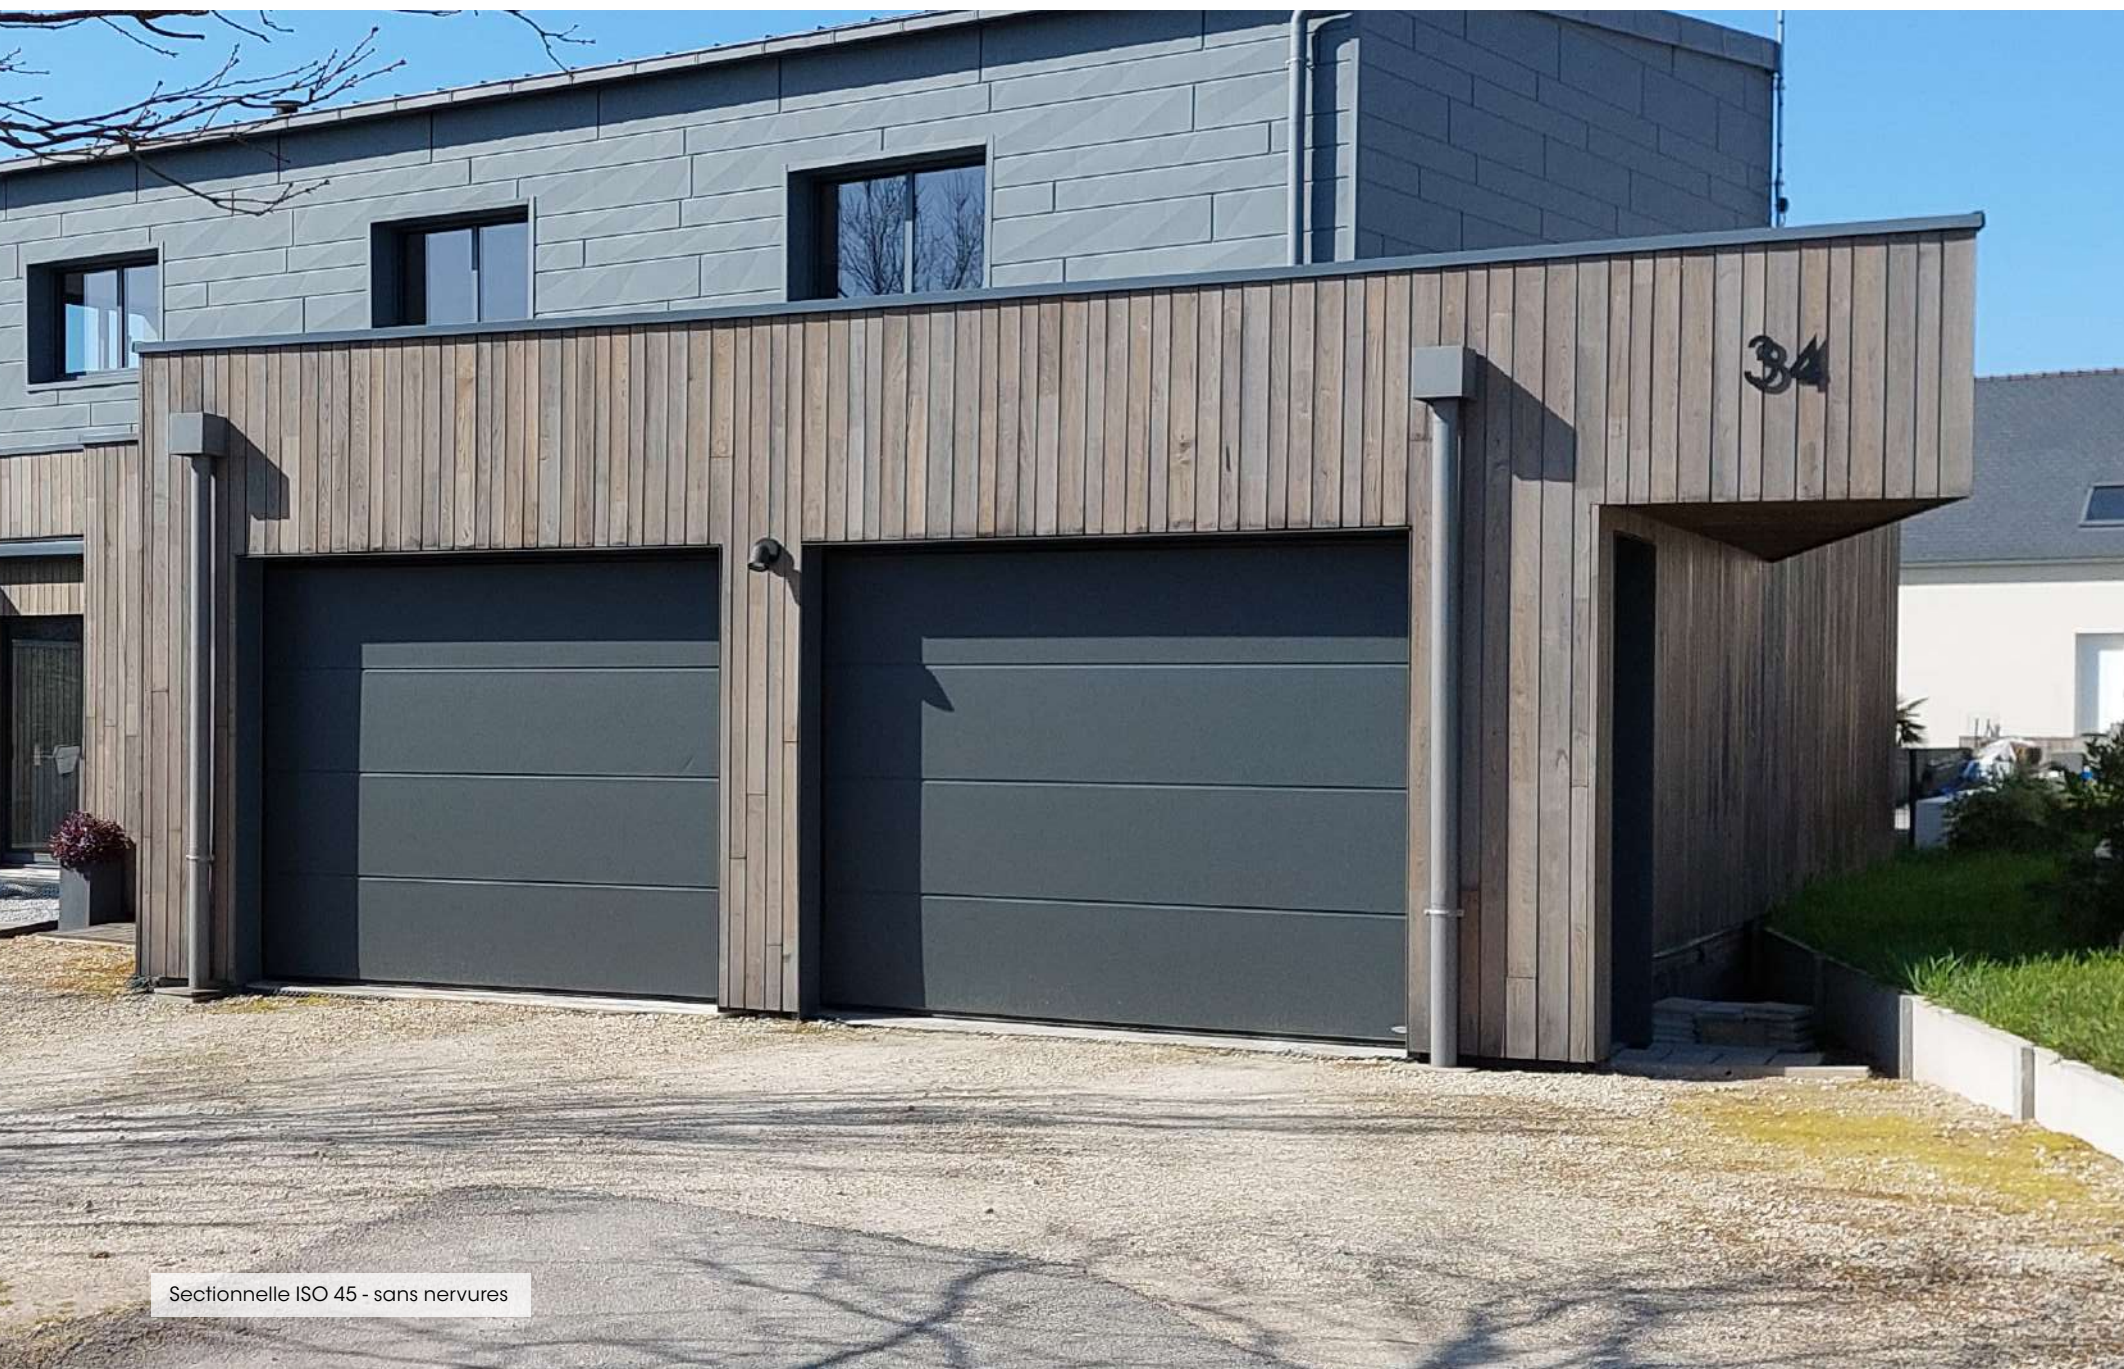




ISO45 Portillon


Le portillon intégré à la porte Iso 45 s'adapte à votre style de vie. Il peut être placé tout à fait à droite ou à gauche selon vos contraintes, et aussi au centre de la porte. Il se décline en 2 largeurs, 660 ou 900 mm, pour faciliter le passage ou le matériel encombrant.

PLUS PRATIQUE !


Le portillon intégré à la porte de garage en ouverture intérieure s'adapte à de nombreuses situations :



Votre maison est en bordure de voie.



Votre garage a une baie cintrée.



Votre garage est semi-enterré et sa sortie est en pente.

- Vous souhaitez garer votre voiture au ras de la porte de garage.
- Vous habitez en montagne, la neige empêche l'ouverture du portillon.
- Vous habitez dans une zone très venteuse.


Choix de la position du portillon

Ouverture du portillon intérieure ou extérieure.
Plusieurs positions du portillon : centré, décentré.

Solution portillon décentré GAUCHE OU DROITE


Largeur mini 2250 mm, non compatible avec le design cassettes.

LC de 2250 à 3500 mm



200 mm entre le bord de la porte et le début du portillon

LC de 3505 à 5000 mm



Selon la largeur de la porte

La sécurité du portillon

Elle est magnétique et inductive pour la porte automatisée, montée en usine.

Le verrouillage à pêne rotatif

1 point, 2 positions.

Le verrouillage multipoints


- Un maximum de sécurité pour vos biens et votre entourage.
- 4 ou 5 points de verrouillage selon la hauteur de la porte.
- 1 verrou par panneau.

Facile à verrouiller

1 bouton moleté intérieur portillon.

Des matériaux durables

Esthétique, le cadre du portillon est en aluminium et laqué à la couleur du tablier avec joint intégré.

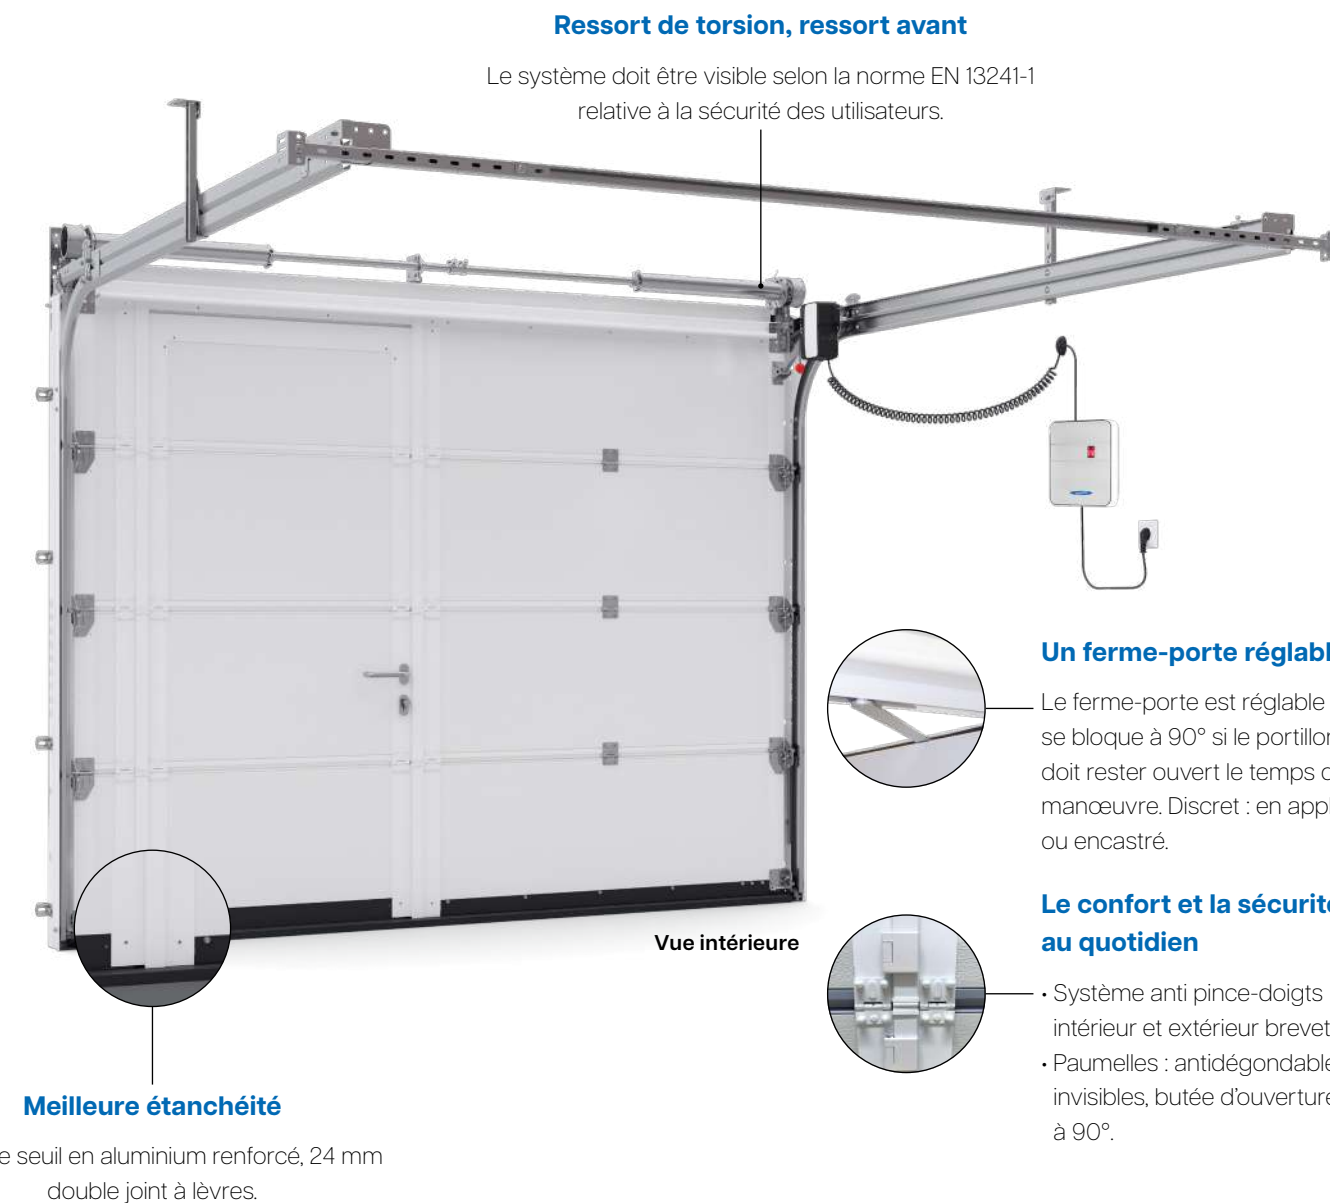

Ressort de torsion, ressort avant

Le système doit être visible selon la norme EN 13241-1 relative à la sécurité des utilisateurs.

Un ferme-porte réglable

Le ferme-porte est réglable et se bloque à 90° si le portillon doit rester ouvert le temps d'une manœuvre. Discret : en applique ou encastré.

Le confort et la sécurité au quotidien

- Système anti pince-doigts intérieur et extérieur breveté.
- Paumelles : antidégondables, invisibles, butée d'ouverture à 90°.


Meilleure étanchéité

Barre de seuil en aluminium renforcé, 24 mm double joint à lèvres.



La gamme ISO 45 propose un parement bois 45 mm, avec deux designs, en Pin du Nord. Ces derniers répondent aux demandes spécifiques de nos régions.


Coupe panneau ISO 45 Bois

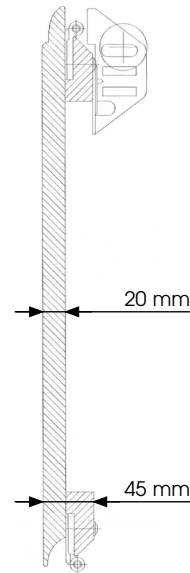


Design
Stockholm



Design
La Rochelle



125 mm



Options non disponibles :

couleur, hublot, ventilation, entrée de lettres, bande vitrée, raidisseur et portillon.

Console de motorisation

Montée d'usine et fixations traversantes pour plus d'efficacité.



OMEGA bois monté d'usine

Renforce le tablier et évite la déformation.



Panneaux

Fabrication en panneaux lattés garantissant un tablier léger et d'excellentes performances acoustiques.




Vue intérieure



Supports galets dissociés

Pour ne pas contraindre les sections bois.



Fixation "vis + insert"

Pour une durabilité optimale de la porte. Charnières encastrées et fixation par vis au pas métrique assurant une conception conforme aux normes anti pince-doigt




Renforts bas de tablier

Pour plus de durabilité.

Porte à motoriser avec le Novomatic® 443, Novomatic® 573 Speed ou Novoporte® Speed (version manuelle possible)



Si votre garage est mitoyen de votre maison, pensez à l'ISO 70. C'est la porte de garage qui vous permet de faire des économies d'énergie grâce à son isolation thermique inégalée. Été comme hiver, la variation de température de votre garage est atténuée et influence celle de votre maison. Avec l'ISO 70 les économies d'énergie sont assurées !

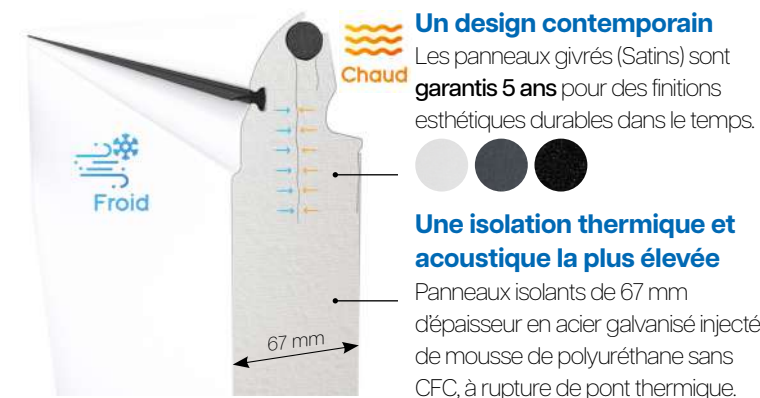

Une sécurité renforcée

L'ISO 70 est certifiée RC2. Votre sécurité est assurée grâce au retardateur d'effraction 3 minutes en standard.



Un habillage d'hubrisserie bien pensé

Un kit habillage hubrisserie en PVC noir livré en standard apporte une protection de l'hubrisserie contre la corrosion. Avec une meilleure finition jusqu'au moindre détail, il permet de renforcer l'isolation périphérique de la porte.



Des économies d'énergie

Un calfeutrement complet avec joints invisibles entre les panneaux. Un double joint en bas de la porte qui permet de plaquer la porte au sol, pour éviter l'air de passer.

La sécurité de votre maison

- Kit RC2 retardateur d'effraction 3 minutes en standard avec le moteur Novomatic® 573 Speed (en rouge sur le visuel). Vous stockez de nombreux biens dans votre garage, vos outils, vélos, voiture, motos... Ils sont en lieu sûr grâce au retardateur d'effraction.
- Protection accentuée, car non accessible de l'extérieur, le verrouillage 1 point rotatif est anti-effraction.
- Résistante aux vents violents, classe 3 (sans hublot), classe 2 (avec hublot).
- Certificat anti-intrusion pour les portes motorisées certifiées par le TÜV.

Des choix de personnalisation



Un large choix de hublots à triple vitrage acrylique qui assurent une transmission lumineuse élevée pour apporter plus de clarté dans votre garage.

La sécurité au quotidien

- Système anti-chute en cas de rupture d'un élément.
- Aucun risque de pincement de doigt grâce à une forme de panneau spécifique et approuvée par un organisme indépendant certifié.
- Profil anti-pince doigts extérieur et intérieur.

Robuste et silencieuse

Double galet sur roulement à billes en acier inoxydable pour accompagner le poids des panneaux en souplesse.



Une porte de garage connectée

Votre téléphone devient votre télécommande. Entrez et sortez en toute simplicité.



Un double joint de sol sur le bord inférieur de la porte est intégré pour limiter au maximum les infiltrations d'eau et de saleté.



PLAFOND LIBRE
POUR DU RANGEMENT


AUCUN DÉBORD
EXTÉRIEUR

POSSIBILITÉ
DE PORTILLON


Latérale Novoside® - Design sans nervures lisse - Design Lotus coordonné by Bel'M - Blanc RAL 9016

SIMPLICITÉ, PRATICITÉ ET SÉCURITÉ.
CHOISISSEZ LA PORTE NOVOSIDE® !


Latérale NOVOSIDE®




Isolation thermique
et phonique
panneaux à rupture
de pont thermique



Résistance
aux vents violents



Esthétique
soignée
grâce à l'intérieur
blanc RAL 9016




Anti
pince-doigts

	Isolation	Designs	Finitions	Coloris	Hublots	Coordonnée	Le PLUS
NOVOSIDE®	45 mm d'épaisseur	10	9	Satinés ou sablés	15	Oui	Large dimension jusqu'à 6 m



Votre garage est déjà aménagé avec une porte coulissante latérale, et vous souhaitez absolument conserver cet aménagement.

Choisissez la porte Novoside® !



Une isolation thermique élevée

- Panneaux isolants de 45 mm d'épaisseur en acier galvanisé injecté de mousse de polyuréthane sans CFC, à rupture de pont thermique.
- Présence de joints à lèvres glissants mono-matière traités anti-vieillessement sur les 3 côtés de l'hublerie.
- Au sol, le calfeutrement est assuré par un joint brosse monté sous la porte. Entre les panneaux, le calfeutrement est assuré par des joints invisibles.



Des choix de personnalisation


De nombreux choix de personnalisation : designs et hublots. Tous coloris satinés ou sablés.



Un verrouillage haute sécurité

Manuelles ou avec portillon, les portes sont automatiquement associées à une poignée et une serrure 3 points à crochets avec 5 pènes sortants et une gâche à rouleau.

Latérale NOVOSIDE®




Une ouverture pratique


Angle ouvert de 90° à 180°.

Une sécurité renforcée


- Système anti-pince-doigts intérieur et extérieur.
- Résistance extrême aux vents violents classe 3 à 5 selon dimensions.



- Serrure 3 points à crochets avec 5 pènes sortants et une gâche à rouleau. Elle dispose d'un barillet à bouton ergonomique qui vous permet de la déverrouiller sans clé de l'intérieur. (option sur porte automatisée)




- Système anti-déraillement : elle est guidée dans le rail bas à l'aide de plots rendant impossible tout déraillement.




Un intérieur lumineux et harmonieux

Une surface blanche intérieure RAL 9016 pour apporter plus de clarté dans votre garage.




Portillon intégré breveté

Le portillon intégré breveté avec seuil de la porte de 22 mm en hauteur.



Vue intérieure



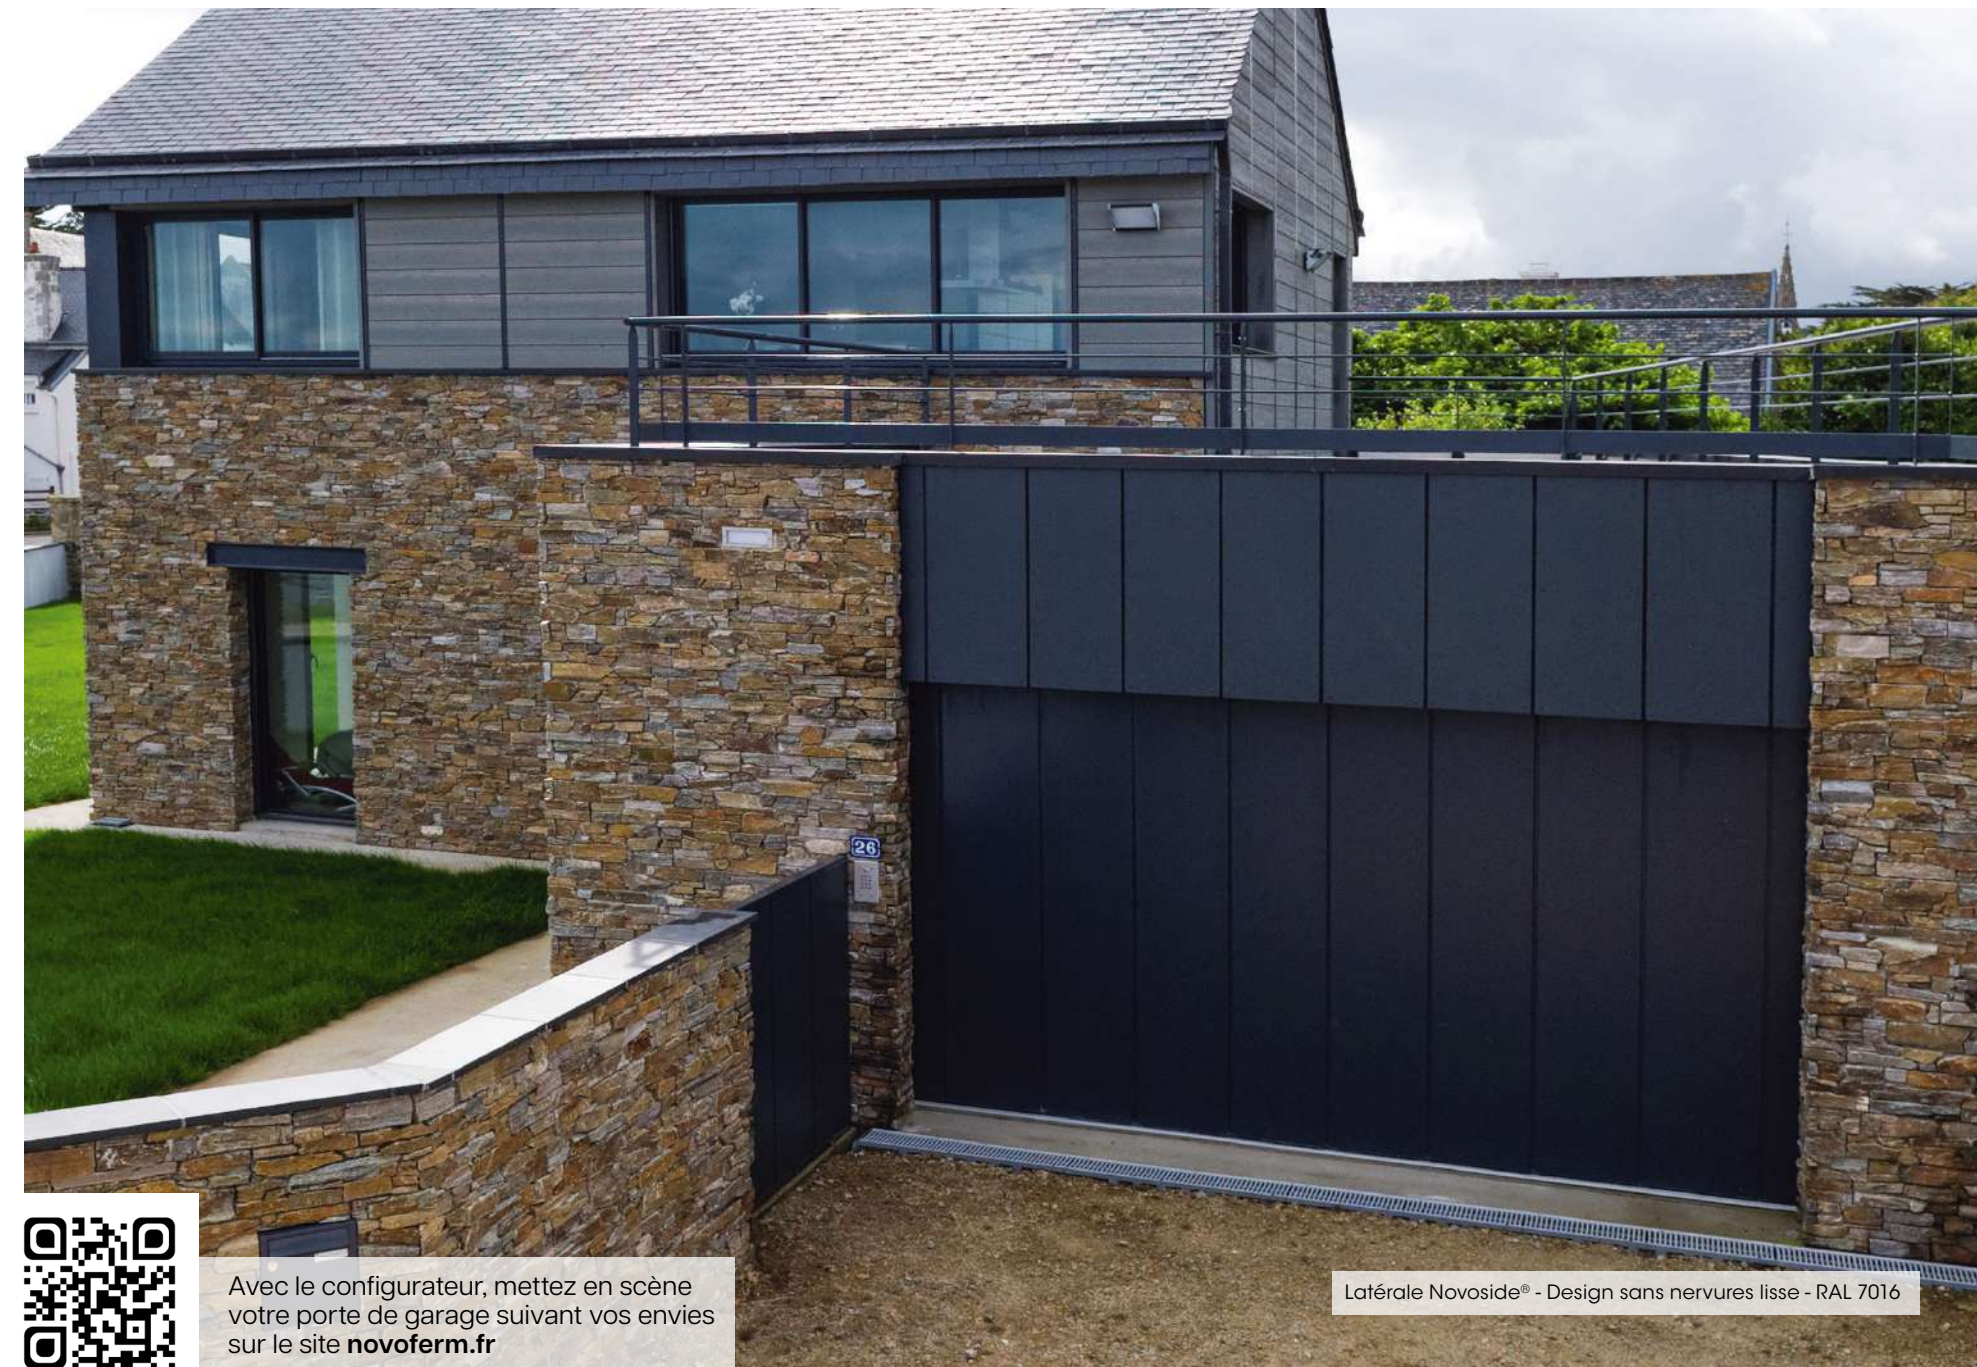

Avec le configurateur, mettez en scène votre porte de garage suivant vos envies sur le site novoferm.fr



PLAFOND ET MURS
LATÉRAUX LIBRES


VERROUILLAGE
RENFORCÉ

PORTE ENTRÉE
PIÉTONNE

Battante Duoport® - Design nervures larges - 2 hublots réf. 2 - Gris anthracite RAL 7016

LA SOLUTION POUR SIMPLIFIER
VOS ALLÉES ET VENUES.


Battante DUOPORT®/DUO



Esthétique
soignée




Serrure 3 points
haute sécurité
stoppant toute
intrusion forcée



Ouverture
vers l'extérieur




La porte DUOPOINT® bénéficie aussi du panneau le plus isolant du marché. Son confort thermique et son ouverture vers l'extérieur vous permettent de profiter un maximum de votre garage comme d'un nouvel espace de vie. Pour votre projet de rénovation, Novoferm® fabrique la DUOPOINT® à vos mesures. Les deux battants peuvent être asymétriques.



Qualité durable

Huisserie, seuil et cadre des battants en aluminium inoxydable.s.



Une isolation thermique et acoustique renforcée

• Panneaux isolants de 45 mm d'épaisseur en acier galvanisé injecté de mousse de polyuréthane sans CFC, à rupture de pont thermique. (coefficient thermique de 0,44 W/m²K).



Sécurité renforcée

Le verrouillage 3 points permet de sécuriser votre garage et vos biens.




Confort à l'utilisation

Livrée avec poignée PVC ergonomique noire.


Un confort à l'utilisation

- Battant : semi-fixe, ouvrant vers l'extérieur ou l'intérieur (gauche ou droite).
- Verrouillage : porte livrée avec poignée PVC ergonomique noire et serrure 3 points.
- Hauteur de seuil : 8 mm.
- Cylindre à bouton moleté à l'intérieur. Avec sa forme spécifique « en goutte d'eau », pas besoin de clé quand vous êtes à l'intérieur.



Sortir de chez vous, et bricoler dans votre garage

- Crémone pompier sur la porte semi-fixe pour une ouverture et fermeture simplifiée.




Vue intérieure



La sécurité de votre maison

- Charnières renforcées.
- Barillet double entrée à profil européen.
- Système anti-dégondage, verrous à aiguille encastrés dans le semi-fixe.
- Rigidité et épaisseur des panneaux (45 mm).



Le choix pour plus de confort

- Possibilité de vantaux inégaux sur tous les designs (sauf cassette).
- Choix de l'ouverture vers l'extérieur ou vers l'intérieur.
- Une porte adaptée pour les projets de rénovation.



Un intérieur lumineux et harmonieux

- Une surface blanche intérieure RAL 9016 pour apporter plus de clarté dans votre garage. Lorsque la porte est peinte, l'habillage est aussi peint côté intérieur.





Battante Duo - design nervures - RAL 7016

Vous cherchez une porte de garage battante simple paroi, à 2 vantaux, qui rassemble qualité, sécurité et fiabilité, Novoferm vous propose la porte DUO !



Durable

Bati en acier galvanisé.



Sécurité renforcée


Le verrouillage 3 points permet de sécuriser votre garage et vos biens.



Nervures verticales



Cadre nu



Battante DUO

Porte sur mesure
pour s'adapter à toutes les maisons :
Largeur 1500 à 2500 mm.
Hauteur 1750 à 2200 mm.

Simple paroi en acier galvanisé
Nervures verticales ou cadre nu.

Bâti + charnières peintes en option

pour une finition irréprochable, et un rendu plus esthétique.

Poignée PVC noire

ergonomique et facile d'utilisation.

3 charnières

Bâti tubulaire

en acier galvanisé
garantit la longévité
du produit.

Seuil galvanisé

Vue extérieure

Ouverture vers l'extérieur :

Din droit ou Din gauche

2 vantaux pour profiter du garage comme
pièce de vie : sortir le vélo, ranger la
tondeuse...



Battante Duo, design nervures, RAL 7031

Battante **DUO**



Verrouillage haut en option

pour ajouter une sécurité complémentaire à votre habitat.



Verrouillage 3 points

en standard sur le journalier.

Joint de protection

Vue intérieure

Verrouillage bas en standard

pour plus de sécurité dans votre maison.

Options :

Ral et sablées (deux faces intérieure et extérieure).
Poignée inox.



LA SOLUTION PARFAITE POUR AVOIR DE LA PLACE POUR LA VOITURE
ET DISPOSER D'ÉTAGÈRES POUR QUE TOUT SOIT BIEN RANGÉ !

Enroulement NOVOROL®



Motorisée



Alarme
anti-intrusion
en standard



Système de détection
d'obstacles :
arrêt/remontée
immédiate de la porte



Système anti-chute
intégré au tablier

	Isolation	Designs	Finition	Coloris
NOVOROL®	Lames avec nervures en aluminium de 77 mm injectées de mousse de polyuréthane sans CFC, 15 mm d'épaisseur.	Lames horizontales à 2 nervures lisses	LISSE	10 teintes disponibles dont sablées



Enroulement Novorol®
RAL 7016


NOVOROL®

De la place pour la voiture et des étagères pour que tout soit à sa place ! Le fonctionnement de cette porte est proche de celui d'un volet roulant, le plafond de votre garage est donc libre. Vous pouvez aisément installer des étagères, ou une mezzanine. Cette porte ne nécessite pas de refoulement, vous optimisez ainsi l'aménagement de votre garage.



Laissez entrer la lumière

Possibilité de rajouter des lames carboglas pour faire rentrer la lumière dans votre garage.



Confort d'utilisation

La porte Novorol® est livrée avec 2 télécommandes.



Sécurité renforcée

Alarme anti-intrusion en standard et option de verrouillage au sol empêchant toute tentative d'intrusion.




Qualité durable

Les lames et coulisses sont fabriquées à 100% en aluminium, un matériau recyclable à l'infini.

La sécurité au quotidien

• Parachute intégré à l'axe d'enroulement, il coupe le moteur et bloque la porte dans sa position en cas de défaillances techniques.



• Alarme anti-intrusion sur la centrale en cas de tentative d'effraction. En cas de tentative de soulèvement du tablier de la porte quand celle-ci est fermée, une alarme sonore prévient de l'intrusion.



• Barre palpeuse de détection d'obstacles intégrée.




• Système de détection d'obstacles : arrêt/remontée immédiate de la porte.

• Manœuvre manuelle de dépannage intérieure en standard (extérieure en option).




• Kit de verrouillage au sol (en option). L'option verrouillage au sol de la porte à enroulement Novorol® empêche les tentatives d'effraction. Elle est une sécurité additionnelle anti-intrusion.




Personnalisez votre porte de garage selon vos envies

• Laissez entrer la lumière dans votre garage grâce aux lames carboglas.



• Aérez votre garage grâce à l'option lames ventilées.

4 configurations d'enroulement pour s'adapter au mieux à chaque projet.

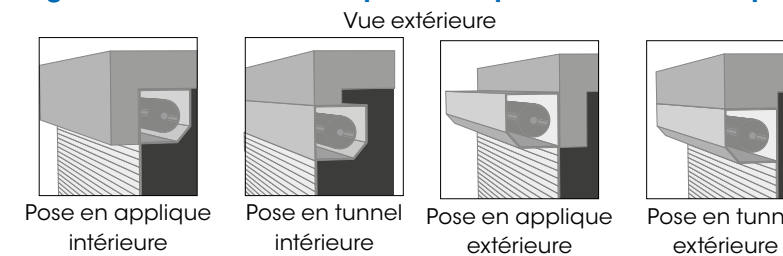

Pose applique intérieure Coulisses et coffre non visibles et toujours blancs

Pose applique extérieure ou tunnel Coulisses et coffre visibles : proposer l'huissérie à la couleur de la porte



• Qualité des joues latérales : en acier, elles assurent une meilleure robustesse en cas de défaut de fixation.

Pratique

L'éclairage Led et le bouton poussoir sont intégrés et facilitent les allées et venues.



Sécurité renforcée

• Sécurité anti-relevage à lames inox, facile à installer.
• Attaches tablier renforcées et verrouillage plus robuste.
• Joues latérales en acier mécano-soudé pour plus de rigidité.

Des matériaux durables

• Bonne étanchéité au sol grâce à la barre de seuil en aluminium (en option).









PRATIQUE ET FONCTIONNELLE, GRÂCE À L'OPTION PORTILLON QUI FACILITE LES ALLÉES ET VENUES.

Basculante

NOVISO®/DL®




Large gamme dimensionnelle et large choix de finitions



Fonctionnement souple, silencieux et simple en manœuvre



Résistance au vent classe 2



Portillon possible, selon les modèles de portes, pour un confort supplémentaire au quotidien


	Isolation	Designs	Finitions	Coloris	Hublots	Cinématique
NOVISO® p.84	20 mm d'épaisseur	5	3	Satinés ou sablés	5	
DL® p.88	-	10	4	Satinés ou sablés	1	



Basculante Noviso® avec portillon
Design nervures larges

NOVISO®

Les beaux jours reviennent et vous souhaitez remettre votre jardin en état pour en profiter pleinement, en famille ou entre amis ? En choisissant l'option portillon, vos allées et venues sont simplifiées, et prendre soin de vos extérieurs est un vrai plaisir.

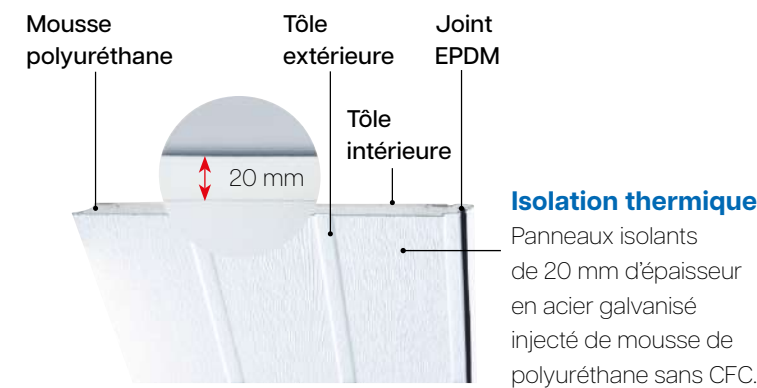

Faciliter les allées et venues

Bénéficier d'une ouverture du portillon jusqu'à 1020 mm de large selon la largeur de la porte.



La sécurité au quotidien

Sécurité portillon mécanique. Verrouillage : serrure 3 points. Paumelles antidégondables. Joints de compression, ferme-porte en option.




Un confort d'utilisation

Poignée PVC ergonomique noire et plaque de propreté.


Économique & isolant

Constituée de panneaux sandwich de 20 mm de mousse de polyuréthane, sans CFC, entre deux tôles d'acier galvanisé et prélaqué.



+ sûr

• Système de verrouillage exclusif en deux points latéraux indépendants du sol (avec et sans portillon) commandés par une serrure de sûreté avec demi-cylindre s'ouvrant et 2 clefs : pour une sécurité renforcée.




La sécurité au quotidien

• Certificat anti-intrusion (pour les portes motorisées).
• Motorisable avec l'Integraport®.
• Verrouillage 3 points motorisé avec Integraport®.
• Profil anti pince-doigts extérieur et intérieur.

Apporter de la lumière

dans mon garage, avec un choix de hublots.



Vue intérieure



Ouvrir sa porte avec son téléphone

• La porte Noviso® peut être équipée d'une motorisation compatible avec un module WIFI qui vous permet de piloter son ouverture et sa fermeture à distance depuis votre smartphone.

Basculante
NOVISO®






Basculante DL® - Design horizontales à joints creux - Gris RAL 7016

DL®

Simple d'utilisation et économique, la porte de garage DL® répond à tous vos besoins et tout autant à vos exigences de sécurité et de confort.



Panneau en acier

Thermolaquage de l'ensemble par poudrage polyester, cuit au four. Design nervures verticales en standard.




Un confort d'utilisation

Poignée PVC ergonomique noire.



La sécurité au quotidien

La sécurité est optimale grâce au retardateur d'effraction en deux points latéraux indépendants du sol.




Harmoniser sa façade

Grâce au cadre nu DL®, qui permet l'effacement total de la porte de garage (habillage non fourni).

La sécurité de votre maison

- Verrouillage 2 points, 3 points si portillon pour une sécurité supplémentaire.
- Paumelle anti-dégondable, réglable, paumelles invisibles.



Du choix dans la personnalisation

- Plusieurs finitions : Acier / Bois / PVC / Cadre nu.
- Large gamme dimensionnelle : s'adapte à toutes les baies.

Profitez du garage pour ranger la tondeuse ou le vélo facilement.

- Portillon possible en option : s'ouvrant vers l'extérieur, positionné à gauche ou à droite.



Basculante DL®

Simplifier vos allées et venues grâce à la motorisation.



Vue intérieure





POUR RÉSISTER AU TEMPS ET DANS LE TEMPS
... AVEC STYLE.

Carport



Alternative
au garage



Résistance
aux vents violents



Résistance
à la neige

OBLIGATOIRE

Normes NV 65 liées à la sécurité

Résistance à la charge
due au vent : EN 12424

Résistance
à la neige :

Zone 4
Valeur extrême 180 km/h

Jusqu'à 20 cm

CARPORT



Les Carports de Novoferm jouent avec les formes avec les toits asymétriques sur certains modèles. La structure en aluminium, le toit en polycarbonate transparent massif noir fumé épaisseur 3 mm anti-UV, la visserie en inox, en font un produit aux finitions parfaites.



Un nouvel espace de vie !

C'est un aménagement extérieur idéal pour créer un lieu convivial, autour d'un salon de jardin, d'une piscine ou d'un spa.



Longévité

La structure en aluminium* résiste dans le temps et face aux intempéries.
* hormis arceaux de toit



Pratique et discrète

La gouttière permet d'évacuer l'eau de pluie grâce à sa descente intégrée et invisible pour une finition parfaite.



Protection contre les UV

Le toit en polycarbonate transparent massif noir fumé vous protège tout en offrant un maximum de lumière. Le taux de % UV est de 98%.



Abritez votre voiture

Si vous avez un garage et que vous souhaitez l'utiliser pour bricoler, ranger...

Si votre voiture n'est jamais à l'abri des intempéries...

Si votre pare-brise est souvent gelé par le froid...

Si vous construisez une maison BBC sans garage...

Le Carport est votre solution !

Il protège votre véhicule et votre famille lorsque vous déchargez vos courses, lorsque vous installez vos enfants... quelles que soient les conditions climatiques.

Créez un endroit idéal pour l'hivernage

Pour protéger et mettre à l'abri vos loisirs : camping-car, bateau, caravane, remorque...
Le Carport se fabrique dans les dimensions adaptées à vos besoins...

Si vous optez pour deux Carports accolés, vous pouvez ajouter à l'intersection des deux Carports un profil de recouvrement (option) pour un calfeutrage efficace en cas de pluie.




Carport



Créez un lieu convivial

Avec le Carport, vous profitez de votre salon de jardin en étant protégés. Vous pouvez également utiliser votre Carport pour abriter votre piscine, créer un patio... ou aménager votre terrasse.

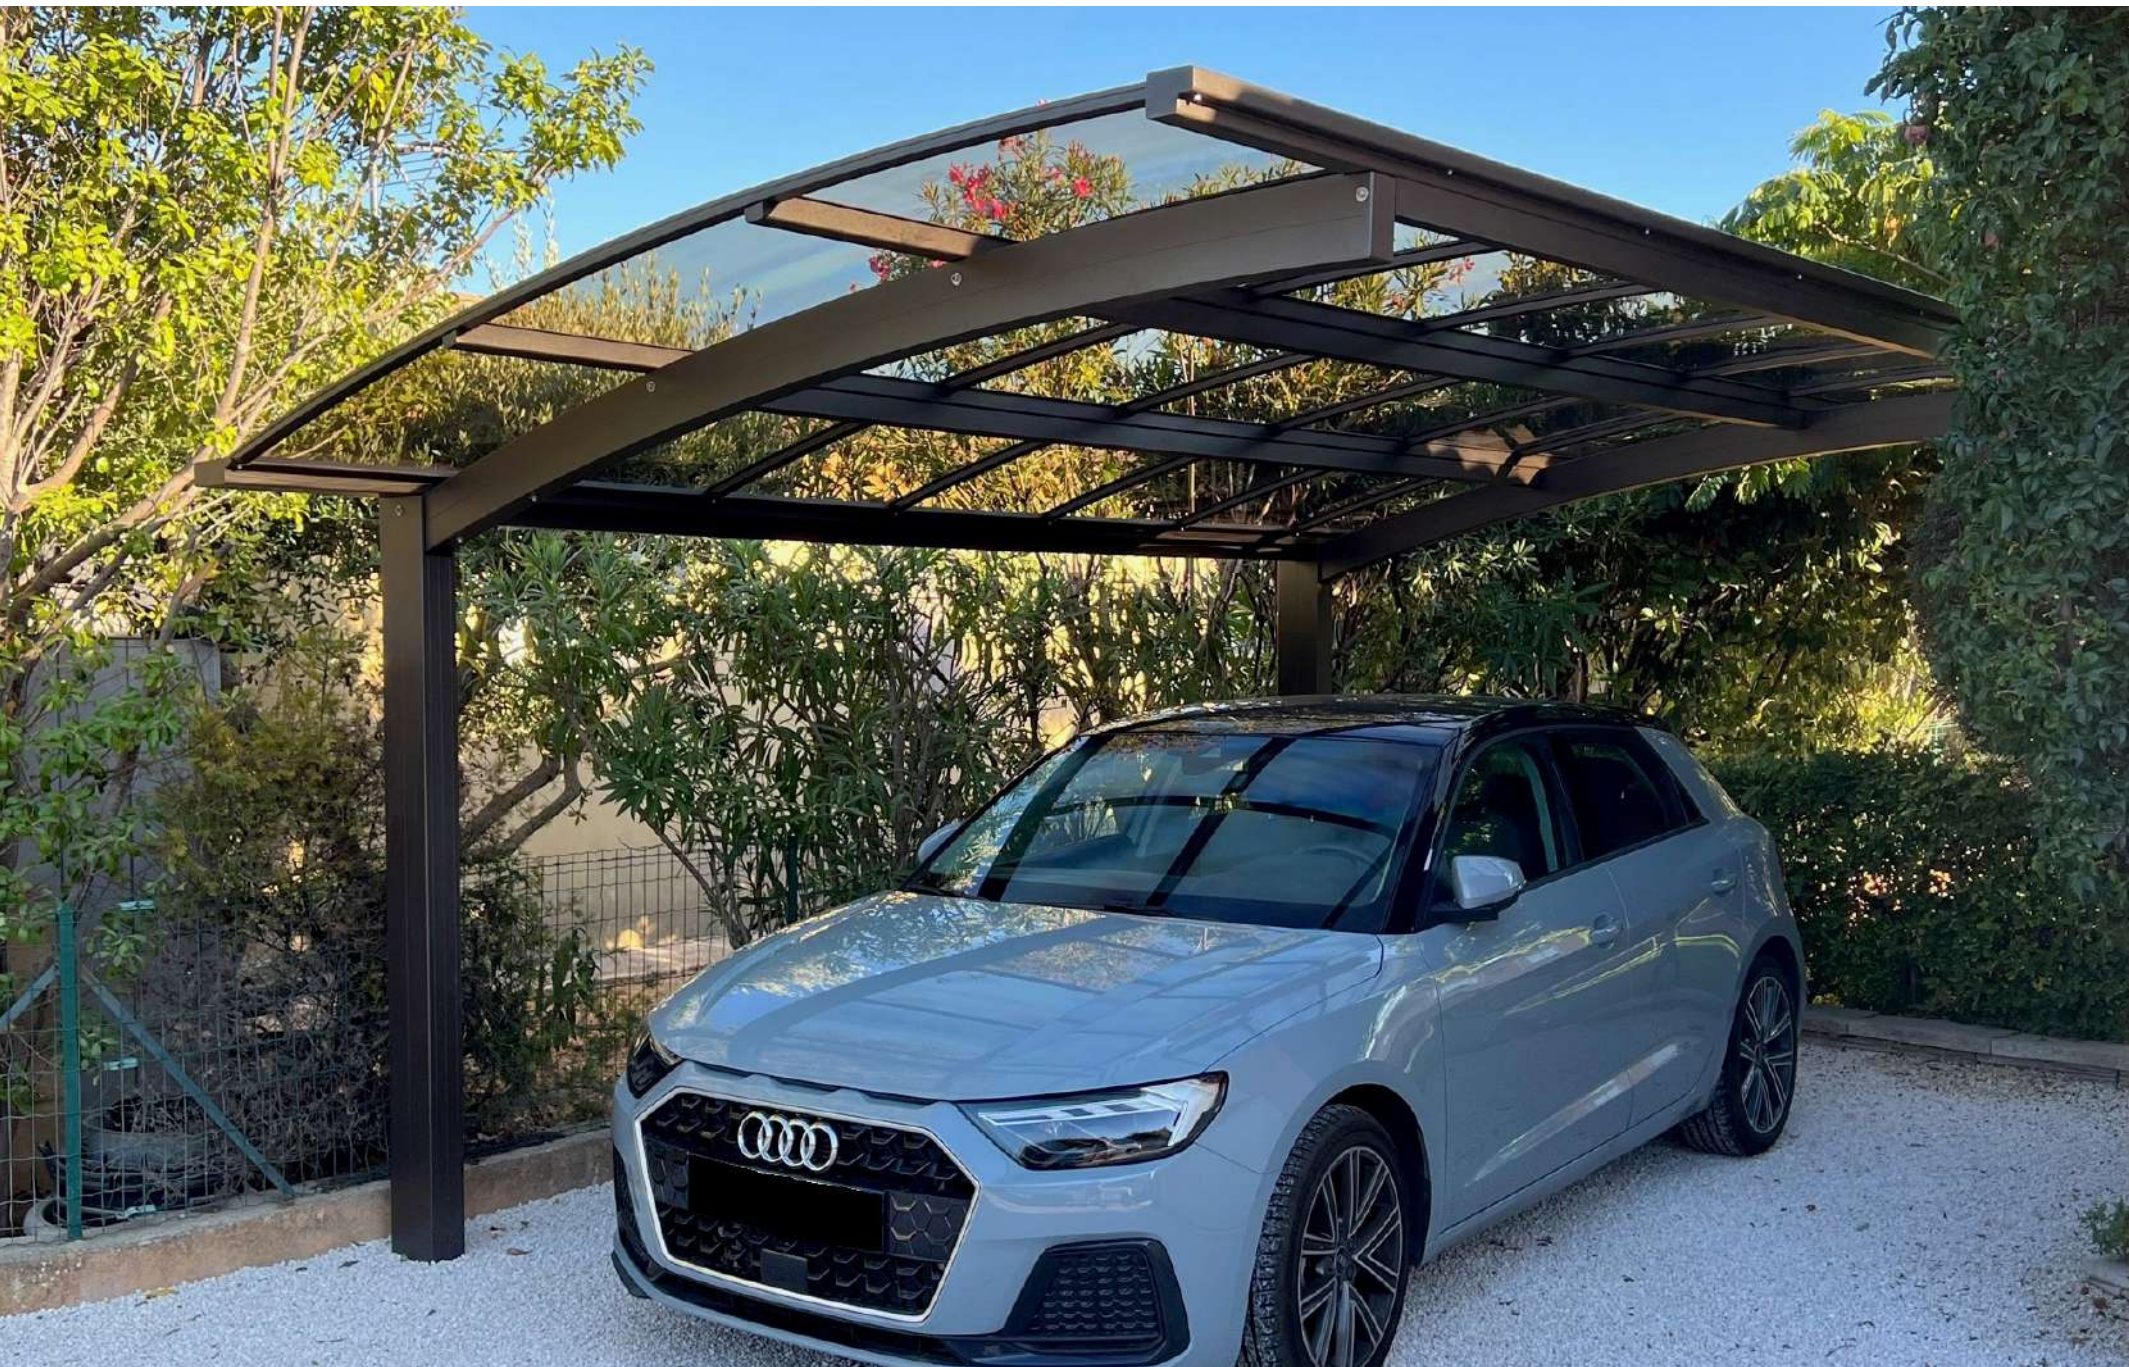


COULEURS AU CHOIX

Vous pouvez choisir la couleur et l'harmoniser à votre maison grâce aux couleurs tendances...

BLEU CANON	BLANC SABLÉ RAL S 9016	GRIS SABLÉ RAL S 2100
NOIR SABLÉ RAL S 900	NOIR SABLÉ RAL S 2100	GRIS SABLÉ RAL S 2400
GRIS SABLÉ RAL S 2900	GRIS SABLÉ RAL S 7016	BLEU SABLÉ RAL S 2700
VERT SABLÉ RAL S 2500	BRUN SABLÉ RAL S 2650	ROUILLE SABLÉ RAL S 2100

CONFIGURATIONS

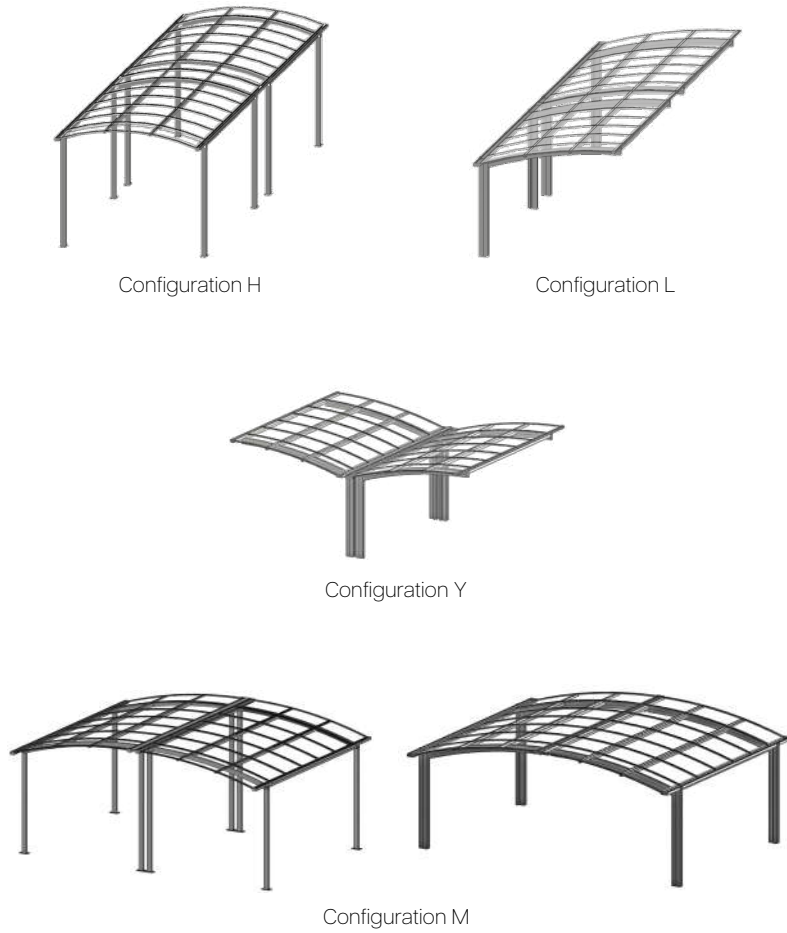




UN ACCÈS PIÈTON TRÈS APPRÉCIÉ
POUR PROFITER DES EXTÉRIEURS.

Porte de service

ISO 45/MINI DL®



Verrouillage
multipoints



Harmonisation
avec les menuiseries
de la maison

	Isolation	Designs	Finitions	Coloris	Hublots	Coordonnée
ISO 45 p.100	45 mm d'épaisseur	4	9	Satinés ou sablés	8	Porte sectionnelle ISO 45
MINI DL® p.101	-	7	4	Satinés ou sablés	-	Porte basculante DL®



Porte de service ISO 45 - Design sans nervures
Gris 7016 sablé

ISO 45

Au gré des saisons, bricoler, jardiner, nettoyer nécessite un espace de rangement accessible. La porte de service ISO 45 est l'accès pratique harmonisé à votre porte de garage.
Un vrai confort dans votre quotidien.



Économisez de l'énergie

Panneaux à rupture de pont thermique en acier galvanisé injecté de mousse de polyuréthane sans CFC de 45 mm d'épaisseur (coefficient thermique de 0,44 W/m2K)



Verrouillage multipoints

Avec barillet européen à bouton.



Sécurité assurée

Paumelle anti-dégondage. Verrouillage 3 points. Charnières renforcées.



Un large choix de personnalisation

Nombreux designs et hublots. Toutes couleurs satinées et sablées. Coordonnez votre porte de service avec votre porte de garage.



Porte de service Mini DL® - Design horizontales
joints creux - Noir 2100 sablé

MINI DL[®]

Vous avez transformé votre garage en atelier (cuisine, peinture, sculpture...) ? La porte de service est parfaite pour garder votre intimité, sans ouvrir la porte de garage ni passer par votre porte d'entrée. Harmonisée à votre porte de garage basculante elle sera utile et esthétique.



Un accès en plus, c'est tellement pratique...

La porte de service est totalement indépendante. Située à côté de votre porte de garage ou à l'arrière côté jardin, elle permet un accès simple et rapide.



Nombreux designs

L'harmonie parfaite entre porte de service et porte de garage, grâce aux nombreuses possibilités de coloris, de designs et de finitions.



Esthétique soignée

Possibilité de choisir parmi 14 teintes préférentielles et plus de 200 couleurs.



Porte de service Mini DL® - Design horizontales à joints creux - noir 2100 sablé



Porte de service Mini DL® - Design nervures - gris anthracite RAL 7016



COULEURS, FINITIONS, DÉCORS ET HUBLOTS,
À VOUS DE FAIRE LE CHOIX QUI VOUS RESSEMBLE.

Personnalisation NOVOFERM

Sélectionnez vos options (designs, finitions, coloris...)
et découvrez votre porte de garage finalisée.

+200
COULEURS
AU CHOIX

13
FINITIONS
AU CHOIX

4
DESIGNS
AU CHOIX

18
HUBLOTS
AU CHOIX

COULEURS

FAIRE LE BON CHOIX ET RÉPONDRE À CHAQUE ENVIE.

Teintes préférentielles

IVOIRE CLAIR SABLÉ RAL 1015	NOIR SABLÉ RAL 2100	GRIS SABLÉ RAL 2400	GRIS SABLÉ (BRONZE) RAL 2500	BLANC CRÈME SABLÉ RAL 9001
MARS ROUILLE SABLÉ RAL 2525	GRIS PERLE SABLÉ RAL 2800	GRIS SABLÉ RAL 2900	GRIS TERRE D'OMBRE SABLÉ RAL 7022	NOIR FONCÉ SABLÉ RAL 9005
GRIS SABLÉ RAL 7016	GRIS CLAIR SABLÉ RAL 7035	GRIS QUARTZ SABLÉ RAL 7039	BRUN SABLÉ RAL 8019	GRIS ANTHRACITE RAL 7016

POUR TOUS LES GOÛTS !
PLUS DE 200 COULEURS RAL AU CHOIX.
Teintes satinées et sablées.



FINITIONS

CORRESPOND AU TOUCHER DE VOTRE PORTE DE GARAGE.

		GIVRÉ		
GIVRÉ (SATIN) NOIR approchant RAL 7021	GIVRÉ (SATIN) GRIS approchant RAL 7012	GIVRÉ (SATIN) GRIS approchant RAL 7040	GIVRÉ (SATIN) GRIS approchant RAL 7016	GIVRÉ (SATIN) BLANC RAL 9016
		BOIS		
MULTIPLIS OKOUMÉ	RED CEDAR	PIN DU NORD THERMOWOOD®	PIN DU NORD STOCKHOLM	PIN DU NORD LA ROCHELLE
		IMPRIMÉ		
	CHÊNE DORÉ Lisse	CHÊNE FONCÉ Lisse	WINCHESTER Lisse	

DESIGNS

VOS GOÛTS, VOS ENVIES SONT RESPECTÉS ET VOTRE MAISON VOUS RESSEMBLE.



Teintes sans nervures

Givré (Satin) Gris RAL 7 040

Woodgrain

Winchester

Givré (Satin) Noir RAL 7 021

Chêne Doré

Givré (Satin) Blanc RAL 9 016

Micro nervures Blanc RAL 9 016

Givré (Satin) Gris RAL 7 016

Micro nervures Gris RAL 7 016

Givré (Satin) Gris RAL 7 012

Teintes nervures larges

Givré (Satin) Blanc RAL 9 016

Givré (Satin) Gris RAL 7 016

Chêne foncé

Lisse

HUBLOTS

LAISSEZ ENTRER LA LUMIÈRE NATURELLE DE L'EXTÉRIEUR
DANS VOTRE GARAGE.

1

Choisir la forme

LES CLASSIQUES

Réf. 1

Réf. 2

Réf. 3

Réf. 4

Réf. 5

Nicole (DL®)

2

Choisir l'encadrement

LES CONTEMPORAINS

Réf. 6

Réf. 7

Réf. 9

Réf. 11

3

Choisir la qualité de vitrage

LES CONTEMPORAINS ALUNOX

Réf. 12

Réf. 13

Réf. 14

Réf. 15

4

Choisir le style

LES CONTEMPORAINS INOX

Réf. 1 inox

Réf. 6 inox

Réf. 9 inox

LES SECTIONS VITRÉES

Réf. 1

Réf. 2

Réf. 3

Polycarbonate alvéolaire


Verre acrylique double paroi clair

Verre acrylique double paroi granité/clair

Section vitrée disponible sur tous les designs de portes ISO 45, à l'exception des cassettes et des couleurs sablées (pas de portillon possible).
Le cadre aluminium est laqué à la même teinte que le tablier, ou dans une teinte approchant le cas échéant.

VITRAGES

LAISSEZ ENTRER LA LUMIÈRE NATURELLE DE L'EXTÉRIEUR DANS VOTRE GARAGE.




Réf. A
Sécurité clair extérieur et clair intérieur Verre transparent



Réf. B
Sécurité clair extérieur et imprimé 200 intérieur



Réf. C
Acrylique clair extérieur et granité intérieur



Réf. 11
Sécurité Master Carré

VITRAGES DISPONIBLES SELON HUBLLOT

Classique PVC

Vitrage A, B ou C

Contemporain

Réf. 6 et 7
Ext. double vitrage sécurité clair
Int. imprimé 200
Réf. 9
Ext. double vitrage feuilleté clair
Int. sécurité granité intérieur
Réf. 11
Ext. double vitrage feuilleté clair
Int. sécurité Master carré

Contemporain inox

2 faces verres :
vitrage feuilleté 33/2 sécurité 4 mm
dépoli

Contemporain Alunox

2 faces verres :
vitrage feuilleté 33/2 sécurité 4 mm
dépoli
ou
2 faces PMMA (polycarbonate) dépoli
> aspect non transparent laissant
passer la lumière

COMPOSITIONS

Double paroi vitrage sécurité

Une face verre extérieure et intérieure
qui en cas d'impact se brise en petits
morceaux non blessants.

Double paroi vitrage acrylique*

Une face polycarbonate en extérieure et
une face en intérieure.

Double vitrage feuilleté

Une face extérieure (deux verres collés
avec une âme plastique) et une face
intérieure sécurité.

Le 33/2

Verre feuilleté comprenant deux faces
de verres de 3 mm collées avec un
film de 0,2 mm.

* Si vous avez un garage chauffé,
privilégiez un hublot en verre, pour
éviter la condensation.

VITRAGE EFFET GLASS LOOK

+ esthétique : Chanfrein visible et aspect du
verre (Transmission lumineuse supérieure à celle
du verre)

+ résistant aux chocs, agents atmosphériques
et aux ultraviolets

+ léger : Masse volumique de
1,19 g-cm⁻³ (beaucoup plus léger que le verre)

+ isolant : Propriété thermique exceptionnelle :
0,17-0,19 W-m-1-K


+ éthique : Verre acrylique 100% recyclé et
100% recyclable



KITS DÉCORS EN ALUNOX

UNE SOLUTION PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE POUR PERSONNALISER
VOTRE PORTE DE GARAGE !

4 DÉCORS AU CHOIX




ÉVOLUTION

4 carrés progressifs
180 x 180 / 140 x 140 /
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



SIGNATURE

4 lignes progressives
1000 / 750 / 500 / 250
x 13 de hauteur (en mm)



DAMIER

4 carrés identiques
180 x 180 (en mm)



ONLINE

4 lignes identiques
500 x 25 (en mm)

À MIXER SELON VOS ENVIES



LES CHIFFRES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Pour compléter son offre,
Novoform® propose des
chiffres de 0 à 9 :
10 ou 15 cm de hauteur,
police Arial

DESIGNS COORDONNÉS

LA PORTE DE GARAGE DEVIENT UN ÉLÉMENT CLÉ
DE L'ARCHITECTURE DE VOTRE PROJET.



Porte sectionnelle ISO 45 - sans nervures - finition lisse
design coordonné, modèle Écume

Précurseurs de tendance, Novoferm®, Bel'm® et Kostum® se sont unis pour répondre aux attentes d'harmonisation de façade et d'extérieur de la maison individuelle. Ce concept de complémentarité esthétique, au bénéfice de la façade, est proposé sur différents modèles de styles différents, répartis entre les portes de garage latérales, sectionnelles et basculantes.



Porte de garage




Porte d'entrée



Portail

GAMME BASCULANTE

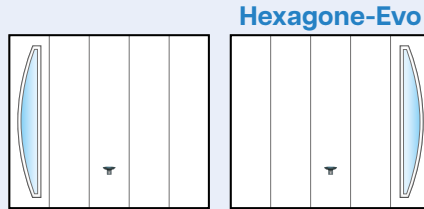

Équation


Retrouvez toutes nos idées de combinaisons sur notre site novoferm.fr

GAMME SECTIONNELLE


Alinéa




Radian-Evo

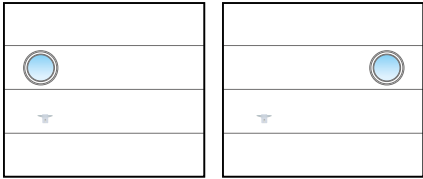


Écume (hublot)




Écume

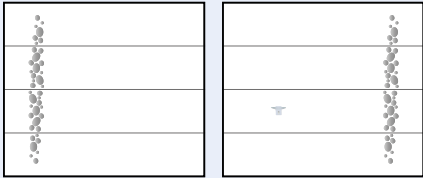

Topaze (hublot)




Topaze

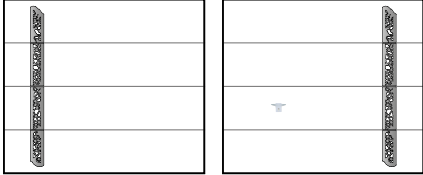


Pour des raisons techniques, la déclinaison du modèle Écume, en décor Alunox, est similaire mais pas identique au design de la porte d'entrée.

GAMME LATÉRALE


Radian-Evo




Lotus




Topaze




Topaze (hublot)




Écume




Écume (hublot)



Sélène



Pour des raisons techniques, la déclinaison du modèle Écume, en décor Alunox, est similaire mais pas identique au design de la porte d'entrée.

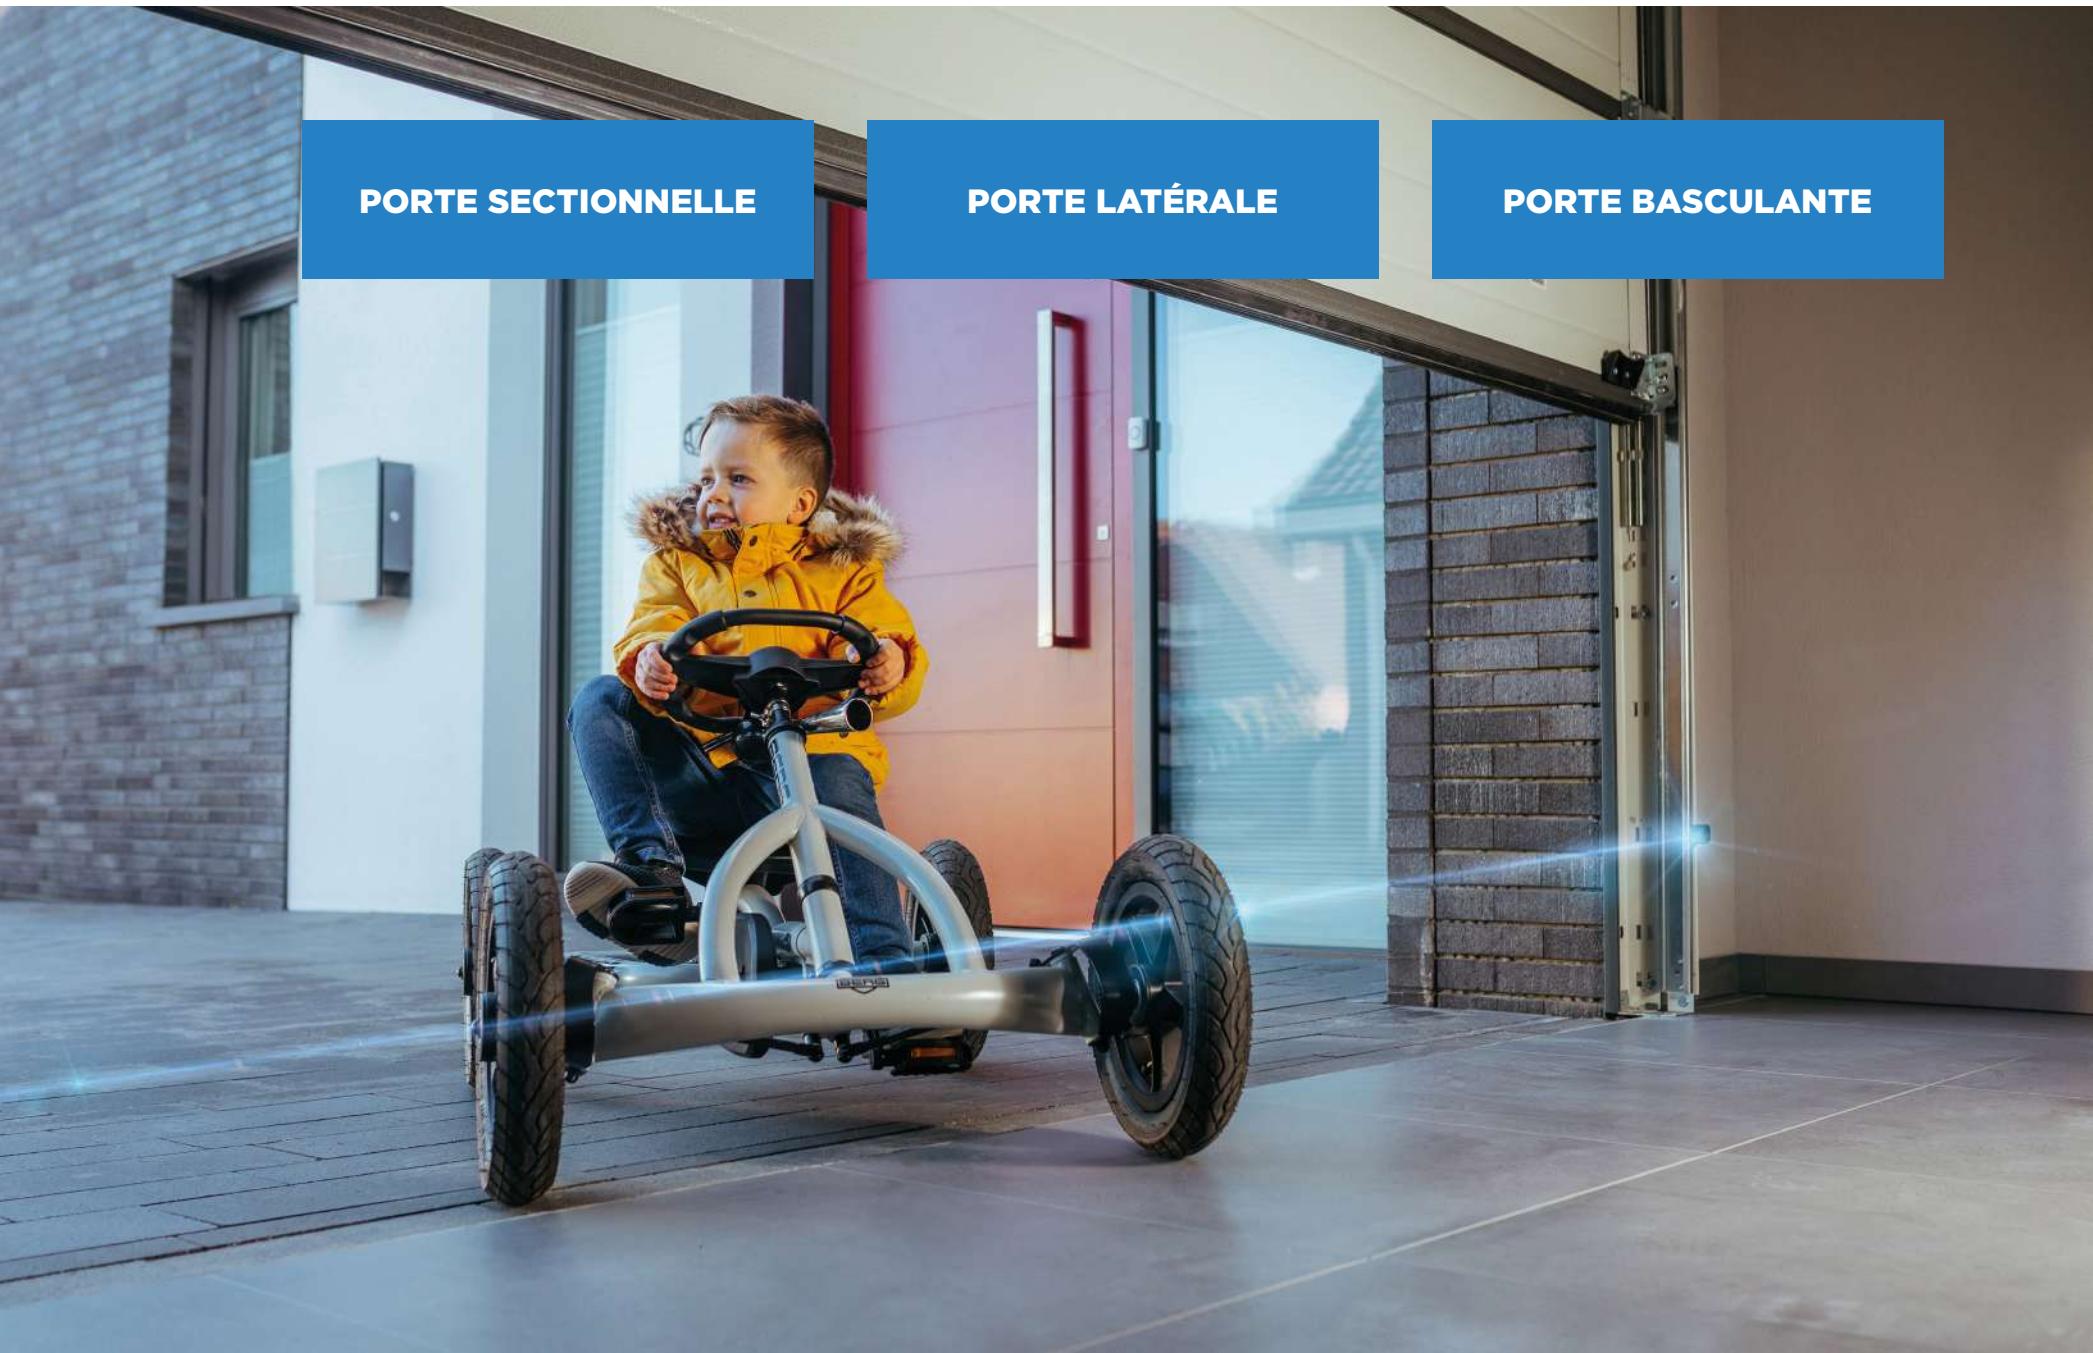

L'AUTOMATISME PERMET D'OUVRIRE OU DE FERMER
VOTRE GARAGE EN UN CLIC...


Automatismes



Certificat
anti-intrusion,
certifiée par le TÜV



Système de détection
d'obstacles :
arrêt/remontée
immédiate de la porte



Ouverture avec
un code (option)



Pilotage
à distance



Éclairage Led,
économe et durable
pour limiter les
dépenses énergétiques

Adapté pour porte sectionnelle



Novoporte® SPEED

PRATIQUE ET DISCRET, CONCEPT INNOVANT EXCLUSIF

+ design

Armoire de commande ultra-plate design avec bande LED sur le pourtour pour un éclairage soft.

+ Pratique :


Grâce au bouton poussoir intégré et un éclairage led à la centrale de commande, vous pouvez facilement ouvrir votre porte pour sortir de votre garage. Une armoire de commande ultra-plate qui s'installe facilement, à gauche ou à droite de votre porte de garage, et à la bonne hauteur pour l'utiliser et la brancher.

+ sûr :

Verrouillage irréversible : le mouvement irréversible des moteurs Novoferm bloque et verrouille les portes en position fermée jusqu'à nouvel ordre de commande, ce verrouillage irréversible fonctionne en cas de coupure de courant.
Deux fois plus rapide qu'une motorisation traditionnelle : pour ceux qui habitent en ville, le Novoporte® speed permet d'accéder plus rapidement à votre garage. Grâce à la réduction du temps d'ouverture de la porte, la sécurité est augmentée.



Pilotage à distance compatible
DELTA DORE
Smart is the new power



Automatisme circulant dans le rail

Pas de rail supplémentaire au plafond, le moteur utilise le rail de la porte de garage pour fonctionner. Gain de place au plafond.



Bouton poussoir intégré au boîtier de commande

Pas de câblage.



Éclairage de zone intégré mieux positionné

Plus utile que sur un moteur traditionnel qui éclaire le pavillon de la voiture.



Accessibilité au déverrouillage

Plus simple qu'un moteur traditionnel, même si le véhicule est stationné.

NOVOPORTE® SPEED



Découvrez le Novoporte® Speed en vidéo



Novomatic®

Le silence et la précision pour un confort inégalé

Avec le moteur Novomatic®, vous faites le choix d'un confort absolu. Vous aimerez son utilisation simple et fluide. Il n'aura jamais été aussi plaisant et sécurisant d'aller et venir dans votre garage.



Ouverture rapide

Vous habitez en ville et souhaitez entrer rapidement dans votre garage. La vitesse d'ouverture est 2 fois plus rapide grâce au modèle Novomatic® 573 Speed.



Fermeture automatique

de la porte après passage (temps de pause porte ouverte réglable). La porte doit être équipée de cellules de sécurité qui stopperont la fermeture si une présence est détectée.



Ouverture partielle

Avec le modèle Novomatic® 573 Speed, une fonction d'aération (environ 10 cm) ou une fonction d'ouverture pour piétons (environ 1 mètre) en la programmant sur le deuxième bouton des télécommandes.



Éclairage par LED

Évite les remplacements d'ampoules et contribue à réduire les dépenses énergétiques, source d'économies.

Les mouvements de la porte de garage sont fluides et sans à-coups grâce au système de transmission positive par courroie crantée, silencieuse (chaîne carénée sur Novomatic® 200). Grâce à un profil en acier galvanisé robuste, le rail ne subit aucun fléchissement.



Novomatic® 200

Adapté pour :

Portes de garage petites dimensions

Force de traction :

400 N

Effort de pointe :


500 N

Vitesse d'ouverture :

15 cm/seconde

Transmission :

courroie crantée



Kit retardateur d'effraction 3 minutes

Un système pour renforcer la sécurité sur les portes sectionnelles ISO 45 jusqu'à 5000 x 2630 mm, couplées avec le Novomatic® 443 et 573 Speed (en option).

Les portes sectionnelles ISO 70 détiennent le certificat RC2 (en standard) avec le Novomatic® 573 Speed.



Novomatic® 443

Adapté pour :

Préconisé pour la majorité des portes de garage.

Force de traction :

500 N

Effort de pointe :

600 N

Vitesse d'ouverture :

18 cm/seconde

Transmission :

courroie crantée



Novomatic® 573 Speed

Adapté pour :

Préconisé pour les portes de garage de grandes dimensions et les portes latérales.

Force de traction :

700 N

Effort de pointe :

800 N

Vitesse d'ouverture :

24 cm/seconde

Transmission :

courroie crantée (avec rail acier) ou chaîne carénée guidage PVC (avec rail alu.)



Novomatic® 423 Accu

L'innovation au service de l'économie d'énergie.

Soucieux de l'environnement autant que de votre confort, le moteur Novomatic® 423 ACCU est fait pour vous. L'installation d'un moteur solaire est économique, écologique, et tout autant performante qu'une motorisation classique. Particulièrement adapté pour les garages sans raccordement électrique, le moteur est toujours alimenté même en cas de coupure de courant, pour toujours assurer votre sécurité.



Solution flexible

pour les garages sans
raccordement électrique.



Éclairage LED 0,4W

Réduit les dépenses énergétiques et évite les
remplacements d'ampoules.



Moteur toujours alimenté

en cas de coupure de courant.

Novomatic® 423 Accu



Adapté pour :

Portes de garage hauteur maxi 2250 mm

Force de traction :

400 N

Vitesse d'ouverture :

13 cm/seconde

Transmission :

positive par courroie crantée

Éclairage :

intégré au bloc moteur. LED 0,4 W.
Livré avec une batterie 12 V - 15 Ah

2 options compatibles



Module solaire

- Produit l'énergie nécessaire à la charge de la batterie
- Dim. 370 x 310 mm
- Puissance : 10 Wp pour une puissance électrique Pmax de 0,5 A



Batterie de secours

- Peut fonctionner sur une période de 30 jours
- Puissance : 12 V - 15 Ah
- Régulateur de charge intégré pour les blocs secteur

Uniquement pour les portes basculantes



Sécurité optimale, simplicité et innovation

L'Integraport® est conçu pour s'intégrer parfaitement aux portes de garage basculantes DL® et Noviso® de Novoferm®. Vous disposez d'un maximum de sécurité, grâce à ses 3 points de verrouillage. L'Integraport® bénéficie du dispositif avancé de détection d'obstacles et de la possibilité de désactiver le moteur de l'intérieur du garage pour une utilisation manuelle de la porte. Les allées et venues de toute la famille sont tellement plus simples et toujours aussi sécurisées.



Maximum de sécurité grâce à ses 3 points de verrouillage

Le verrouillage mécanique manuel de la porte, en deux points latéraux indépendants du sol, est activé par le moteur dès la fermeture définitive de la porte. Le 3ème point de verrouillage est assuré directement par le moteur en partie haute de la porte.



Équilibrage

Par deux packs multiressorts latéraux anti-pince doigts.



Détection d'obstacles



Fixation traverse haute



Fixation traverse arrière



Bloc moteur

Gain de temps et qualité de finition.

Integraport®



SÉCURITÉ




Verrouillage irréversible

Bloque et verrouille les portes en position fermée jusqu'au nouvel ordre de commande. Ce verrouillage irréversible fonctionne en cas de coupure de courant.



Sécurité portillon intégré

Sécurité électrique pour bloquer la mise en mouvement de la porte si le portillon est resté ouvert (en option sur porte basculante).



Kit retardateur d'effraction 3 minutes

Un système pour renforcer la sécurité sur les portes sectionnelles ISO 45 jusqu'à 5000 x 2630 mm, couplées avec le Novomatic® 443 et 573 Speed (en option). Les portes sectionnelles ISO 70 détiennent le certificat RC2 (en standard) avec le Novomatic® 573 Speed et sa console.



Kit barrage cellule de sécurité

à intégrer à l'hubriserie pour portes sectionnelles de type Iso 45 motorisées. Kit barrage cellule à poser dans l'hubriserie de la porte, facile à installer.



Dispositif de détection d'obstacles sensible intégré

Il inverse le mouvement de la porte en cas d'obstacles ou de résistance à la fermeture et stoppe le mouvement en cas de résistance à l'ouverture.



Passage en mode manuel

En cas de panne de courant, la porte reste verrouillée. Elle peut être ouverte manuellement de l'intérieur grâce aux poignées fournies en standard par Novoferm®.



Éclairage par LED intégré

Les 4 modèles d'automatismes, Novomatic® 443, Novomatic® 423 Accu et Novomatic® 200 et Integraport® permettent un éclairage temporisé et automatique qui se déclenche à l'ouverture de la porte. Ils bénéficient d'un éclairage économe et durable par LED.



Double télécommande

Télécommandes 2 fonctions pour commander la porte de garage et un dispositif supplémentaire pour activer l'éclairage, le portail de clôture, l'alarme... Livrée avec le Novomatic® 573 Speed en série.



Premium inox
Façade inox



Professionnel

Clavier à code radio

Il permet d'ouvrir et fermer votre porte de garage, sans télécommande, ni clef... Boîtier étanche. Clavier rétroéclairé. Jusqu'à 11 codes différents.



Duo Control



Duo Control
permet de commander votre porte et un autre dispositif électrique.

Bouton poussoir

Usage intérieur. Idéal pour ouvrir votre porte de garage de l'intérieur, sans télécommande.



À encastrer



En applique

Contacteur à clef filaire Kit de déverrouillage de l'extérieur

- Par utilisation de la serrure
- Pour porte sans serrure ni poignée



Fixe
220V



Autoclignotant
LED 220V

Feu orange

Obligatoire si votre garage donne sur la voie publique.
Non compatible avec le Novomatic® 200.

DOMOTIQUE

PILOTER À DISTANCE SA PORTE DE GARAGE.



Module Tydom 1.0 By Deltadore®

CONFORT

Pilotage à distance de la porte de garage.
Utilisation sur multisupports : smartphone, tablette.


Retour d'informations :
vous pouvez savoir si votre porte est ouverte ou fermée.

4 MOTEURS COMPATIBLES

Novoport® Speed	Novomatic® 443
Novomatic® 573 Speed	Integraport®

TECHNIQUE

Nécessité de disposer du module et de l'application TYDOM (fourni par Delta Dore).
Une application simple d'utilisation.
Consommation faible : 0,3 W.
Carte électronique à intégrer au moteur.

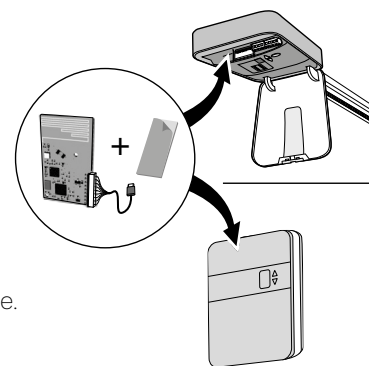

Module Wifi By NOVOFERM®



SIMPLE

1 porte de garage Novoform® + 1 motorisation Novoform® + 1 module WiFi Novoform® = Ouvrez et fermez votre porte de garage à l'aide de ses nouvelles applications vocales.

Nécessite une box domestique.

4 MOTEURS COMPATIBLES

Novoport® Speed	Novomatic® 443
Novomatic® 573 Speed	Integraport®

CONFORT

Ce nouveau module WiFi permet de piloter et contrôler une porte de garage motorisée Novoform® depuis les applications de commandes vocales comme Alexa d'Amazon ou Google home.
Le module WiFi Novoform® est simplement connecté au moteur via un mini USB.
Aucun matériel supplémentaire n'est requis.



La motorisation

La porte de garage motorisée est la solution la plus confortable !

NOVOPORTE®

Pour porte sectionnelle



NOVOMATIC®

Pour porte latérale



INTEGRAPORT®

Pour porte basculante



NOS SOLUTIONS POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE.

Novoform® propose 4 solutions particulièrement étudiées pour les Personnes à Mobilité Réduite :

Le kit de manœuvrabilité

Il permet l'accompagnement de la porte quelle que soit sa position.

Ce kit constitué d'une perche télescopique ultra-légère, présente de nombreux avantages :

INVISIBLE

Astucieusement positionnée sur la traverse basse à l'intérieur de la porte, la perche est discrète, non-vandalisable et facilement accessible.

ÉVOLUTIF

Sur un équipement existant, pas nécessaire de remplacer la porte.
Il peut être supprimé facilement.

ADAPTABLE

Sur l'ensemble de la gamme Novoform® et de nombreux produits du marché.

TÉLESCOPIQUE

La perche peut rester dans le véhicule.

Ouverture manuelle de la porte



Récupération de la perche



Positionnement de la perche



Ouverture complète de la porte



Le kit de rehausse poignée

Il permet de positionner la poignée et la serrure plus haute si nécessaire sur les portes DL®.


Il complète le kit de manœuvrabilité.

ÉVOLUTIF

Adaptable sur une porte DL® existante, il peut aussi être supprimé facilement pour revenir à la hauteur de poignée standard.

La gamme dimensionnelle

Elle permet de répondre aux exigences d'accessibilité en fonction des configurations.

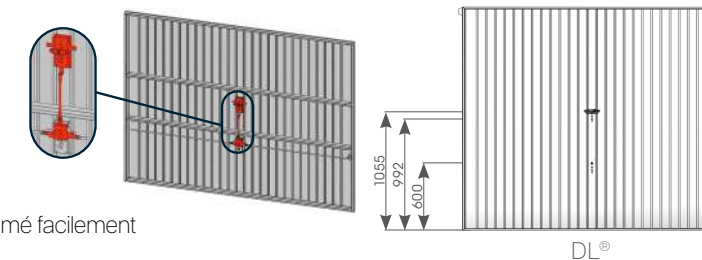

GARANTIES

Novoferm® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits, conformément à la norme ISO 9001. Si toutefois, notre responsabilité de fabricant était mise en cause pour un défaut d’aspect ou de fonctionnement, nous y ferions face et veillerions à vous apporter toute satisfaction dans les meilleurs délais.

Extraits de garantie (garanties complètes sur [novoferm.fr](#)).

	Produit situé à plus de 3 km du bord de mer	Produit situé à moins de 3 km du bord de mer
	Garantie standard	Garantie standard
❶ Corrosion	5 ans	2 ans
❷ Tenue/Adhérence		
❸ Couleur/Brillance		
❹ Fonctionnement mécanique	10 ans	
❺ Automatismes	5 ans	
❻ Accessoires et quincailleries	5 ans	

Sous réserve d'une installation respectueuse des instructions du fabricant et des règles de l'art ainsi que d'un entretien régulier par leur propriétaire.

- 1
- Prise en charge d’une corrosion provenant de sous la peinture vers l’extérieur sur panneau non blessé (apparition de cloques).
- 2
- Prise en charge si la peinture se décolle à l’ongle sur le support panneau non blessé ou si la couleur reste sur la main en la passant légèrement dessus (farinage).
- 3
- Prise en charge d’une décoloration ou d’un défaut de brillance non homogène (cf. directives techniques qualisteelcoat 4.0).
- 4
- Tout ce qui empêcherait le bon fonctionnement mécanique du produit et qui n’est pas lié à la pose, hors pièces d’usure (ressorts, câbles...), qui sont prises en charge en tant qu’accessoires et quincailleries.
- 5
- Après retour et expertise chez Novoferm®, prise en charge du coût du matériel remplacé le cas échéant, à l’exception des frais de pose et dépose.
- 6
- Verrouillage, charnière, galet, hublot, vitrage, joint, poignée, autres accessoires optionnels ou pièces d’usure ayant un défaut non lié à l’installation sur le chantier.

Équipé de sa propre chaîne de peinture, Novoferm® réalise la majorité des couleurs du nuancier RAL, ainsi qu’une liste de couleurs préférentielles, notamment de couleurs sablées, très utilisées pour les menuiseries extérieures (portes d’entrée, fenêtres...). Dans le cadre de la protection de l’environnement, Novoferm® s’engage et n’utilise que des peintures sans plomb.

LE LAQUAGE

Les portes Novoferm® sont majoritairement en standard prélaquées en couleur similaire blanc RAL 9016 ou thermolaquées à l’aide d’une peinture à base de poudre polyester respectant l’environnement. Les portes isolantes avec une option couleur (c’est-à-dire d’une couleur différente que la finition standard RAL 9016) et la porte aluminium à enroulement Novoro® bénéficient d’un laquage. Les carports bénéficient d’une structure aluminium thermolaquée. Il convient de rappeler que les couleurs réalisées sont “similaires” au RAL correspondant et qu’aucune réclamation ne sera acceptée pour un écart de couleur à l’intérieur de la limite admise dans le nuancier RAL (écart vérifié par test de colorimétrie).

LIMITES ET CONTRAINTES DE RÉALISATION

COULEURS RAL NON RÉALISABLES

- RAL 1026

RAL 1035

RAL 1036

RAL 2005

RAL 2007

RAL 2013

RAL 3024

RAL 3026

RAL 3032

RAL 3033

RAL 4011
- Jaune brillant

Beige perlé

Or perlé

Orange brillant

Orange clair brillant

Orange perlé

Rouge brillant

Rouge clair brillant

Rouge rubis perlé

Rose perlé

Violet perlé
- RAL 4012

RAL 5025

RAL 5026

RAL 6035

RAL 6036

RAL 7048

RAL 8029

RAL 9021

RAL 9022

RAL 9023
- Mûre perlé

Gentiane perlé

Bleu nuit perlé

Vert perlé

Vert opale perlé

Vert mousse perlé

Cuivre perlé

Noir goudron

Gris clair perlé

Gris foncé perlé
- Les couleurs de type “perlé” ou “nacré” ne sont pas réalisables.

• Brun RAL 1247 : chaque fabricant utilise son propre 1247, par

CHARTE PEINTURE

précaution, nous ne le proposons pas. Le RAL similaire est le 8019.

• Noir RAL 8821.

• Non réalisables sur la porte ISO70: RAL 3007, RAL 4006, RAL 4007, RAL 5004, RAL 7021, RAL 8022, RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011, RAL 9017, RAL 9021.

COULEURS RAL AVEC PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'IMPLANTATION

Associées à la structure “sandwich” des panneaux des portes isolées (dites double paroi), les couleurs foncées et imprimées peuvent engendrer une déformation par effet “bi-lames” en cas d’exposition au soleil (dilatation de la face extérieure). Cette flexion des panneaux peut également nuire ponctuellement au bon fonctionnement de la porte, voire l’endommager durablement. Les caractéristiques du chantier, en particulier l’exposition de la porte au soleil, sont, dans ce cas, des éléments majeurs de la décision que nous ne maîtrisons pas. L’adéquation du produit fourni aux caractéristiques propres du chantier (exposition, protection...) relève donc de la responsabilité exclusive de notre client. La responsabilité de Novoferm® ne pourra être engagée en cas de désordres consécutifs au choix d’une de ces couleurs.

COULEUR SPÉCIFIQUE: ALUMINIUM BLANC ET GRIS GALET

L'utilisateur doit approuver un échantillon afin d'éviter des réclamations par rapport à cette couleur métallisée sensible (voir rubrique “contretypage”).

CAS SPÉCIFIQUE: PORTE NOVISO®

Les portes basculantes Noviso® avec option teinte RAL sur design avec finition lisse ont un rendu légèrement “grainé”. Bleu canon et gris pyrite non réalisables sur sans nervures lisse.

CAS SPÉCIFIQUE: PORTE DE GARAGE NOVOFERM®, PORTE D'ENTRÉE BEL'M ET PORTAIL CADIOU COORDONNÉS

La couleur, l’aspect et les finitions des portes de garage Novoferm®, portes d’entrée Bel'M et portails Cadiou coordonnés peuvent varier

entre eux dû à la différence de support et au process peinture propre à chaque fabricant.

REMPLISSAGE BOIS

Les portes de garage en bois doivent recevoir un traitement identique sur les deux faces de la porte et sur les champs, compatible avec un usage extérieur après installation. Le bois est une matière vivante, qui présente des nuances de teinte et d’aspect naturels qui ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation dans le cadre de la garantie fabricant.

TAUX DE BRILLANCE

Les portes Novoferm® sont réalisées dans un taux de brillance de l’ordre de 35% pour les teintes satinées (+/- 10%), et de 5% pour les teintes sablées. Cet aspect ne fait l’objet d’aucune garantie de notre part et ne pourra donner lieu à aucune réclamation.

CONTRETYPEPAGE

Dans le cas de certaines couleurs particulières (RAL 9006 par exemple...), un contretypage pourra être demandé par Novoferm® préalablement à la mise en production (envoi d’un échantillon de référence, ou contretypage).

CONDITIONS DE GARANTIE PEINTURE

	Produit situé à plus de 3 km du bord de mer	Produit situé à moins de 3 km du bord de mer
	Garantie standard	Garantie standard
Corrosion	5 ans	2 ans
Tenue/Adhérence		
Couleur/Brillance		

Prendre en compte les conditions de garantie actuelles.

CARPORT

Ils sont assortis d’une garantie d’aspect (tenue de la couleur et de la brillance, accrochage de la peinture) d’une durée de 2 ans à compter de la date de livraison en conditions d’utilisation normale et sous réserve d’un entretien adapté.



COMMENT ENTREtenir SA PORTE DE GARAGE ?



Pourquoi ?

Le nettoyage de votre porte de garage permet de retirer tous les polluants et autres agents d'agression qui sont une source de détérioration inévitable de la peinture et des pièces fonctionnelles.

L'entretien permet donc d'assurer la pérennité de votre porte de garage et la conservation d'un aspect esthétique durable dans le temps.



Pour en savoir plus, téléchargez le livret d'entretien disponible dans la rubrique tutoriels de notre blog sur novoferm.fr

Quand ?

Afin de garantir une durabilité optimale de votre porte de garage, nous préconisons un nettoyage à la fréquence minimale suivante :

- en zone industrielle et urbaine : 4 fois/an
- en bord de mer : 4 fois/an
- pour une exposition sud : 4 fois/an
- en zone rurale : 2 fois/an



Comment ?

L'entretien par vos soins consiste en un contrôle visuel de votre porte, suivi d'un nettoyage des surfaces ainsi qu'une lubrification des articulations et des ressorts de torsion (attention ne pas lubrifier les rails de refoulements et les ressorts de traction).

Le nettoyage de votre porte doit se faire MANUELLEMENT avec une éponge douce et propre, à l'eau savonneuse UNIQUEMENT, suivi d'un rinçage à l'eau claire. L'utilisation d'un nettoyeur haute pression ainsi que tout produit à PH acide ou basique est proscrite.

UN RÉSEAU MONDIAL, DES PARTENAIRES LOCAUX



SANWA HOLDINGS CORP.

Novoferm® dans le monde

Novoferm fait partie du groupe Sanwa
Shutter, leader mondial de la fermeture.
. Société mère de Novoferm®
. Siège social à Tokyo (Japon)

Novoferm® en Europe

. 14 sites de production
. 3 300 collaborateurs
. + de 400 000 portes fabriquées
par an



Novoferm® en France

. Siège social à Machecoul

3 sites de production

. Machecoul
. Bavilliers
. Melun

HABITAT

Portes de garage
Automatismes
Porte de service
Carports
Portes de parking

INDUSTRIE

Portes industrielles
Équipements de quai

LUTERMAX

Fermetures coupe-feu

TÔLERIE

Tôlerie fine
Tôlerie moyenne
Petites et grandes séries



novoferm.fr