novoferm LUTERMAX
L'esprit coupe-feu

MONTAGE DE L'AMORTISSEUR

NOTICE DE POSE			
N° NP 551.005			
Indice	B	Date	27/08/02
Remplace		NP 551.005/A	
Page 1/1		Modif	07/02/05

PRINCIPE DE MONTAGE SUR PORTE A 1 ET 2 VANTAUX

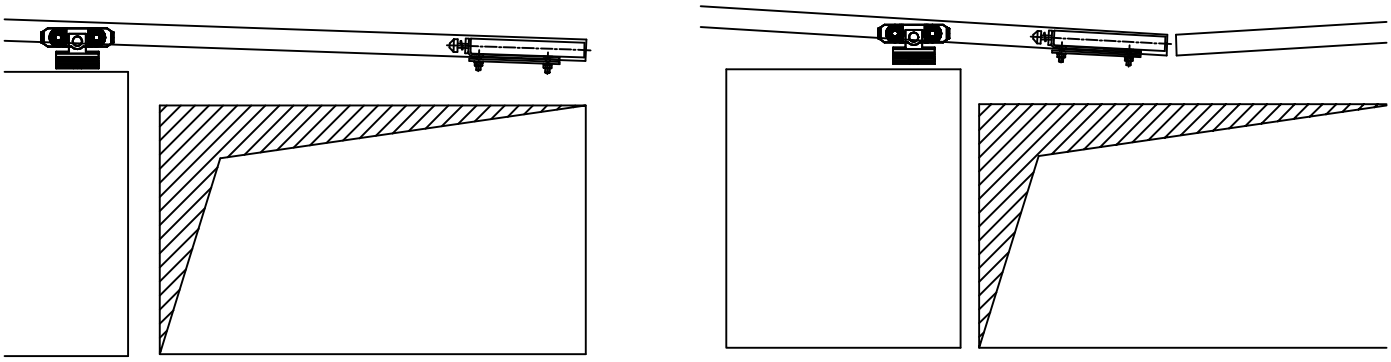

NOMENCLATURE

Rep.	Désignation
6	Ecrous M8
5	Rondelle d=8
4	Tige filetée M8x30
3	Plat de serrage 40x4
2.1	Support amortisseur RAIL N°5
2	Support amortisseur RAIL N°4
1	Amortisseur DICTATOR EBH-A ref 200-300

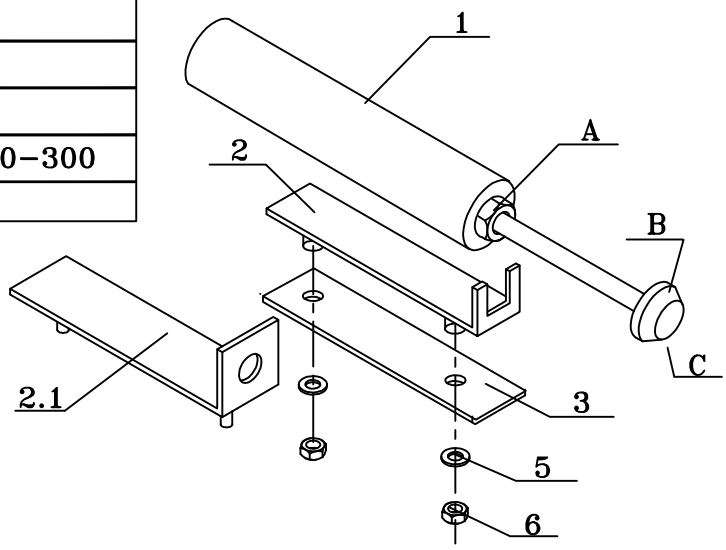

OUTILLAGE NECESSAIRE

- Jeu de clés mixtes N° 13, 24.

MONTAGE

- Monter l'amortisseur sur son support, pour rail **N° 5.**
  Ôter l'embout **(B)** et l'écrou **(A).**
- Passer la tige dans le trou du support, puis remonter les pièces **(A)** et **(B).**
- Faire glisser l'amortisseur **(1)** dans le rail du côté fin de course du vantail.
- Fixer le plat de serrage **(3)** à l'aide des rondelles M8 **(5)** et des écrous M8 **(6).**

REGLAGE
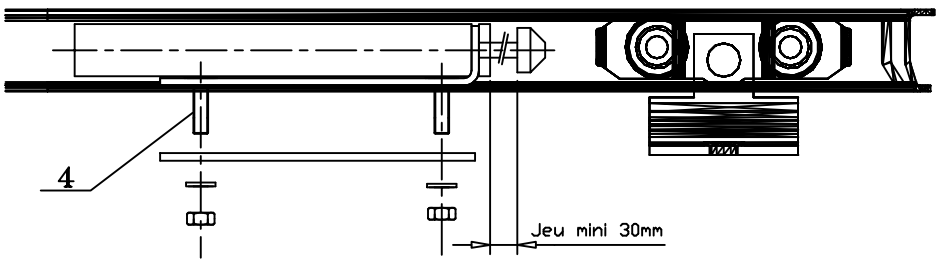
- Laisser une course libre de **30** *mm* en position de sécurité.
- Agir sur la vis **(C)** pour affiner le réglage.