novoferm HABITAT

L'autre entrée principale

Mille et une manières
d'imaginer son garage.
La vôtre est unique.

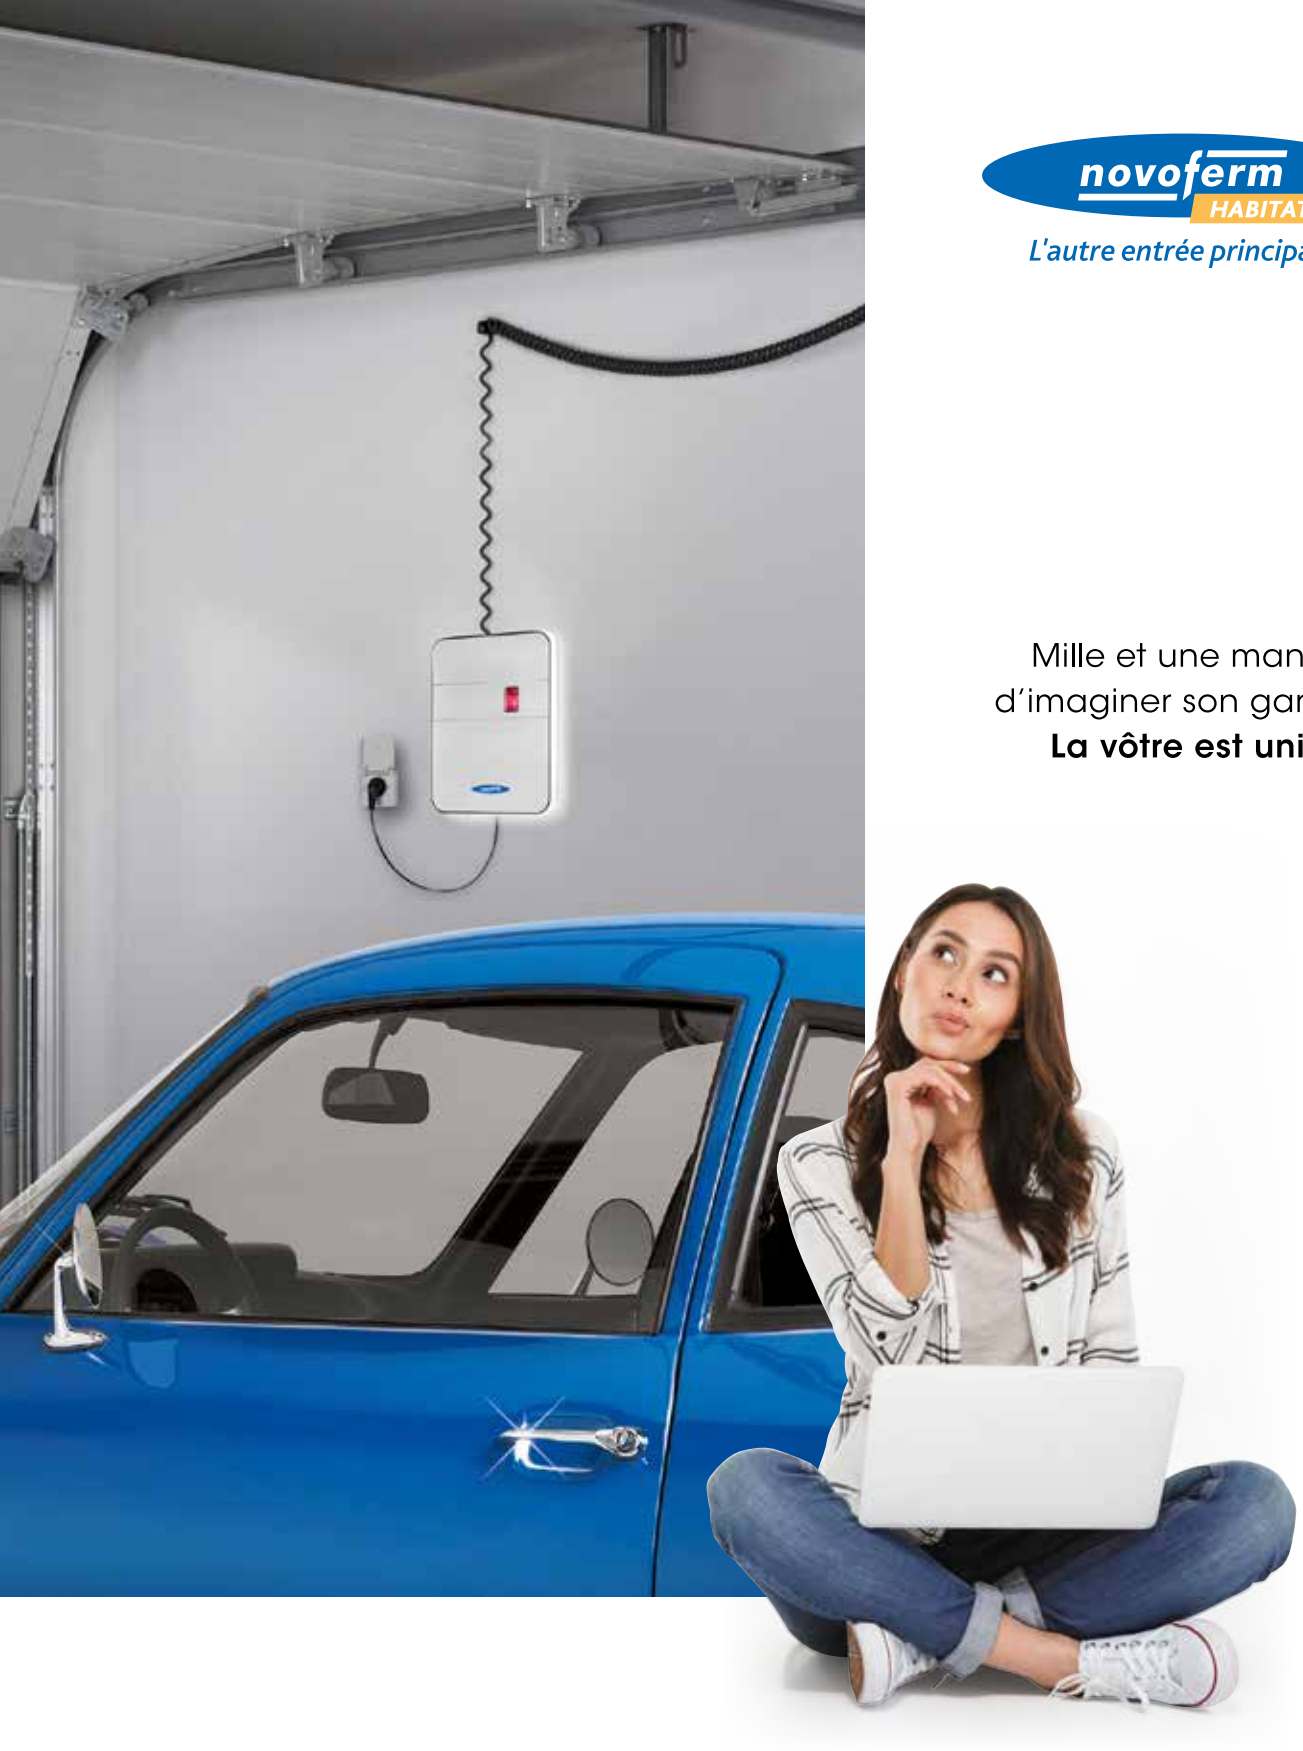

FABRIQUÉS EN FRANCE

AUTOMATISME

Automatismes

L'automatisme permet d'ouvrir ou de fermer
votre garage en un clic...

Certificat anti-intrusion, certifiée par le TÜV

Système de détection d'obstacles : arrêt/remontée immédiate de la porte

Ouverture avec un code (option)

Pilotage à distance

Éclairage Led, économe et durable
pour limiter les dépenses énergétiques

Moteur

NEW! NOVOPORTE® SPEED

Pratique et discret, concept innovant exclusif

2x plus rapide
qu'une motorisation traditionnelle.

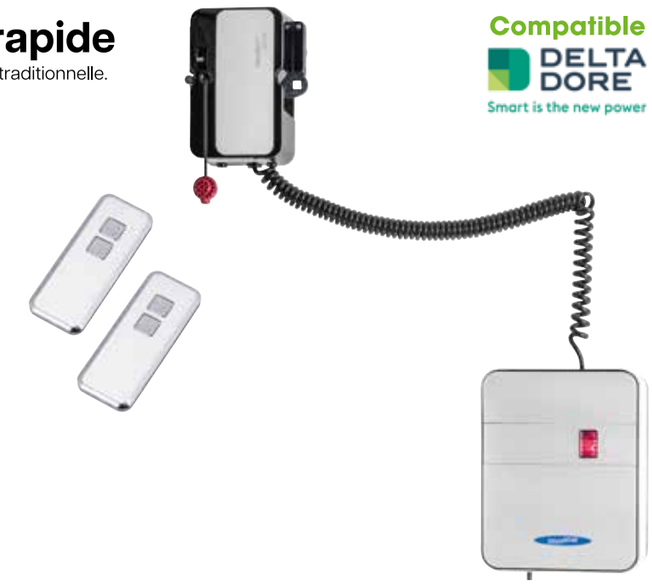

Compatible
DELTA DORE
Smart is the new power

Découvrez le Novoporte® Speed en vidéo

Adapté pour porte sectionnelle

Temps de pose record

surtout si une prise d'alimentation est positionnée à l'emplacement prévu pour la centrale.

Automatisme circulant dans le rail

Pas de rail supplémentaire au plafond, le moteur utilise le rail de la porte de garage pour fonctionner.

Bouton poussoir intégré au boîtier de commande

Pas de câblage.

Éclairage de zone intégré mieux positionné

Plus utile que sur un moteur traditionnel qui éclaire le pavillon de la voiture.

Accessibilité au déverrouillage

Plus simple qu'un moteur traditionnel, même si le véhicule est stationné.

Moteur

NOVOMATIC®

Le silence et la précision pour un confort inégalé

Avec le moteur Novomatic®, vous faites le choix d'un confort absolu. Vous aimerez son utilisation simple et fluide. Le système de transmission rend silencieux tout mouvement de votre porte de garage. Il n'aura jamais été aussi plaisant et sécurisant d'aller et venir dans votre garage.

Silence et précision

Avec les Novomatic®, les mouvements de la porte de garage sont fluides et sans à-coups grâce au système de transmission positive par courroie crantée, silencieuse (chaîne carénée sur Novomatic® 200).

Grâce à un profil en acier galvanisé robuste, le rail ne subit aucun fléchissement.

Novomatic® 200

Adapté pour:
Portes de garage petites dimensions

Force de traction:
400 N

Effort de pointe:
500 N

Vitesse d'ouverture:
15 cm/seconde

Transmission:
courroie crantée

Novomatic® 443

Adapté pour:
Préconisé pour la majorité des portes de garage.

Force de traction:
500 N

Effort de pointe:
600 N

Vitesse d'ouverture:
18 cm/seconde

Transmission:
courroie crantée

Novomatic® 573 Speed

Adapté pour:
Préconisé pour les portes de garage de grandes dimensions et les portes latérales.

Force de traction:
700 N

Effort de pointe:
800 N

Vitesse d'ouverture:
24 cm/seconde

Transmission:
courroie crantée (avec rail acier) ou chaîne carénée guidage PVC (avec rail alu.)

Adaptés à tous les modèles de portes

Ouverture rapide

Vous habitez en ville et souhaitez entrer rapidement dans votre garage.
La vitesse d'ouverture est 2 fois plus rapide grâce au modèle Novomatic® 573 Speed.

Kit retardateur d'effraction 3 minutes

Un système pour renforcer la sécurité sur les portes sectionnelles ISO 45 jusqu'à 5000 x 2630 mm, couplées avec le Novomatic® 443 et 573 Speed (en option).

Les portes sectionnelles ISO 70 détiennent le certificat RC2 (en standard) avec le Novomatic® 573 Speed.

Fermeture automatique

de la porte après passage (temps de pause porte ouverte réglable). La porte doit être équipée de cellules de sécurité qui stopperont la fermeture si une présence est détectée.



Ouverture partielle

Avec le modèle Novomatic® 573 Speed, une fonction d'aération (environ 10 cm) ou une fonction d'ouverture pour piétons (environ 1 mètre) en la programmant sur le deuxième bouton des télécommandes.

Éclairage par LED

Évite les remplacements d'ampoules et contribue à réduire les dépenses énergétiques, source d'économies.

Moteur

NOVOMATIC® 423 ACCU

L'innovation au service de l'économie d'énergie.

Soucieux de l'environnement autant que de votre confort, le moteur Novomatic® 423 ACCU est fait pour vous. L'installation d'un moteur solaire est économique, écologique, et tout autant performante qu'une motorisation classique. Particulièrement adapté pour les garages sans raccordement électrique, le moteur est toujours alimenté même en cas de coupure de courant, pour toujours assurer votre sécurité.

Sécurité

Reste en fonctionnement même en cas de coupure de courant.

Pratique

1 télécommande blanche contour inox fournie.

Novomatic® 423 Accu

Adapté pour : Portes de garage hauteur maxi 2250 mm

Force de traction : 400 N

Vitesse d'ouverture : 13 cm/seconde

Transmission : positive par courroie crantée

Éclairage : intégré au bloc moteur. LED 0,4 W.

Livré avec une batterie 12 V - 15 Ah

2 options compatibles

Module solaire

- Produit l'énergie nécessaire à la charge de la batterie
- Dim. 370 x 310 mm
- Puissance : 10 Wp pour une puissance électrique Pmax de 0,5 A

Batterie de secours

- Peut fonctionner sur une période de 30 jours
- Puissance : 12 V - 15 Ah
- Régulateur de charge intégré pour les blocs secteur

Uniquement pour les portes basculantes et sectionnelles

Solution flexible

pour les garages sans raccordement électrique.

Éclairage LED 0,4W

Réduit les dépenses énergétiques et évite les remplacements d'ampoules.

Moteur toujours alimenté

en cas de coupure de courant.

Moteur

INTEGRAPORT®

Sécurité optimale, simplicité et innovation

L'Integraport® est conçu pour s'intégrer parfaitement aux portes de garage basculantes DL® et Noviso® de Novoferm®. Vous disposez d'un maximum de sécurité, grâce à ses 3 points de verrouillage. L'Integraport® bénéficie du dispositif avancé de détection d'obstacles et de la possibilité de désactiver le moteur de l'intérieur du garage pour une utilisation manuelle de la porte. Les allées et venues de toute la famille sont tellement plus simples et toujours aussi sécurisées.

Maximum de sécurité grâce à ses 3 points de verrouillage

Le verrouillage mécanique manuel de la porte, en deux points latéraux indépendants du sol, est activé par le moteur dès la fermeture définitive de la porte. Le 3ème point de verrouillage est assuré directement par le moteur en partie haute de la porte.

Équilibrage

Par deux packs multiressorts latéraux anti-pince doigts.



Détection d'obstacles

Uniquement pour les portes basculantes

Fixation traverse haute

Fixation traverse arrière

Bloc moteur

Gain de temps et qualité de finition.

Lumière sur les...

Télécommandes

Télécommandes anti-piratage
Toutes les télécommandes Novoferm® sont à code tournant "Rolling Code" et fonctionnent sur une fréquence de 433 MHz. Le "Rolling Code" vous offre une protection maximale contre toutes tentatives de piratage.
Possibilité 2 ou 4 fonctions.
Livrées avec le Novomatic® 443.

Double télécommande
Télécommandes 2 fonctions pour commander la porte de garage et un dispositif supplémentaire pour activer l'éclairage, le portail de clôture, l'alarme...
Livrée avec le Novomatic® 573 Speed en série.

Sécurités

Verrouillage irréversible
Bloque et verrouille les portes en position fermée jusqu'au nouvel ordre de commande. Ce verrouillage irréversible fonctionne en cas de coupure de courant.

Sécurité portillon intégré
Sécurité électrique pour bloquer la mise en mouvement de la porte si le portillon est resté ouvert (en option sur porte basculante).

Kit retardateur d'effraction 3 minutes
Un système pour renforcer la sécurité sur les portes sectionnelles ISO 45 jusqu'à 5000 x 2630 mm, couplées avec le Novomatic® 443 et 573 Speed (en option).
Les portes sectionnelles ISO 70 détiennent le certificat RC2 (en standard) avec le Novomatic® 573 Speed et sa console.

Kit barrage cellule de sécurité à intégrer à l'huisserie
pour portes sectionnelles de type Iso 45 motorisées. Kit barrage cellule à poser dans l'huisserie de la porte, facile à installer.

Dispositif de détection d'obstacles sensible intégré
Il inverse le mouvement de la porte en cas d'obstacles ou de résistance à la fermeture et stoppe le mouvement en cas de résistance à l'ouverture.

Sécurités

Passage en mode manuel
En cas de panne de courant, la porte reste verrouillée. Elle peut être ouverte manuellement de l'intérieur grâce aux poignées fournies en standard par Novoferm®.

Éclairage par LED intégré
Les 4 modèles d'automatismes, Novomatic® 443, Novomatic® 423 Accu et Novomatic® 200 et Integraport® permettent un éclairage temporisé et automatique qui se déclenche à l'ouverture de la porte.
Ils bénéficient d'un éclairage économe et durable par LED.

Accessoires

Premium inox
Façade inox

Professionnel

Clavier à code radio
Il permet d'ouvrir et fermer votre porte de garage, sans télécommande, ni clef... Boîtier étanche. Clavier rétroéclairé. Jusqu'à 11 codes différents.

Duo Control

Duo Control
permet de commander votre porte et un autre dispositif électrique.

Bouton poussoir
Usage intérieur. Idéal pour ouvrir votre porte de garage de l'intérieur, sans télécommande.

À encastrer

En applique

Contacteur à clef filaire

Kit de déverrouillage de l'extérieur
- Par utilisation de la serrure
- Pour porte sans serrure ni poignée

Fixe
220V

Autoclignotant
LED 220V

Feu orange
Obligatoire si votre garage donne sur la voie publique. Non compatible avec le Novomatic® 200.

PILOTER À DISTANCE SA PORTE DE GARAGE

Module Tydom 1.0

By Deltadore®

CONFORT

Pilotage à distance de la porte de garage.
Utilisation sur multisupports : smartphone, tablette.

Retour d'informations :
vous pouvez savoir si votre porte est ouverte ou fermée.



4 MOTEURS COMPATIBLES

Novoporte® Speed — Novomatic® 443
Novomatic® 573 Speed — Integraport®

TECHNIQUE

Nécessité de disposer du module et de l'application TYDOM (fourni par Delta Dore).
Une application simple d'utilisation.
Consommation faible : 0,3 W.
Carte électronique à intégrer au moteur.

Module Wifi

By NOVOFERM®

SIMPLE

1 porte de garage Novoferm® + 1 motorisation Novoferm® + 1 module WiFi Novoferm® = Ouvrez et fermez votre porte de garage à l'aide de ses nouvelles applications vocales.

Nécessite une box domestique.

4 MOTEURS COMPATIBLES

Novoporte® Speed — Novomatic® 443
Novomatic® 573 Speed — Integraport®

CONFORT

Ce nouveau module WiFi permet de piloter et contrôler une porte de garage motorisée Novoferm® depuis les applications de commandes vocales comme Alexa d'Amazon ou Google home.
Le module WiFi Novoferm® est simplement connecté au moteur via un mini USB.
Aucun matériel supplémentaire n'est requis.

LES CONSOLES

pour les motorisations Novomatic®, moteur tirant poussant

Caractéristiques de la porte		Visuel de la console	Moteurs concernés	Prix code article
	Porte sectionnelle sans portillon largeur ≤ 3000 mm, en ressort de traction.	Vue de face Vue de profil  **Astuce de pose :** pensez à pré-percer le panneau avant et percer dans les 2 parois de tôles jusqu'au milieu du panneau, pour une bonne prise.	**NOVOMATIC® 200 LED**	Fournie de base (y compris avec le moteur Novomatic® 443 et 573 SPEED)
A  B	Toute porte sectionnelle **avec portillon hauteur inférieure à 2300 mm.** Toute porte sectionnelle sans portillon, largeur supérieure à 3000 mm, équipée d'un renfort, ressort de torsion.	Vue de face Vue de profil 	**NOVOMATIC® 443** **NOVOMATIC® 573 SPEED**	71240003 **52 €**
	Toute porte sectionnelle **avec portillon hauteur supérieure à 2300 mm.** Toute porte sectionnelle sans portillon, sans renfort, ressort de torsion.	Vue de face Vue de profil	**NOVOMATIC® 443** **NOVOMATIC® 573 SPEED**	NFF11653 **86 €**

PERFORMANCES & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Novomatic® 200 LED Moteur complet	Integraport®	Novomatic® 443 Moteur + rail acier	Novomatic® 423 ACCU Moteur complet	Novomatic® 573 SPEED Moteur + rail acier	Novoporte® SPEED
Force Nominale / Force Maximale	150 / 500 N	200 / 600 N	200 / 600 N	120 / 400 N	240 / 800 N	195 / 650 N
Effort de pointe	500 N	600 N	600 N	-	800 N	650 N
Force de traction	400 N	500 N	500 N	-	700 N	550 N
Vitesse d'ouverture maxi	15 cm/s	18 cm/s	18 cm/s	13 cm/s	24 cm/s	29 cm/s
Longueur du câble d'alimentation	1,2 ml	-	1,2 ml	-	1,2 ml	0,8 ml
Soft Stop & Soft Start	-	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable
Consommation en veille	4 W	< 0,5 W	< 0,5 W	4 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Éclairage temporisé	LED 0,4 W	LED 5 W	LED 5 W	LED 0,4 W	LED 7 W	LED 6 W, éclairage plus important lorsque la porte est en fonctionnement
Surface maximum	9 m²	10 m²	10 m²	9 m²	18 m²	17 m²
Bouton poussoir intégré	-	-	-	-	-	●
Ouverture partielle pour passage piéton (porte latérale)	-	-	●	-	●	-
Ouverture partielle en position ventilation du garage	-	●	●	-	●	●
Déverrouillage rapide de l'intérieur	●	●	●	●	●	●
Temporisation d'éclairage réglable	●	●	●	●	●	●
Commande séparée de l'éclairage à la télécommande	●	●	●	●	●	●
Refermeture automatique temporisée	-	●	●	-	●	●
Temps de pose en position ouverte avant refermeture	-	Réglable de 0 à 240 S	Réglable de 0 à 240 S	-	Réglable de 0 à 240 S	Réglable de 10 à 240 S
Sortie 24V pour accessoires	-	●	●	-	●	●
Sortie 230V	-	●	●	-	●	●
Entrée sécurité portillon	●	●	●	●	●	●
Nombre & modèle de télécommandes	2 x Novotron 2 canaux	2 x Novoline 2 canaux	2 x Novoline 2 canaux	1 x Novoline 2 canaux	2 x Novoline 2 canaux	2 x Novoline 2 canaux

COMPATIBILITÉ ACCESSOIRES & MOTORISATIONS

	Novomatic® 200 LED	Integraport®	Novomatic® 443 & 573 SPEED	Novomatic® 423 ACCU	Novoporte® SPEED
Kit retardateur 3 minutes	-	-	●	-	-
Clavier à code radio Premium inox (sans fil, 433 MHz "Rolling code")	●	●	●	●	●
Clavier à code radio Professionnel (sans fil, 433 MHz "Rolling code")	●	●	●	●	●
Bouton poussoir : - Radio Duo Control (sans fil, 433 MHz "Rolling code") - Professionnel (fil longueur 7 m)	●	●	●	●	●
Déverrouillage de l'extérieur : - Par utilisation de la serrure - Pour porte sans serrure ni poignée	●	-	●	●	●
Kit filaire de raccordement à la sécurité électrique intégrée sur portillon	●	●	●	●	●
Console d'adaptation ISO 45	-	●	●	●	-
Compatibilité Delta Dore	-	●	●	-	●
Kit barrage cellule de sécurité, à intégrer à l'huisserie	●	●	●	●	●
Kit barrage cellule de sécurité LS5, à poser sur les retours de murs extérieurs (disponible pour les portes latérales, à enroulement, et basculantes)	-	●	●	-	●
Kit barre palpeuse	-	●	●	-	●
Kit de prolongation pour Novoporte® SPEED	-	-	-	-	●
Bandeau LED	● (pas de sortie 24V : raccordement sur prise électrique)	● (sortie 24V)	● (sortie 24V)	●	● (sortie 24V)
Feu orange fixe 220V	-	●	●	-	●
Contacteur à clef : - À encastrer - En applique	●	●	●	●	●
Câble antenne accordée 433 MHz	●	●	●	●	●
Module WiFi	-	●	●	-	●