

Mille et une manières  
d'imaginer son garage.  
**La vôtre est unique.**


Configurez votre  
porte de garage  
sur notre site  
**novoferm.fr**



Basculante DL® - Design horizontales à joint creux - Gris 2400 sablé


# Basculante

Murs latéraux libres.  
Simplifie les allées et venues.  
Option portillon possible.

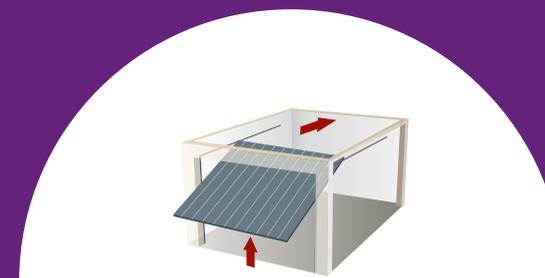


## Comparatif


	Isolation	Designs	Finitions	Coloris	Hublots	Cinématiques
<b>NOVISO</b> p.4	20 mm d'épaisseur	5	3	Satinés ou sablés	5	
<b>DL</b> p.8	-	10	4	Satinés ou sablés	1	




Large gamme dimensionnelle et large choix de finitions



Fonctionnement souple, silencieux et simple en manœuvre



Résistance au vent classe 2




Portillon possible, selon les modèles de portes, pour un confort supplémentaire au quotidien

# Basculante

## NOVISO®

Les beaux jours reviennent et vous souhaitez remettre votre jardin en état pour en profiter pleinement, en famille ou entre amis ? En choisissant l'option portillon, vos allées et venues sont simplifiées, et prendre soin de vos extérieurs est un vrai plaisir.

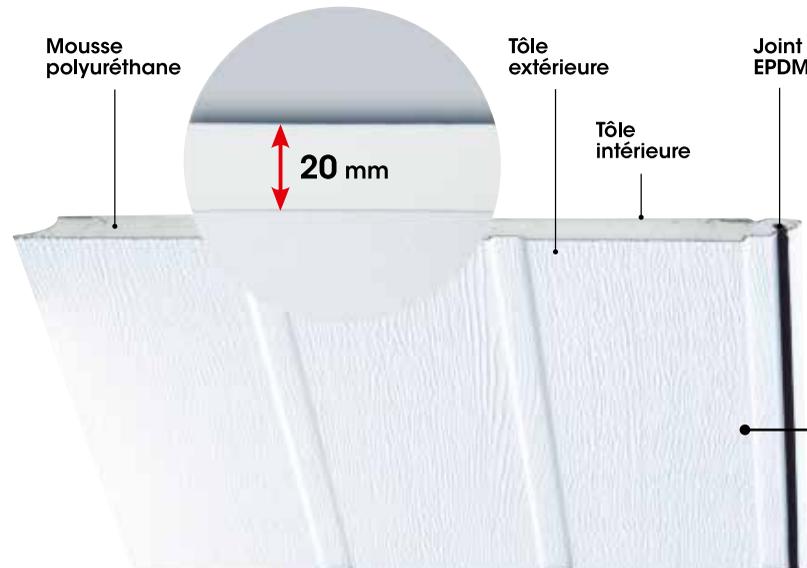

### Isolation thermique

Panneaux isolants de 20 mm d'épaisseur en acier galvanisé injecté de mousse de polyuréthane sans CFC.



Basculante Noviso® avec portillon - Design nervures larges



### Faciliter les allées et venues

Bénéficier d'une ouverture du portillon jusqu'à 1020 mm de large selon la largeur de la porte.



### La sécurité au quotidien

Sécurité portillon mécanique.  
Verrouillage : Serrure 3 points.  
Paumelles antidégondables.  
Joints de compression, ferme-porte en option.



### Un confort d'utilisation


Poignée PVC ergonomique noire et plaque de propreté.

# NOVISO®

## Vue intérieure


### Économique & isolant

Constituée de panneaux sandwich de 20 mm de mousse de polyuréthane, sans CFC, entre deux tôles d'acier galvanisé et prélaqué.

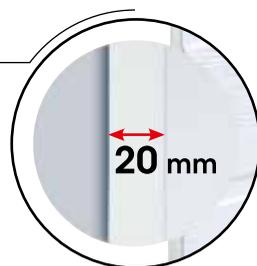

### + sûr

- Système de verrouillage exclusif en deux points latéraux indépendants du sol (avec et sans portillon) commandés par une serrure de sûreté avec demi-cylindre s'ouvrant et 2 clés : pour une sécurité renforcée.

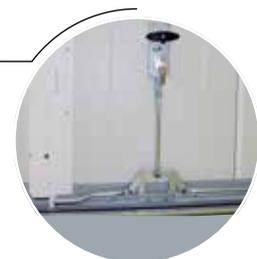


### La sécurité au quotidien


- Certificat anti-intrusion (pour les portes motorisées).
- Motorisable avec l'Intégraport®.
- Verrouillage 3 points motorisé avec Intégraport®.
- Profil anti pince-doigts extérieur et intérieur.

### • Apporter de la lumière

dans mon garage, avec un choix de hublots.

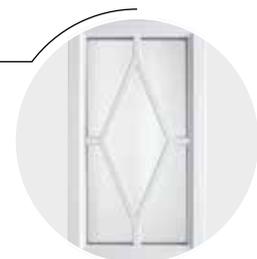

### VUE INTÉRIEURE DU GARAGE

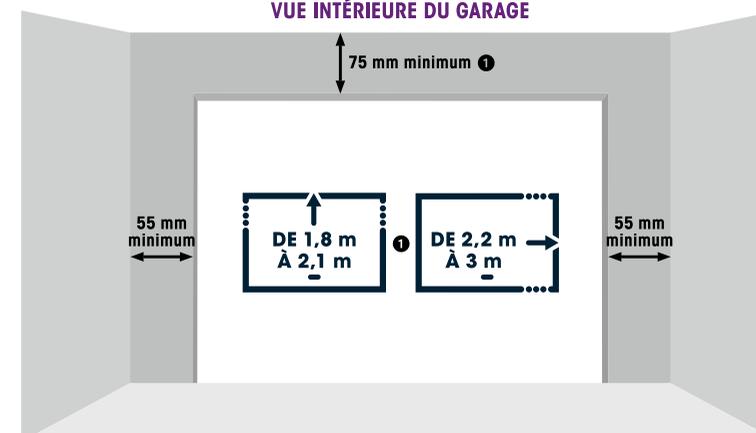

### 1 Retombée de linteau: de 75 à 110 mm (selon les modèles)

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.



Vue intérieure basculante Noviso® sans portillon, sans poignée, moteur Novomatic®.



### Ouvrir sa porte avec son téléphone

- La porte Noviso® peut être équipée d'une motorisation compatible avec un module WIFI qui vous permet de piloter son ouverture et sa fermeture à distance depuis votre smartphone.

# Basculante

DL®

Simple d'utilisation et économique, la porte de garage DL répond à tous vos besoins et tout autant à vos exigences de sécurité et de confort.



## Harmoniser sa façade

Grâce au cadre nu DL, qui permet l'effacement total de la porte de garage (habillage non fourni).



Basculante DL® - Design horizontale joint creux - Gris RAL 7016



## Panneau en acier

Thermolaquage de l'ensemble par poudrage polyester, cuit au four. Design nervures verticales en standard.



## Un confort d'utilisation

Poignée PVC ergonomique noire.



## La sécurité au quotidien

La sécurité est optimale grâce au retardateur d'effraction en deux points latéraux indépendants du sol.

# DL®

## Vue intérieure


Une alternative économique à la porte sectionnelle, s'adapte aux petits budgets.

### La sécurité de votre maison

- Verrouillage 2 points, 3 points si portillon pour une sécurité supplémentaire.
- Paumelle anti-dégondable, réglable, paumelles invisibles.


### Du choix dans la personnalisation

- Plusieurs finitions : Acier / Bois / PVC / Cadre nu.
- Large gamme dimensionnelle : s'adapte à toutes les baies.

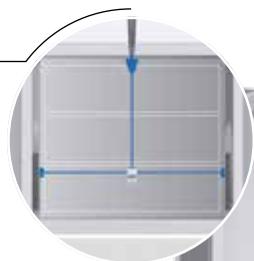

Vue intérieure basculante DL®, moteur Novomatic®.

### VUE INTÉRIEURE DU GARAGE

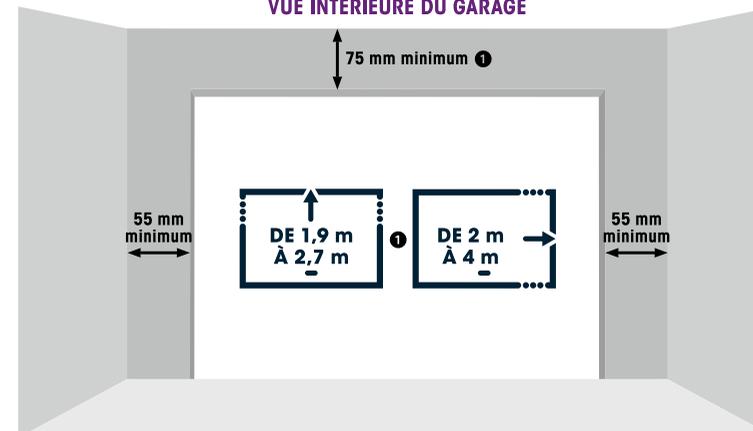

❶ Retombée de linteau: de 75 à 110 mm (selon les modèles)

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

**Simplifier vos allées et venues grâce à la motorisation.**

**Profitez du garage pour ranger la tondeuse ou le vélo facilement.**

- Portillon possible en option : s'ouvrant vers l'extérieur, positionné à gauche ou à droite.






# Couleurs

## SATINÉE




## SABLÉES



Autres couleurs satinées et sablées




# Designs pour portes NOVISO®

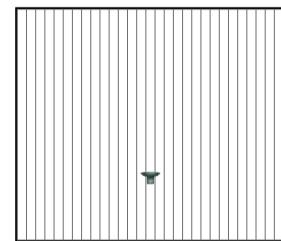


Nervures

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

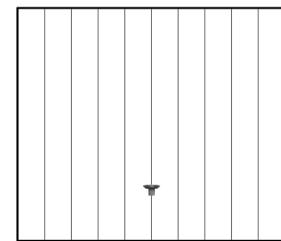



Nervures larges pour Noviso®

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

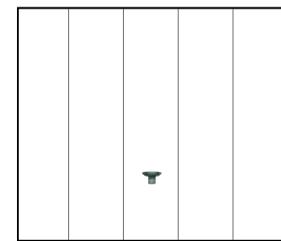


Sans nervures

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS

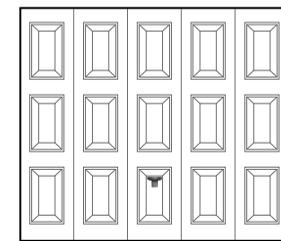

Cassettes acier

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

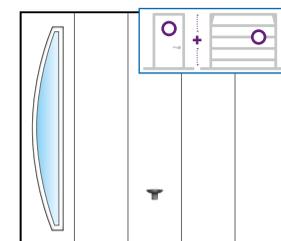

Hexagone


DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



# Finitions




# Designs pour portes DL®

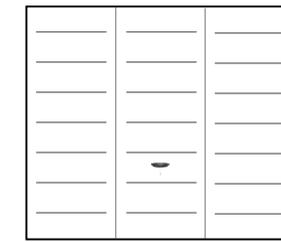


Équation

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

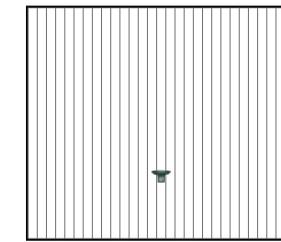


Nervures

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

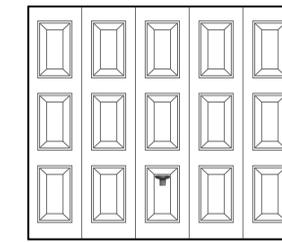


Cassettes acier

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

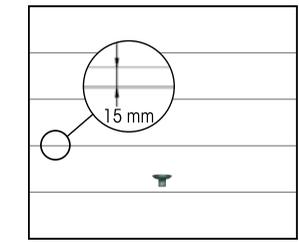



Horizontales à joint creux

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

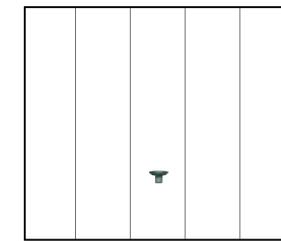

Verticales à joint creux

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

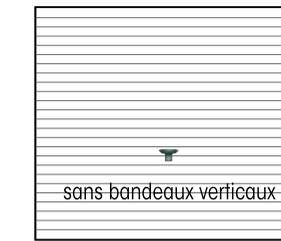

Nervures horizontales sans bandeaux verticaux

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



**Disposition spéciale**

Porte sans portillon (sur bois massif uniquement) pour les portes DL®


Disposition horizontale




Habillage vertical Multiplis Okoumé



Habillage vertical Red Cedar massif

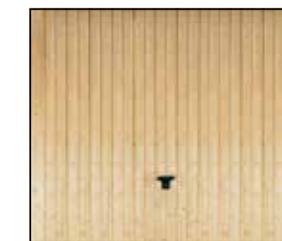

Habillage vertical Pin du Nord Thermowood®

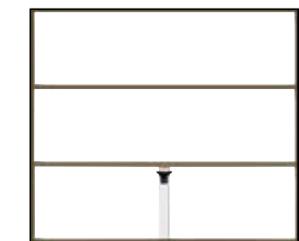

Cadre nu (RAL 8014)

Certains designs peuvent ne pas être compatibles, selon leur dimension ou leur cinématique. Le design horizontal a un joint creux en standard de 15 mm, possible aussi en 0, 20, 25 ou 30 mm.

# Lumière sur les...

## Hublots

Certains designs ne sont pas compatibles avec les hublots ou portes.  
Nous consulter sur la faisabilité et pour les dispositions spéciales.

### CLASSIQUES



Réf. 1  
Noviso® et DL®



Réf. 2  
Noviso® et DL®



Réf. 3  
Noviso® et DL®



Nicole  
DL® uniquement

### CONTEMPORAINS INOX



Réf. 1 inox  
Noviso®  
uniquement

## Accessoires

Poignée<sup>(1)</sup>  
noire ou inox



Poignée pour portillon  
noire ou inox



Livré avec plaque de propreté pour les portes bois, cadre nu et Noviso®.  
Modèle assorti pour portillon piéton.

<sup>(1)</sup> Noviso® : possibilité de porte sans poignée ni serrure.



Basculante Noviso® avec portillon - Design nervures larges - hublots réf. 2.

## Décors à poser


4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.

En alunox. À personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux ou verticaux lisse.




### Évolution

4 carrés progressifs  
180 x 180 / 140 x 140 /  
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)

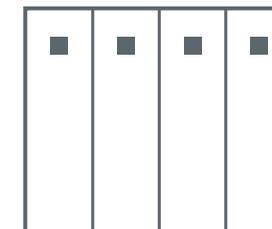


### Damier

4 carrés identiques  
180 x 180 (en mm)

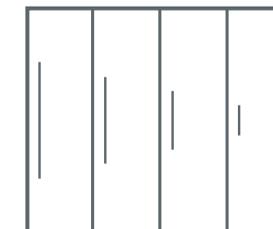

### Signature

4 lignes progressives  
1000 / 750 / 500 / 250  
x 13 de hauteur (en mm)

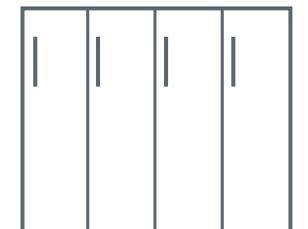

### Online

4 lignes identiques  
500 x 25 (en mm)

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le LookBook.


## 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BIS TER

### Numéros de rue - Bis - Ter

En alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur, Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.


# NOTICE TECHNIQUE

## Pose en applique

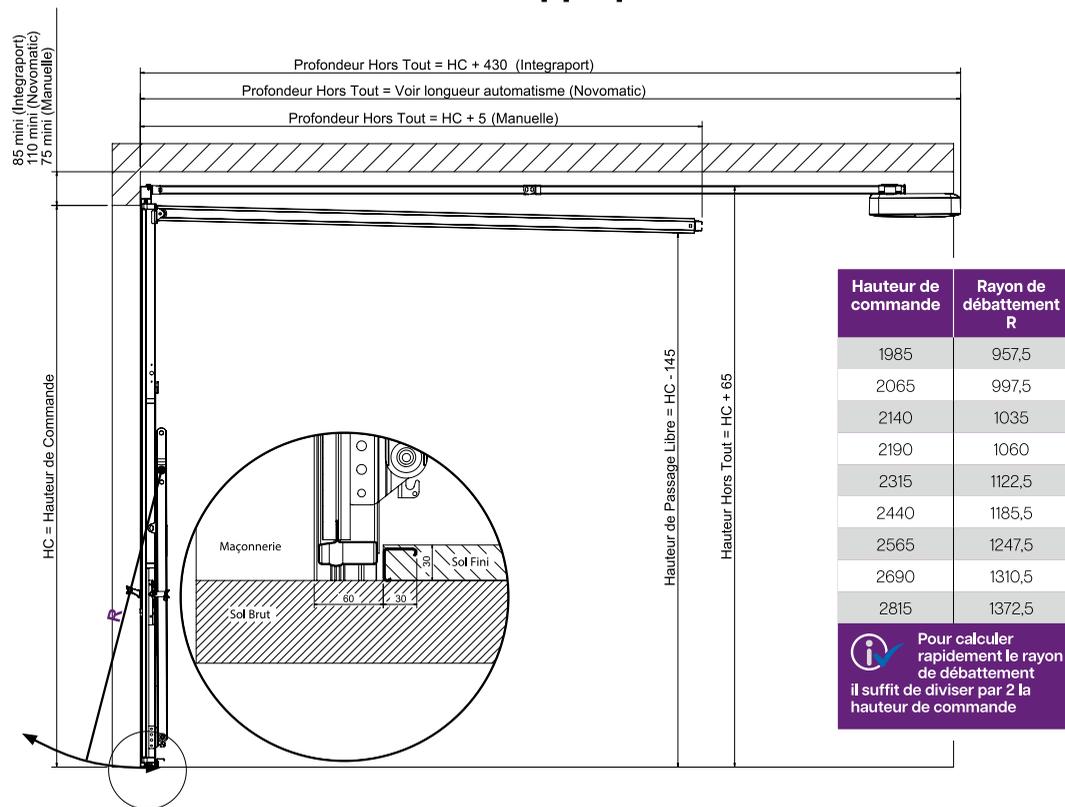


Hauteur de commande	Rayon de débattement R
1985	957,5
2065	997,5
2140	1035
2190	1060
2315	1122,5
2440	1185,5
2565	1247,5
2690	1310,5
2815	1372,5

**i** Pour calculer rapidement le rayon de débattement il suffit de diviser par 2 la hauteur de commande

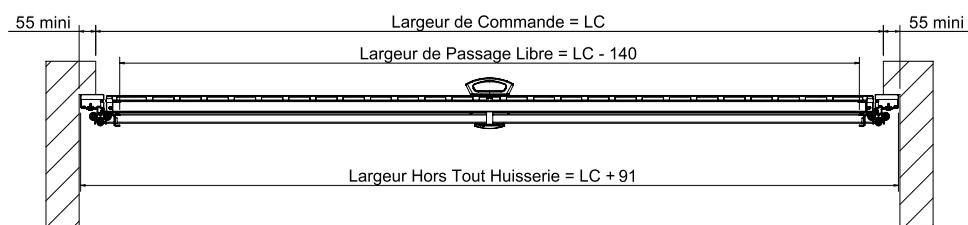



## Emprise au sol

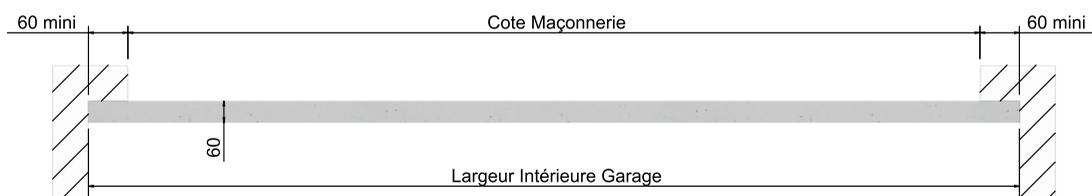


# SCHÉMAS TECHNIQUES BASCULANTE NOVISO® & DL®

(cotes en mm)

## Pose en tunnel

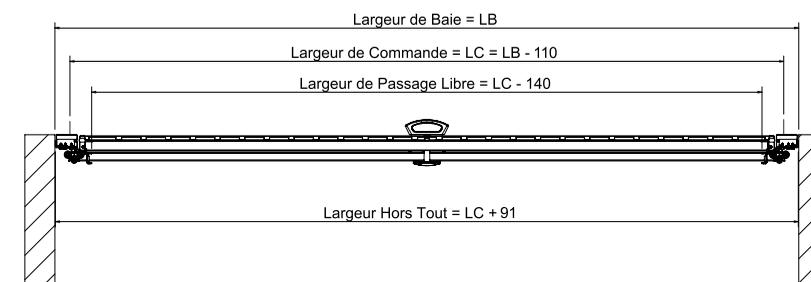
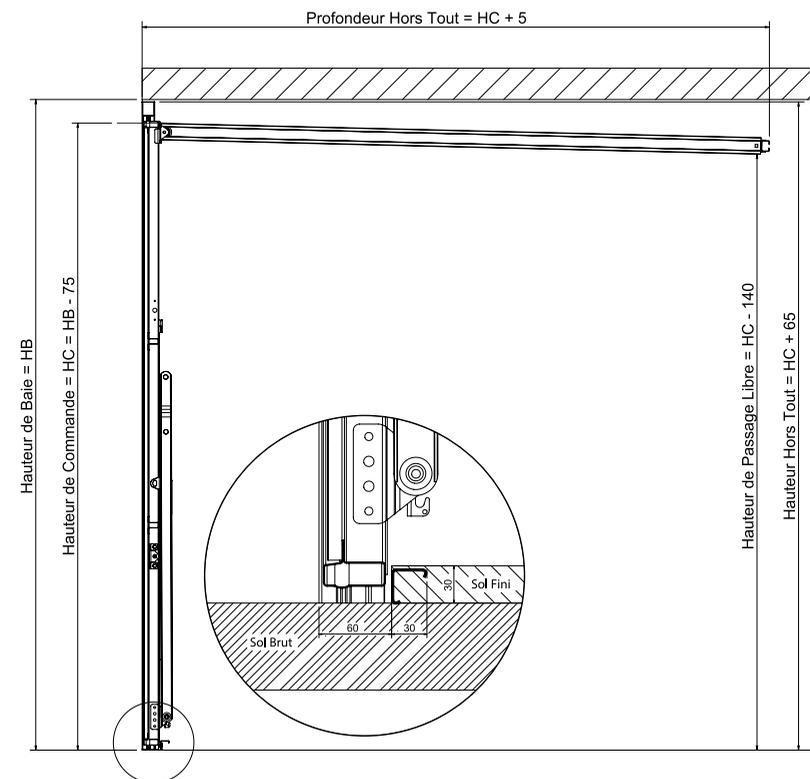


## Maçonnerie

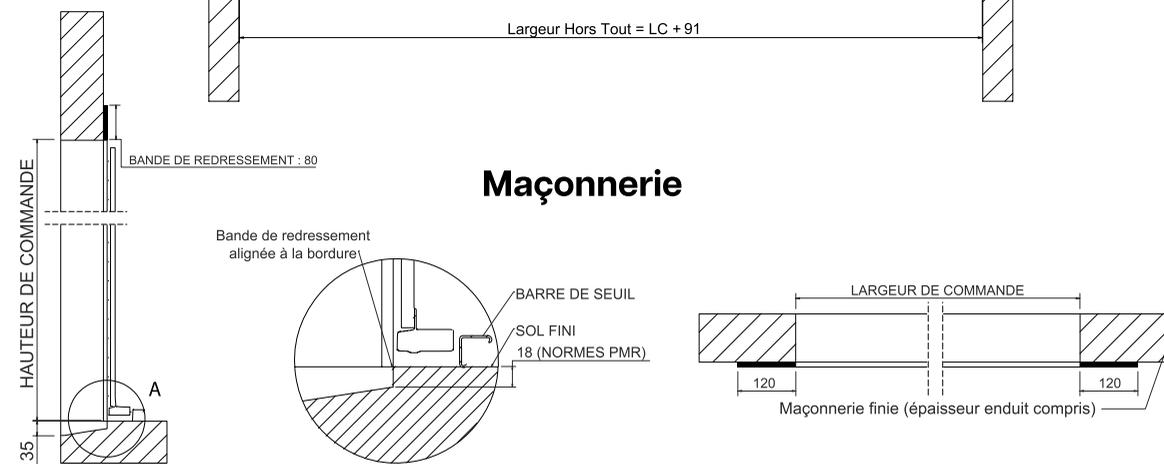

# NOTICE TECHNIQUE

## Cadre nu parement vertical remplissage standard

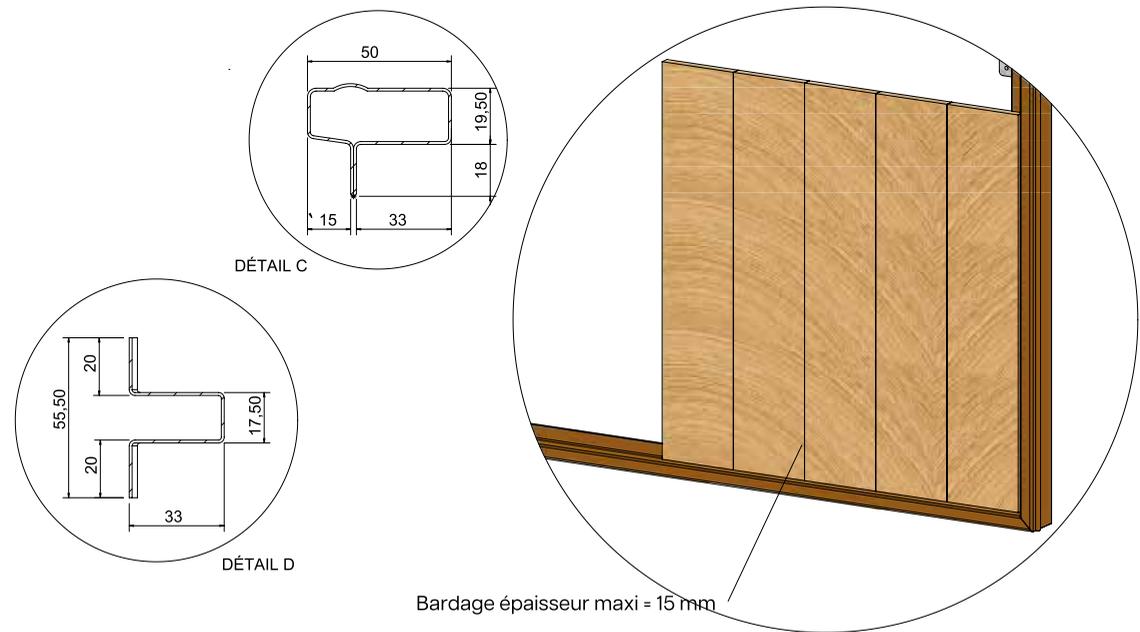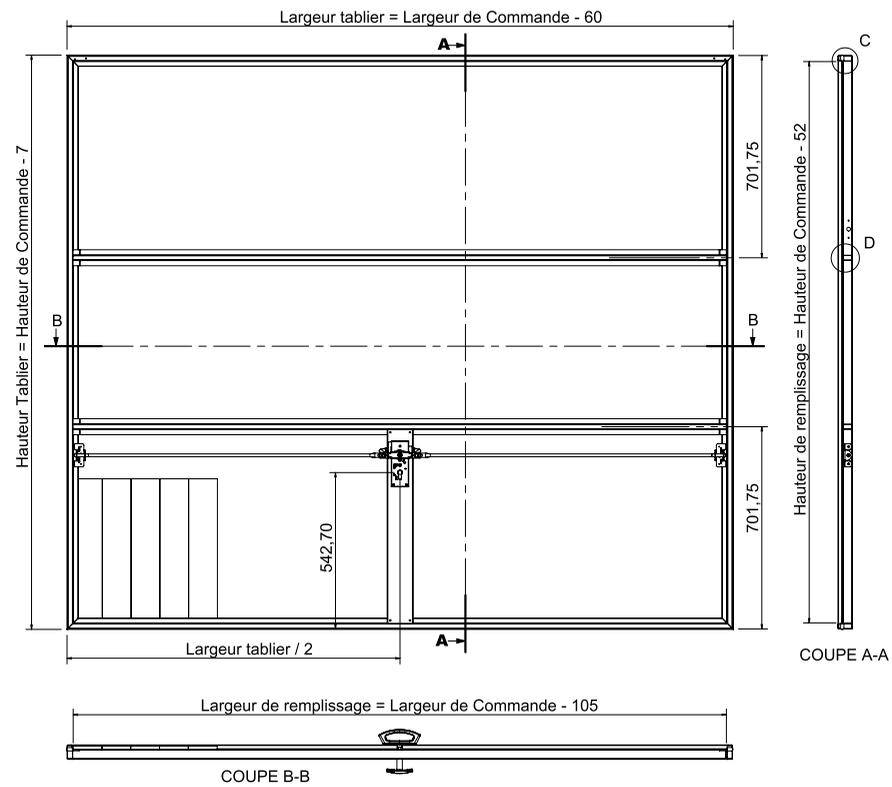

# SCHÉMAS TECHNIQUES BASCULANTE DL® CADRE NU

(cotes en mm)

## Cadre nu parement vertical remplissage en applique

