

# LE CARPORT

Un nouvel espace extérieur



*L'autre entrée principale*





## Le Carport s'adapte à vos envies et répond à vos besoins

### Une touche originale...

Le design contemporain et élégant de la gamme **Carport** de **Novoferm®** s'adapte parfaitement à votre environnement et apporte une touche d'originalité à votre maison.

### Créez un endroit idéal pour l'hivernage



Pour protéger et mettre à l'abri vos loisirs: camping-car, bateau, caravane, remorque... Le Carport se fabrique dans les dimensions adaptées à vos besoins... Si vous optez pour deux Carports accolés, vous pouvez ajouter à l'intersection des deux Carports un profil de recouvrement (option) pour un calfeutrage efficace en cas de pluie.

### Créez un lieu convivial

Avec le Carport, vous profitez de votre salon de jardin en étant protégés. Vous pouvez également utiliser votre Carport pour abriter votre piscine, créer un patio... ou aménager votre terrasse.



### Abritez votre voiture

Si vous avez un garage et que vous souhaitez l'utiliser pour bricoler, ranger, jouer...  
Si votre voiture n'est jamais à l'abri des intempéries...  
Si votre pare-brise est souvent gelé par le froid...  
Si vous construisez une maison BBC sans garage...  
Le **Carport** est votre solution:

Il protège votre véhicule et votre famille lorsque vous déchargez vos courses, lorsque vous installez vos enfants... quelles que soient les conditions climatiques.



Avec votre Carport, vos rêves sont à l'abri






### Les "plus" Novoferm®

Pensé pour s'adapter à tous les projets, Novoferm® propose une large gamme dimensionnelle jusqu'à 9 mètres en longueur et 3,3 m en hauteur grâce au modèle Pluriel®.

## Personnalisez selon vos envies


Vous pouvez choisir la couleur et l'harmoniser à votre maison grâce aux couleurs tendances...

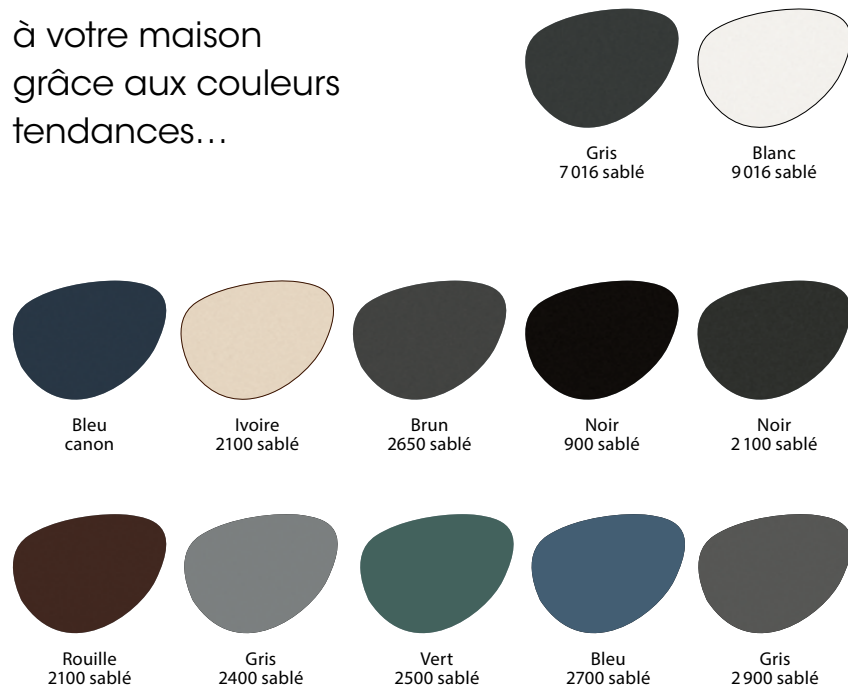

De fabrication française, les Carports de Novoferm® se déclinent en 6, 4 et 2 pieds, et jouent la distinction avec les toits asymétriques sur les modèles Ozone® et Oxygen®.



### Exemples de configurations

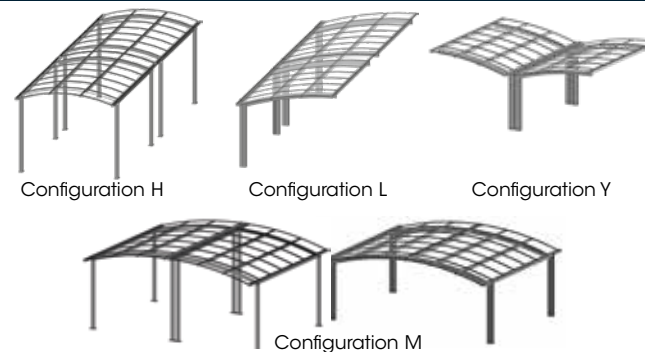

pour résister au temps et dans le temps...



Le Carport de **Novoferm®** se compose d'une structure en aluminium hormis les arceaux de toit. Ce qui nécessite peu d'entretien. La visserie apparente est en inox et donc ne craint pas l'oxydation. La structure se nettoie à l'eau claire ou avec des produits au PH neutre. Son toit, en polycarbonate transparent massif noir fumé épaisseur 3 mm anti-UV, protège votre véhicule d'un vieillissement prématuré.



Pratique, la gouttière vous permet d'évacuer l'eau de pluie grâce à sa descente intégrée et invisible pour une finition parfaite.



## Précis technique





**Modèle OXYGEN®**  
toit asymétrique  
Hauteurs standards  
ou sur mesure.

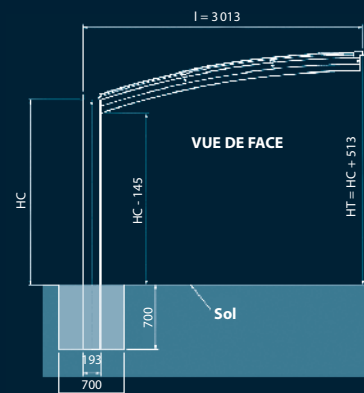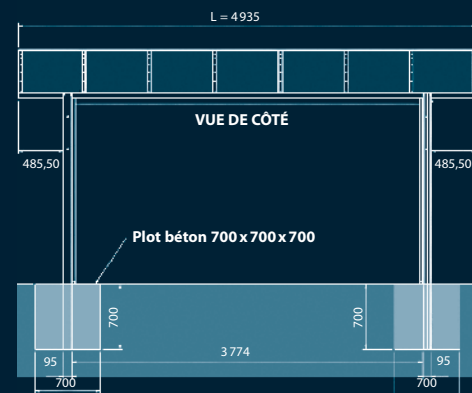

HT maxi = 3240 mm





**Modèle OZONE®**  
toit asymétrique  
3 hauteurs au choix.

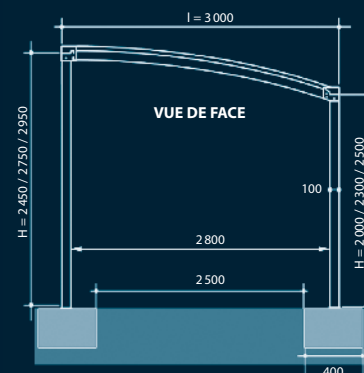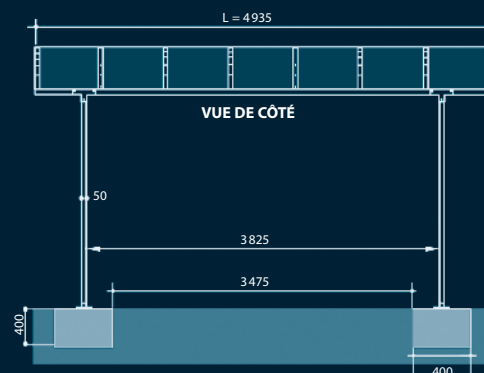



Les Carports Ozone®, Singulier® et Pluriel® sont à cheviller dans des plots bétons de 400 x 400 x 400 ou dans une chape.



**Modèle SINGULIER®**  
toit symétrique  
4 hauteurs au choix.

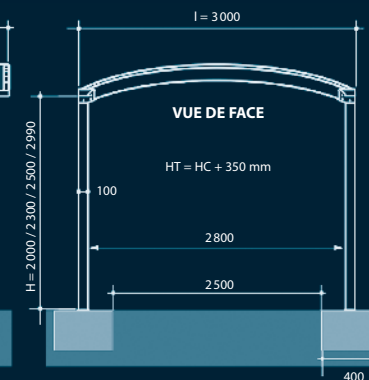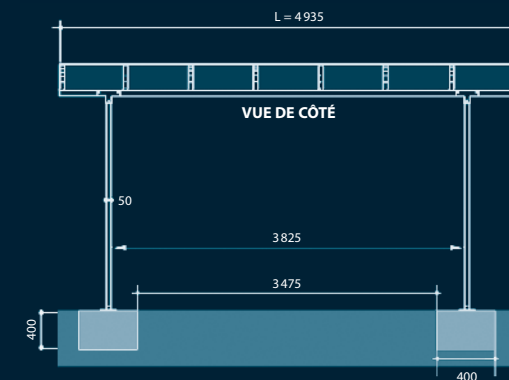

**Modèle PLURIEL®**  
toit symétrique  
vous avez le choix  
entre 6 longueurs  
et 4 hauteurs pour  
adapter votre Carport  
à vos besoins  
(camping-car...).

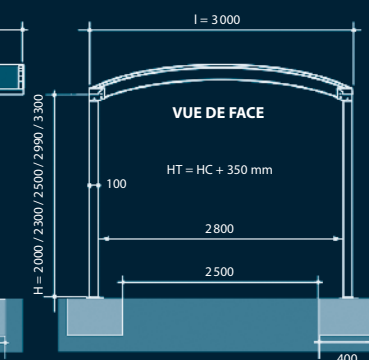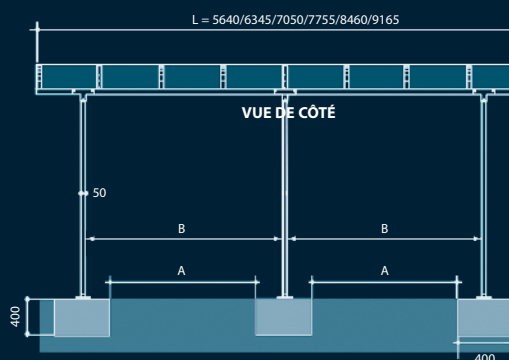

Longueur Carport	5640	6345	7050	7755	8460	9165
Cote entre plots A	1890	2242	2595	2947	3300	3652
Cote entre pieds B	2240	2592	2945	3297	3650	4002

Modèles OZONE®, SINGULIER® et PLURIEL®: largeur fixe = 3000 mm (passage libre: 2800 mm).  
Modèle OXYGEN®: largeur fixe = 3013 mm (passage libre: 2820 mm).  
Cotes indiquées en mm. H = hauteur, L = longueur et I = largeur.

### Colisage:

Ils sont transportables facilement car livrés dans des colis manportables. Montage: visserie inox fournie.

Garantie

10 ans sur la structure

Résistance à la charge au vent\*

Zone 4

Valeur extrême 180 km/h

Résistance à la neige

Jusqu'à 20 cm

\* Selon AFNOR NF P22-701 à NF P22-703.

### Quelles formalités remplir avant d'installer son Carport ?

Le code de l'urbanisme répond très simplement: si votre construction couvre une surface de plus de 40 m<sup>2</sup>, vous devez déposer une demande de permis de construire. Sinon, une déclaration de travaux suffit. Le taux de TVA appliqué est de 20%.


Texte de référence:

Code de l'urbanisme  
Articles à consulter: R423-22 à R423-49 et R431-7

# La gamme Novoferm®, le choix pour construire votre projet

Fabricant de portes de garage depuis plus de 60 ans, Novoferm® Habitat complète son offre pour s'adapter aux nouvelles envies avec la fabrication du Carport au design contemporain.

Découvrez la gamme de portes de garage et la gamme Carbox...



Votre distributeur:



Visuels non contractuels - Sous réserve de modifications de produits - Novoferm® - RCS NANTES: B450 301 486  
Réf. NFFDOC647 - Mars 2021 - Imprimé sur papier certifié PEFC® / 10-31-1240 - © Novoferm.com



*L'autre entrée principale*



novoferm.fr