



*L'autre entrée principale*

# PORTE DE SERVICE

## BLOC PORTE





FABRIQUÉS EN FRANCE




Porte de service Mini DL -  
Design nervure - Blanc RAL 9016

# Porte de service

Faciliter les allées et venues

Accès piéton rapide

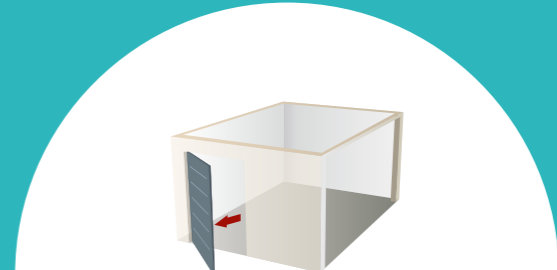


## Comparatif

	Isolation	Designs	Finitions	Coloris	Hublots	Coordonnée
<b>ISO 45</b> p.4	45 mm d'épaisseur	4	9	Satinés ou sablés	8	Porte sectionnelle ISO 45
<b>MINI DL</b> p.10	-	7	4	Satinés ou sablés	-	Porte basculante DL



Verrouillage  
multipoints



Harmonisation  
avec les menuiseries  
de la maison

# Porte de service

## ISO 45

Au gré des saisons, bricoler, jardiner, nettoyer ou même s'amuser nécessite un espace de rangement accessible. La porte de service ISO 45 est l'accès pratique harmonisé à votre porte de garage. Un vrai confort dans votre quotidien.



### Économisez de l'énergie

Panneaux à rupture de pont thermique en acier galvanisé injecté de mousse de polyuréthane sans CFC de 45 mm d'épaisseur (coefficient thermique de 0,44W/m<sup>2</sup>K).



Porte de service ISO 45 - Design sans nervure - Gris 7016 sablé



### Verrouillage multipoints

Avec barillet européen à bouton.



### Sécurité assurée


Paumelle anti-dégondage.  
Verrouillage 3 points.  
Charnières renforcées.



### Un large choix de personnalisation

Nombreux designs et hublots.  
Toutes couleurs satinées et sablées.  
Coordonnez votre porte de service avec votre porte de garage.

## Designs

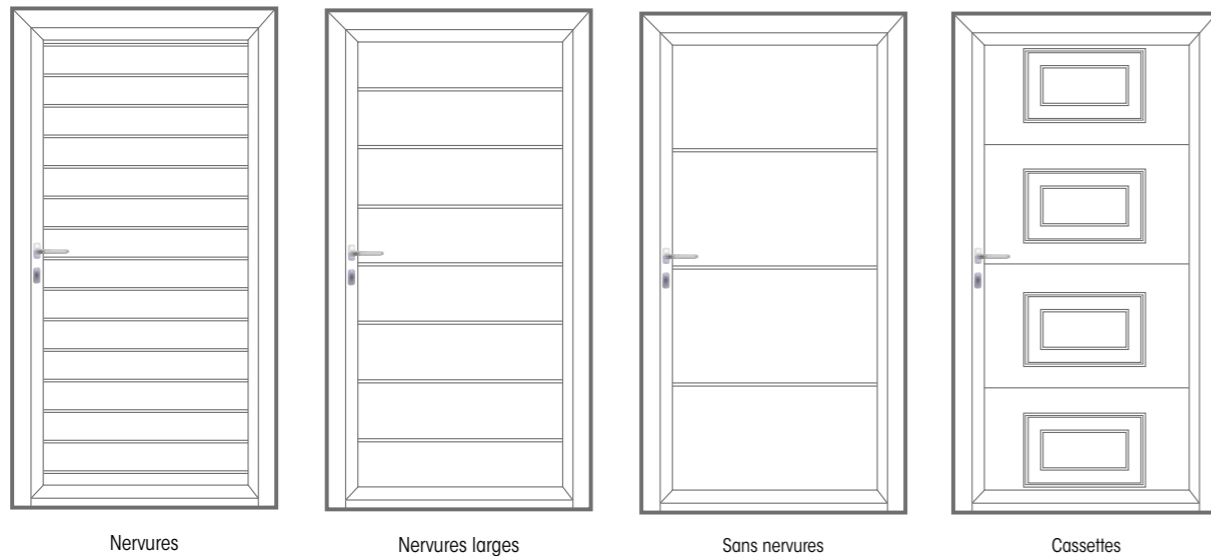


Nervures

Nervures larges

Sans nervures

Cassettes

## Finitions

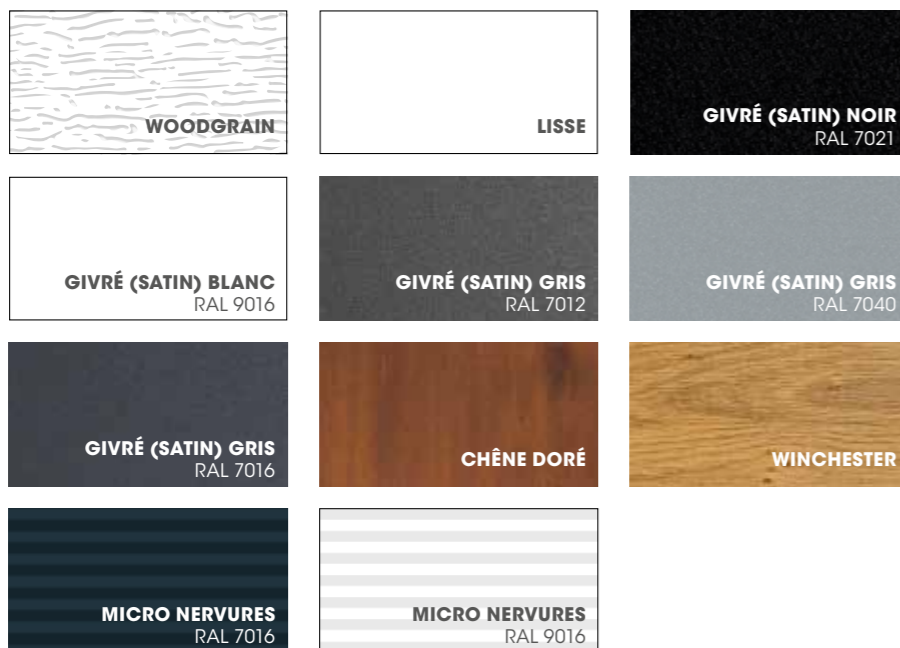

WOODGRAIN

LISSE

GIVRÉ (SATIN) NOIR  
RAL 7021

GIVRÉ (SATIN) BLANC  
RAL 9016

GIVRÉ (SATIN) GRIS  
RAL 7012

GIVRÉ (SATIN) GRIS  
RAL 7040

GIVRÉ (SATIN) GRIS  
RAL 7016

CHÊNE DORÉ

WINCHESTER

MICRO NERVURES  
RAL 7016

MICRO NERVURES  
RAL 9016

Finitions disponibles suivant les designs.

## Accessoire

### Entrée de lettres




300 x 70 mm.  
Couleur noire, aluminium.  
Incompatible design  
cassette.

## Teintes préférentielles


Face extérieure du tablier, y compris huisserie.

### SATINÉE




GRIS ANTHRACITE  
RAL 7016

### SABLÉES



IVOIRE CLAIR  
S 1015



NOIR  
S 2100




GRIS  
S 2400



GRIS (BRONZE)  
S 2500



GRIS PERLE  
S 2800



GRIS  
S 2900




Autres couleurs  
satinées et sablées.



GRIS  
S 7016




GRIS TERRE D'OMBRE  
S 7022



GRIS CLAIR  
S 7035



BRUN  
S 8019



BLANC CRÈME  
S 9001



NOIR FONCÉ  
S 9005

## Hublots

Le cadre des hublots PVC est toujours de la couleur de la porte. Selon les dimensions : nous consulter pour la faisabilité.

Réf. 6 et 11 non compatibles avec design cassettes. Hublot acrylique : si garage chauffé, privilégier hublot en verre, pour éviter la condensation.

### CLASSIQUES



Réf. 1



Réf. 2



Réf. 3



Réf. 5  
Croisillon laiton

### CONTEMPORAINS



Réf. 6



Réf. 11

### CONTEMPORAINS INOX



Réf. 1 inox



Réf. 6 inox

# NOTICE TECHNIQUE



Retrouvez toutes nos  
fiches de prises de cotes  
en téléchargement  
sur [novoferm.fr](http://novoferm.fr)



## SCHÉMAS TECHNIQUES PORTES DE SERVICE ISO 45 & ISO 20

(cotes en mm)

Dimensions de baie et de commande	Dimensions hors tout	Dimensions de passage libre
875 x 2 000 mm	955 x 2040 mm	819 x 1964 mm
875 x 2 125 mm	955 x 2165 mm	819 x 2089 mm
1000 x 2 000 mm	1080 x 2040 mm	944 x 1964 mm
1000 x 2 125 mm	1080 x 2165 mm	944 x 2089 mm


### Sur-mesure

LC = 760 à 1170* HC = 1760 à 2250*	(L + 80) x (H + 40)	(L - 56) x (H - 36)
---------------------------------------	---------------------	---------------------


Pour une même hauteur de commande les motifs porte et porte de service sont alignés.

\* Pour portes à cassettes  
LC = 760 à 1160 et  
HC = 1850 à 2125 mm.  
Pour les cassettes chêne doré,  
LC réalisable ≤ 1130 mm inclus.




## PORTE DE SERVICE ISO 45

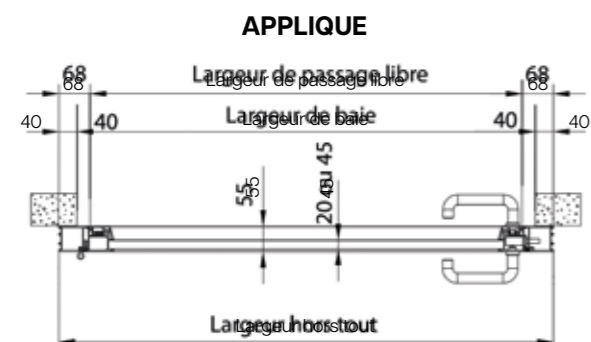


### POSE STANDARD OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR

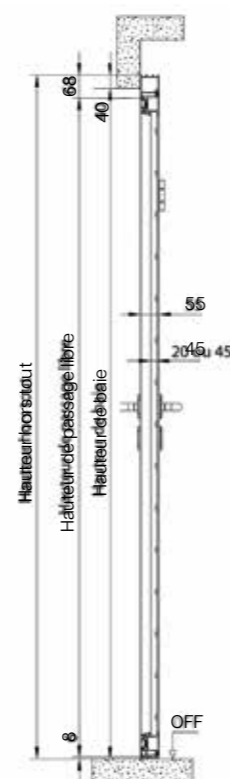


### POSE STANDARD OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR

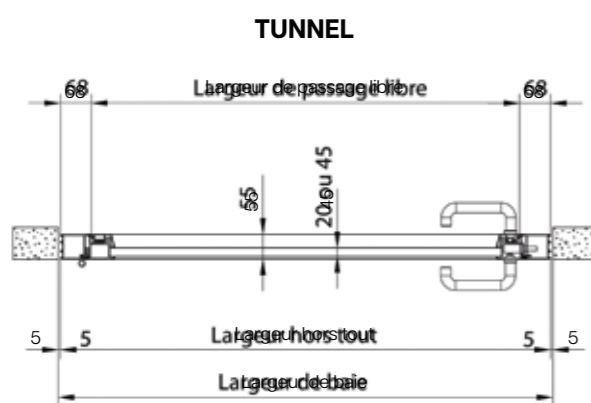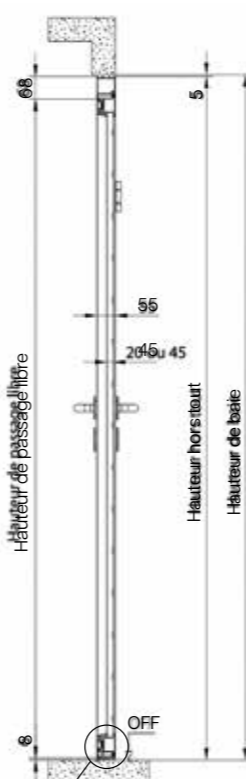




## PORTE DE SERVICE ISO 20

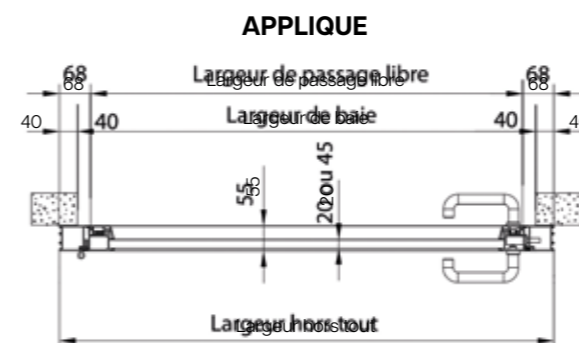


### POSE STANDARD OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR

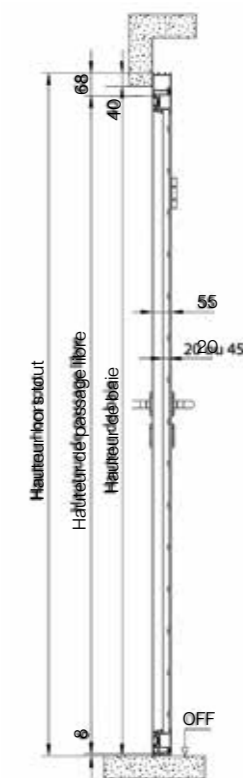

### POSE STANDARD OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR

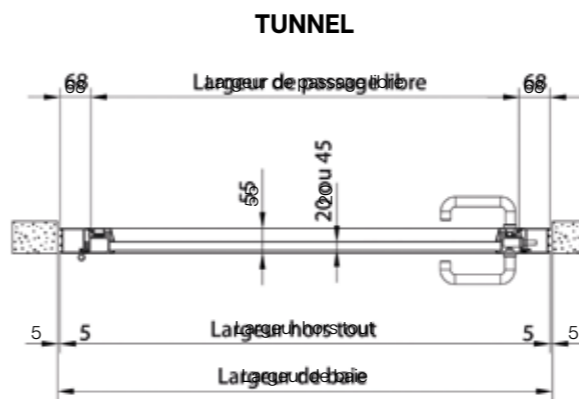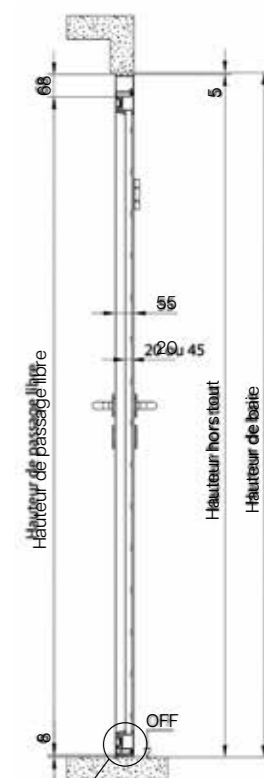

L'alignement des motifs (nervures ou cassettes) entre une porte sectionnelle et sa porte de service (de même design) ne peut être assuré que si les hauteurs de commande sont identiques et uniquement si elles figurent sur une seule et même commande.

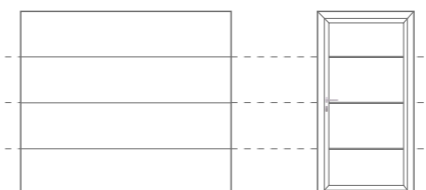

# Porte de service

## MINI DL

Vous avez transformé votre garage en atelier (cuisine, peinture, sculpture...)? La porte de service est parfaite pour garder votre intimité, sans ouvrir la porte de garage ni passer par votre porte d'entrée. Harmonisée à votre porte de garage basculante elle sera utile et esthétique.



### Un accès en plus, c'est tellement pratique...

La porte de service est totalement indépendante. Située à côté de votre porte de garage ou à l'arrière côté jardin, elle permet un accès simple et rapide.



Porte de service Mini DL - Design horizontales joint creux - Noir 2100 sablé



### Nombreux designs


L'harmonie parfaite entre porte de service et porte de garage, grâce aux nombreuses possibilités de coloris, de designs et de finitions.



### Esthétique soignée

Possibilité de choisir parmi 14 teintes préférentielles et plus de 200 couleurs.

## Designs

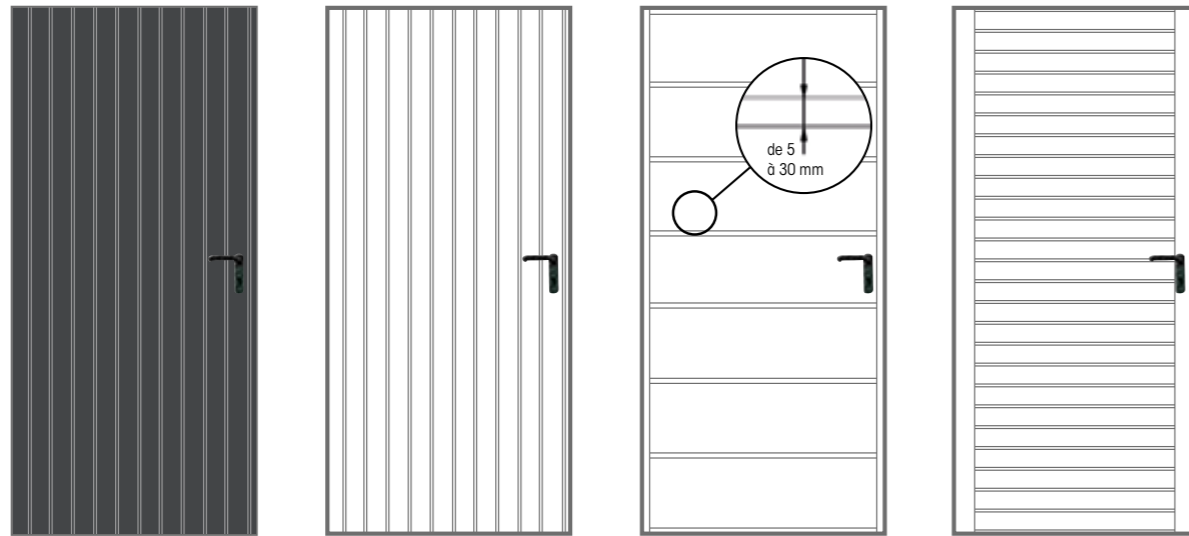


Nervures verticales  
RAL 7016

Nervures verticales

Nervures horizontales  
joint creux

Nervures horizontales

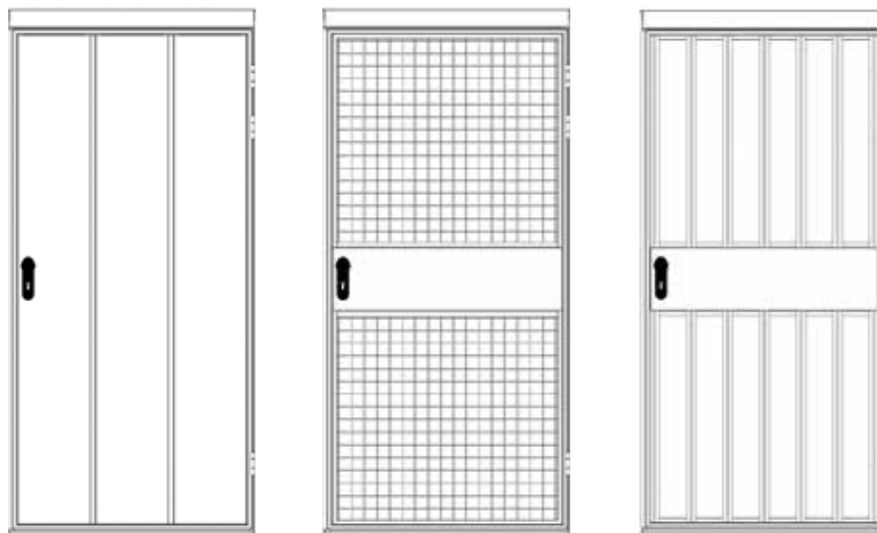

Double porte avec bouton fixe au choix en standard.

Barreaudage en V ou T

## Finitions



Finitions disponibles suivant les designs.

## Couleurs

Couleurs sur Mini DL acier huisserie tubulaire uniquement (dont huisserie), faces intérieure et extérieure.




Autres couleurs  
satinées et sablées.


**SCHÉMAS TECHNIQUES  
PORTES DE SERVICE MINI DL**

(cotes en mm)


**BÂTI TUBULAIRE**

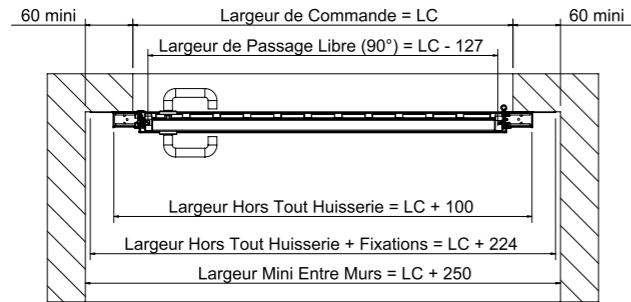

**POSE EN TUNNEL BÂTI TUBULAIRE**

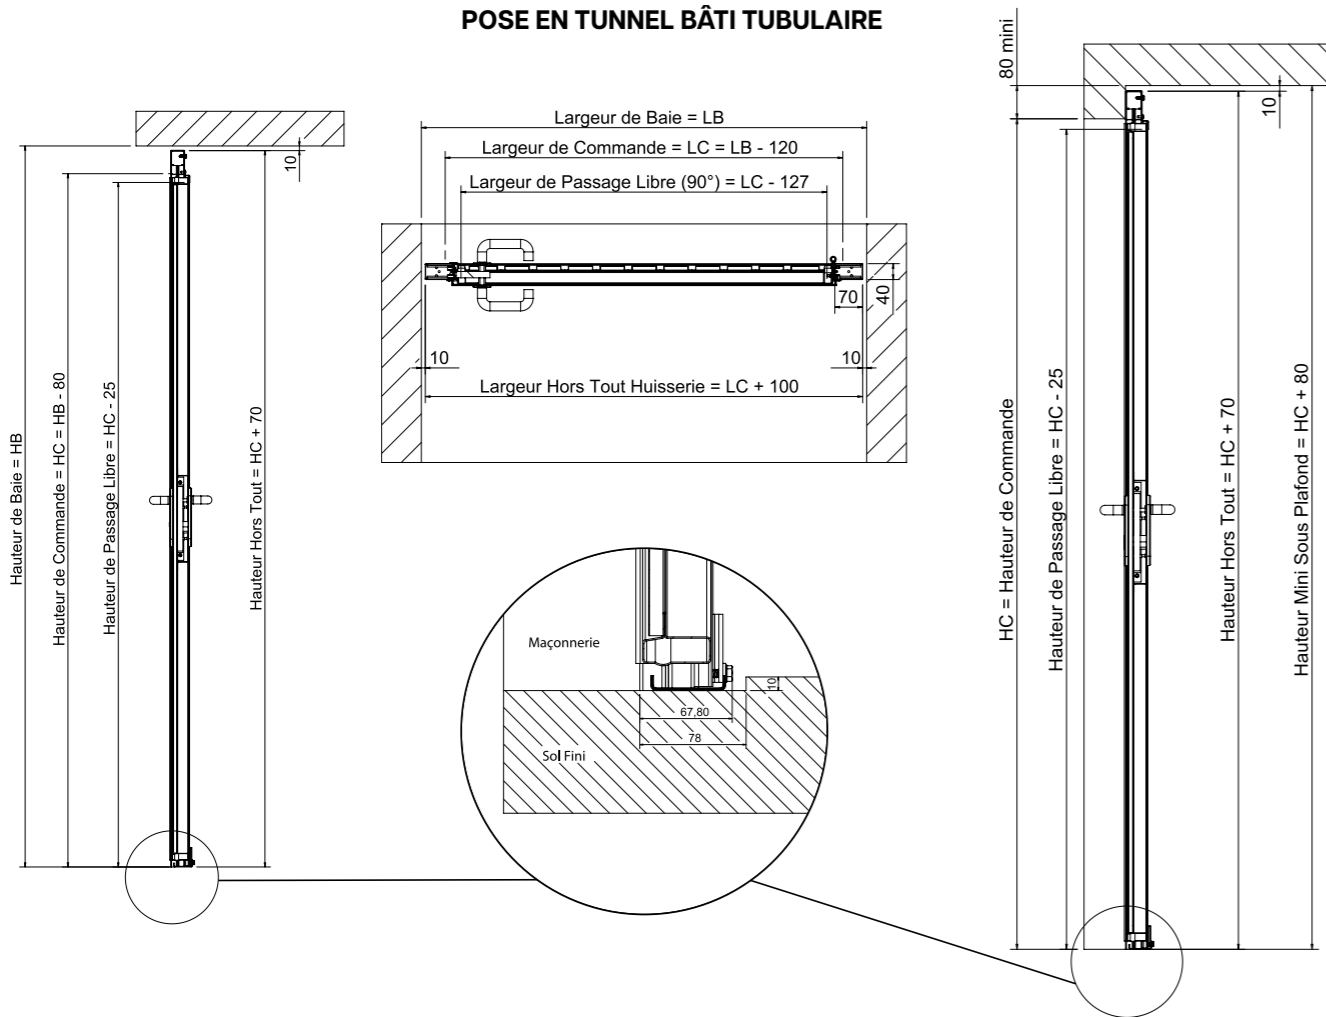



**EMPRISE AU SOL**

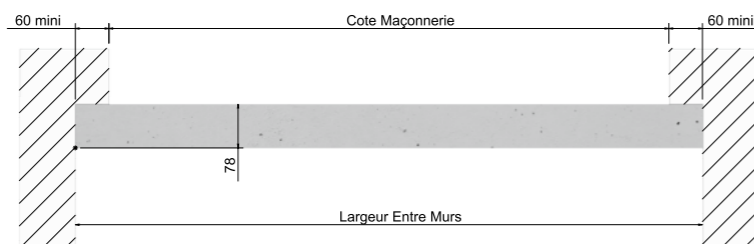




**SCHÉMAS TECHNIQUES BLOC-PORTE**

(cotes en mm)

**BLOC-PORTE ZK**

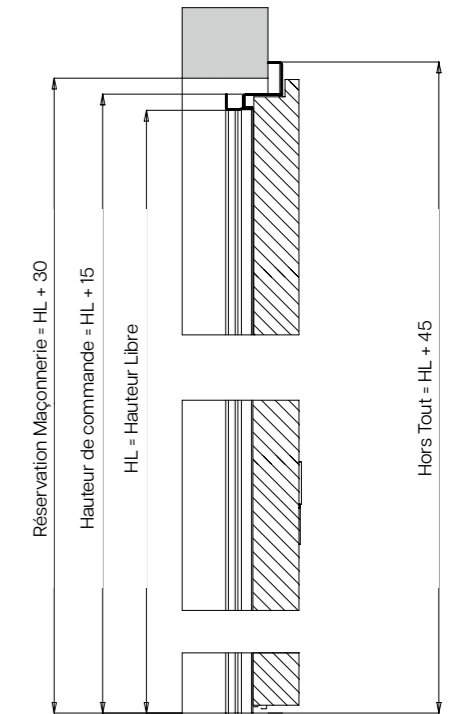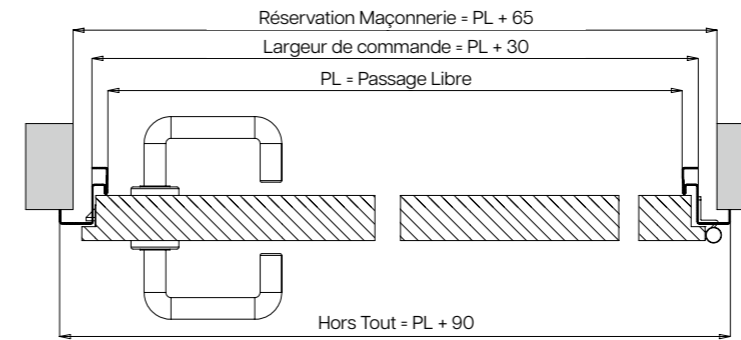

**BLOC-PORTE EI 60-2**

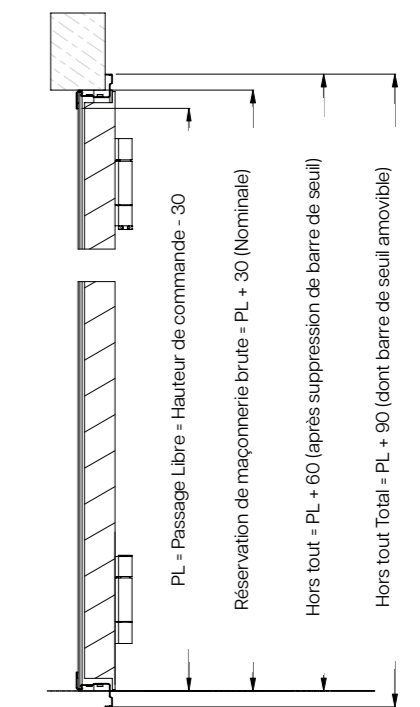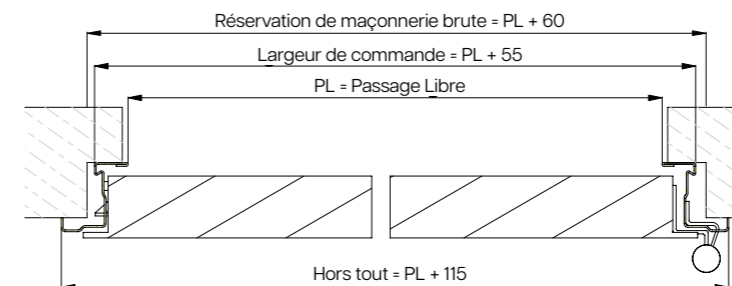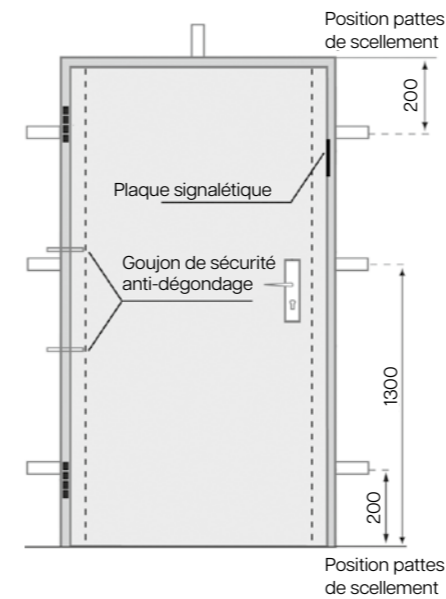

Bloc-porte pour pose en feuillure de 55 mm.