GAMME AUTOMATISMES

NOVOMATIC® E.S. 563

novoferm L'autre entrée principale

Préconisé pour la majorité des portes de garage





Économie d'énergie : Éclairage intégré au bloc moteur. Puissant et économique.



Confort d'utilisation : Transmission positive par courroie crantée



Sorties 230 V et 24 V pour lumière additive et récepteur externe

Montage et entretien facile

Le capot en plastique ne demande aucun entretien particulier



Colisage: 1 colis + rail (acier ou alu)

DOMAINES D'APPLICATION

.18 m² Surface maxi Poids maxi 200 kg







CARACTÉRISTIQUES

Moteur		Motoréducteur en 24 V avec encodeur				
Tension d'alimentation	#	Courant alternatif 230 V				
Puissance absorbée	T	160 W				
Consommation en veille		0,5 W				
Effort de traction et de poussée	$\leftarrow \rightarrow$	800 N				
Récepteur	(((†)))	Fréquence 433 MHz / Rolling code				
Contrôle visuel	** *	Led 1,6 W				
Touches de commande	[Ze	Accessible sous capot du moteur				
Nombre de cycles	O	Maxi 10/heure				
Vitesse d'ouverture	- -	24 cm/sec.				

CONDITIONNEMENT



ACCESSOIRES LIVRÉS DE SÉRIE

2 télécommandes (2 fonctions)



CONNECTIVITÉ



OPTIONS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES (confort et sécurité)















Jeu de cellules

Bluetooth

Digicode

Bouton poussoir


Feu orange

Contacteur à clé

Finger print



NOVOMATIC® E.S. 563

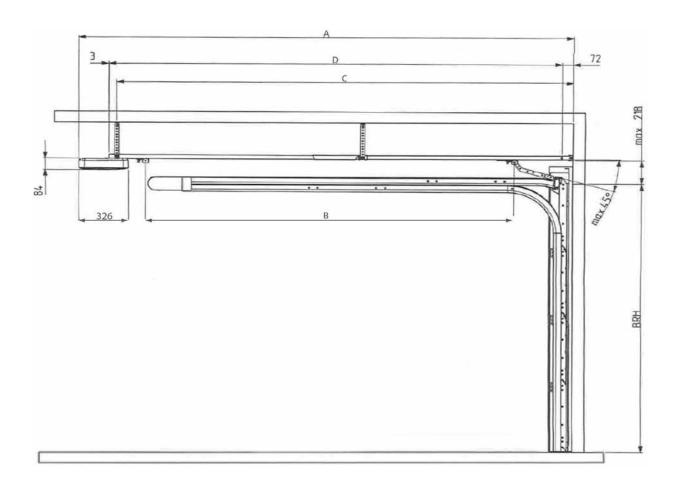

Type moteur	Type de rail	A L hors-tout	В	С	D	Hauteur maxi de commande				Largeur maxi de commande			
						Basculante	Sectionnelle plafond			Sectionnelle			
							Ressort AV	Ressort TRA	Ressort AR	coulissante			
Novomatic E.S. 423 / 563													
Novomatic E.S. 563 (tête motrice seule)	Rail court à courroie en acier (monobloc ou en 2 parties)	3301	2605	3050	3028	2625	2250	2250	2125	-			
	Rail moyen à courroie en acier (monobloc ou en 2 parties)	3551	2855	3300	3278	2750	2500	2500	2375	2500			
	Rail long à courroie en acier (2 parties)	4301	3605	4050	4028	-	3125	3125	3125	3125			
	Rail court aluminium monobloc à chaîne guidée	4108	3410	3857	3835	-	-	-	-	2500			
	Rail moyen aluminium monobloc court à chaîne guidée	4773	4075	4522	4500	-	-	-	-	3125			
	Rail long aluminium monobloc à chaîne guidée	6773	6075	6522	6500	-	-	-	-	6000			