



RELEVÉ DE PENTE POUR SECTIONNELLE ISO45

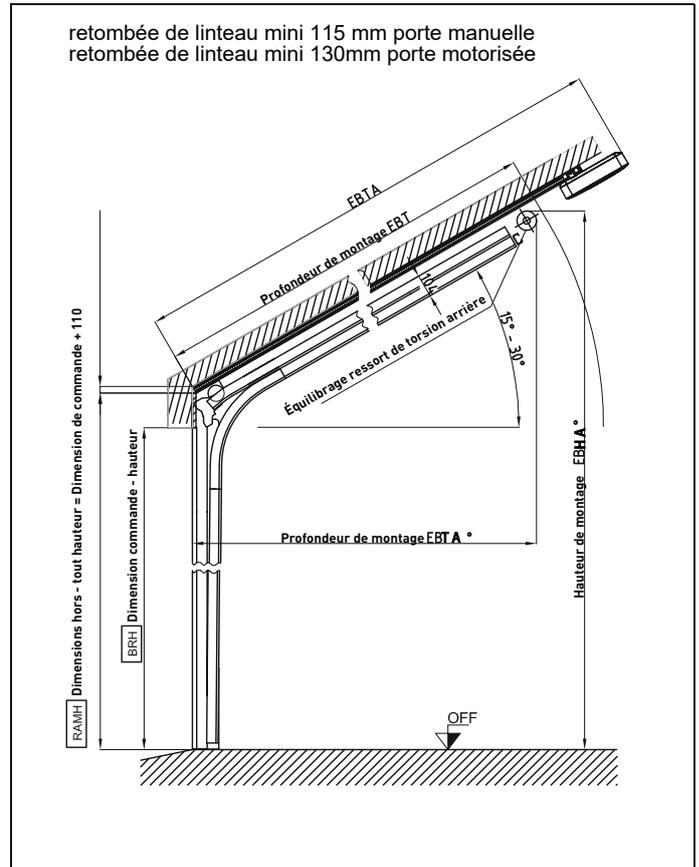

Le relevé de pente est valable uniquement sur les ISO 45 avec ressorts de torsion.
Incompatible avec un portillon et la motorisation Novoporte®.

Relevé de pente possible : 15° / 20° / 25° ou 30°

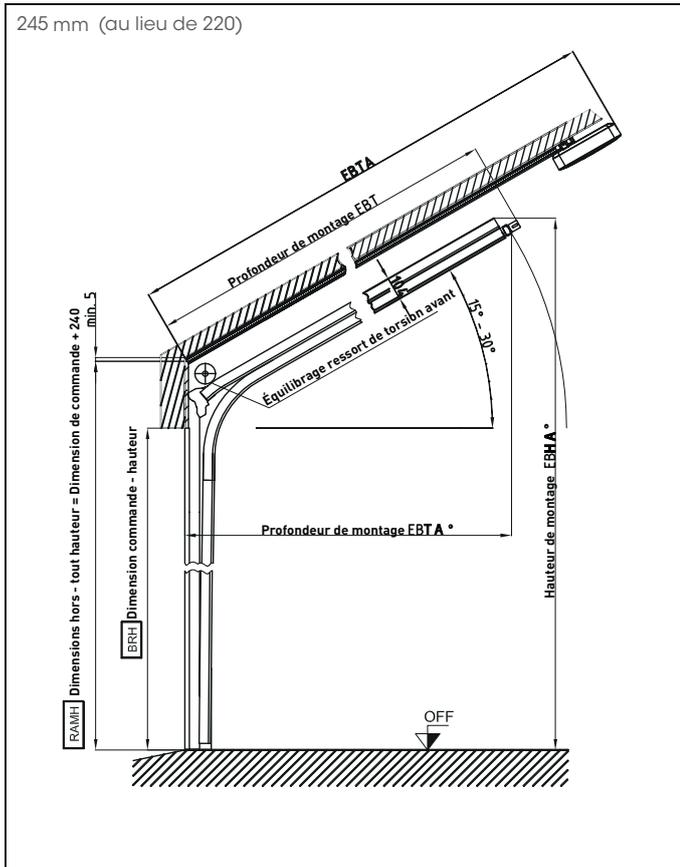

Cotes d'installation

RESSORT AVANT

Hauteur de commande	Cote hors tout	15°		20°		25°		30°	
		EBTA	EBHA	EBTA	EBHA	EBTA	EBHA	EBTA	EBHA
1875	2115	3238	2795	3152	3068	3042	3333	2909	3588
2000	2240	3238	2920	3152	3193	3042	3458	2909	3713
2125	2365	3238	3045	3152	3318	3042	3583	2909	3838
2250	2490	3238	3170	3152	3443	3042	3708	2909	3963
2375	2615	3479	3359	3387	3654	3268	3939	3126	4213
2500	2740	3479	3484	3387	3779	3268	4064	3126	4338
2625	2865	4204	3803	4091	4160	3948	4506	3775	4838
2750	2990	4204	3928	4091	4285	3948	4631	3775	4963
2875	3115	4204	4053	4091	4410	3948	4756	3775	5088
3000	3240	4204	4178	4091	4535	3948	4881	3775	5213
3125	3365	4204	4303	4091	4660	3948	5006	3775	5338

RESSORT ARRIÈRE

Hauteur de commande	Cote hors tout	15°		20°		25°		30°	
		EBTA	EBHA	EBTA	EBHA	EBTA	EBHA	EBTA	EBHA
1875	1985	3208	2820	3122	3093	3012	3358	2879	3613
2000	2110	3208	2945	3122	3218	3012	3483	2879	3738
2125	2235	3208	3070	3122	3343	3012	3608	2879	3863
2250	2360	3449	3259	3357	3554	3238	3839	3096	4113
2375	2485	3449	3384	3357	3679	3238	3964	3096	4238
2500	2610	4174	3703	4061	4060	3918	4406	3745	4738
2625	2735	4174	3828	4061	4185	3918	4531	3745	4863
2750	2860	4174	3953	4061	4310	3918	4656	3745	4988
2875	2985	4174	4078	4061	4435	3918	4781	3745	5113
3000	3110	4174	4203	4061	4560	3918	4906	3745	5238
3125	3235	4174	4328	4061	4685	3918	5031	3745	5363

EBTA = profondeur de montage avec Novomatic®
EBHA = hauteur de montage Novomatic® inclus