



POSE RAPIDE

L'absence de rails horizontaux et ses faibles encombrements font de DLSR la porte de garage la plus facile et la plus rapide à poser.




Basculante DLSR, Design verticales à joint creux, Gris RAL 7047.

Tablier

Simple paroi, constitué d'un cadre tubulaire soudé en acier galvanisé, avec renforts. Parement en tôle d'acier galvanisé RAL 9016 en standard, design lisse. Thermolaquage de l'ensemble par poudrage polyester, cuit au four. Design nervures verticales en standard.

Huisserie

Autoporteuse et robuste en profil tubulaire de section 70 x 40 mm en acier galvanisé facilite la mise en œuvre des calfeutrements.

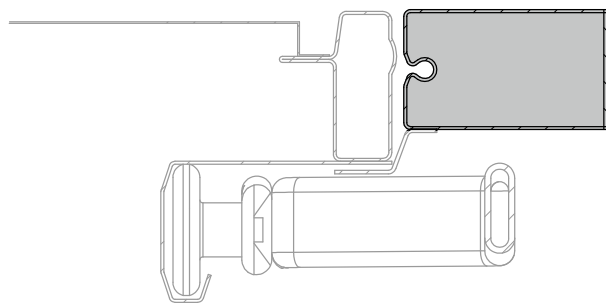

Garniture

Poignée PVC ergonomique noire.

Options

Couleur possible, peinture en poudre : assure une meilleure tenue dans le temps.



Équilibrage

Par deux packs multi-ressorts de traction, réglés en usine. Bras de basculement tubulaires.



Sécurité optimale

La porte basculante DLSR est équipée d'un verrouillage en 2 points latéraux indépendants du sol.



Verrouillage

En deux points latéraux bas, loqueteaux à verrouillage automatique. Barillet à profil européen fourni avec 2 clefs.

BASCULANTE SANS RAILS DLSR


DIMENSIONS SUR MESURE

Largeur mini 2000 mm - 3000 mm • Hauteur mini 1950 mm - 2250 mm


DIMENSIONS STANDARD

HAUTEUR	2250				●	●	●				
	2125	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2075	●		●	●	●	●				
	2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1950	●	●	●	●	●	●				
		2200	2250	2300	2375	2400	2500	2625	2750	2875	3000
LARGEUR											

DESIGNS DISPONIBLES

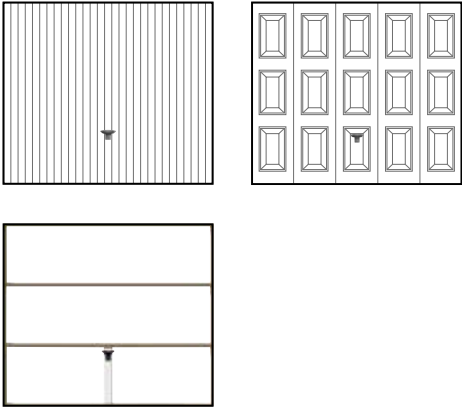

Pose en applique

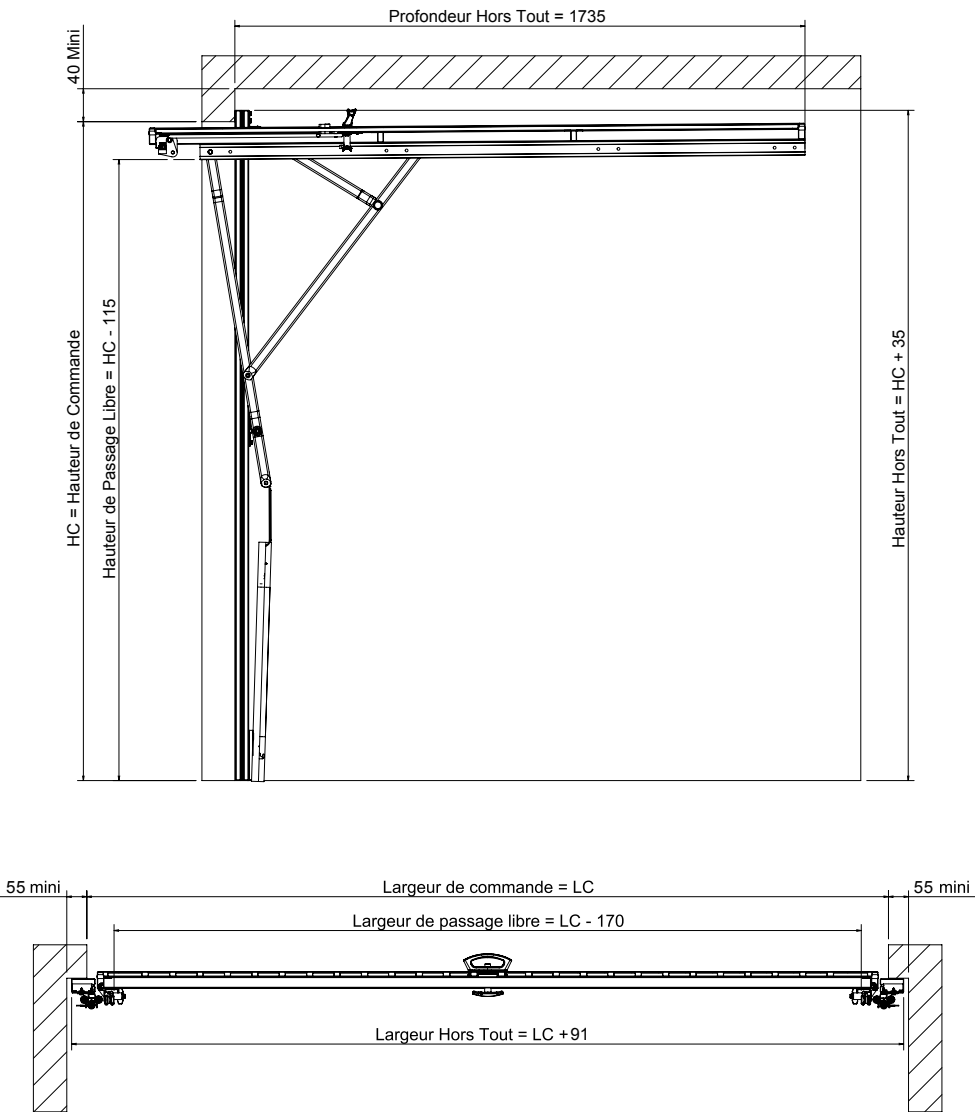

BASCULANTE SANS RAILS DLSR

Pose en tunnel

