



Basculante OD-IL - RAL .

## Descriptif technique

- Porte basculante à trajectoire non débordante lors de la manœuvre
- Guidage par rails verticaux, sans rails horizontaux
- Équilibrage par vérins à gaz
- Huisserie tubulaire galvanisée avec joints de calfeutrement verticaux
- Tablier constitué d'un cadre tubulaire et de renforts soudés, avec remplissage en tôle nervures verticales pré-peint RAL 9016
- Verrouillage 2 points
- Verrouillage à barillet Européen avec deux clés
- Poignée ergonomique et poignée de manœuvre en PVC noir
- **PORTE NON MOTORISABLE**

## Options

- Remplissage nervures horizontales, sans nervure, cassettes, "joints creux", tôle perforée, multiplis, bois massif, ...
- Teintes Préférentielles, RAL au choix, ou Teintes Sablées.
- Barre de seuil spéciale rénovation
- Accessoires PMR

## COULEURS



Autres couleurs satinées et sablées.


## Atouts

- **Non débordante.** Idéal en bordure de voie et pour des baies cintrée.
- **Gamme complète,** métal, bois, PVC, cadre nu...
- **Pose simplifiée** du fait de l'absence de rails horizontaux.


## FINITION

**ACIER LISSE**


**Pose en applique OD-IL**

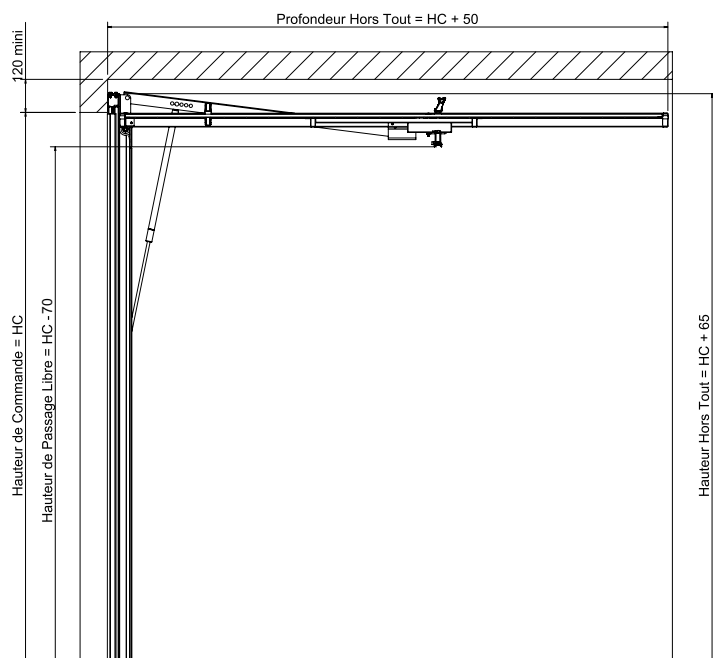


**Pose en tunnel OD-IL**

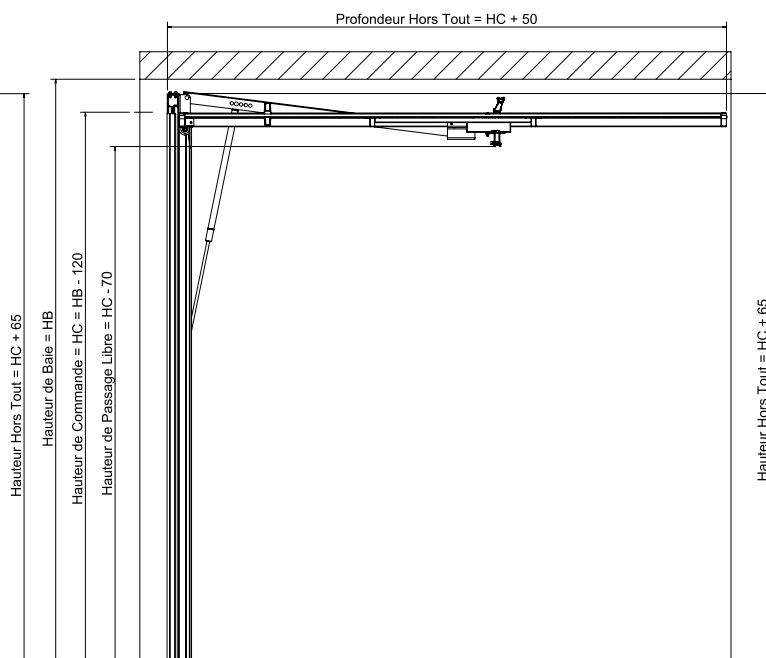

**Coupe horizontale pose en applique OD-IL**

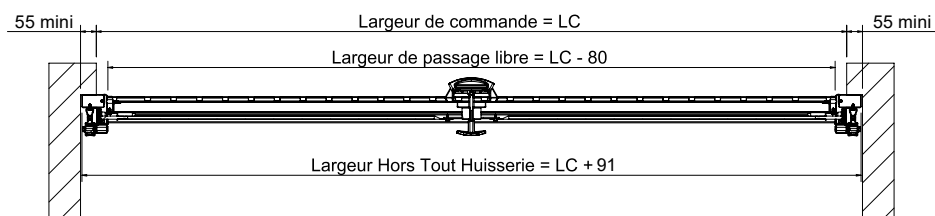

**Coupe horizontale pose en tunnel OD-IL**

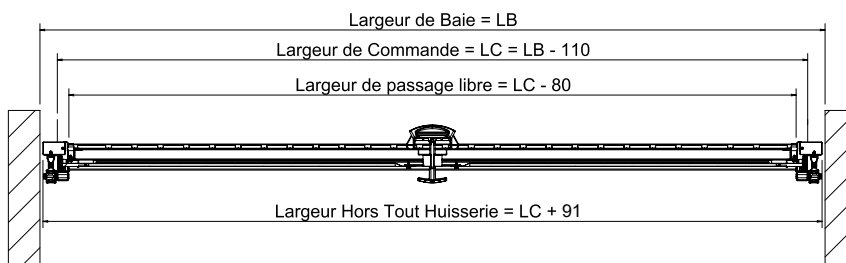

**Réservations utiles**

LC = largeur de commande  
HC = hauteur de commande  
LB = largeur de baie  
HB = hauteur de baie

		Données chantier				Données fabricant		
		Pose en applique		Pose en tunnel				
		Écoçon minimum	Retombée de linteau minimum	Largeur de commande maxi conseillée	Hauteur de commande maxi conseillée	Profondeur libre minimum	Passage libre	Dimensions hors tout
OD-IL Basculante non débordante, sans rails	Manuelle	55 mm	120 mm	LB - 110 mm	HB - 120 mm	HC + 50 mm	(LC - 80) x (HC - 70)	(LC + 91) x (HC + 65)