GAMME **PORTE DE GARAGE BASCULANTE**

NOVISO®

novoferm HABITAT
L'autre entrée principale

Basculante Noviso® avec portillon - Design nervures larges.

Descriptif technique

- 4 en 1 : Économique, Isolante, Portillon, Motorisée
- Porte de garage basculante : panneau sandwich de 20 mm de mousse de polyuréthane sans CFC, entre deux tôles d'acier galvanisé et prélaqué
- Faible réservation en manuel comme en motorisé
- Barre de seuil : acier galva
- Passage en mode manuel
- Basculante : Gain de temps de pose
- Verrouillage renforcé sur la porte
- Verrouillage par tringle, extrémité pleine
- Hublot finition inox brossé
- Joint périphérique ouvrant & dormant
- Calfeutrement de qualité
- Résistance au vent : Classe 2

Options

- RAL et sablées : plus-value
- Ferme porte, poignée inox
- Barre de seuil aluminium
- Moteur Integraport® avec verrouillage mécanique 3 points commandé

Atouts

Résistance extérieure : résistance au vent classe 2

Sécurité portillon : verrouillage serrure 3 points

Confort & sécurité : certificat anti-intrusion (pour les portes motorisées)

Détail support tringle.

Sécurité portillon piéton intégré.

FINITION

Finitions disponibles suivant les designs.

COULEURS

Autres couleurs satinées et sablées.

novoferm HABITAT
L'autre entrée principale

Confort & sécurité



Une sécurité accrue :
3 points de verrouillage, un rail monobloc et un temps de pose réduit (aucun perçage en maçonnerie, ni cheville). L'automatisme Integraport® procure le maximum de sécurité, grâce à ses 3 points de verrouillage.
Le verrouillage mécanique manuel de la porte, en deux points latéraux indépendants du sol, est activé par le moteur dès la fermeture définitive de la porte. Le 3ème point de verrouillage est assuré directement par le moteur en partie haute de la porte.

Ferme-porte
Pour votre porte Noviso®, vous pouvez choisir d'équiper le portillon avec un ferme-porte avec glissière aluminium qui assure la fermeture automatique après votre passage.

Exclusivité et sécurité optimale
Les portes basculantes sont équipées d'un système de verrouillage exclusif en deux points latéraux pour une sécurité renforcée.

Ouvrir sa porte avec son téléphone
La porte Noviso® peut être équipée d'une motorisation compatible avec un module WIFI qui vous permet de piloter son ouverture et sa fermeture à distance depuis votre smarphone.

- **Certificat anti-intrusion** (pour les portes motorisées)
- **Motorisable avec l'Integraport®** (réservations identiques à une porte manuelle)
- **Verrouillage 3 points** motorisé avec Integraport®
- **Kit PMR** en option
- **Profil anti pince-doigts** extérieur et intérieur.

Sécurité portillon

- **Verrouillage :** Serrure 3 points
- **Paumelles antidégondables**
- **Joints de compression,** ferme-porte en option

Sécurité portillon piéton intégré
Indispensable si votre porte basculante est équipée d'un portillon incorporé, il empêchera toute mise en mouvement du tablier si le portillon est ouvert, évitant ainsi des dommages au matériel.

Confort et sécurité
Verrouillage portillon.

Pose en applique

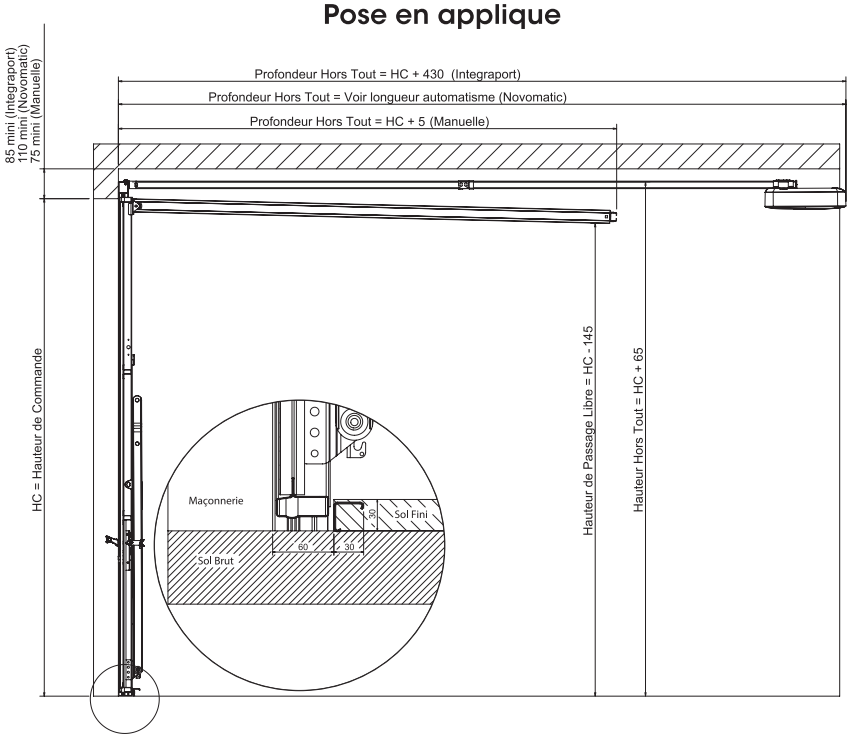

Emprise au sol

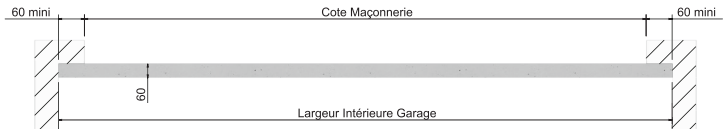

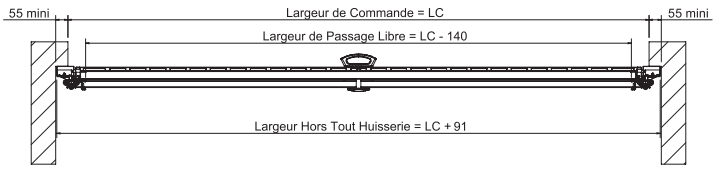

Pose en tunnel

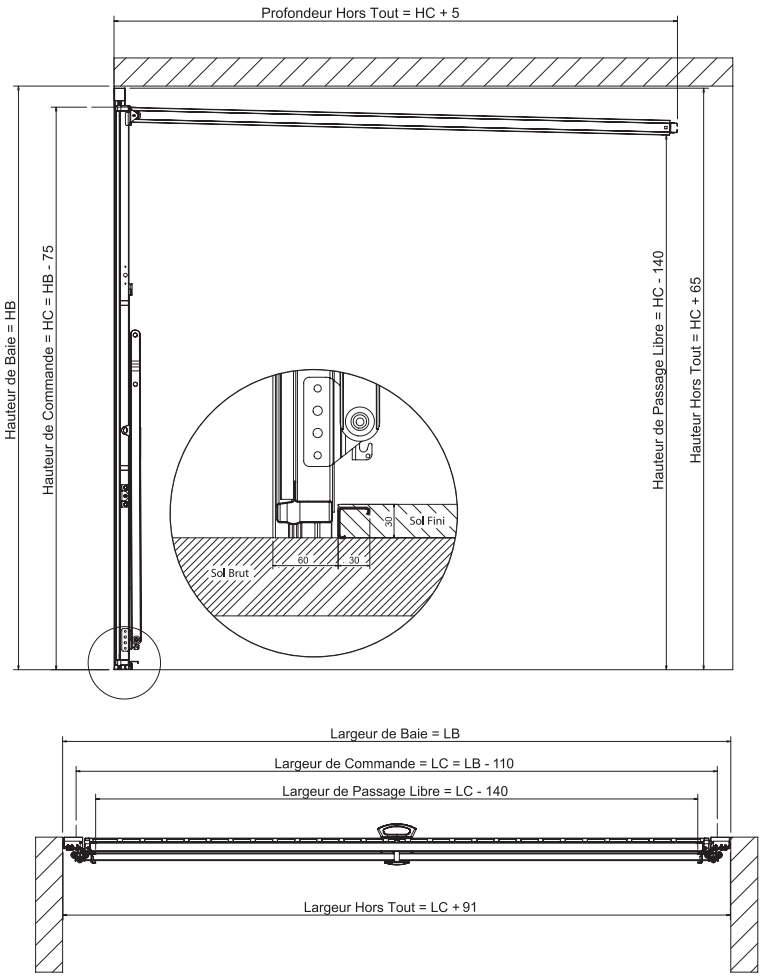

Maçonnerie

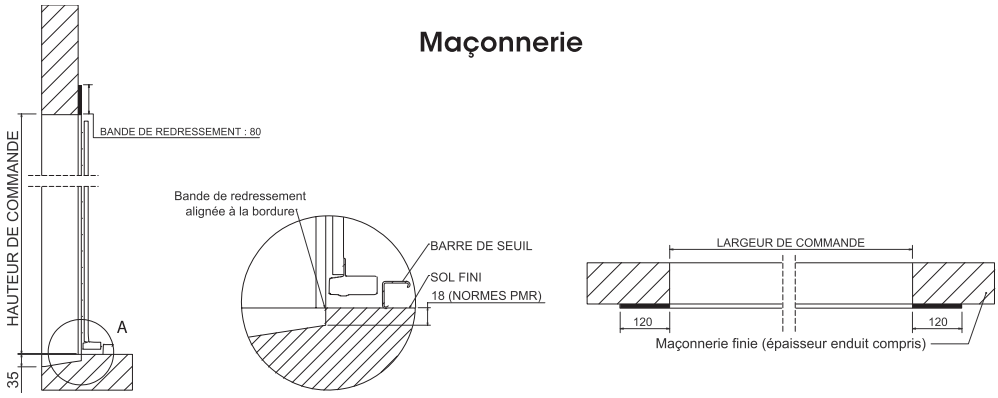

Réservations utiles

LC = largeur de commande
HC = hauteur de commande
LB = largeur de baie
HB = hauteur de baie

		Données chantier				Données fabricant		
		Pose en applique		Pose en tunnel				
		Écoinçon minimum	Retombée de linteau minimum	Largeur de commande maxi conseillée	Hauteur de commande maxi conseillée	Profondeur libre minimum	Passage libre	Dimensions hors tout
Noviso® Basculante débordante, avec rails	Manuelle Novoporte® Novomatic®	55 mm	75 mm 110 mm 85 mm	LB - 110 mm	HB - 75 mm HB - 110 mm HB - 85 mm	HC + 5 mm Voir longueur Automatisme(1) Voir longueur Automatisme(1)	(LC - 140) x (HC - 145)	(LC + 91) x (HC + 65)

(1) Recoupe du rail moteur possible.