



Prise de cotes pour porte sectionnelle Iso 45 portillon
Tous designs sauf à cassettes

DATE : _____ **REF :** _____

DEVIS **COMMANDE**

BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE

Prix public : €

Remise : %

Forfait de transport : €



Valeur totale H.T. : €

Signature et cachet du client : _____ Numéro de client : _____

Adresse de livraison : _____

Téléphone pour réception : _____

ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

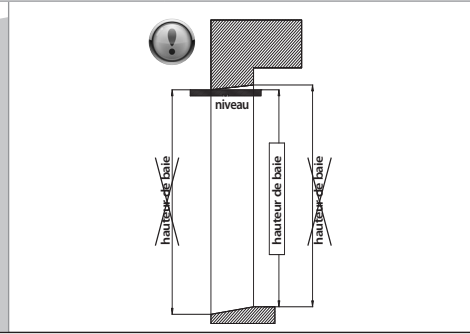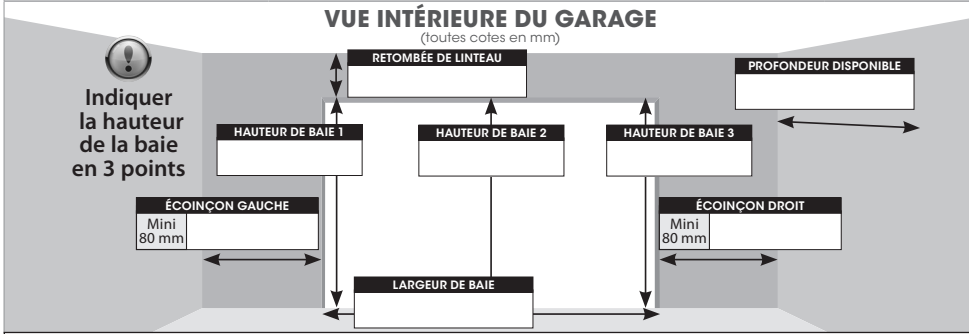

Type de pose : Pose en applique Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)

Dimensions de commande : L mm x H mm

Version : PROFESSIONNELLE PREMIUM

FABRICATION

- Standard
- Kit
- Kit ressort arrière
- Porte sans poignée, ni serrure (pour porte automatisée)
- Verrou intérieur (pour porte sans poignée ni serrure)
- Ouverture portillon : Intérieur Extérieur
- Sur mesure
- Manuable (≤ 3m)

SENS OUVERTURE PORTILLON

- Largeur de portillon : 660 mm (ouverture intérieure uniquement) 900 mm
- Pour porte standard : Tirant droit /poussant gauche (DIN droit)
- Pour porte sur mesure :
- Ouverture intérieure : Poussant droit (DIN gauche) Poussant gauche (DIN droit)
- Ouverture extérieure : Tirant droit (DIN droit) Tirant gauche (DIN gauche)
- Blocage du portillon ouvert (pour version Professionnelle uniquement)

DESIGN

- Nervures Woodgrain
- Sans Nervures (à préciser) : Woodgrain Lisse Lisse Plaxé
- Nervures larges lisse (à préciser) : Satin Dark Grey Satin White
- Sans Nervures (à préciser) : Satin Dark Grey Satin White Satin Black Satin Grey Satin Light Grey
- Nervures large Woodgrain

COULEUR (si pas RAL 9016)

- RAL (selon nuancier) Teintes préférentielles
- Kit d'habillage d'hubriserie


HUBLOTS

En cas de dispositions spéciales, préciser la position des hublots sur un document séparé.

- Réf. 1
- Réf. 2
- Réf. 3
- Réf. 4 Soleil (acrylique + insert alu laqué)
- Réf. 4 Soleil (feuilleté clair + motif sablé pour portes à cassettes)
- Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

Position du portillon suivant la largeur de commande (LC), vue extérieure.

Cocher votre choix :

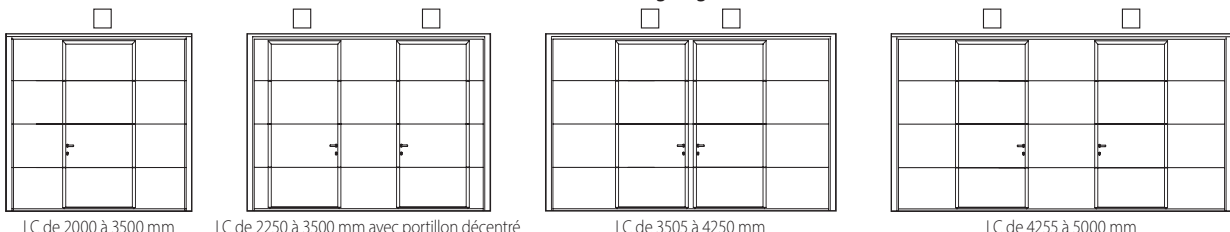

LC de 2000 à 3500 mm

LC de 2250 à 3500 mm avec portillon décentré

LC de 3505 à 4250 mm

LC de 4255 à 5000 mm

1 seul portillon possible. Contrainte technique sur certaines dimensions, nous consulter. Schémas non contractuels.

- Réf. 6
- Réf. 7
- Hublot aspect inox :
- Type de vitrage (à préciser pour Réf. 1 à 5) : Réf. A Réf. B Réf. C
- Réf. 11 Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)
- Réf. 12 (triple vitrage dépoli)
- Réf. 13 (à préciser) : Carré Losange Double vitrage dépoli PMMA dépoli
- Réf. 14 (à préciser) : Triple vitrage dépoli PMMA dépoli
- AUTOMATISME**
- Novoporte® (porte largeur maxi 4000 mm), vue intérieure : À gauche À droite
- Novomatic® (à préciser) : 423 563
- Autres (à préciser) :
- Console d'adaptation pour Novomatic®
- Kit de raccordement sécurité portillon (Novomatic®) : Radio Filaire

ACCESSOIRES AUTOMATISME

- Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser) : 2 fonctions : 4 fonctions :
- Finger Print
- Clavier à codes (à préciser) :
- Bouton poussoir (à préciser) :
- Kit pour plafond de grande hauteur
- Carte Delta Dore Boîtier Blue Open

VENTILATION

- Grille de ventilation - Quantité :

AUTRES OPTIONS

- Entrée de lettres

CONFIGURATION CHANTIER

- Porte de garage côte à côte
- Porte de garage / Porte de service côte à côte

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options