novoferm HABITAT
L'autre entrée principale

Prise de cotes pour porte sectionnelle
Iso 45 portillon
Tous designs sauf à cassettes

DATE : **REF :**

☐ **DEVIS** ☐ **COMMANDE**

BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE

Prix public : ..... €

Remise : ..... %

Forfait de transport : ..... €

Valeur totale H.T. : ..... €

Signature et cachet du client : Numéro de client :

Adresse de livraison : _____

_____

_____

Téléphone pour réception : _____

ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

VUE INTÉRIEURE DU GARAGE
(toutes cotes en mm)

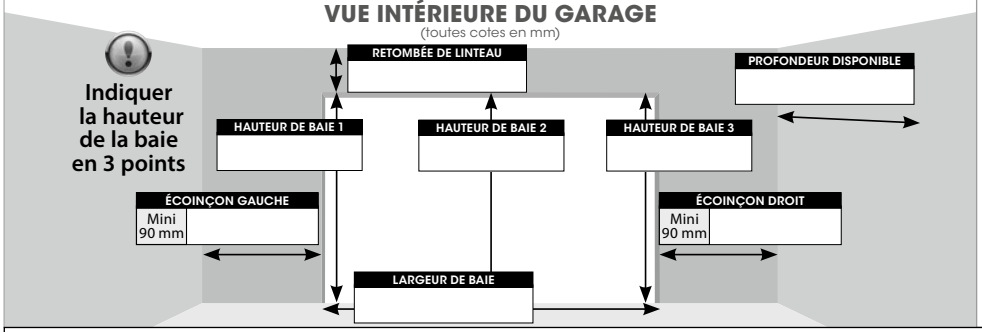



Type de pose : ☐ Pose en applique ☐ Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)

Dimensions de commande : L ..... mm x H ..... mm

Version : ■ **STANDARD (< 3000 x 2125 mm)** ■ **PREMIUM**

FABRICATION

☐ Standard ☐ Sur mesure
☐ Kit ☐ Manuportable (≤ 4m)
☐ Kit ressort arrière
☐ Porte sans poignée, ni serrure (pour porte automatisée)
☐ Verrou intérieur (pour porte sans poignée ni serrure)
Ouverture portillon : ☐ Intérieur ☐ Extérieur

SENS OUVERTURE PORTILLON

Largeur de portillon : ☐ 660 mm (ouverture intérieure uniquement) ☐ 900 mm
Pour porte standard : ☐ Tirant droit /poussant gauche (DIN droit)
Pour porte sur mesure :
Ouverture intérieure : ☐ Poussant droit (DIN gauche) ☐ Poussant gauche (DIN droit)
Ouverture extérieure : ☐ Tirant droit (DIN droit) ☐ Tirant gauche (DIN gauche)
☐ Blocage du portillon ouvert (pour version Standard uniquement)

DESIGN

☐ Nervures Woodgrain ☐ Nervures large Woodgrain
☐ Micro nervures (à préciser) : ☐ Givré gris 7016 ☐ Givré blanc 9016
☐ Sans nervures (à préciser) : ☐ Woodgrain ☐ Lisse ☐ Winchester ☐ Lisse chêne doré
☐ Sans nervures (à préciser) : ☐ Givré gris 7016 ☐ Givré blanc 9016 ☐ Givré noir 7021 ☐ Givré gris 7012 ☐ Givré gris 7040

COULEUR (si pas RAL 9016)

☐ RAL ..... (selon nuancier) ☐ Teintes préférentielles .....
☐ Kit d'habillage d'huisserie

HUBLOTS

En cas de dispositions spéciales, préciser la position des hublots sur un document séparé.

☐ Réf. 1 ..... ☐ Réf. 2 ..... ☐ Réf. 3 .....
☐ Réf. 5 ..... Croisillon laiton (feuilleté)
☐ Réf. 6 ..... ☐ Réf. 7 .....

☐ Hublot aspect inox ..... : ☐ ☐
Type de vitrage (à préciser pour Réf. 1 à 5) : ☐ Réf. A ☐ Réf. B ☐ Réf. C

☐ Réf. 11 ..... Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : ..... (à préciser)

☐ Réf. 12 (Double vitrage dépoli sécurité) .....

☐ Réf. 13 ..... : ☐ Carré ☐ Losange
(à préciser) ☐ PMMA ☐ Double vitrage dépoli sécurité

☐ Réf. 14 ..... : ☐ PMMA
(à préciser) ☐ Double vitrage dépoli sécurité

AUTOMATISME

☐ Novoporte® Speed (porte largeur maxi 4000 mm),
vue intérieure : ☐ À gauche ☐ À droite
☐ Novomatic® (à préciser) : ☐ 443 ☐ 573 speed
☐ Autres (à préciser) : .....
☐ Console d'adaptation pour Novomatic®
☐ Kit de raccordement sécurité portillon (Novomatic®)

ACCESSOIRES AUTOMATISME

☐ Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser) :
☐ 2 fonctions : ..... ☐ 4 fonctions : .....
☐ Clavier à codes (à préciser) : .....
☐ Bouton poussoir (à préciser) : .....
☐ Kit pour plafond de grande hauteur
☐ Carte Delta Dore ☐ Module wifi

VENTILATION

☐ Grille de ventilation - Quantité : .....

AUTRES OPTIONS

☐ Entrée de lettres
☐ Bandeau LED : ☐ L.3000 ☐ L.4000 ☐ L.5000

CONFIGURATION CHANTIER

☐ Porte de garage côte à côte
☐ Porte de garage / Porte de service côte à côte

Position du portillon suivant la largeur de commande (LC), vue extérieure.

Cocher votre choix :

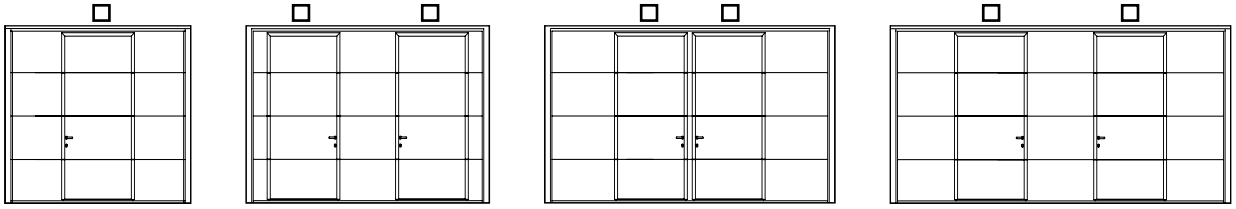

LC de 2000 à 3500 mm | LC de 2250 à 3500 mm avec portillon décentré | LC de 3505 à 4250 mm | LC de 4255 à 5000 mm

1 seul portillon possible. Contrainte technique sur certaines dimensions, nous consulter. Schémas non contractuels.

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options