



**Prise de cotes pour porte sectionnelle Iso 45 portillon Design à cassettes**

<b>DATE :</b>	<b>REF :</b>
<b>DEVIS</b>	<b>COMMANDE</b>
<b>BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE</b>	
Prix public : ..... €	
Remise : ..... %	
Forfait de transport : ..... €	
<b>Valeur totale H.T.:</b> ..... €	
Signature et cachet du client :	Numéro de client :

**Adresse de livraison :**

.....


.....

.....

**Téléphone pour réception :**

.....

**ATTENTION** prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

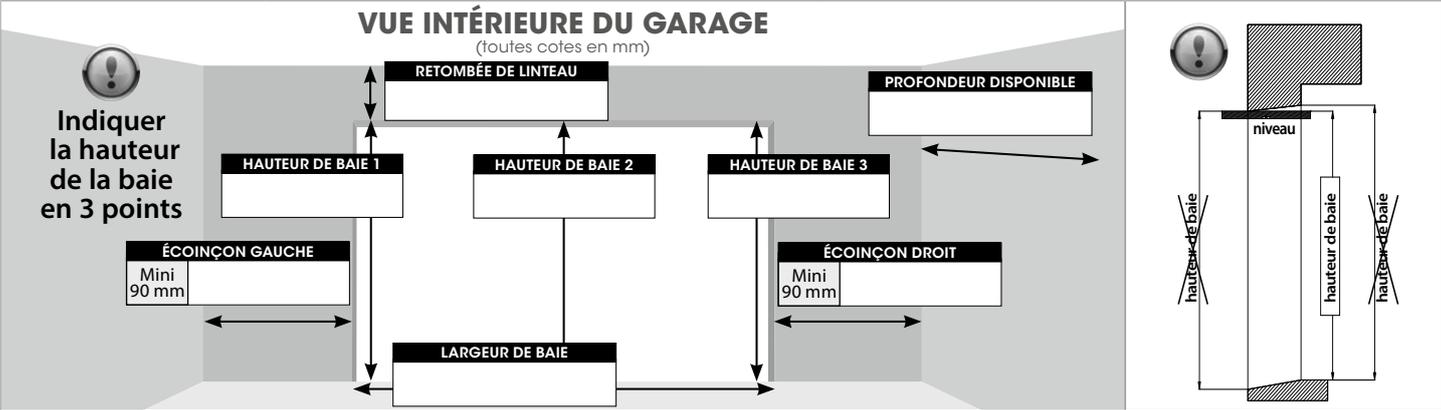

**Type de pose :** Pose en applique    Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)

**Dimensions de commande :** L ..... mm x H ..... mm

**Version :** **STANDARD** (< 3000 x 2125 mm)    **PREMIUM**

**FABRICATION**

- Standard
- Kit
- Kit ressort arrière
- Porte sans poignée, ni serrure (pour porte automatisée)
- Verrou intérieur (pour porte sans poignée ni serrure)
- Ouverture portillon : Extérieur

- Sur mesure
- Manuportable (≤ 4m)

- Réf. 5 ..... Croissillon laiton (feuilleté)
- Type de vitrage (à préciser pour Réf. 1 à 5) :    Réf. A    Réf. B    Réf. C

**AUTOMATISME**

- Novoport® Speed (porte largeur maxi 4000 mm), vue intérieure :  
À gauche    À droite
- Novomatic®
- Autre (à préciser) : .....
- Console d'adaptation pour Novomatic®
- Kit de raccordement sécurité portillon (pour Novomatic®)

**SENS OUVERTURE PORTILLON**

- Largeur de portillon : 660 mm
- Pour porte standard :    Tirant droit (DIN droit)
- Pour porte sur mesure :    Tirant gauche (DIN gauche)  
   Tirant droit (DIN droit)
- Blocage du portillon ouvert (pour version Professionnelle uniquement)

**ACCESSOIRES AUTOMATISME**

- Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser) :  
2 fonctions : .....    4 fonctions : .....
- Clavier à codes (à préciser) : .....
- Bouton poussoir (à préciser) : .....
- Kit pour plafond de grande hauteur
- Carte Delta Dore    Module wifi

**FINITION** (design à cassettes)


- Woodgrain
- COULEUR** (si pas RAL 9016)  
RAL ..... (selon nuancier)    Bleu canon
- Teintes préférentielles .....
- Kit d'habillage d'hubriserie

**HUBLOTS**


En cas de dispositions spéciales, préciser la position des hublots sur un document séparé.

- Réf. 1 .....
- Réf. 2 .....
- Réf. 3 .....

**Position du portillon suivant la largeur de commande (LC), vue extérieure. Cocher votre choix :**



LC de 2150 à 2600 mm



LC de 2605 à 3000 mm

1 seul portillon possible. Contrainte technique sur certaines dimensions, nous consulter. Schémas non contractuels.

**Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options**