
 L'autre entrée principale	Prise de cotes pour porte sectionnelle Iso 45 portillon Design à cassettes	DATE : _____	REF : _____
	Adresse de livraison : _____ _____ _____	DEVIS	COMMANDE
Téléphone pour réception : _____	BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE Prix public : € Remise : % Forfait de transport : € Valeur totale H.T. : € Signature et cachet du client : _____ Numéro de client : _____		

ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

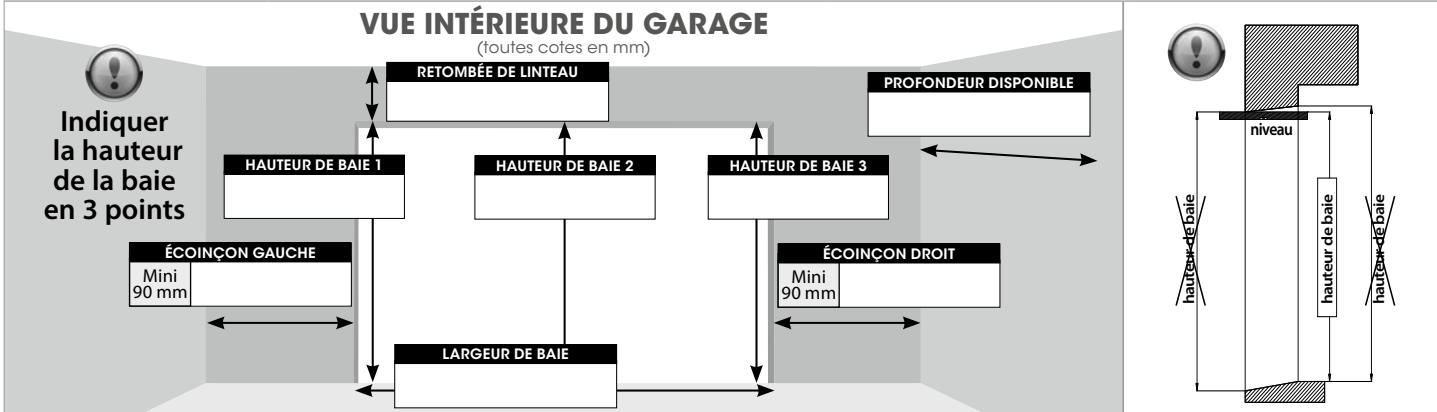

Type de pose : Pose en applique Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)

Dimensions de commande : L mm x H mm **Version :** STANDARD (< 3000 x 2125 mm) PREMIUM

FABRICATION

- Standard
- Kit
- Kit ressort arrière
- Porte sans poignée, ni serrure (pour porte automatisée)
- Verrou intérieur (pour porte sans poignée ni serrure)
- Ouverture portillon : Extérieur

SENS OUVERTURE PORTILLON

Largeur de portillon : 660 mm

- Pour porte standard : Tirant droit (DIN droit)
- Pour porte sur mesure : Tirant gauche (DIN gauche)
- Tirant droit (DIN droit)

Blocage du portillon ouvert (pour version Professionnelle uniquement)

FINITION (design à cassettes)

Woodgrain

COULEUR (si pas RAL 9016)


- RAL (selon nuancier) Bleu canon
- Teintes préférentielles
- Kit d'habillage d'hubriserie

HUBLOTS


En cas de dispositions spéciales, préciser la position des hublots sur un document séparé.

- Réf. 1 
- Réf. 2 
- Réf. 3 


Position du portillon suivant la largeur de commande (LC), vue extérieure. Cocher votre choix :



LC de 2150 à 2600 mm



LC de 2605 à 3000 mm

 1 seul portillon possible. Contrainte technique sur certaines dimensions, nous consulter. Schémas non contractuels.

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options