novoferm HABITAT

L'autre entrée principale

Prise de cotes pour Porte de Parking Collectif

DATE : **REF :**

☐ **DEVIS** ☐ **COMMANDE**

BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE

Prix public : ..... €

Remise : ..... %

Forfait de transport : ..... €

Valeur totale H.T. : ..... €

Signature et cachet du client : Numéro de client :

Adresse de livraison :

_____

_____

_____

Téléphone pour réception :

_____

VUE INTÉRIEURE DU GARAGE (toutes cotes en mm)

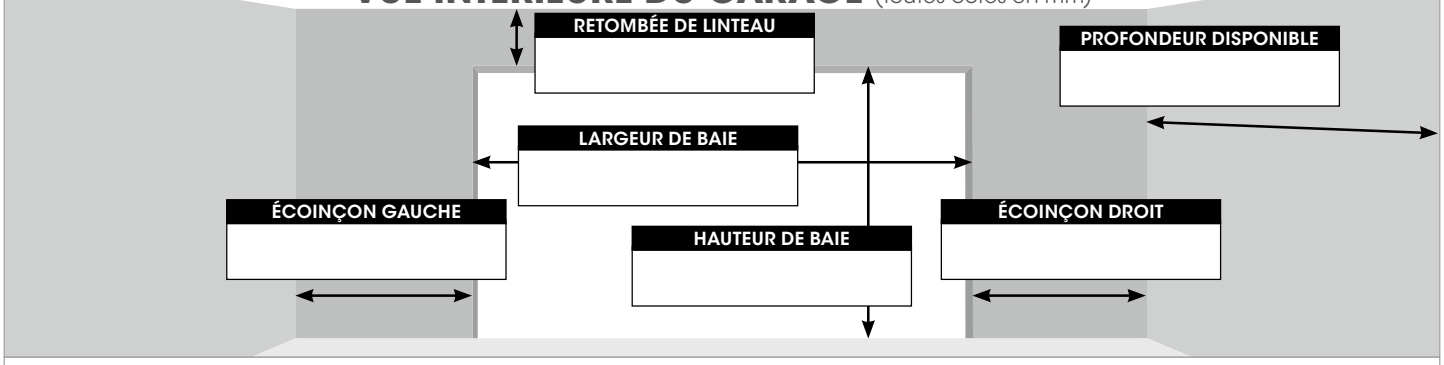

Pose en applique ☐



Pose en tunnel ☐



Effacement derrière linteau ☐



Pose sous lambrequin ☐



Moteur (vue intérieure) **:** côté Gauche ☐ côté Droit ☐

Dimensions de commande : L ..... mm x H ..... mm

Limites dimensionnelles : **TRAFÉCO *Plus*** : Cadre acier : maxi L.4000, H.2500 (2300 pour remplissage cassettes) ; mini L.2300, H.1800 ; surface maxi : 9 m²

TRAFIMATIC *Plus* : Cadre acier : maxi L.5500, H.2750 (2300 pour remplissage cassettes) ; mini L.2200, H.2000 ; surface maxi : 13 m²

	TRAFÉCO *Plus*	**TRAFIMATIC *Plus***
Nombre de places par porte :	Cadre acier	
Remplissage :		
* Disposition du remplissage : ☐ Verticale ☐ Horizontale.		
Tôle nervurée*	☐	☐
Tôle cassettes	☐	☐
Tôle sans nervures	☐	☐
Bois multiplis	☐	☐
Bois Red Cedar	☐	☐
Pin du Nord Thermowood®	☐	☐
Design joint creux : Entre 0 et 30 mm : ..... mm	☐	☐
Cadre nu : Poids du remplissage prévu : ..... kg(1)	☐	☐
Option portillon intégré		☐
Ventilation :		
Intégrale	☐	☐
Haute standard (H. 600 mm)	☐	☐
Haute sur mesure : ..... H. mm	☐	☐
Basse standard (H. 600 mm)	☐	☐
Basse sur mesure : ..... H. mm	☐	☐
Ventilation utile mini souhaitée : ..... m² (1)	☐	☐
Perforation 45 x 45	☐	☐
Perforation 6 x 25	☐	☐
Treillis mailles soudées	☐	☐
Barreaudage	☐ (en T)	☐ (en V)
Couleur : (En standard : tablier et cadre nu RAL 9016. Huisserie galva) **:**		
Tablier ou cadre nu : autre RAL à préciser	☐	☐
Huisserie peinte : RAL à préciser	☐	☐

(1) Le non-renseignement de cette case dégage Novoferm® de toute responsabilité quant à la ventilation utile.

novoferm HABITAT *L'autre entrée principale*	**Prise de cotes pour** **Porte de Parking Collectif**	**DATE :** **REF :**

Options et accessoires de commande :

Émetteurs 4 canaux / Qté :	☐	Feux rouge / Qté :	☐
		Feux vert / Qté :	☐
Récepteur 1000 utilisateurs	☐	Feux clignotants supplémentaires / Qté :	☐
		☐ Kit carte priorité de passage (Sans Feux)	☐
Récepteur intégré (89 utilisateurs)	☐	Éclairage de zone Extérieur ou Intérieur / Qté :	☐
		Marquage au sol : Peinture spéciale (1,5 L jaune et 1,5 L noir) par bombe sans pochoir Qté :	☐
Antenne raccordée 433 Mhz	☐	Optimisation du passage libre pour la largeur	☐

Implantation uniquement sur Traféco *Plus* et Trafimatic *Plus* avec <u>cadre acier</u>

Calfeutrements	L ..... mm x H ..... mm	☐
Lambrequins	L ..... mm x H ..... mm	☐
	En standard RAL 9016, autre RAL à préciser :	☐
Type de remplissage :		
• Métal :	☐ Nervures verticales ☐ Nervures horizontales ☐ Design joint creux : Entre 0 et 30 mm : ..... mm	☐
• Bois :	☐ Multiplis ☐ Pin du Nord Thermowood® ☐ Red Cedar	☐
• Cadre nu		☐
Type de ventilation :	Perforation 45 x 45	☐
	Perforation 6 x 25	☐
	Treillis mailles soudées	☐
	Barreaudage (en T sur Traféco *Plus* - en V sur Trafimatic *Plus*)	☐
Tôle nervurée type Mini DL :	En standard RAL 9016, autre RAL à préciser :	☐
Forfait assistance de pose		☐

Porte de service Mini DL (cadre acier) :

Dimensions de commande :	L ..... mm x H ..... mm	☐
Sens d'ouverture :	☐ Din Gauche ☐ Din Droit	
Côté d'ouverture :	☐ Intérieur ☐ Extérieur	
Type de pose :	Applique intérieure	☐
	Tunnel	☐
Type de remplissage :	☐ Nervures verticales ☐ Nervures horizontales	☐
	☐ Design joint creux horizontal: Entre 0 et 30 mm : ..... mm	☐
	☐ Design joint creux vertical: Entre 0 et 30 mm : ..... mm	☐
	Cassettes	☐
	Treillis	☐
	☐ Barreaudage en V ☐ Barreaudage en V	☐
	☐ Multiplis ☐ Pin du Nord Thermowood® ☐ Red Cedar	☐
	Cadre nu : Poids du remplissage prévu : ..... kg(1)	☐
Couleur : (en standard : tablier RAL 9016)	Autre RAL à préciser :	☐
Type de ventilation :	Perforation 45 x 45	☐
	Perforation 6 x 25	☐
	Treillis mailles soudées	☐
	Barreaudage (en T sur Traféco *Plus* - en V sur Trafimatic *Plus*)	☐
	Ventilation utile mini souhaitée : ..... m^2 (1)	☐
Hauteur ventilation :	Standard sur demi-hauteur	☐
	Sur mesure : Hauteur ..... mm	☐
	Haute demi-hauteur	☐
	Basse demi-hauteur	☐
Accessoires/options :	Ferme porte hydraulique	☐
	Anti-panique	☐
	Verrouillage 3 points	☐

(1) Le non-renseignement de cette case dégage Novoferm® de toute responsabilité quant à la ventilation utile.