



# Prise de cotes pour Porte de Parking Collectif

DATE :

REF :

DEVIS

COMMANDE

**BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE**

Prix public : ..... €

Remise : ..... %

Forfait de transport : ..... €

**Valeur totale H.T.:** ..... €

Signature et cachet du client :

Numéro de client :


Adresse de livraison :

.....  
.....  
.....


Téléphone pour réception :

.....


## VUE INTÉRIEURE DU GARAGE (toutes cotes en mm)

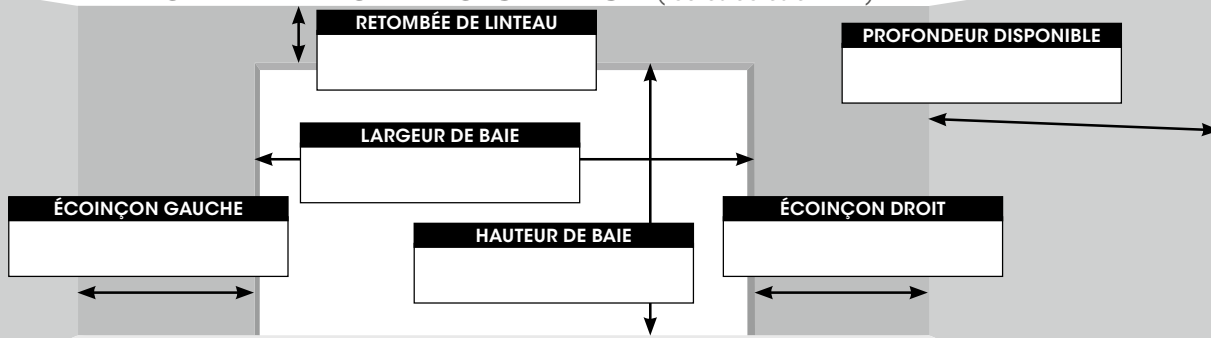


Pose en applique




Pose en tunnel



Effacement derrière linteau



Pose sous lambrequin



Moteur (vue intérieure) : côté Gauche

côté Droit

Dimensions de commande : L ..... mm x H ..... mm

Limites dimensionnelles : **TRAFÉCO Plus :**  
**TRAFIMATIC Plus :**

Cadre acier : maxi L.4000, H.2500 (2300 pour remplissage cassettes) ; mini L.2300, H.1800 ; surface maxi : 9 m<sup>2</sup>  
Cadre acier : maxi L.5500, H.2750 (2300 pour remplissage cassettes) ; mini L.2200, H.2000 ; surface maxi : 13 m<sup>2</sup>

		TRAFÉCO Plus	TRAFIMATIC Plus
Nombre de places par porte : .....		Cadre acier	
Remplissage : * Disposition du remplissage : Verticale    Horizontale.	Tôle nervurée*		
	Tôle cassettes		
	Tôle sans nervures		
	Bois multiplis		
	Bois Red Cedar		
	Pin du Nord Thermowood®		
	Design joint creux : Entre 0 et 30 mm : ..... mm		
	Cadre nu : Poids du remplissage prévu : ..... kg <sup>(1)</sup>		
	<b>Option portillon intégré</b>		
	Intégrale		
Ventilation :	<b>Haute standard (H. 600 mm)</b>		
	<b>Haute sur mesure :</b> ..... H. mm		
	<b>Basse standard (H. 600 mm)</b>		
	<b>Basse sur mesure :</b> ..... H. mm		
	Ventilation utile mini souhaitée : ..... m <sup>2</sup> (1)		
	Perforation 45 x 45		
	Perforation 6 x 25		
	Treillis mailles soudées		
	Barreadage	(en T)	(en V)
	Couleur : (En standard : tablier et cadre nu RAL 9016. Huisserie galva) :	Tablier ou cadre nu : autre RAL à préciser .....	
Huisserie peinte : RAL à préciser .....			

(1) Le non-renseignement de cette case dégage Novoferm® de toute responsabilité quant à la ventilation utile.



# Prise de cotes pour Porte de Parking Collectif

DATE :

REF :

## Options et accessoires de commande :

Émetteurs 4 canaux / Qté : .....	Feux rouge / Qté : .....
	Feux vert / Qté : .....
Récepteur 1000 utilisateurs	Feux clignotants supplémentaires / Qté : .....
	Kit carte priorité de passage (Sans Feux)
Récepteur intégré (89 utilisateurs)	Éclairage de zone Extérieur ou Intérieur / Qté : .....
	Marquage au sol : Peinture spéciale (1,5 L jaune et 1,5 L noir) par bombe sans pochoir
Antenne raccordée 433 Mhz	Qté : .....
	Optimisation du passage libre pour la largeur

## Implantation uniquement sur Traféco Plus et Trafimatic Plus avec cadre acier

Calfeutrements	L ..... mm x H ..... mm
Lambrequins	L ..... mm x H ..... mm
	En standard RAL 9016, autre RAL à préciser : .....
<b>Type de remplissage :</b>	
• Métal :	Nervures verticales    Nervures horizontales
	Design joint creux : Entre 0 et 30 mm : ..... mm
• Bois :	Multiplis    Pin du Nord Thermowood®    Red Cedar
• Cadre nu	
<b>Type de ventilation :</b>	Perforation 45 x 45
	Perforation 6 x 25
	Treillis mailles soudées
	Barreaudage (en T sur Traféco Plus - en V sur Trafimatic Plus)
Tôle nervurée type Mini DL :	En standard RAL 9016, autre RAL à préciser : .....
Forfait assistance de pose	

## Porte de service Mini DL (cadre acier) :

<b>Dimensions de commande :</b>	L ..... mm x H ..... mm
<b>Sens d'ouverture :</b>	Din Gauche    Din Droit
<b>Côté d'ouverture :</b>	Intérieur    Extérieur
<b>Type de pose :</b>	Applique intérieure
	Tunnel
<b>Type de remplissage :</b>	Nervures verticales    Nervures horizontales
	Design joint creux horizontal: Entre 0 et 30 mm : ..... mm
	Design joint creux vertical: Entre 0 et 30 mm : ..... mm
	Cassettes
	Treillis
	Barreaudage en V    Barreaudage en V
	Multiplis    Pin du Nord Thermowood®    Red Cedar
	Cadre nu : Poids du remplissage prévu : ..... kg <sup>(1)</sup>
<b>Couleur :</b> (en standard : tablier RAL 9016)	Autre RAL à préciser : .....
<b>Type de ventilation :</b>	Perforation 45 x 45
	Perforation 6 x 25
	Treillis mailles soudées
	Barreaudage (en T sur Traféco Plus - en V sur Trafimatic Plus)
	Ventilation utile mini souhaitée : ..... m <sup>2</sup> (1)
<b>Hauteur ventilation :</b>	Standard sur demi-hauteur
	Sur mesure : Hauteur ..... mm
	Haute demi-hauteur
	Basse demi-hauteur
<b>Accessoires/options :</b>	Ferme porte hydraulique
	Anti-panique
	Verrouillage 3 points

(1) Le non-renseignement de cette case dégage Novoferm® de toute responsabilité quant à la ventilation utile.