



L'autre entrée principale

Prise de cotes

PORTE DE GARAGE
AUTOMATISME
PORTE DE SERVICE
PORTE DE PARKING


CES FICHES SONT
TÉLÉCHARGEABLES
SUR **NOVOFERM.FR**

TABLEAU DES RÉSERVATIONS

Les portes de garage sont, en général, posées "en applique intérieure" (derrière la baie), ce qui suppose l'existence d'écoinçons, d'une retombée de linteau et d'une profondeur libre suffisante.

Dans le cas où la baie ne remplirait pas toutes les conditions requises pour une pose en applique intérieure, de nombreuses autres configurations de pose sont possibles : Consultez Novoferm®.

LC = largeur de commande
HC = hauteur de commande
PL = passage libre
HB = hauteur de baie
LB = largeur de baie

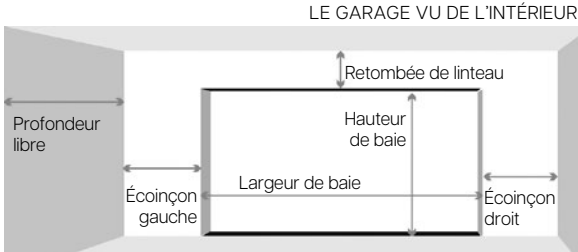

			Données chantier				Données fabricant		
			Pose en applique		Pose en tunnel		Profondeur libre	Dimensions passage libre	Dimensions hors tout huisserie
			Écoinçon minimum conseillé	Retombée de linteau minimum conseillée	Largeur de commande maxi conseillée	Hauteur de commande maxi conseillée			
Iso 70 Sectionnelle	Traction	Manuelle Novoport® Novomatic®	90 mm	115 mm 115 mm 130 mm	LB - 180 mm	HB - 115 mm HB - 115 mm HB - 130 mm	HC + 575 mm HC + 620 mm Voir longueur Automatisme ⁽¹⁾	(LC - 30) x (HC - 75) (LC - 30) x (HC - 25)* (LC - 30) x (HC - 25)*	(LC + 152) x (HC + 110)
	Torsion avant	Manuelle Novoport® Novomatic®	90 mm	250 mm 250 mm 265 mm	LB - 180 mm	HB - 250 mm HB - 250 mm HB - 265 mm	HC + 575 mm HC + 620 mm Voir longueur Automatisme ⁽¹⁾	(LC - 30) x (HC - 75) (LC - 30) x (HC - 25)* (LC - 30) x (HC - 25)*	(LC + 152) x (HC + 245)
	Torsion arrière	Manuelle Novoport® Novomatic®	90 mm	115 mm 115 mm 130 mm	LB - 180 mm	HB - 115 mm HB - 115 mm HB - 130 mm	HC + 750 mm HC + 750 mm Voir longueur Automatisme ⁽¹⁾	(LC - 30) x (HC - 75) (LC - 30) x (HC - 25)* (LC - 30) x (HC - 25)*	(LC + 152) x (HC + 110)
Iso 45 Sectionnelle	Traction	Manuelle Novoport® Novomatic®	90 mm	115 mm 115 mm 130 mm	LB - 180 mm	HB - 115 mm HB - 115 mm HB - 130 mm	HC + 575 mm HC + 620 mm Voir longueur Automatisme ⁽¹⁾	(LC - 30) x (HC - 50) (LC - 30) x (HC - 25)* (LC - 30) x (HC - 25)*	(LC + 152) x (HC + 110)
	Torsion avant	Manuelle Novoport® Novomatic®	90 mm	215 mm 215 mm 230 mm	LB - 180 mm	HB - 215 mm HB - 215 mm HB - 230 mm	HC + 575 mm HC + 620 mm Voir longueur Automatisme ⁽¹⁾	(LC - 30) x (HC - 50) (LC - 30) x (HC - 25)* (LC - 30) x (HC - 25)*	(LC + 152) x (HC + 210)
	Torsion arrière	Manuelle Novoport® Novomatic®	90 mm	115 mm 115 mm 130 mm	LB - 180 mm	HB - 115 mm HB - 115 mm HB - 130 mm	HC + 750 mm HC + 750 mm Voir longueur Automatisme ⁽¹⁾	(LC - 30) x (HC - 50) (LC - 30) x (HC - 25)* (LC - 30) x (HC - 25)*	(LC + 152) x (HC + 110)
Iso 45 portillon Standard Sectionnelle	Torsion avant	Manuelle Novoport® Novomatic®	90 mm	215 mm 215 mm 230 mm	LB - 180 mm	HB - 215 mm HB - 215 mm HB - 230 mm	HC + 575 mm HC + 620 mm Voir longueur Automatisme ⁽¹⁾	(LC - 30) x (HC - 100)	(LC + 152) x (HC + 210)
	Torsion arrière	Manuelle Novoport® Novomatic®	90 mm	115 mm 115 mm 130 mm	LB - 180 mm	HB - 115 mm HB - 115 mm HB - 130 mm	HC + 750 mm HC + 750 mm Voir longueur Automatisme ⁽¹⁾	(LC - 30) x (HC - 100)	(LC + 152) x (HC + 110)
Iso 45 portillon Premium Sectionnelle	Torsion avant	Manuelle Novoport® Novomatic®	90 mm	215 mm 215 mm 230 mm	LB - 180 mm	HB - 215 mm HB - 215 mm HB - 230 mm	HC + 575 mm HC + 620 mm Voir longueur Automatisme ⁽¹⁾	(LC - 30) x (HC - 100)	(LC + 152) x (HC + 210)
	Torsion arrière	Manuelle Novoport® Novomatic®	90 mm	140 mm 140 mm 140 mm	LB - 180 mm	HB - 140 mm HB - 140 mm HB - 140 mm	HC + 750 mm HC + 750 mm Voir longueur Automatisme ⁽¹⁾	(LC - 30) x (HC - 100)	(LC + 152) x (HC + 110)
Iso 20 Sectionnelle monobloc et kit		Manuelle Novoport® Novomatic®	90 mm	115 mm 115 mm 130 mm	LB - 180 mm	HB - 115 mm HB - 115 mm HB - 130 mm	HC + 575 mm HC + 620 mm Voir longueur Automatisme ⁽¹⁾	(LC - 30) x (HC - 50) (LC - 30) x (HC - 25)* (LC - 30) x (HC - 25)*	(LC + 152) x (HC + 110)
Novoside® Latérale		Manuelle	Côté fermeture : 70 mm Côté refolement : 150 mm	110 mm	Nous consulter (Fiche prise de cotes OBLIGATOIRE)		Manuelle pose avec écoinçon normal : LB + 500 mm - écoinçon refolement Manuelle pose avec écoinçon réduit : LB + 600 mm Automatisée avec Novomatic® E.S. : voir longueur Automatisme ⁽¹⁾⁽²⁾	Suivant configuration	
Novorol® Porte à enroulement		Automatisée	95 mm	305 mm	LB - 190 mm	HB - 305 mm	300 mm	LC x (HC - 100)	(LC + 180) x (HC + 300)
Duoport®		Manuelle	45 mm	45 mm	LB - 90 mm	HB - 45 mm	Selon la configuration	(LC - 150) x (HC - 34)	(LC + 70) x (HC + 40)
Noviso® Basculante débordante, avec rails		Manuelle Novomatic® Integraport®	55 mm	75 mm 110 mm 85 mm	LB - 110 mm	HB - 75 mm HB - 110 mm HB - 85 mm	HC + 5 mm Voir longueur Automatisme ⁽¹⁾ Voir longueur Automatisme ⁽¹⁾	(LC - 140) x (HC - 145)	(LC + 91) x (HC + 65)
DL SR® Basculante débordante, sans rails		Manuelle	55 mm	40 mm	LB - 110 mm	HB - 40 mm	1 650 mm	(LC - 170) x (HC - 115)	(LC + 91) x (HC + 35)
DL Basculante débordante, avec rails		Manuelle Novomatic® Integraport®	55 mm	75 mm 110 mm 85 mm	LB - 110 mm	HB - 75 mm HB - 110 mm HB - 85 mm	HC + 5 mm Voir longueur Automatisme ⁽¹⁾ Voir longueur Automatisme ⁽¹⁾	(LC - 140) x (HC - 145)	(LC + 91) x (HC + 65)
DL 102 Basculante débordante, avec rails		Manuelle Novomatic®	60 mm	90 mm 130 mm	LB - 120 mm	HB - 90 mm HB - 130 mm	HC + 30 mm Voir longueur Automatisme ⁽¹⁾	(LC - 220) x (HC - 180)	(LC + 100) x (HC + 70)
DL-IL Basculante non débordante, avec rails		Manuelle	55 mm	80 mm	LB - 110 mm	HB - 80 mm	HC + 100 mm	(LC - 80) x (HC - 100)	(LC + 91) x (HC + 65)
OD-IL Basculante non débordante, sans rails		Manuelle	55 mm	120 mm	LB - 110 mm	HB - 120 mm	HC + 50 mm	(LC - 80) x (HC - 70)	(LC + 91) x (HC + 65)
Porte de service Mini DL bâti tubulaire			60 mm	80 mm	LB - 120 mm	HB - 80 mm	-	(L - 127) x (H - 20)**	(L + 100) x (H + 70)
Porte de service ISO 20			40 mm	40 mm	LB - 10 mm	HB - 5 mm	-	(L - 56) x (H - 36)**	(L + 80) x (H + 40)
Porte de service ISO 45			40 mm	40 mm	LB - 10 mm	HB - 5 mm	-	(L - 56) x (H - 36)**	(L + 80) x (H + 40)
Porte de service Mini DL bâti d'angle			55 mm	120 mm	LB - 110 mm	HB - 120 mm	-	(LC - 40) x (HC - 35)**	(LC + 55) x (HC + 30)
Bloc-porte ZK			55 mm	120 mm	LB - 110 mm	HB - 120 mm	-	(LC - 30) x (HC - 15)**	(LC + 60) x (HC + 30)
Bloc-porte El60			55 mm	120 mm	LB - 110 mm	HB - 120 mm	-	(LC - 55) x (HC)**	(LC + 60) x (HC + 60)

(1) Recoupe du rail moteur possible.

(2) Voir page 84 du Guide Tarifaire 2024 pour les profondeurs libres mini avec recoupe du rail moteur.

* Considérons porte sans poignée, ni serrure.

** Battant ouvert à 90°.



Solutions prise de cotes


Méthodes de calcul

HB = Hauteur de Baie
LB = Largeur de Baie
RL = Retombée de Linteau

HC = Hauteur de Commande
LC = Largeur de Commande
E = Écoiçon


Écoiçons minimum indiqués pour chaque porte page ci-contre.

RETOMBÉE DE LINTEAU INSUFFISANTE OU INEXISTANTE

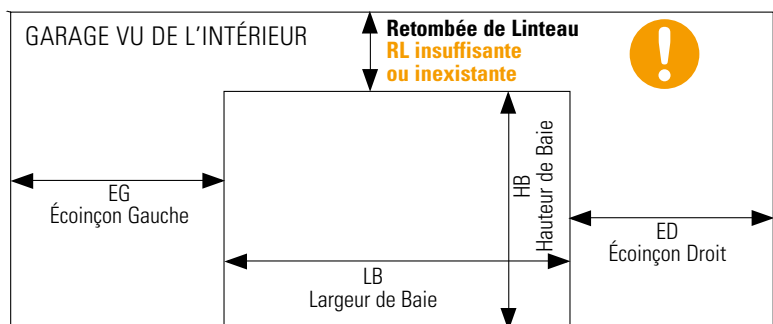


$HB + RL \text{ existante} - RL \text{ mini}$
= HC sur mesure ou HC standard immédiatement inférieure

1 ÉCOIÇON INSUFFISANT OU INEXISTANT

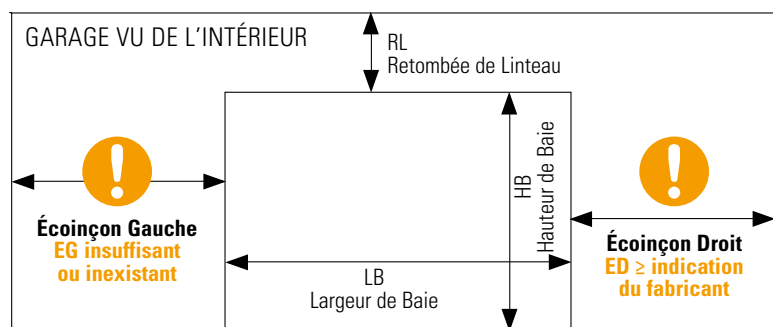


A Privilégier le passage libre




$LB + E \text{ insuffisant} - E \text{ minimum}$
= LC sur mesure ou LC standard immédiatement inférieure

B Privilégier la symétrie de l'huissierie extérieure




$LB + (E \text{ insuffisant} \times 2) - (E \text{ minimum} \times 2)$
= LC sur mesure ou LC standard immédiatement inférieure

2 ÉCOIÇONS INSUFFISANTS OU INEXISTANTS

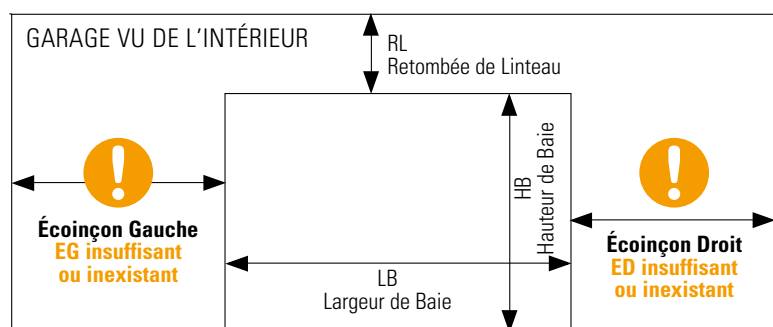


A Privilégier le passage libre



$LB + ED + EG - (E \text{ minimum} \times 2)$
= LC sur mesure ou LC standard immédiatement inférieure


B Privilégier la symétrie de l'huissierie extérieure



$LB + (E \text{ le + petit} \times 2) - (E \text{ minimum} \times 2)$
= LC sur mesure ou LC standard immédiatement inférieure

 Prise de cotes pour porte sectionnelle Iso 20	DATE : _____ REF : _____
	DEVIS COMMANDE
	BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE Prix public : € Remise : % Forfait de transport : € Valeur totale H.T. : € Signature et cachet du client : _____ Numéro de client : _____
Adresse de livraison : _____ _____ _____ _____	
Téléphone pour réception : _____	

ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

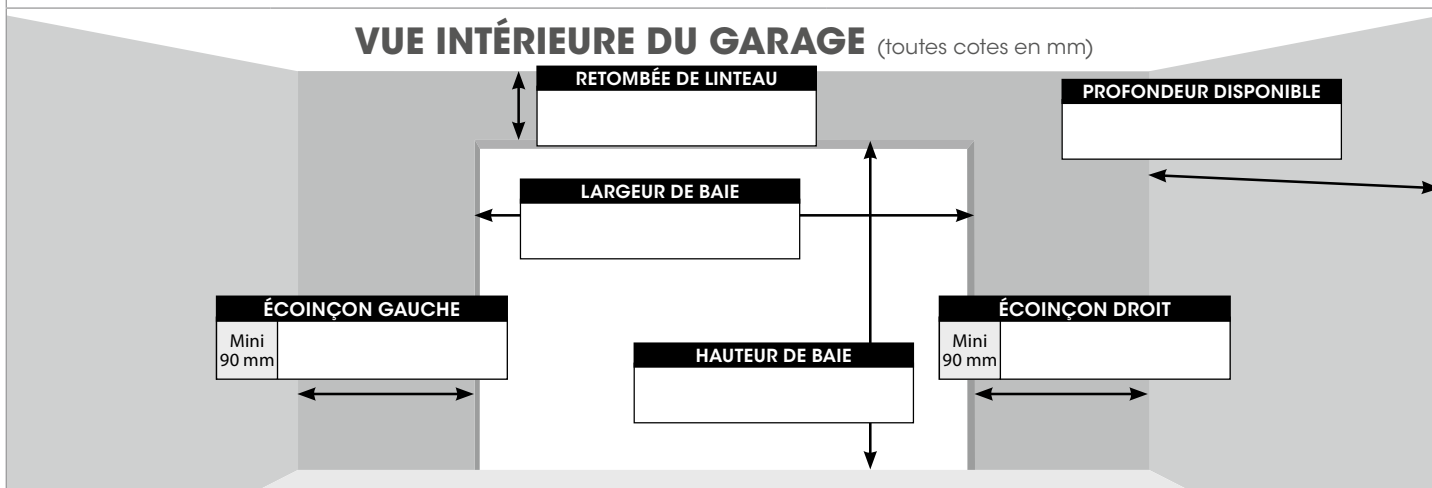

Type de pose :	Pose en applique	Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)
ATTENTION dimensions restrictives ! Dimensions de commande : L mm x H mm		

FABRICATION

Kit Monobloc
 Porte sans poignée, ni serrure

DESIGN

Nervures Woodgrain
 Nervures larges Woodgrain
 Cassettes Woodgrain
 Sans Nervures (à préciser) : Lisse Lisse Gris RAL 7016
 Modèle Maéva® : nervures centrées Lisse

COULEUR (si pas RAL 9016)

RAL (selon nuancier)
 Teintes préférentielles
 Kit d'habillage d'hubriserie

HUBLOTS (sur Iso 20 à cassettes uniquement)

En cas de dispositions spéciales, préciser la position des hublots sur un document séparé.

Réf. 1c  Réf. 2c  Réf. 3c 

GARNITURE SPÉCIALE

Inox

AUTOMATISME

Novoport® Speed
 Novomatic® (à préciser)
 Autre (à préciser)

ACCESSOIRES

Kit de déverrouillage (pour porte sans poignée)
 Kit de déverrouillage (pour porte avec poignée)
 Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser) :
 2 fonctions : 4 fonctions :
 Clavier à codes (à préciser) :
 Bouton poussoir (à préciser) :
 Contacteur à clef en applique
 Contacteur à clef à encastrer
 Kit pour plafond de grande hauteur
 Carte Delta Dore
 Module wifi

POSE EN TUNNEL (pour portes monobloc uniquement)

Sachet spécial avec pattes de fixation (sans plus-value)

AUTRES OPTIONS

.....


CONFIGURATION CHANTIER

Porte de garage côte à côte
 Porte de garage / Porte de service côte à côte

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options

 Prise de cotes pour porte sectionnelle Iso 45 traction	DATE : _____ REF : _____
	DEVIS COMMANDE
	BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE Prix public : € Remise : % Forfait de transport : € Valeur totale H.T. : € Signature et cachet du client : _____ Numéro de client : _____
Adresse de livraison : _____ _____ _____ _____	
Téléphone pour réception : _____	

ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

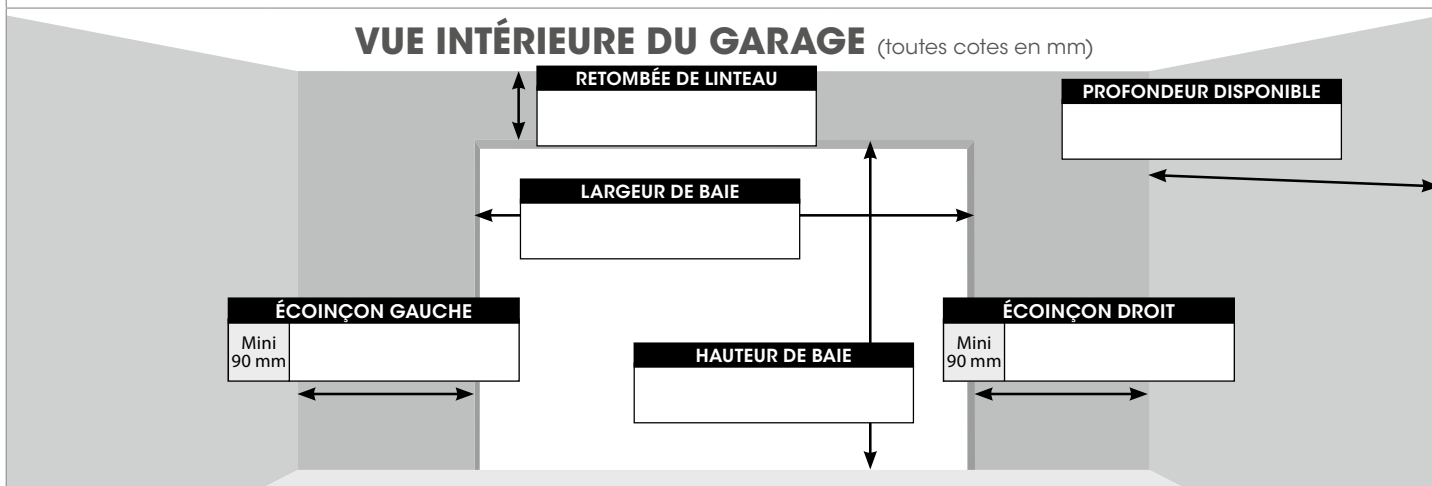

Type de pose :	Pose en applique	Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)
ATTENTION dimensions restrictives ! Dimensions de commande : L mm x H mm		

FABRICATION

Standard Sur mesure
 Kit Manuportable (≤ 4m) Monobloc
 Porte avec poignée et serrure (pour porte manuelle)
 Verrou intérieur (pour porte sans poignée ni serrure)

DESIGN

Nervures Woodgrain
 Nervures large Woodgrain
 Cassettes (à préciser) : Woodgrain
 Micro nervures (à préciser) : Givré gris 7016 Givré blanc 9016
 Sans nervures (à préciser) : Woodgrain Lisse
 Winchester Lisse Chêne Doré
 Givré gris 7016 Givré blanc 9016
 Givré noir 7021 Givré gris 7012
 Givré gris 7040

COULEUR (si pas RAL 9016)

RAL (selon nuancier)
 Teintes préférentielles
 Kit d'habillage d'hubriserie

HUBLOTS

En cas de dispositions spéciales, préciser la position des hublots sur un document séparé.

Réf. 1  Réf. 2  Réf. 3 

Type de vitrage (à préciser pour Réf. 1 à 5) : Réf. A Réf. B Réf. C

Inox (aspect inox sur le cadre hublot Réf. 1)

Réf. 13*  : Carré PMMA Losange Double vitrage dépoli sécurité
 (à préciser)

Réf. 15*  : PMMA Double vitrage dépoli sécurité
 (à préciser)

*Non compatibles avec le design cassettes.

AUTOMATISME

Novoport® Speed
 Novomatic® (à préciser)
 Autre (à préciser)

ACCESSOIRES

Kit de déverrouillage (pour porte sans poignée)
 Kit de déverrouillage (pour porte avec poignée)
 Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser) :
 2 fonctions : 4 fonctions :
 Clavier à codes (à préciser) :
 Bouton poussoir (à préciser) :
 Kit barrage cellule
 Kit retardateur d'effraction (Novomatic® 423 et 563 uniquement)
 Carte Delta Dore Module wifi
 Module solaire (pour Novomatic® 423 Accu uniquement)
 Batterie de secours (pour Novomatic® 423 Accu uniquement)

POSE EN TUNNEL

Sachet spécial avec pattes de fixation (sans plus-value)

AUTRES OPTIONS

Entrée de lettres
 Bandeau LED : L.3000 L.4000 L.5000
 Kit réno en L Kit réno en V Profil en S
 Lot de cales de maçonnerie : 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm

CONFIGURATION CHANTIER


Porte de garage côte à côte
 Porte de garage / Porte de service côte à côte

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options

 Prise de cotes pour porte sectionnelle Iso 45 torsion sans portillon	DATE : _____ REF : _____
	DEVIS COMMANDE
	BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE Prix public : € Remise : % Forfait de transport : € Valeur totale H.T. : € Signature et cachet du client : _____ Numéro de client : _____
Adresse de livraison : _____ _____ _____ _____	
Téléphone pour réception : _____	

ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

VUE INTÉRIEURE DU GARAGE (toutes cotes en mm)

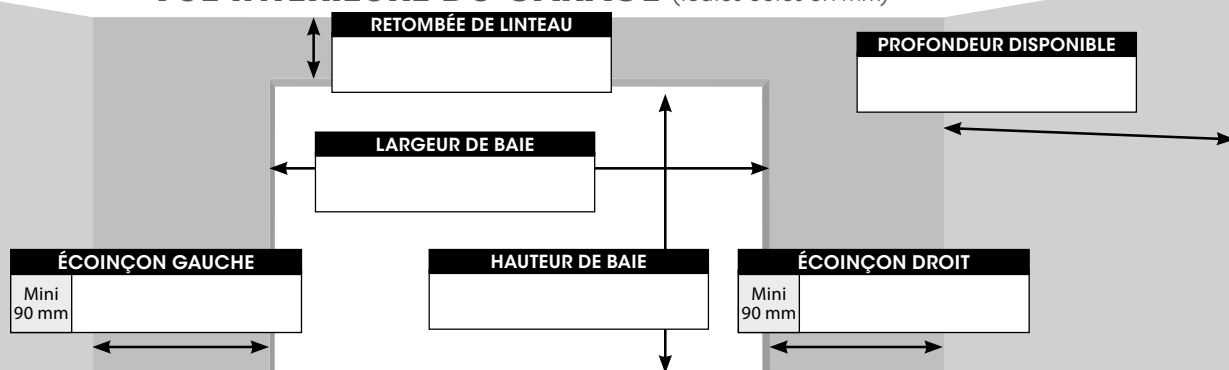

Type de pose : Pose en applique Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)

Dimensions de commande : L mm x H mm

FABRICATION

Standard Sur mesure Kit
 Manuportable (≤ 4m) Ressort arrière
 Porte avec poignée et serrure (pour porte manuelle)
 Verrou intérieur (pour porte sans poignée ni serrure)

DESIGN

Nervures Woodgrain
 Nervures large (à préciser) : Woodgrain Lisse Chêne Foncé
 Cassettes (à préciser) : Woodgrain Givré blanc 9016
 Micro nervures (à préciser) : Woodgrain Lisse
 Sans nervures (à préciser) : Winchester Lisse Chêne Doré
 Givré gris 7016 Givré blanc 9016
 Givré noir 7021 Givré gris 7012
 Givré gris 7040

BOIS

La Rochelle

Stockholm

Porte motorisée sans poignée et serrure. Pas de ventilation ni d'option possible sur la porte bois

COULEUR (si pas RAL 9016)

RAL (selon nuancier)

Teintes préférentielles

Kit d'habillage d'hubserie

HUBLOTS

En cas de dispositions spéciales, préciser la position des hublots sur un document séparé.

Réf. 1 Réf. 2 Réf. 3

Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

Type de vitrage (à préciser pour Réf. 1 à 5) : Réf. A Réf. B Réf. C

Réf. 6* Réf. 7*

Réf. 11* Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

Hublot aspect inox* :

Réf. 12* (Double vitrage dépoli sécurité)

Réf. 13* Carré Losange
 (à préciser) PMMA Double vitrage dépoli sécurité

Réf. 14* PMMA
 (à préciser) Double vitrage dépoli sécurité

Réf. 15*
 (à préciser) PMMA Double vitrage dépoli sécurité

Bande vitrée*

(1 par panneau sauf le panneau du bas, certaines options ne sont pas compatibles)



Polycarbonate alvéolaire



Verre acrylique double paroi clair

Verre acrylique double paroi granité/clair

*Non compatible avec le design cassette.

VENTILATION

Grille de ventilation - (Quantité) :

AUTOMATISME

Novoport® Speed

Novomatic® (à préciser)

Autre (à préciser)

ACCESSOIRES AUTOMATISME

Kit de déverrouillage (pour porte sans poignée)

Kit de déverrouillage (pour porte avec poignée)

Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser) :

2 fonctions : 4 fonctions :

Clavier à codes (à préciser) :

Bouton poussoir (à préciser) :

Kit barrage cellule

Kit retardateur d'effraction (Novomatic® 443 et 573 uniquement)

Kit pour plafond de grande hauteur

Carte Delta Dore

Module wifi

Module solaire (pour Novomatic® 443 Accu uniquement)

Batterie de secours (pour Novomatic® 423 Accu uniquement)

AUTRES OPTIONS

Entrée de lettres

Double galet

Solution pour sol en pente

Bandeau LED : L.3000 L.4000 L.5000

Relevé de pente : ° (angle à préciser)

Kit réno en L

Kit réno en V

Profil en S

Lot de cales de maçonnerie : 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm

CONFIGURATION CHANTIER


Porte de garage côte à côte

Porte de garage / Porte de service côte à côte

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options

 L'autre entrée principale	Prise de cotes pour porte sectionnelle Iso 45 portillon Design à cassettes	DATE : _____	REF : _____
	Adresse de livraison : _____ _____ _____ _____	DEVIS	COMMANDE
Téléphone pour réception : _____		BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE Prix public : _____ € Remise : _____ % Forfait de transport : _____ € Valeur totale H.T. : _____ € Signature et cachet du client : _____ Numéro de client : _____	

ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

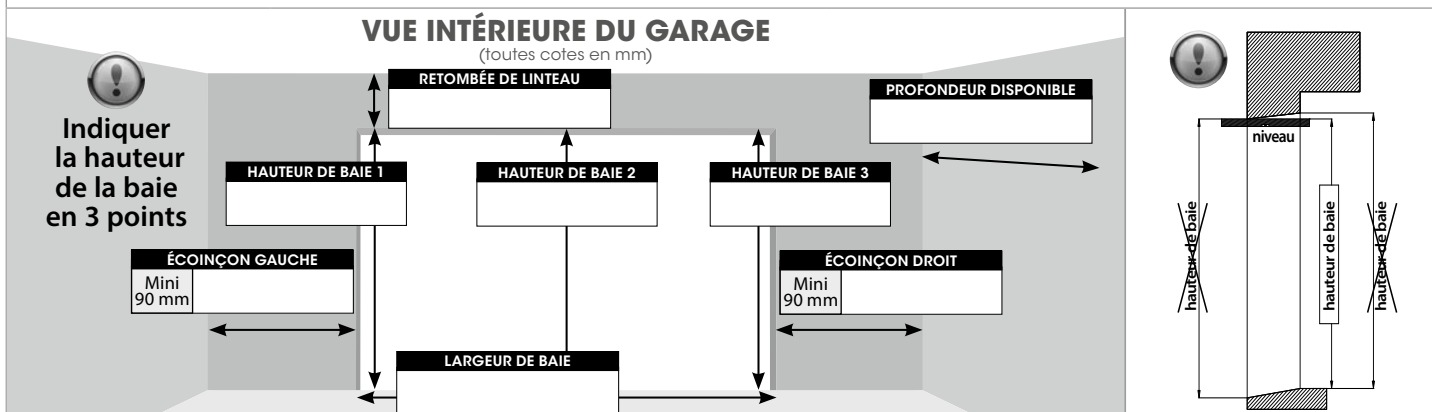

Type de pose : Pose en applique Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)
Dimensions de commande : L _____ mm x H _____ mm
Version : STANDARD (< 3000 x 2125 mm) PREMIUM

FABRICATION

Standard Sur mesure
 Kit Manuportable (≤ 4m)
 Kit ressort arrière
 Porte sans poignée, ni serrure (pour porte automatisée)
 Verrou intérieur (pour porte sans poignée ni serrure)
 Ouverture portillon : Extérieur

SENS OUVERTURE PORTILLON

Largeur de portillon : 660 mm

Pour porte standard : Tirant droit (DIN droit)
 Pour porte sur mesure : Tirant gauche (DIN gauche)
 Tirant droit (DIN droit)

Blocage du portillon ouvert (pour version Professionnelle uniquement)

FINITION (design à cassettes)

Woodgrain

COULEUR (si pas RAL 9016)


RAL _____ (selon nuancier) Bleu canon
 Teintes préférentielles _____
 Kit d'habillage d'hubriserie

HUBLOTS


En cas de dispositions spéciales, préciser la position des hublots sur un document séparé.

Réf. 1  Réf. 2  Réf. 3 

Position du portillon suivant la largeur de commande (LC), vue extérieure. Cocher votre choix :



LC de 2150 à 2600 mm



LC de 2605 à 3000 mm

 1 seul portillon possible. Contrainte technique sur certaines dimensions, nous consulter. Schémas non contractuels.

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options

Réf. 5  Croisillon laiton (feuilleté)
 Type de vitrage (à préciser pour Réf. 1 à 5) : Réf. A Réf. B Réf. C

AUTOMATISME

Novoporte® Speed (porte largeur maxi 4000 mm), vue intérieure :
 À gauche À droite

Novomatic®
 Autre (à préciser) : _____

Console d'adaptation pour Novomatic®
 Kit de raccordement sécurité portillon (pour Novomatic®)

ACCESSOIRES AUTOMATISME

Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser) :

2 fonctions : _____ 4 fonctions : _____

Clavier à codes (à préciser) : _____

Bouton poussoir (à préciser) : _____

Kit pour plafond de grande hauteur

Carte Delta Dore Module wifi

CONFIGURATION CHANTIER

Porte de garage côte à côte
 Porte de garage / Porte de service côte à côte



Prise de cotes pour porte sectionnelle Iso 45 portillon
Tous designs sauf à cassettes

DATE : REF :

DEVIS COMMANDE

BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE

Prix public : €

Remise : %

Forfait de transport : €


Valeur totale H.T. : €

Signature et cachet du client : Numéro de client :

Adresse de livraison :

Téléphone pour réception :

ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

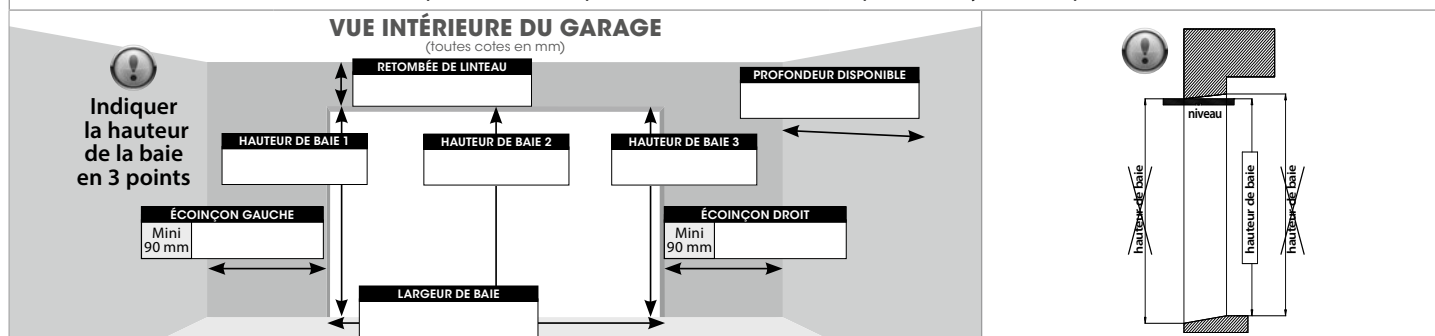

Type de pose : Pose en applique Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)

Dimensions de commande : L mm x H mm

Version : STANDARD (< 3000 x 2125 mm) PREMIUM

FABRICATION

Standard Sur mesure

Kit Manuportable (≤ 4m)

Kit ressort arrière

Porte sans poignée, ni serrure (pour porte automatisée)

Verrou intérieur (pour porte sans poignée ni serrure)

Ouverture portillon : Intérieur Extérieur

SENS OUVERTURE PORTILLON

Largeur de portillon : 660 mm (ouverture intérieure uniquement) 900 mm

Pour porte standard : Tirant droit /poussant gauche (DIN droit)

Pour porte sur mesure :

Ouverture intérieure : Poussant droit (DIN gauche)
Poussant gauche (DIN droit)

Ouverture extérieure : Tirant droit (DIN droit)
Tirant gauche (DIN gauche)

Blocage du portillon ouvert (pour version Standard uniquement)

DESIGN

Nervures Woodgrain Nervures large Woodgrain

Micro nervures (à préciser) : Givré gris 7016 Givré blanc 9016

Sans nervures (à préciser) : Woodgrain Lisse

Winchester Lisse chêne doré

Sans nervures (à préciser) : Givré gris 7016 Givré blanc 9016

Givré noir 7021 Givré gris 7012

Givré gris 7040

COULEUR (si pas RAL 9016)

RAL (selon nuancier) Teintes préférentielles

Kit d'habillage d'hubisserie

HUBLOTS

En cas de dispositions spéciales, préciser la position des hublots sur un document séparé.



Réf. 1 Réf. 2 Réf. 3

Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

Réf. 6 Réf. 7

Position du portillon suivant la largeur de commande (LC), vue extérieure.

Cocher votre choix :

Hublot aspect inox :

Type de vitrage (à préciser pour Réf. 1 à 5) : Réf. A Réf. B Réf. C

Réf. 11 Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

Réf. 12 (Double vitrage dépoli sécurité) :

Réf. 13 : Carré Losange

(à préciser) PMMA Double vitrage dépoli sécurité

Réf. 14 : PMMA

(à préciser) Double vitrage dépoli sécurité

AUTOMATISME

Novoport® Speed (porte largeur maxi 4000 mm),

vue intérieure : À gauche À droite

Novomatic® (à préciser) : 443 573 speed

Autres (à préciser) :

Console d'adaptation pour Novomatic®

Kit de raccordement sécurité portillon (Novomatic®)

ACCESSOIRES AUTOMATISME

Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser) :

2 fonctions : 4 fonctions :

Clavier à codes (à préciser) :

Bouton poussoir (à préciser) :

Kit pour plafond de grande hauteur

Carte Delta Dore Module wifi

VENTILATION

Grille de ventilation - Quantité :

AUTRES OPTIONS

Entrée de lettres

Bandeau LED : L.3000 L.4000 L.5000


CONFIGURATION CHANTIER

Porte de garage côte à côte

Porte de garage / Porte de service côte à côte

 Prise de cotes pour porte sectionnelle Iso 70	DATE : _____ REF : _____
	DEVIS COMMANDE
	BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE Prix public : € Remise : % Forfait de transport : € Valeur totale H.T. : € Signature et cachet du client : _____ Numéro de client : _____
Adresse de livraison : _____ _____ _____ _____	
Téléphone pour réception : _____	

ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

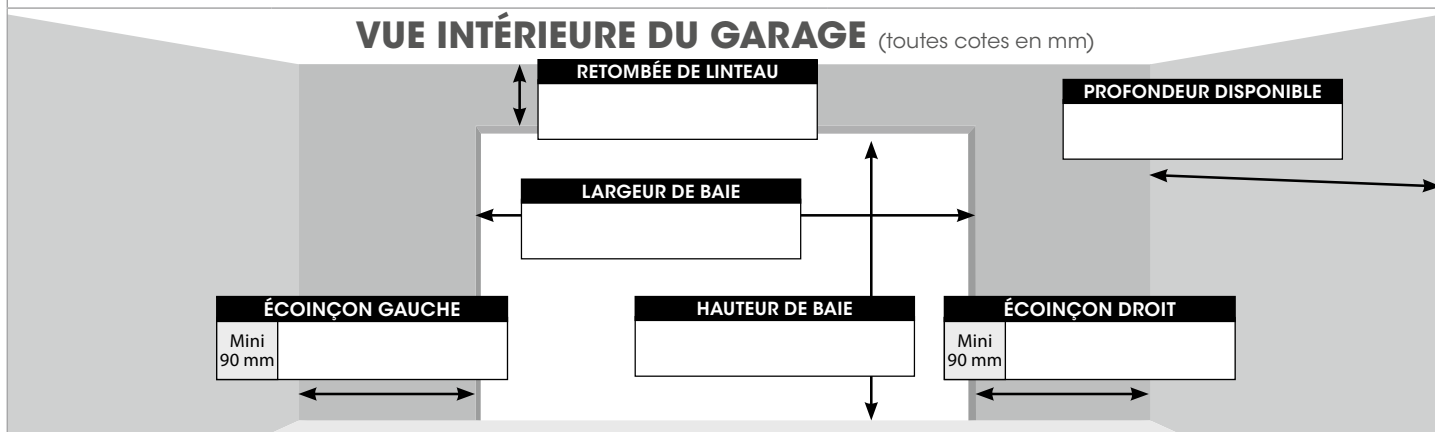

Type de pose :	Pose en applique	Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)
Dimensions de commande : L mm x H mm		

FABRICATION

- | | |
|---|-----------------|
| Standard | Sur mesure |
| Kit | Ressort arrière |
| Porte avec poignée et serrure (pour porte manuelle) | |

DESIGN

- Sans Nervures** (à préciser) :
- | | |
|-----------------|------------------|
| Lisse | Givré gris 7016 |
| Givré noir 7021 | Givré blanc 9016 |

COULEUR (si pas RAL 9016)

RAL (selon nuancier)

Teintes préférentielles

Kit d'habillage d'hubserie

HUBLOTS

En cas de dispositions spéciales, préciser la position des hublots sur un document séparé.

Réf. 1  Réf. 2  Réf. 3 

Type de vitrage (à préciser pour Réf. 1 à 3) :

triple paroi acrylique clair

acrylique clair extérieur et granité intérieur

Master carré* (triple vitrage dépoli sécurité) 

Acier inoxydable 

AUTOMATISME

- Novoport® Speed
- Novomatic® 443
- Novomatic® 573 speed (certificat RC2 en standard)

ACCESSOIRES AUTOMATISME

- Kit de déverrouillage (pour porte sans poignée)
- Kit de déverrouillage (pour porte avec poignée)
- Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser) :
- 2 fonctions : 4 fonctions :
- Clavier à codes (à préciser) :
- Bouton poussoir (à préciser) :
- Kit barrage cellule
- Carte Delta Dore
- Module wifi

AUTRES OPTIONS

- Entrée de lettres
- Bandeau LED : L.3000 L.4000 L.5000



CONFIGURATION CHANTIER

- Porte de garage côte à côte
- Porte de garage / Porte de service côte à côte

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options

 Prise de cotes pour porte latérale Novoside®	DATE : _____ REF : _____
	DEVIS COMMANDE
Adresse de livraison : _____ _____ _____ _____	BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE Prix public : € Remise : % Forfait de transport : € Valeur totale H.T. : € Signature et cachet du client : _____ Numéro de client : _____
Téléphone pour réception : _____	

ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

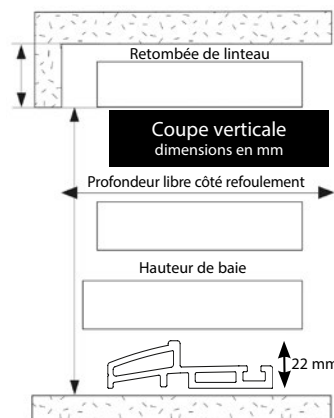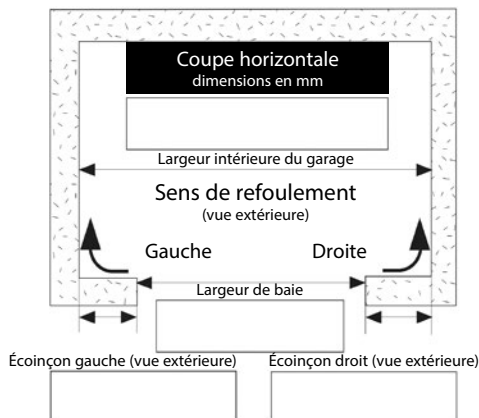

Attention : toutes les combinaisons d'options ne sont pas possibles, se reporter au tarif

Dimensions de commande : L mm x H mm

DESIGN

Nervures Woodgrain

Cassettes (à préciser) :

Nervures larges lisse (à préciser) :

Micro nervures (à préciser) :

Sans nervures (à préciser) :

Woodgrain

RAL 9016

Givré gris 7016

Woodgrain

Winchester

Givré gris 7016

Givré noir 7021

Givré gris 7040

Nervures larges Woodgrain

Givré blanc 9016

Lisse

Lisse chêne doré

Givré blanc 9016

Givré gris 7012

VERROUILLAGE / PORTILLON

Poignée et serrure 3 points pour porte manuelle sans portillon

Portillon intégré associé à la poignée et à la serrure 3 points

Avec sécurité portillon et aide à la fermeture autobloquante à 90°

COULEUR (si pas RAL 9016)

RAL (selon nuancier)

Teintes préférentielles

HUBLOTS

(En cas de dispositions spéciales, préciser la position des hublots sur un document séparé)

Réf. 1 Réf. 2 Réf. 3

Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

Type de vitrage (à préciser pour Réf. 1 à 5) : Réf. A Réf. B Réf. C

Réf. 6* Réf. 7* Réf. 9*

Réf. 11* Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

Hublot aspect inox* :

Réf. 12* (Double vitrage dépoli sécurité)

Réf. 13* Carré PMMA Losange Double vitrage dépoli sécurité (à préciser)

Réf. 14* PMMA Double vitrage dépoli sécurité (à préciser)

Réf. 15* PMMA Double vitrage dépoli sécurité (à préciser)

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)

ÉCOINÇON

Écoinçon réduit (si écoinçon côté refolement < 340 mm et ≥ 150 mm)

AUTOMATISME

Novomatic® (à préciser)

Autre (à préciser)

ACCESSOIRES AUTOMATISME

Kit raccordement à la sécurité portillon : Filaire

Kit de déverrouillage (pour porte sans poignée)

Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser)

2 fonctions : 4 fonctions :

Clavier à codes (à préciser) :

Bouton poussoir (à préciser) :

Carte Delta Dore

Module wifi

CALFEUTREMENT (partie latérale fixe)

Droit : L mm x H mm

Gauche : L mm x H mm

Couleurs (si pas RAL 9016) (à préciser)

COLISAGE

Kit Manuportable (≤ 4m)

AUTRES OPTIONS

Entrée de lettres

Bandeau LED : L.3000 L.4000 L.5000

CONFIGURATION CHANTIER

Porte de garage côte à côte


Porte de garage / Porte de service côte à côte

PRÉCONISATION NOVOFERM®

Automatisme côté refolement

Automatisme parallèle au linteau

 Prise de cotes pour porte à enroulement Novorol®	DATE : _____ REF : _____
	DEVIS COMMANDE
	BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE Prix public : € Remise : % Forfait de transport : € Valeur totale H.T. : € Signature et cachet du client : _____ Numéro de client : _____
Adresse de livraison : _____ _____ _____ _____	
Téléphone pour réception : _____	

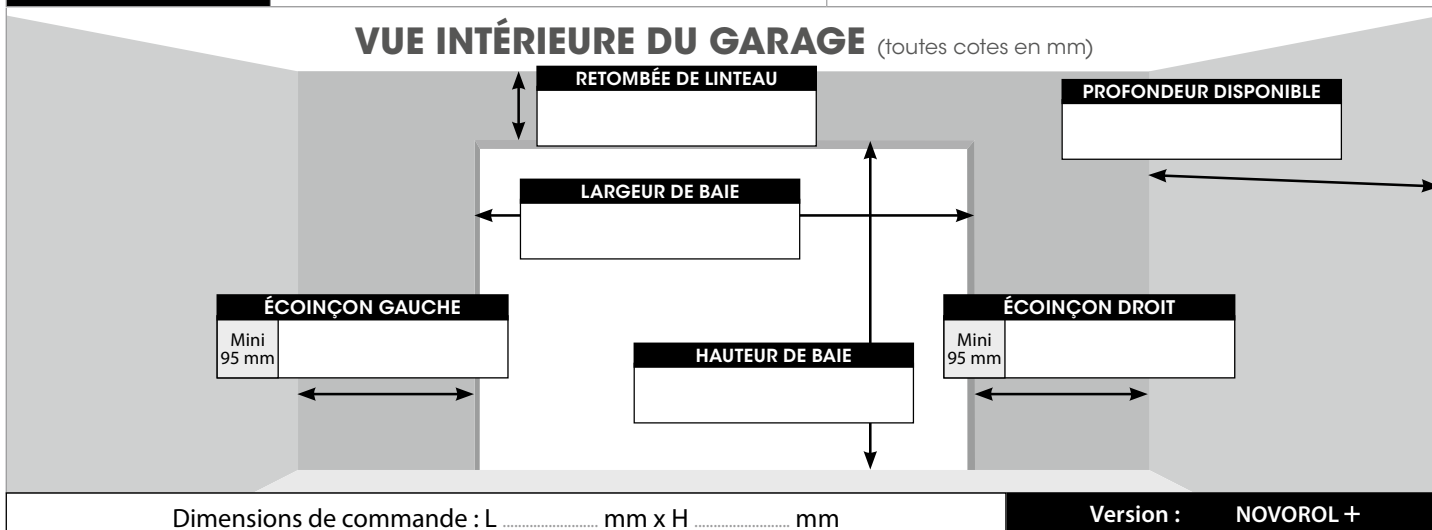

TYPE DE POSE En applique intérieure (enroulement intérieur) En applique extérieure En tunnel (enroulement intérieur) En tunnel (enroulement extérieur) CÔTÉ DU MOTEUR Droit Gauche COULEUR (laquage lames) <table border="0"> <tr> <td>Blanc RAL 9016</td> <td>Chêne doré</td> </tr> <tr> <td>Brun foncé 8019</td> <td>Ivoire 1015</td> </tr> <tr> <td>Vert pâle 6021</td> <td>Rouge pourpre 3004</td> </tr> <tr> <td>Argent satiné 9006</td> <td>Noir profond 9005</td> </tr> <tr> <td>Gris anthracite 7016</td> <td>Brun RAL 8014</td> </tr> <tr> <td>Noir 2100 sablé</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Couleur sur coffre et coulisse</td> </tr> </table> HUBLOTS Carboglas (2 lames en haut. La 1ère lame carboglas commence à la deuxième lame) de la couleur de la porte Autre disposition : nous consulter VENTILATION 1 lame en bas (avant dernière) Autre disposition : nous consulter	Blanc RAL 9016	Chêne doré	Brun foncé 8019	Ivoire 1015	Vert pâle 6021	Rouge pourpre 3004	Argent satiné 9006	Noir profond 9005	Gris anthracite 7016	Brun RAL 8014	Noir 2100 sablé		Couleur sur coffre et coulisse		ACCESSOIRES AUTOMATISME Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser) : 2 fonctions : 4 fonctions : Clavier à codes (à préciser) : Antenne radio Feux orange LED Kit barrage cellule (pour Novorol® avec télécommande) Motorisation et armoire de commande Somfy Rollixo Smart IO (2 télécommandes fournies) AUTRES ACCESSOIRES Barre de seuil aluminium AUTRES OPTIONS Fonction appui maintenue Verrouillage au sol Sécurité radio Kit de déverrouillage extérieur Kit barre de seuil Monobloc Bandeau LED : L.3000 L.4000 L.5000
Blanc RAL 9016	Chêne doré														
Brun foncé 8019	Ivoire 1015														
Vert pâle 6021	Rouge pourpre 3004														
Argent satiné 9006	Noir profond 9005														
Gris anthracite 7016	Brun RAL 8014														
Noir 2100 sablé															
Couleur sur coffre et coulisse															

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options

Prise de cotes pour porte battante Duoport®

DATE :

REF :

DEVIS

COMMANDE

BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE

Prix public : €

Remise : %

Forfait de transport : €

Valeur totale H.T. : €


Signature et cachet du client :

Numéro de client :

Adresse de livraison :




Téléphone pour réception :

VUE INTÉRIEURE DU GARAGE (toutes cotes en mm)

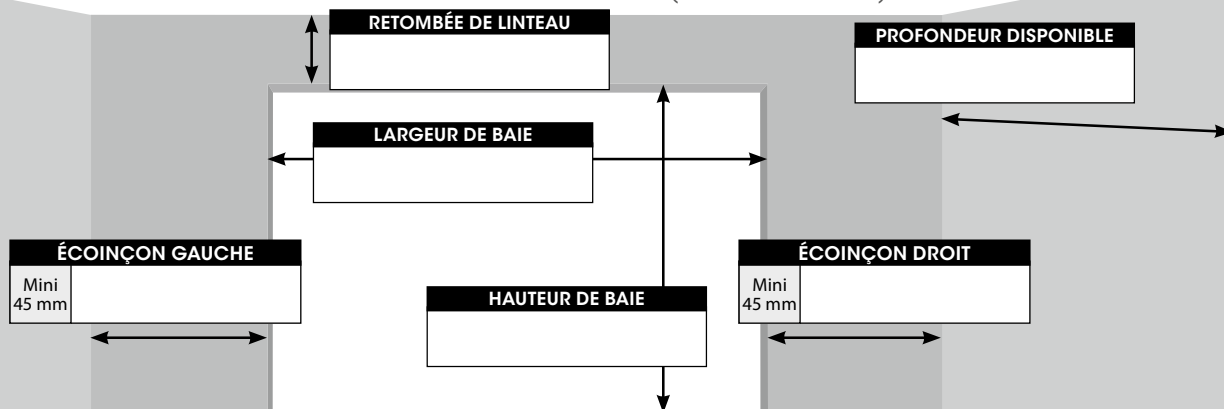

Dimensions de commande : L mm x H mm

BATTANT

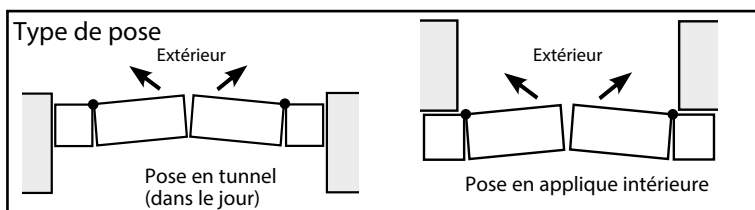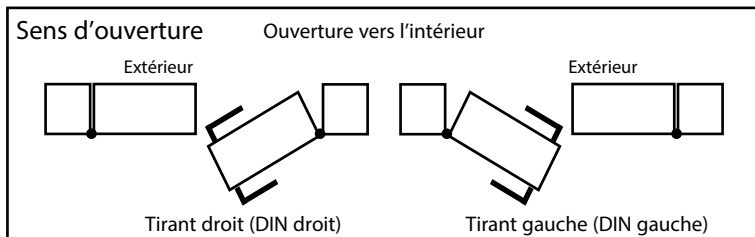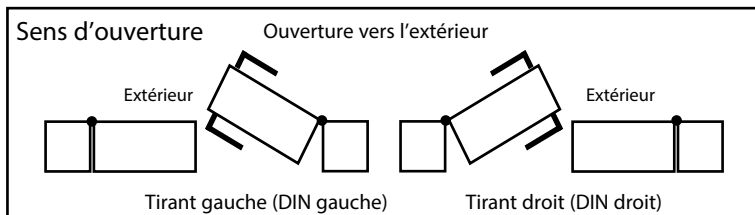

Possibilité de vantaux inégaux sauf design cassette.

DESIGN

Nervures Woodgrain

Nervures larges (à préciser) : Woodgrain Lisse

Micro nervures (à préciser) : Givré gris 7016 Givré blanc 9016

Sans nervures (à préciser) : Woodgrain Lisse Winchester Lisse chêne doré
Givré gris 7016 Givré blanc 9016 Givré noir 7021
Givré gris 7012 Givré gris 7040

Cassettes (à préciser) : Woodgrain

COULEUR (si pas RAL 9016)

RAL (selon nuancier)

HUBLOTS

(1 hublot par vantail, soit 2 hublots par porte maxi)

Réf. vitrage (à préciser) :

A (Securit clair extérieur et clair intérieur)

B (Securit clair extérieur et imprimé 200 intérieur)

C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

Réf. 1

Réf. 2

Réf. 3

Réf. 5

Croisillon laiton (feuilleté)

Réf. 6*

Réf. 11*

Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

Hublot aspect inox* :

Réf. 12* (Double vitrage dépoli sécurité)

Réf. 13*

(à préciser) Carré Losange

PMMA Double vitrage dépoli sécurité

Réf. 14*

(à préciser) PMMA Double vitrage dépoli sécurité

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)

VERROUILLAGE

Serrure 3 points

CONFIGURATION CHANTIER

Porte de garage côte à côte

Porte de garage / Porte de service côte à côte

AUTRES OPTIONS

Entrée de lettres

Arrêt de porte (à préciser) : À sceller À visser

Kit barre de seuil

Poignée inox

Bandeau LED : L.3000 L.4000 L.5000

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options

novoferm
HABITAT

L'autre entrée principale

Prise de cotes pour Porte de service

DATE :

REF :

DEVIS

COMMANDE

BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE

Prix public : €

Remise : %

Forfait de transport : €

Valeur totale H.T. : €

Signature et cachet du client :

Numéro de client :

Adresse de livraison :

Téléphone pour réception :

ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

VUE INTÉRIEURE

(toutes cotes en mm)

Sens d'ouverture

Dimensions de commande : L mm x H mm

Design harmonisé avec :	Sectionnelles		Basculantes
	Iso 45	Iso 20	Mini DL
Fabrication : Standard Sur mesure (Mini DL = bâti tubulaire pour sur mesure) Design acier : Nervures woodgrain Nervures larges woodgrain Micro nervures Givré gris 7016 Micro nervures Givré blanc 9016 Nervures verticales Sans nervures : Woodgrain Lisse Lisse chêne doré Winchester Givré gris 7016 Givré blanc 9016 Givré gris 7040 Givré noir 7021 Givré gris 7012 Cassettes : RAL 9016 Modèle Maeva® nervures centrées (lisse) Cadre nu Design joint creux : Horizontales Nervures Verticales Sur bâti tubulaire uniquement : Nervures diagonales Nervures horizontales Bois, essence : PVC Ouverture : Vers l'extérieur (Iso 45 = pose dans le jour et sur mesure pour ouverture vers l'extérieur) Vers l'intérieur (Mini DL = bâti tubulaire pour ouverture vers l'intérieur) DIN à préciser : Réversibilité : Gauche/Droite (Mini DL sur bâti angle, cadre nu ou nervures verticales pour réversibilité) Type de pose : Scellement Applique intérieure Jour/Tunnel Type de bâti : Angle Tubulaire Couleur : (Mini DL avec bâti tubulaire) Hublots Acrylique Feuilleté : Clair intérieur Imprimé 200 int. Réf. 1 Réf. 2 Réf. 3 Réf. 5 Réf. 6 Réf. 11 Qté Hublot aspect inox : Configuration chantier : Porte côte à côte Autres options : Cylindre Entrée de lettres Arrêt de porte : À sceller À visser Commentaires :			

SE RÉFÉRER AU TARIF : certaines options sont incompatibles entre elles certaines options sont fournies en standard sur certains produits.

 Prise de cotes pour Porte de Parking Collectif	DATE :
	REF :

Options et accessoires de commande :

Émetteurs 4 canaux / Qté :	Feux rouge / Qté :
	Feux vert / Qté :
Récepteur 1000 utilisateurs	Feux clignotants supplémentaires / Qté :
	Kit carte priorité de passage (Sans Feux)
Récepteur intégré (89 utilisateurs)	Éclairage de zone Extérieur ou Intérieur / Qté :
	Marquage au sol : Peinture spéciale (1,5 L jaune et 1,5 L noir) par bombe sans pochoir
Antenne raccordée 433 Mhz	Qté :
	Optimisation du passage libre pour la largeur

Implantation uniquement sur Traféco *Plus* et Trafmatic *Plus* avec cadre acier

Calfeutrements	L mm x H mm
Lambrequins	L mm x H mm
	En standard RAL 9016, autre RAL à préciser :
Type de remplissage :	
• Métal :	Nervures verticales Nervures horizontales
	Design joint creux : Entre 0 et 30 mm : mm
• Bois :	Multiplis Pin du Nord Thermowood® Red Cedar
• Cadre nu	
Type de ventilation :	Perforation 45 x 45
	Perforation 6 x 25
	Treillis mailles soudées
	Barreaudage (en T sur Traféco <i>Plus</i> - en V sur Trafmatic <i>Plus</i>)
Tôle nervurée type Mini DL :	En standard RAL 9016, autre RAL à préciser :
Forfait assistance de pose	

Porte de service Mini DL (cadre acier) :

Dimensions de commande :	L mm x H mm
Sens d'ouverture :	Din Gauche Din Droit
Côté d'ouverture :	Intérieur Extérieur
Type de pose :	Applique intérieure
	Tunnel
Type de remplissage :	Nervures verticales Nervures horizontales
	Design joint creux horizontal: Entre 0 et 30 mm : mm
	Design joint creux vertical: Entre 0 et 30 mm : mm
	Cassettes
	Treillis
	Barreaudage en V Barreaudage en V
	Multiplis Pin du Nord Thermowood® Red Cedar
	Cadre nu : Poids du remplissage prévu : kg ⁽¹⁾
Couleur : (en standard : tablier RAL 9016)	Autre RAL à préciser :
Type de ventilation :	Perforation 45 x 45
	Perforation 6 x 25
	Treillis mailles soudées
	Barreaudage (en T sur Traféco <i>Plus</i> - en V sur Trafmatic <i>Plus</i>)
	Ventilation utile mini souhaitée : m ² ⁽¹⁾
Hauteur ventilation :	Standard sur demi-hauteur
	Sur mesure : Hauteur mm
	Haute demi-hauteur
	Basse demi-hauteur
Accessoires/options :	Ferme porte hydraulique
	Anti-panique
	Verrouillage 3 points

(1) Le non-renseignement de cette case dégage Novoform® de toute responsabilité quant à la ventilation utile.



Gamme Carport
Aménagement extérieur

DATE : _____ **REF :** _____

DEVIS **COMMANDE**

BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE

Prix public : €

Remise : %

Forfait de transport : €

Valeur totale H.T. : €

Signature et cachet du client : _____ Numéro de client : _____

Adresse de livraison : _____

Téléphone pour réception : _____

STRUCTURE : En aluminium (hormis les arceaux de toit). Laquage au choix sans plus-value.





TOIT : En polycarbonate transparent massif noir fumé, épaisseur 3 mm, traité anti-UV. Gouttières intégrées et invisibles.

HAUTEUR DE COMMANDE : Hauteur du poteau.


RÉSISTANCE AU VENT : Valeur extrême 180 km/h.

RÉSISTANCE À LA NEIGE : Jusqu'à 20 cm de neige. Au-delà, le toit doit être déneigé suivant la norme NV65.


Laquage au choix en standard à préciser à la commande

	
Bleu canon	Blanc sablé
	
S 2400	S 2500
Gris sablé	Vert sablé
	
S 2100	S 900
Ivoire sablé	Noir sablé
	
S 2650	S 2700
Brun sablé	Bleu sablé
	
S 2100	S 2100
Noir sablé	Rouille sablé
	
S 2900	S 7016
Gris sablé	Gris sablé

STANDARD PLURIEL®


Design		
Dimensions de commande H : Hauteur L : Longueur I : largeur		6 pieds toit symétrique
Longueur x hauteur (mm)	Largeur	
5640 x 2000	3000	
x 2300	3000	
x 2500	3000	
x 2990	3000	
6345 x 2000	3000	
x 2300	3000	
x 2500	3000	
x 2990	3000	
x 3300	3000	
7050 x 2000	3000	
x 2300	3000	
x 2500	3000	
x 2990	3000	
x 3300	3000	
7755 x 2000	3000	
x 2300	3000	
x 2500	3000	
x 2990	3000	
x 3300	3000	
8460 x 2000	3000	
x 2300	3000	
x 2500	3000	
x 2990	3000	
x 3300	3000	
9165 x 2000	3000	
x 2300	3000	
x 2500	3000	
x 2990	3000	
x 3300	3000	

STANDARD OXYGEN®


Design		
Dimensions de commande H : Hauteur L : Longueur I : largeur		2 pieds toit asymétrique
Longueur x hauteur (mm)	Largeur	
4935 x 2000	3013	

Hauteur sur-mesure souhaitée entre 1860 et 3100 mm

STANDARD OZONE®


Design		
Dimensions de commande H : Hauteur L : Longueur I : largeur		4 pieds toit asymétrique
Longueur x hauteur (mm)	Largeur	
4935 x 2000	3000	
x 2300	3000	
x 2500	3000	

STANDARD SINGULIER®

Design		
Dimensions de commande H : Hauteur L : Longueur I : largeur		4 pieds toit symétrique
Longueur x hauteur (mm)	Largeur	
2820 x 2000	3000	
x 2500	3000	
4935 x 2000	3000	
x 2300	3000	
x 2500	3000	
x 2990	3000	

OPTIONS

TECHNIQUE	Kit pour configuration Y, M, L ou H. Structure en aluminium, vis en inox.					
	Pour carports 2 pieds OXYGEN®	Pour carports 2 et 4 pieds OXYGEN® et OZONE®	Pour carports 4 et 6 pieds OZONE®, SINGULIER®, PLURIEL®			
					Platine d'aide à la pose pour OXYGEN® (le lot de 2). Cette platine vous permet de faire tenir le poteau pour couler la maçonnerie.	Jambe de force Préconisé en cas de forte exposition au vent pour le carport Ozone et Singulier d'une hauteur de commande ≥ 2500 mm.
	Configuration M. 4935 x 50 mm, épaisseur 3 mm, assurant la jonction en largeur entre 2 carports accolés côté opposé aux pieds.	Configuration L. 2870 x 88 mm, épaisseur 3 mm, assurant la jonction en largeur entre 2 carports accolés.	Configuration Y, forme omega, 4935 x 130 mm, épaisseur 3 mm, assurant la jonction en longueur entre 2 carports accolés, côté pieds.	Configuration H, 2870 x 88 mm, épaisseur 2 mm assurant la jonction en largeur entre 2 carports accolés.	NFF16255	NFF16285

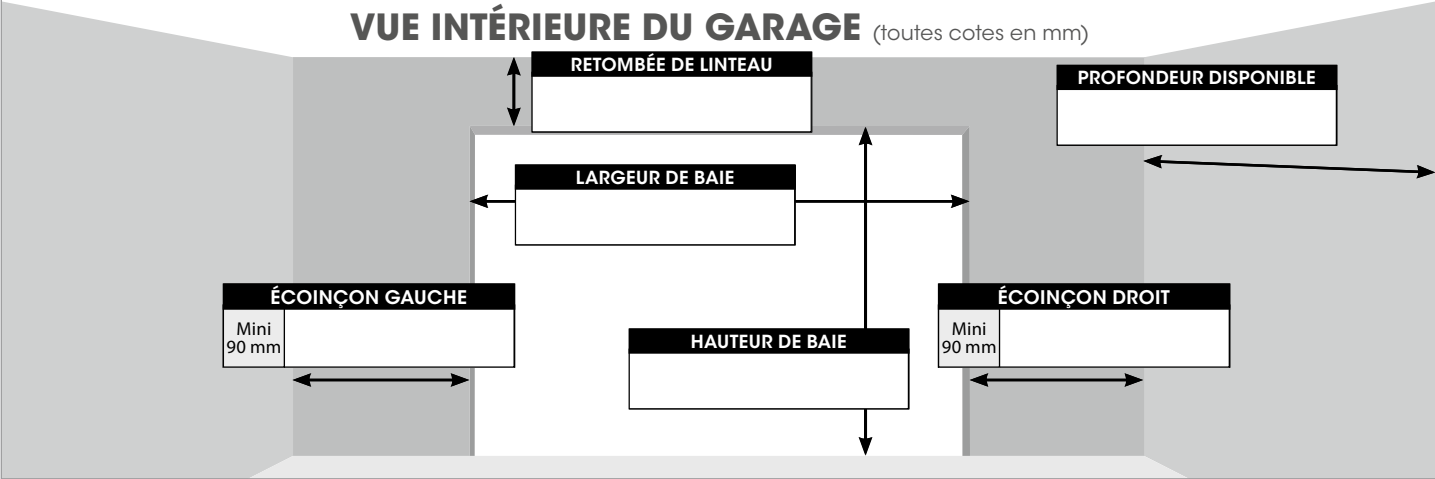 Prise de cotes pour porte sectionnelle Iso 45 design Bel'M L'AUTRE ENTRÉE A UN NOM	DATE : _____ REF : _____	
	DEVIS COMMANDE	
	BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE Prix public : € Remise : % Forfait de transport : € Valeur totale H.T. : € Signature et cachet du client : _____ Numéro de client : _____	
Adresse de livraison : _____ _____ _____ _____		
Téléphone pour réception : _____		
ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)		
VUE INTÉRIEURE DU GARAGE (toutes cotes en mm) 		
Type de pose : Pose en applique Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)		
Dimensions de commande : L mm x H mm		











FABRICATION

Standard Sur mesure Ressort arrière
 Kit Manuportable (≤ à 4m)
 Porte avec poignée inox, et serrure (pour porte manuelle)
 Verrou intérieur (pour porte sans poignée ni serrure)

DESIGN BEL'M

❗ Penser à vérifier la correspondance des décors entre la porte de garage Novoferm®, la porte d'entrée Bel'M et le portail Kostum.

Position du décor, vue extérieure, au choix (sauf Zen et Alinéa):

Zen	Alinéa	(version Iso 20)
		
Radian-Evo	Abyssé	
		
Topaze	Écume	
		
Topaze (option hublot)	Écume (option hublot)	
		

COULEUR (si pas RAL 9016)
 RAL (selon nuancier)
 Teintes préférentielles
 Kit d'habillage d'huissierie

AUTOMATISME

Novoport® Speed
 Novomatic® (à préciser)
 Autres (à préciser)

ACCESSOIRES

Kit de déverrouillage (pour porte sans poignée)
 Kit de déverrouillage (pour porte avec poignée)
 Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser) :
 2 fonctions : 4 fonctions :
 Clavier à codes (à préciser) :
 Bouton poussoir (à préciser) :
 Kit barrage cellule
 Kit retardateur d'effraction 3 minutes (Novomatic 423 et 563 uniquement)
 Carte Delta Dore
 Module wifi
 Module solaire (pour Novomatic® 423 Accu uniquement)
 Batterie de secours (pour Novomatic® 423 Accu uniquement)

CONFIGURATION CHANTIER

Porte de garage côte à côte
 Porte de garage / Porte de service côte à côte



AUTRES OPTIONS

Entrée de lettres
 Bandeau LED : L.3000 L.4000 L.5000

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options

 Prise de cotes pour porte latérale Novoside® design 	DATE : _____ REF : _____													
	<table border="1"> <tr> <td>DEVIS</td> <td>COMMANDE</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Prix public : € </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Remise : % </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Forfait de transport : € </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Valeur totale H.T. : € </td> </tr> <tr> <td> Signature et cachet du client : _____ </td> <td> Numéro de client : _____ </td> </tr> </table>	DEVIS	COMMANDE	BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE		Prix public : €		Remise : %		Forfait de transport : €		Valeur totale H.T. : €		Signature et cachet du client : _____
DEVIS	COMMANDE													
BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE														
Prix public : €														
Remise : %														
Forfait de transport : €														
Valeur totale H.T. : €														
Signature et cachet du client : _____	Numéro de client : _____													
Adresse de livraison : _____ _____ _____ _____														
Téléphone pour réception : _____														


ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

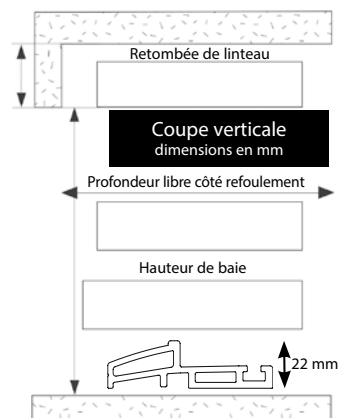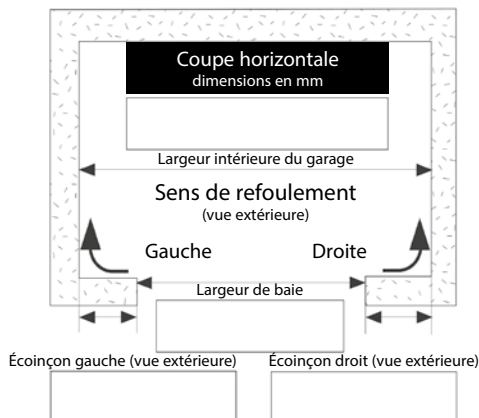

Attention : toutes les combinaisons d'options ne sont pas possibles, se reporter au tarif

Dimensions de commande : L mm x H mm

MODÈLE (le décor est toujours positionné côté refoulement)

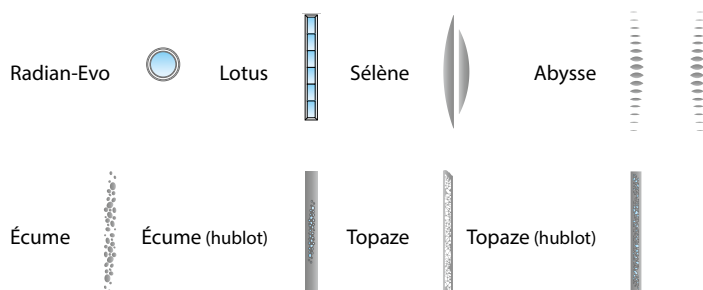

VERROUILLAGE / PORTILLON

Poignée et serrure 3 points pour porte manuelle sans portillon
 Portillon intégré associé à la poignée et à la serrure 3 points
 Avec sécurité portillon et aide à la fermeture autobloquante à 90°

COULEUR (si pas RAL 9016)

RAL (selon nuancier)
 Teintes préférentielles
 Couleur harmonisée de l'habitat

ÉCOINÇON

Écoinçon réduit (si écoinçon côté refoulement < 340 mm et ≥ 150 mm)

CALFEUTREMENT (partie latérale fixe)

Droit : L mm x H mm
 Gauche : L mm x H mm
 Couleurs (si pas RAL 9016) (à préciser)

AUTOMATISME

Novomatic® : 423 563

Autre (à préciser)

ACCESSOIRES

Kit raccordement à la sécurité portillon filaire

Kit de déverrouillage (pour porte sans poignée)

Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser)

2 fonctions : 4 fonctions :

Clavier à codes (à préciser)

Bouton poussoir (à préciser)

Carte Delta Dore

Module wifi

COLISAGE

Kit Manuportable (≤ à 4m)

AUTRES OPTIONS

Entrée de lettres

Bandeau LED : L.3000 L.4000 L.5000

PRÉCONISATION NOVOFERM®

Automatisme côté refoulement

Automatisme parallèle au linteau

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options

