



Prise de cotes pour porte sectionnelle Iso 45 portillon Design à cassettes

DATE :

REF :

DEVIS

COMMANDE

BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE

Signature et cachet du client :

Numéro de client :

Adresse de livraison :


.....

Téléphone pour réception :

ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

VUE INTÉRIEURE DU GARAGE

(toutes cotes en mm)

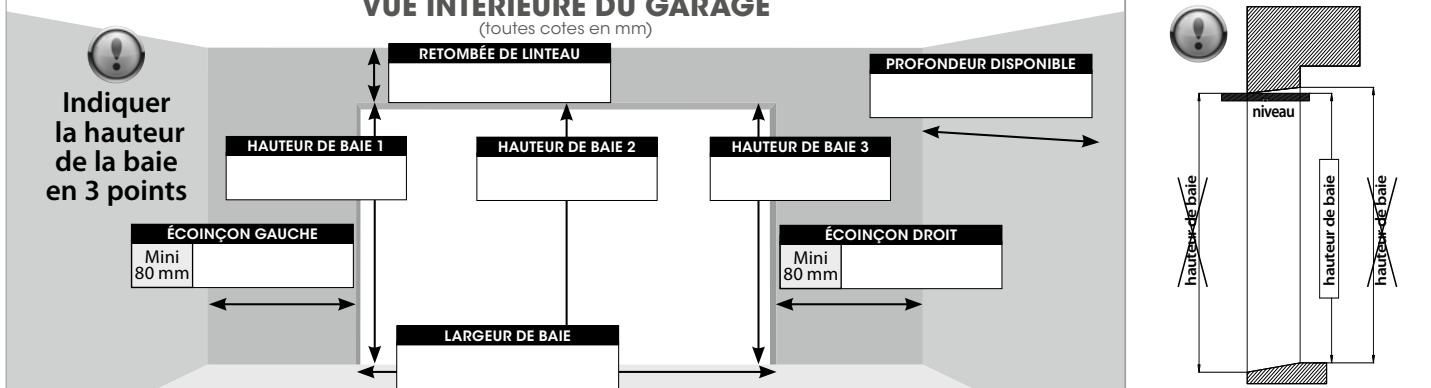

Type de pose : Pose en applique Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)

Dimensions de commande : L mm x H mm

Version : PROFESSIONNELLE PREMIUM

FABRICATION

- Standard
- Kit
- Kit ressort arrière
- Porte sans poignée, ni serrure (pour porte automatisée)
- Verrou intérieur (pour porte sans poignée ni serrure)
- Ouverture portillon : Intérieur Extérieur

SENS OUVERTURE PORTILLON

Largeur de portillon : 660 mm (ouverture intérieure uniquement)

- Pour porte standard : Tirant droit (DIN droit)
- Pour porte sur mesure : Tirant gauche (DIN gauche)
Tirant droit (DIN droit)

Blocage du portillon ouvert (pour version Professionnelle uniquement)

FINITION (design à cassettes)

- Woodgrain
- Lisse Plaxé

COULEUR (si pas RAL 9016)

- RAL (selon nuancier) Bleu canon
- Teintes préférentielles
- Kit d'habillage d'hubserie

HUBLOTS

En cas de dispositions spéciales, précisez la position des hublots sur un document séparé.

- Réf. 1
- Réf. 2
- Réf. 3

- Réf. 4 Soleil (acrylique + insert alu laqué)
- Réf. 4 Soleil (feuilleté clair + motif sablé pour portes à cassettes)
- Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

Type de vitrage (à préciser pour Réf. 1 à 5) : Réf. A Réf. B Réf. C

AUTOMATISME

- Novoport® (porte largeur maxi 4000 mm), vue intérieure : À gauche À droite
- Novomatic®
- Console d'adaptation pour Novomatic®
- Kit de raccordement sécurité portillon (pour Novomatic®) : Radio Filaire


ACCESSOIRES AUTOMATISME

- Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser) :
- 2 fonctions : 4 fonctions :
- Finger Print
- Clavier à codes (à préciser) :
- Bouton poussoir (à préciser) :
- Kit pour plafond de grande hauteur
- Carte Delta Dore Boîtier Blue Open


CONFIGURATION CHANTIER

- Porte de garage côte à côte
- Porte de garage / Porte de service côte à côte


Position du portillon suivant la largeur de commande (LC), vue extérieure. Cocher votre choix :




LC de 2150 à 2600 mm



LC de 2605 à 3500 mm



LC de 3505 à 4000 mm

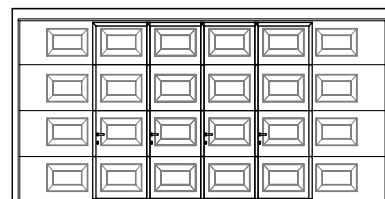

LC de 4005 à 5000 mm

! 1 seul portillon possible. Contrainte technique sur certaines dimensions, nous consulter. Schémas non contractuels.

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options