



**Prise de cotes pour porte sectionnelle Iso 45 portillon**  
Tous designs sauf à cassettes

DATE :

REF :

DEVIS

COMMANDE

**BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE**

Signature et cachet du client :

Numéro de client :

Adresse de livraison :



.....  
.....  
.....

Téléphone pour réception :

**ATTENTION** prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

**VUE INTÉRIEURE DU GARAGE**

(toutes cotes en mm)

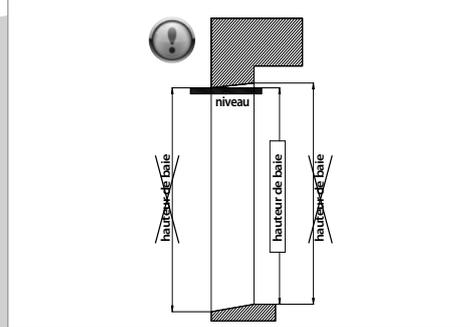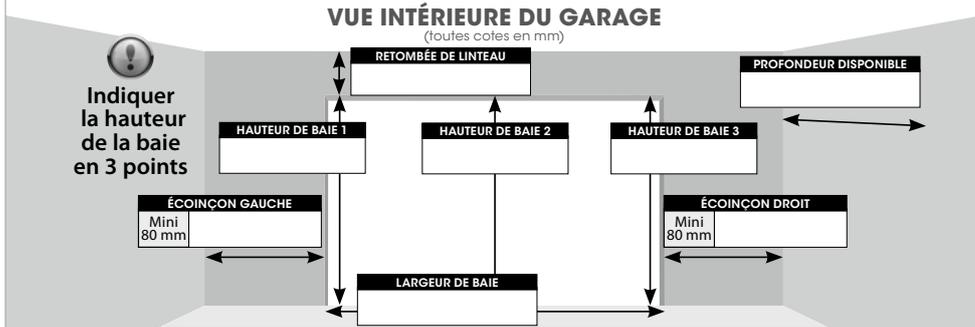

Type de pose : Pose en applique Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)

Dimensions de commande : L ..... mm x H ..... mm

Version : PROFESSIONNELLE PREMIUM

**FABRICATION**

- Standard Sur mesure
- Kit Manuable (3 colis)
- Kit ressort arrière
- Porte sans poignée, ni serrure (pour porte automatisée)
- Verrou intérieur (pour porte sans poignée ni serrure)
- Ouverture portillon : Intérieur Extérieur

**SENS OUVERTURE PORTILLON**

- Largeur de portillon : 660 mm (ouverture intérieure uniquement) 900 mm
- Pour porte standard : Tirant droit /poussant gauche (DIN droit)
- Pour porte sur mesure :
  - Ouverture intérieure : Poussant droit (DIN gauche) Poussant gauche (DIN droit)
  - Ouverture extérieure : Tirant droit (DIN droit) Tirant gauche (DIN gauche)
- Blocage du portillon ouvert (pour version Professionnelle uniquement)

**DESIGN**

- Nervures Woodgrain Nervures large Woodgrain
- Sans Nervures (à préciser) : Woodgrain Lisse Lisse Plaxé
- Nervures larges lisse (à préciser) : Satin Dark Grey Satin White
- Sans Nervures (à préciser) : Satin Dark Grey Satin White Satin Grey Satin Light Grey

**COULEUR** (si pas RAL 9016)

- RAL ..... (selon nuancier) Teintes préférentielles .....
- Kit d'habillage d'hubserie


**HUBLOTS**

En cas de dispositions spéciales, préciser la position des hublots sur un document séparé.


- Réf. 1 .....  Réf. 2 .....  Réf. 3 ..... 
- Réf. 4 .....  Soleil (acrylique + insert alu laqué)
- Réf. 4 .....  Soleil (feuilleté clair + motif sablé pour portes à cassettes)
- Réf. 5 .....  Croisillon laiton (feuilleté)
- Hublot aspect inox ..... :  

Position du portillon suivant la largeur de commande (LC), vue extérieure.


Cocher votre choix :




LC de 2000 à 3500 mm



LC de 2250 à 3500 mm avec portillon décentré



LC de 3505 à 4250 mm



LC de 4255 à 5000 mm

1 seul portillon possible. Contrainte technique sur certaines dimensions, nous consulter. Schémas non contractuels.

Type de vitrage (à préciser pour Réf. 1 à 5) : Réf. A Réf. B Réf. C

- Réf. 11 .....  Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : ..... (à préciser)
- Réf. 12 (triple vitrage dépoli) .....
- Réf. 13 .....  (à préciser) : Carré Losange Double vitrage dépoli PMMA dépoli
- Réf. 14 .....  (à préciser) : Triple vitrage dépoli PMMA dépoli

**AUTOMATISME**

- Novoport® (porte largeur maxi 4000 mm), vue intérieure : À gauche À droite
- Novomatic® (à préciser) : 423 563
- Console d'adaptation pour Novomatic®
- Kit de raccordement sécurité portillon (pour Novomatic®) : Radio Filaire

**ACCESSOIRES AUTOMATISME**

- Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser) :
  - 2 fonctions : .....
  - 4 fonctions : .....
- Finger Print
- Clavier à codes (à préciser) : .....
- Bouton poussoir (à préciser) : .....
- Kit pour plafond de grande hauteur
- Carte Delta Dore Boîtier Blue Open

**VENTILATION**

Grille de ventilation - Quantité : .....

**AUTRES OPTIONS**

Entrée de lettres

**CONFIGURATION CHANTIER**

- Porte de garage côte à côte
- Porte de garage / Porte de service côte à côte

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options