

# Porte de garage basculante DW

## Notice de pose

### MONTAGE

Fixer les pattes à cheviller sur l'huissérie:

-si profil tubulaire: équerres type PG 100 fixées par vis tôle TH 6,3 x 16

-si profil plié: pattes type PG 46 planes fixées par vis F/90 MB x 16 + écrou HM8

Présenter la porte sur la maçonnerie à l'intérieur du garage.

Mettre un étau de l'intérieur pour la maintenir en position verticale.

Placer la porte d'aplomb (montants dans un même plan vertical) et caler l'huissérie si nécessaire.

Répartir les jeux entre les montants de l'huissérie et le tablier.

Percer les trous de fixation sur la maçonnerie.

Fixer solidement la porte. Nous vous conseillons d'utiliser des chevilles diamètre 10 et des tirefonds de 8 x 5

Retirer l'étau.

Monter le barillet (1/2 cylindre) de la serrure et l'immobiliser avec la vis fournie (F/90 M5 x 35)

Monter ensuite les poignées intérieure et extérieure en serrant modérément la vis centrale.

Manoeuvrer la porte sans effort excessif: l'ouvrant doit se stabiliser en position horizontale. Si besoin est, procéder au réglage des ressorts (cf ci-après).

Vérifier le bon fonctionnement de la serrure et régler les gâches s'il y a lieu.

### RÉGLAGE DES RESSORTS

Si nécessaire, procéder au réglage en maintenant la porte en position ouverte à l'aide d'un étau.

Modifier le point d'accrochage du ressort sur la sangle perforée en utilisant un outil, de type manche de marteau, passé dans la boucle de ressort.

### CONSEILS D'ENTRETIEN


Cette porte basculante est conçue pour vous donner entière satisfaction pendant de nombreuses années.

Pour lui conserver ses qualités, il est indispensable de graisser régulièrement les axes d'articulation.

Le tablier des portes métalliques est recouvert d'une peinture d'impression cuite au four. Sa protection contre la corrosion est excellente. Il peut être laqué sans couche d'apprêt particulière.


#### **Pattes à cheviller:**

- Equerres type OG 100 si profil tubulaire
- Pattes type PG 46 planes si profil plié

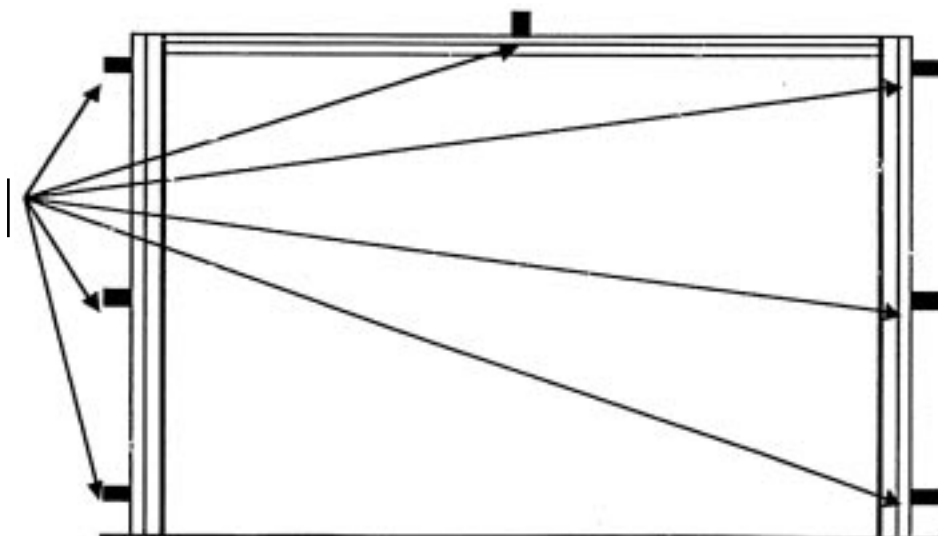

## SERRURE :

Se servir pour verrouiller ou déverrouiller, du téton de blocage «v» situé sur le boîtier de serrure et qui se déplace horizontalement dans une lumière.

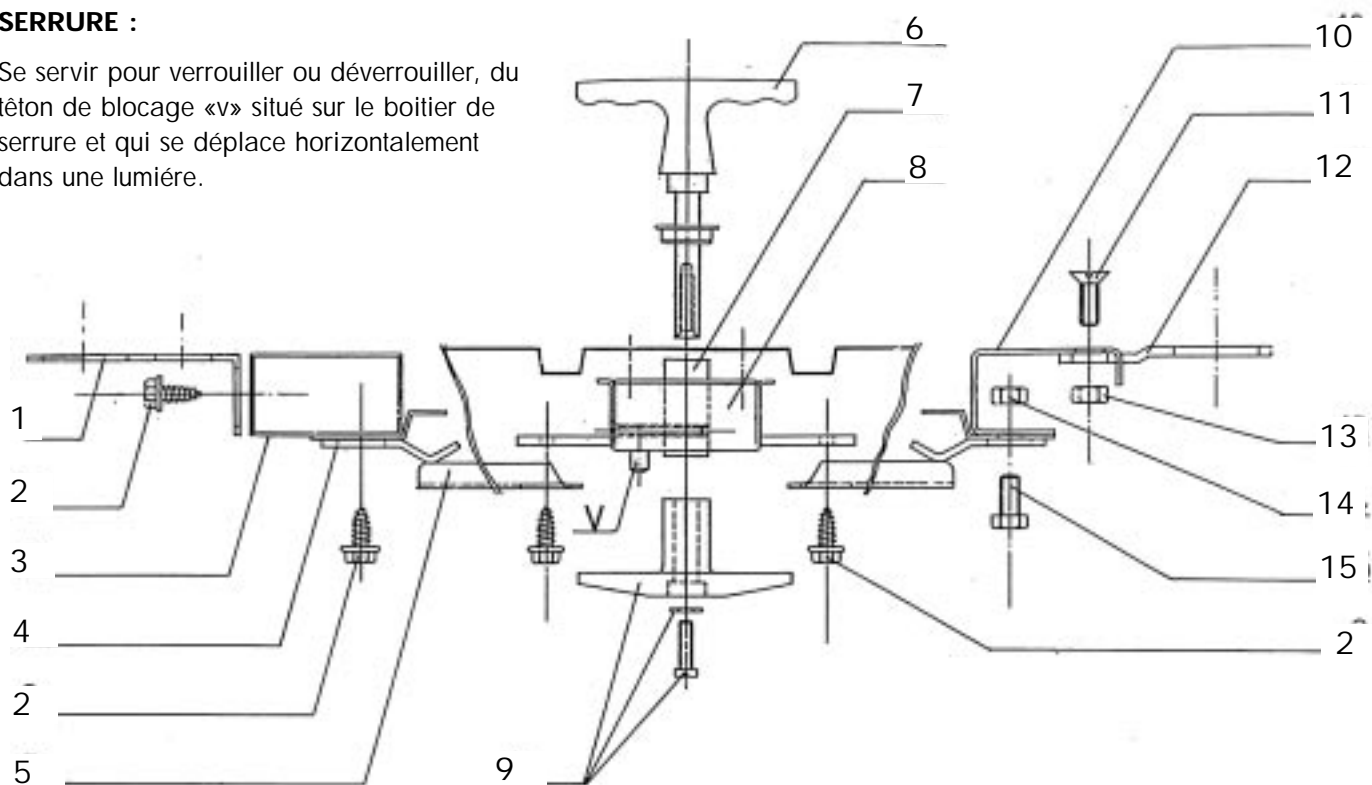

Repère	Désignation	Code
1	Equerre de fixation du profil tubulaire	PG 100
2	Vis TH embase crantée 6,3 x 16	110 110 206 30 16
3	Montant tubulaire huisserie DW 100	60 x 34 x 1,25
4	Gâche DW 100 - SR et RH	
5	Tige tringlerie	
6	Poignée extérieure Novoferm	122 - 86 - 293
6	Poignée extérieur SR et RH	122 - 86 - 293
7	Demi-cylindre pour tablier métallique	1215 0000 3800
	Demi- cylindre rallongé de 15 (bois et PVC)	1215 0000 3815
8	Serrure 2 points	12 261 184 602
9	Poignée intérieur + vis + rondelle plate	
	Pour tablier métallique	122 - 86 - 302
	Pour tablier bois ou PVC	122 - 86 - 301
10	Montant huisserie tôle pliée	62 x 35 x 2
11	Vis F/90 M 8 x 16	110 110 510 8016
12	Patte de fixation pour profil plié	PG 46
13	Ecrou HM8	110 611 0008
14	Ecrou frein HM8	110 611 1008
15	Vis HM8 x 16	110 110 100 8016