

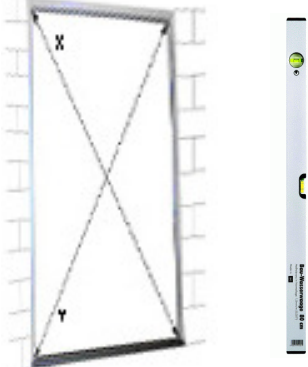
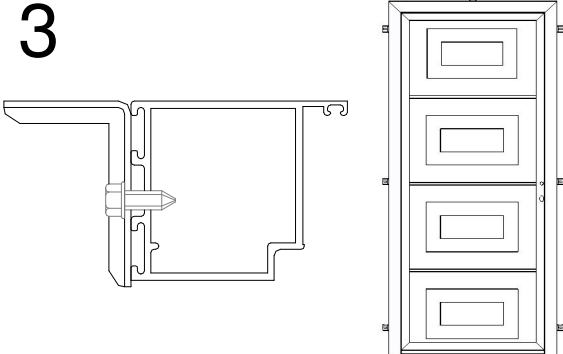
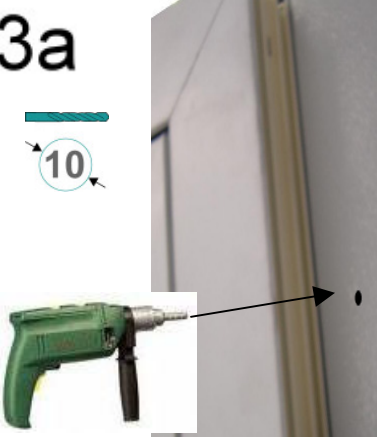





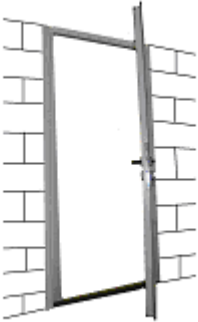

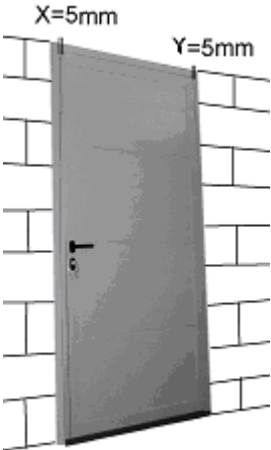
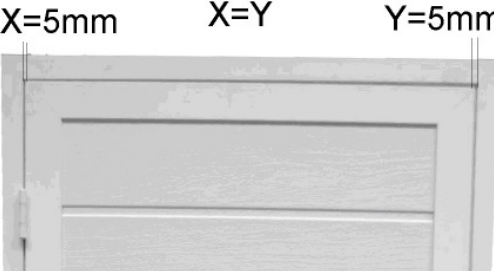


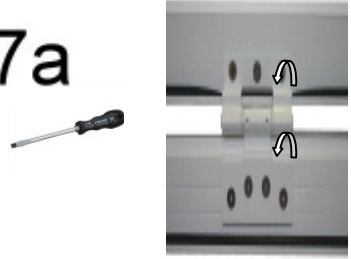

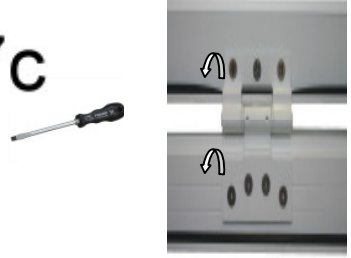



L'autre entrée principale

NOTICE DE MONTAGE PORTE DE SERVICE sectionnelles ISO 20 et ISO 45

	<p>1</p> 	
<p>Démonter l'ouvrant</p>		
<p>2</p> 	<p>3</p> 	
<p>Vérifier les diagonales</p>	<p>Montage des 7 équerres</p>	
<p>3a</p> 	<p>3b</p> 	<p>3c</p> 
<p>Percer un trou proche du montant au niveau des paumelles, insérer un split</p>	<p>Insérer le split</p>	<p>Assembler l'équerre sur le dormant</p>
<p>4a</p> 	<p>4b</p> 	<p>5</p> 
<p>Monter le barillet et la poignée.</p>	<p>Retirer le film de protection</p>	

<p>6a</p> 	<p>6b</p> 
<p>Remonter l'ouvrant</p>	<p>Revisser les paumelles</p>
 <p>X=5mm Y=5mm</p>	 <p>X=5mm X=Y Y=5mm</p>
<p>Contrôler les jeux de fonctionnement. Si besoin, corriger avec les cales fournies en les glissant derrière les paumelles.</p>	
<p>X = Y = 5mm -> </p>	 <p>Y=6=7a,7b Y=7=7a-7d</p> <p>1mm 1mm</p>
<p>7a</p> 	<p>7b</p> 
<p>7c</p> 	<p>7d</p> 



DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 0310-CPR-2013

1. Code d'identification unique du produit type : **Porte de service ISO45 ISO20 V1**
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 : **voir marquage CE**
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : **porte extérieure pour la construction résidentielle et non résidentielle.**
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

Novoferm France
ZI, Les Redoux
F - 44270 Machecoul
Tél. : +33 2 40786900 / Fax : +33 2 40314304
Email : contact@novoferm.fr

5. -
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V : **système 3**
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
L'organisme de contrôle notifié NB-N° 0766 EPH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden, a réalisé le test du produit sur la base d'un essai de type et a établi : des rapports de test sur les caractéristiques de performance du produit. Le contrôle de production en usine est conforme aux exigences de la norme EN ISO9001:2008.

8. -
9. Performances déclarées :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Étanchéité à la pluie battante	voir marquage CE	EN 14351-1:2006+A1:2010
Substances dangereuses	NPD	
Résistance à la charge due au vent	voir marquage CE	
Résistance aux chocs	NPD	
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité	NPD	
Hauteur	voir marquage CE	
Isolation phonique	NPD	
Coefficients de transmission thermique	voir marquage CE	
Propriétés radiatives	NPD	
Perméabilité à l'air	voir marquage CE	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Frank Wiedenmaier, directeur

Rees, le 07 mars 2013

Signature :

Frank Wiedenmaier, directeur Novoferm GmbH

Nous déclarons avoir respecté les instructions du fabricant.

Nom et signature de l'entreprise de montage

Lieu, date :

Signature :