


Scannez ce QR code,
et téléchargez la fiche
produit pour accompagner
vos devis



FABRIQUÉE EN FRANCE




UNE MEILLEURE
ISOLATION

UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ

BLOCS-PORTES

ZK . EI 60-2

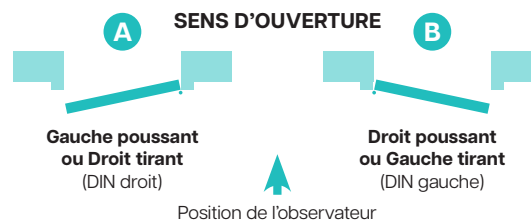



Portes	ZK	EI 60-2
Usage	Intérieur	Intérieur / extérieur
Caractéristique	-	Coupe-feu
Réversibilité Gauche/droite Tirant/poussant	-	G / D
Remplissage d'ouvrant	Nid d'abeille	Laine de roche
Calfeutrage	Joints compressibles sur 3 côtés	Joints compressibles sur 4 côtés et intumescents
Vantail aspect finition	2 faces acier RAL 9018 lisses	2 faces acier RAL 9018 lisses
Bâti	Bâti d'angle en Z Acier galvanisé pré peint	Bâti d'angle en Z Acier galvanisé pré peint
Type de pose	Scellement	Bâti d'angle à sceller ou à visser
Ferrage	2 paumelles	2 charnières dont une avec ressort
Verrouillage	1 point	1 point

NOTICE TECHNIQUE



SCHÉMAS TECHNIQUES BLOC-PORTE

(cotes en mm)

BLOC-PORTE ZK

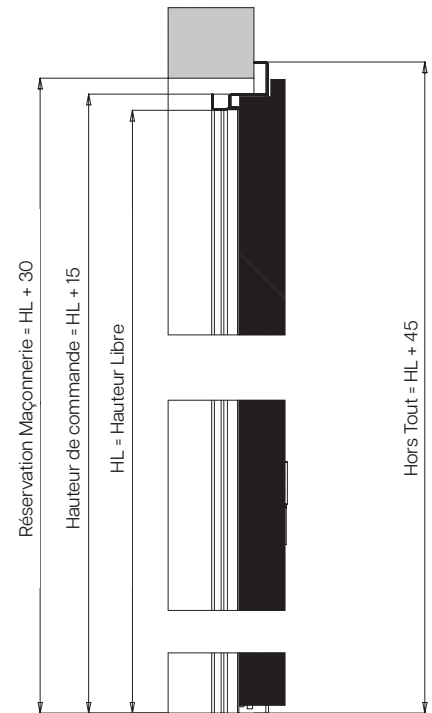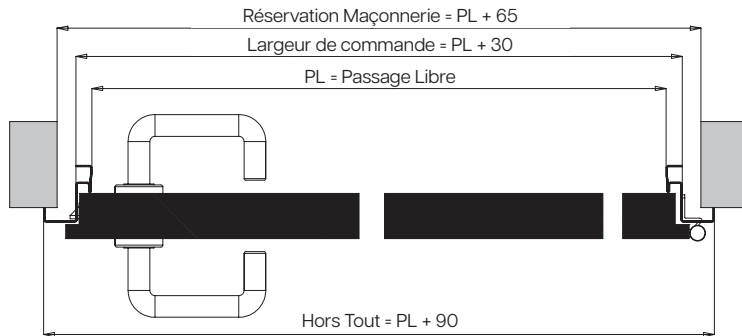

BLOC-PORTE EI 60-2

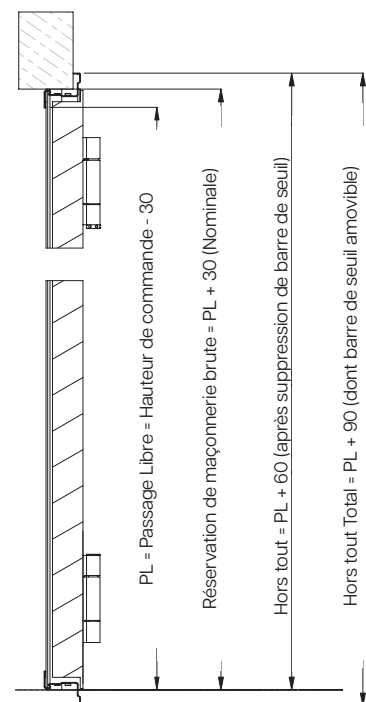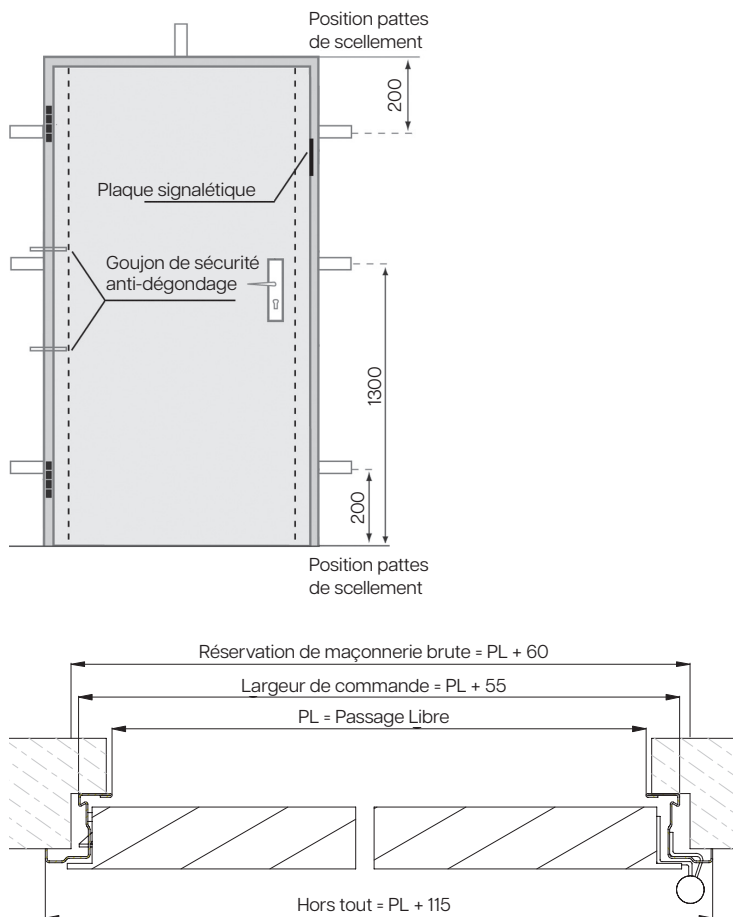

Bloc-porte pour pose en feuillure de 55 mm.