



L'esprit coupe-feu

GAMME DATA CENTER

DES SOLUTIONS DÉDIÉES
POUR TOUS VOS CHANTIERS

Porte Battante PREMIO
Porte Battante FMAX
Porte VA ET VIENT

www.novoferm.fr



novoferm
LUTERMAX

L'esprit coupe-feu

NOVOFERM LUTERMAX VOTRE PARTENAIRE DATA CENTER

Dans sa forme la plus simple, le data center est une installation physique utilisée par les entreprises pour héberger des applications et des données stratégiques. La conception d'un data center repose sur un réseau de ressources de traitement et de stockage capable de distribuer des applications et des données partagées.

Pour prendre en charge le matériel et les logiciels, **les composants du data center doivent s'appuyer sur une infrastructure robuste.**

Les portes résistantes au feu **Novoferm Lutermax** contribuent à cette protection. Elles se distinguent par leurs diversités techniques en associant les performances feu, isophoniques, anti-effraction et dimensionnelles.



RÉSISTANCE
AU FEU



ISOLATION
ACOUSTIQUE



ANTI-
EFFRACTION



L'esprit coupe-feu



NOVOFERM LUTERMAX C'EST PLUS DE 65 ANS D'EXPÉRIENCE

**Une proximité clients, des solutions dédiées,
une analyse des besoins spécifiques, une
adaptabilité professionnelle et SUR-MESURE.**

Certifiée ISO 9001, Novoferm garantit la conformité et la qualité de ses produits, avec des portes intérieures et extérieures bénéficiant du marquage CE.

Les portes disposent de rapports de classement feu et d'essais acoustiques attestant de leurs performances et sont également conformes à la norme DAS NF S 61-937.


Toutes les portes Novoferm Lutermax respectent la législation en vigueur et les exigences liées aux issues de secours, conformément aux normes EN 1125, EN 179.



**+ Simple + Vite
+ Proche du client**

LE GROUPE NOVOFERM : UN RAYONNEMENT MONDIAL

Novoferm fait partie du groupe Sanwa Shutter, leader mondial de la fermeture.

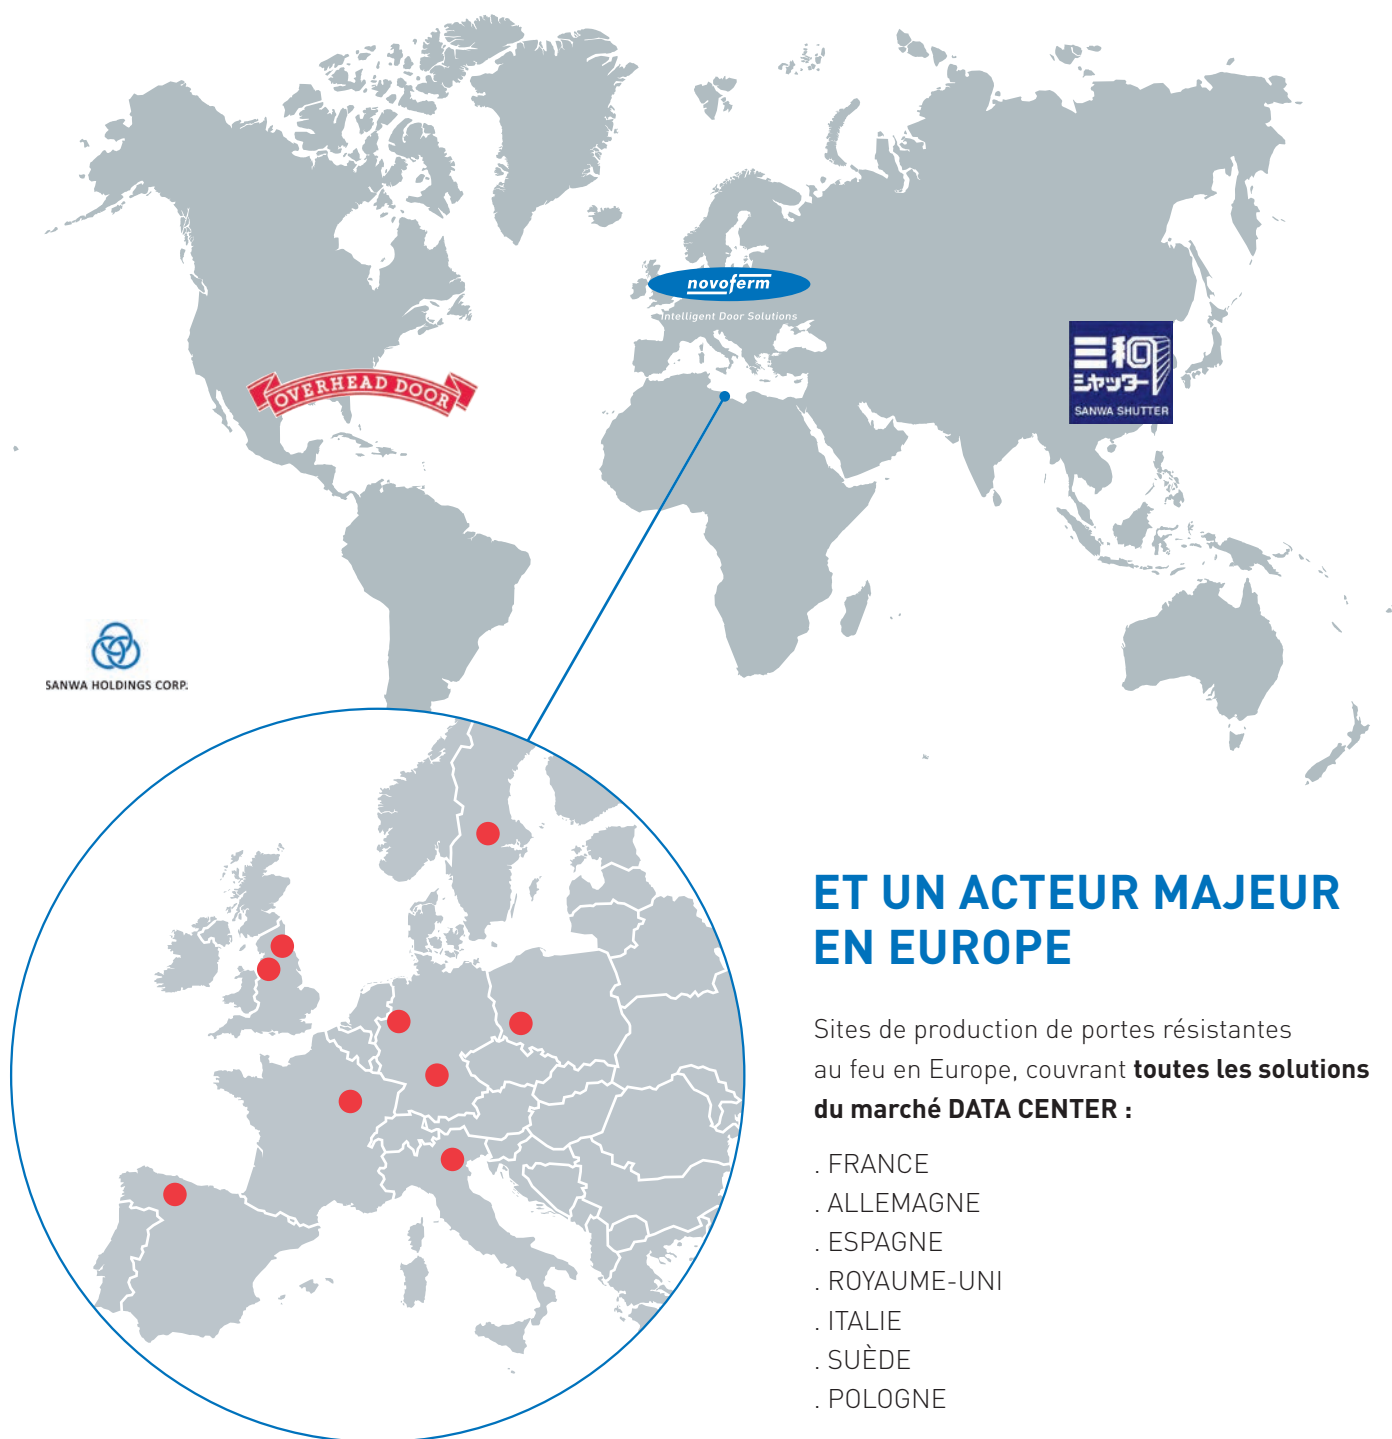

ET UN ACTEUR MAJEUR EN EUROPE

Sites de production de portes résistantes
au feu en Europe, couvrant **toutes les solutions**
du marché DATA CENTER :

- . FRANCE
- . ALLEMAGNE
- . ESPAGNE
- . ROYAUME-UNI
- . ITALIE
- . SUÈDE
- . POLOGNE

LE GROUPE NOVOFERM : ENGAGÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCO-RESPONSABLE

Il est évident que nous devons réfléchir au thème d'une protection
environnementale certifiée - avec de nombreux avantages -
pour les architectes et les planificateurs.



UNE QUALITÉ DURABLE POUR TOUS

C'est pourquoi notre aperçu détaillé se limite non
seulement aux domaines liés aux portes, nous nous
tournons aussi vers l'avenir et nous avons l'œil sur
la technique, mais en particulier sur l'environnement.

Résultat : des produits élaborés et écologiques sont
conçus dans nos services de développement **proches**
des installations de fabrication à Brackenheim.



DES PRODUITS RÉCOMPENSÉS AU POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL


Beaucoup de nos produits sont **durables** - par
exemple nos portes multifonctionnelle en acier,
nos portes à châssis tubulaire en aluminium/acier,
nos portes coulissantes coupe-feu et nos portes
roulantes industrielles.

L'environnement et nos partenaires profitent
de nos **certifications**. Les architectes et les
planificateurs peuvent ainsi intégrer ces produits
dans **l'évaluation écologique des bâtiments sur**
tout le cycle de vie.


NOS PARTENAIRES



PORTE BATTANTE PREMIO



RS1 joint escamotable simple



2 x RS1 double joint escamotable

PORTE BATTANTE FMAX



SUPPORTS

- Pose sur mur maçonné de 140 mm minimum
- Cloison Placostil et Megastil
- Panneau sandwich *

DIMENSIONS

- Largeur jusqu'à 3000 mm
- Hauteur jusqu'à 3500 mm **

SERRURES

- ASSA ABLOY EL560/709 & EL 566/729
- ASSA ABLOY nouvelle generation "ONE SYSTEM"
Plus fiable et plus résistance
- Serrure d'urgence EFF 331 & 332

DIVERS

- Oculus jusqu'à 460 x 1500 mm
- Plinthe automatique RS1 & RS1+, avec anti-passage de clé USB
- Acoustique jusqu'à 45dB ***

SÉCURITÉ


- CR2- CR3 ****

DIVERS


- Protection basse INOX
- Contact de position EFF réf : 10405 ou autres sur demande

BÂTI

- Bâti tubulaire
- Bâti tubulaire enveloppant 2140B

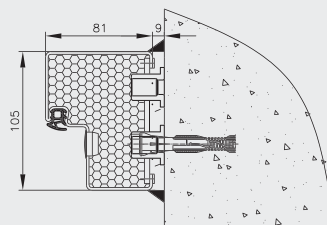

BÂTI TUBULAIRE

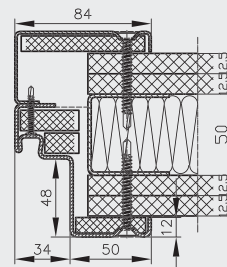

BÂTI 2140B

OPTIONS POUR PORTE BATTANTE PREMIO



Profilé en
acier pour
vissage
visible



Bandes de
recouvrement
élégantes en
acier inoxydable

PORTE VA ET VIENT V05M/V05M2



SUPPORTS

- Montage bâti tubulaire métallique sur mur maçonné

DIMENSIONS

- EI30 - 1 Vantail : L 1000 X 2800 mm*
- EI60 - 1 vantail : L 1000 X 2200 mm
- EI30 - 2 vantaux : L 2000 X 2800 mm*
- EI60 - 2 vantaux : L 2360 X 2520 mm

*Avec avis de chantier

PIVOT LINTEAU

- GROOM GRL 200 (DAS ventouses intégrées)

FAUX PIVOT SOL

- DORMA réf. 7475

OCULUS



- Circulaire jusqu'à diamètre 400 mm
- Rectangulaire jusqu'à 270 x 770 mm
- Autres dimensions sur demande

DIVERS


- Protection basse INOX
- Contact de position EFF réf : 10405
- ou autres sur demande

BÂTI

- Bati tubulaire

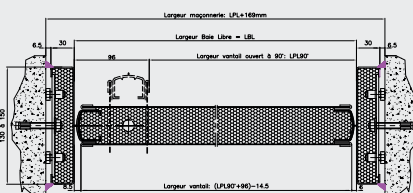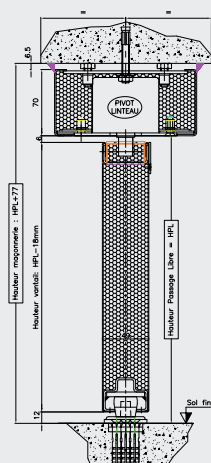

V05M

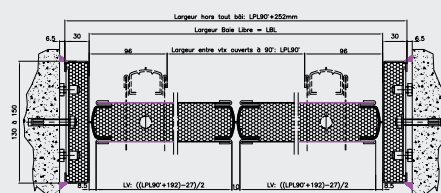

V05M2



**DESIGN
SÉCURITÉ
PERFORMANCE
INNOVATION**

X xylème.com - RCS NANTES 521 802 660 / 14501 - 2025
Document et visuels non contractuels, dans un souci d'amélioration nos modèles peuvent être modifiés sans préavis.

Novoform Lutermax
530, avenue Georges Clémenceau
77000 Vaux-le-Pénil
Tél : 01 64 14 38 00
lutermax@novoferm.fr

www.novoferm.fr