

BLOC PORTE BATTANT 2 VANTAUX F-Max 30.2

PROCÈS VERBAUX

FEU : EI² 30
EFFECTIS N° 10-A-576



DAS SUIVANT DIMENSIONS :

Procès verbal DAS - Essai du CNPP N° SA 15 00 30 (Ferme porte + bandeau)
Procès verbal DAS - Essai du CNPP N° SA 15 00 29 (Ferme porte + ventouse)

DIMENSIONS STANDARD (passage libre L x H mm) :

Largeur	1400	1600	1800	1400	1600	1800
Hauteur	2025	2025	2025	2100	2100	2100

La série F-MAX en standard est livrée sans plus-value avec un thermolaquage Blanc RAL 9010 Mat, aspect givré sur l'ouvrant et le bâti

LIMITES DIMENSIONNELLES EN SUR MESURE (passage libre L x H mm) :

Surface maxi vantaux	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur mini	Hauteur mini
5,23 m ²	2210	2560	690	1650

Vantaux inégaux possibles : Le rapport vantaux semi-fixe/vantaux mobile devra toujours être supérieur à 0.53 avec mini vantaux semi-fixe de 248 mm.

DESCRIPTIF DE BASE

DORMANT

- Bâti universel à visser type Zed en tôle d'acier traitée anti-corrosion d'épaisseur 20/10° à peindre

OUVRANT

- Parements en tôle d'acier traitée anti-corrosion d'épaisseur 8/10° à peindre assemblés par profilage périphérique, formant caisson de 58 mm d'épaisseur à double recouvrement
- Ossature interne de rigidité
- Masse vantaux = 45 kg/m² environ

FERRAGE

- 2 paumelles « haute qualité : utilisation intensive » montées sur butées à billes vissées dans le vantaux et sur le bâti

- Un pion antidégondage est vissé dans l'ossature du vantaux côté paumelles sur chaque vantaux

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Serrure de sécurité à mortaiser un point de fermeture latéral avec double béquillage et cylindre européen
- Antipanique ISEO ou NOVOGUARD (non montée en usine) 1 et 3 points avec serrure de sécurité à mortaiser avec 1/2 béquille avec ou sans cylindre
- Crémone à mortaiser à verrouillage automatique haut et bas sur le vantaux semi-fixe ou antipanique 2 points agissant sur la crémone automatique, borgne côté paumelles.
- Ferme porte à glissière côté opposé aux paumelles sur les deux vantaux
- Sélecteur de fermeture vertical à galet

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS AVEC PROCÈS VERBAL OU EXTENSIONS

- Verrouillage 3 points (serrure ou antipanique)
- Serrure d'urgence béquillage PMR
- Ferme porte à bras glissière ou compas montage côté paumelles/côté opposé aux paumelles.
- Serrure ou antipanique à verrouillage automatique, fouillot en 2 parties et béquille extérieure pouvant être embrayée par commande électrique (émission ou rupture) avec sécurité mécanique de fonctionnement.
- Crémone en applique assurant deux points de fermeture haut et bas, ou serrure antipanique en applique UNIPAD à deux points de fermeture haut et bas manœuvrée

OCULI

- Oculus EI30 sur pare-close métallique affleurante, dimension du clair de vitrage : rectangulaire 270 x 370 ou 270 x 770, Circulaire diamètre 300 ou 400 mm
- Grille de ventilation en partie basse du vantaux EI30, dimension de clair L 360 x H 160

FINITIONS


- THERMOLAQUAGE mat, aspect givré par poudrage polyester cuit au four suivant nuancier RAL.
- Tôle GALVA Z275
- Pour autres demandes (inox...), nous consulter

DORMANT

- Bâti rénovation pour pose vissée dans l'huissierie existante
- Bâti tubulaire classique 40 mm pour pose en tunnel avec vérins de pré positionnement
- Bâti à sceller pour pose en feuillure

	RÉSERVATIONS MAÇONNERIE	
	Largeur	Hauteur
Bâti à sceller	LPL + 40	HPL + 20
Bâti zed	LPL + 64	HPL + 32
Bâti tubulaire standard	LPL + 140	HPL + 70

Largeur Passage Libre Réel : LPL - 60

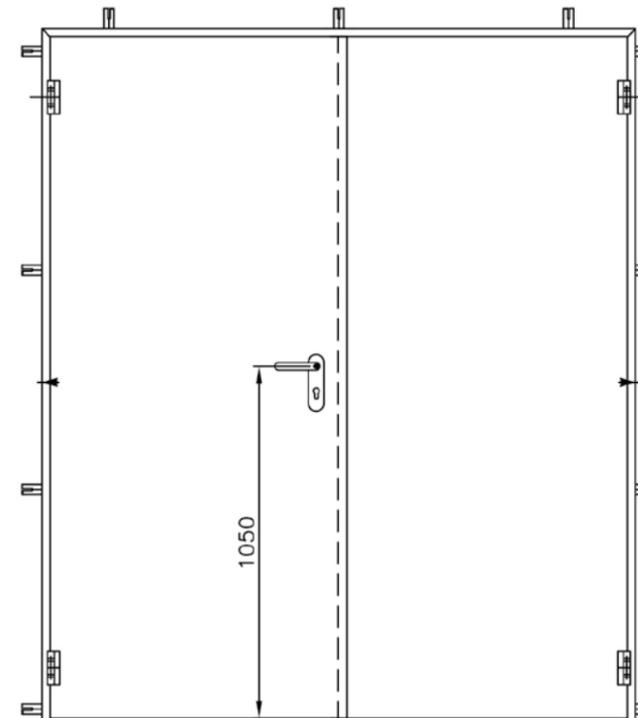

Bati Tubulaire

