



KITS DE POSE SPÉCIAL RÉNOVATION



POUR VOS CHANTIERS EN RÉNOVATION : CHAQUE CHANTIER A SA SOLUTION !

SITUATION > **SOLUTION**

Idéales pour les murs en brique : vos murs ne sont pas lisses pour installer votre porte de garage ?

Lot de cales de maçonnerie.
Des pièces spéciales en PVC permettent de répondre à ces contraintes. Plusieurs épaisseurs disponibles, de 2 à 5 mm.



1 - Choisissez l'épaisseur appropriée.


2 - Positionner la pièce comme un cintre sur la vis, entre le dormant et la maçonnerie.

3 - Serrage des fixations.



Vous souhaitez remplacer votre porte de garage basculante par une porte de garage sectionnelle. Nous vous limitons les travaux de maçonnerie.

Nos pieds de montant sécable, permettent de conserver l'empreinte du seuil existant sur une hauteur maxi de 30 mm.
En standard, sur nos portes sectionnelles.

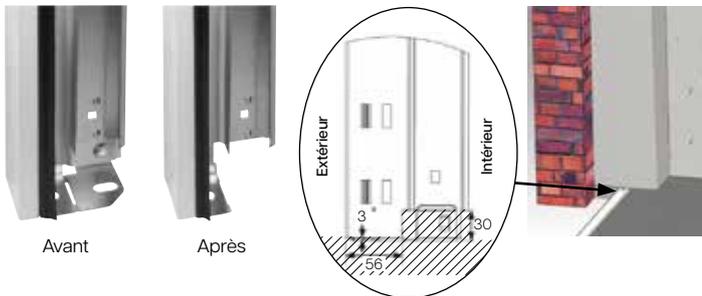


RELEVÉ DE PENTE

Vous souhaitez créer un faux grenier, libérer de la place sur les côtés du garage dans le cas d'une fenêtre ou d'une porte de service, libérer de l'espace sous la porte de garage dans le cas de hayon de voiture s'ouvrant au-delà de la hauteur de commande, nous avons la solution : le relevé de pente sur la porte sectionnelle ISO45.

Vous avez un sol très en pente ? Nous vous proposons d'adapter la dernière section de la porte.

Relevé de pente 15°/20°/25°/30° motorisable
(Incompatible avec le moteur Novoport. Le portillon n'est pas disponible, ni les teintes sablées. Colisage en kit uniquement.)

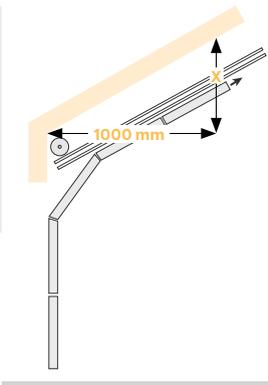

X (mm)	%	Degrés	Relevé de pente associé
250	25%	14°	15°
300	30%	16°	
350	35%	19°	20°
400	40%	21°	
450	45%	24°	25°
500	50%	26°	
550	55%	28°	
600	60%	30°	30°
650	65%	33°	
700	70%	35°	

Section supplémentaire sciée permettant de suivre le sol en pente - réduit la hauteur de passage libre de la cote la plus haute de celle-ci car elle reste dans la baie à l'ouverture. Cette section peut être fabriquée par pas de 25 mm, en sans nervures, tous design. Hauteur mini/maxi : 50 mm / 475 mm.



*Options non disponibles sur portillon et couleurs sablées.
Hublots possibles: Réf. 1/2/3 et bandes vitrées.

SITUATION

Votre porte de garage est posée en tunnel et vous souhaitez une finition à l'esthétique irréprochable ?



> SOLUTION

Nous vous proposons des cornières de finition en aluminium, permettant de couvrir l'intégralité de l'huissérie de la porte (montant + traverse haute) ainsi qu'une partie de la maçonnerie.

Nous consulter selon votre configuration - demande sur mesure - en standard blanc RAL 9016, autres couleurs en option.



Coupe horizontale

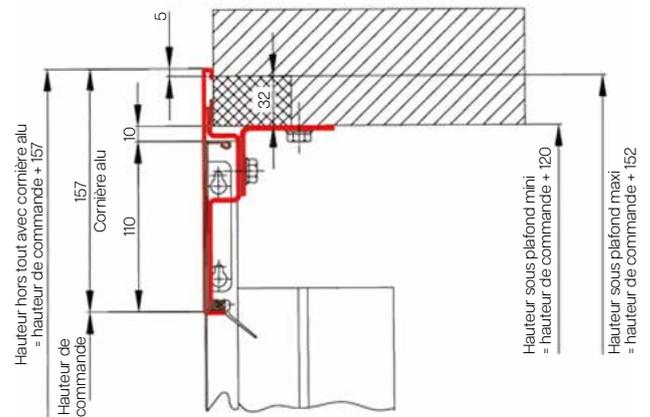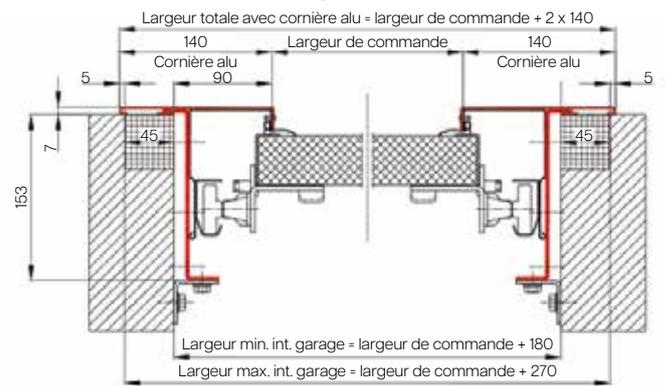


Vous n'avez pas de retombée de linteau ?

Créer une imposte en panneau isolé de 45 mm assortie avec la porte sectionnelle ISO 45.



Coupe verticale

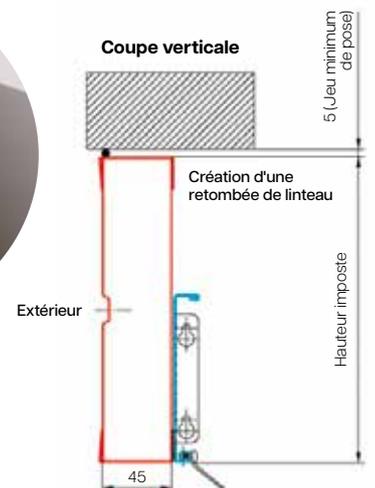

SITUATION

Vous êtes en pose en tunnel (largeur), comment bien se fixer sur la maçonnerie ?

SOLUTION




Nous vous proposons des pièces de fixation qui facilitent la pose :

- Profils en S permettant de s'adapter à la baie, avec un jeu maxi de 95 mm de chaque côté, profil déformable.

- Équerres qui permettent d'adapter la traverse haute au linteau.

Réf. 10600026

Le sachet comprend un lot de 10 profil S, et un lot de 2 équerres

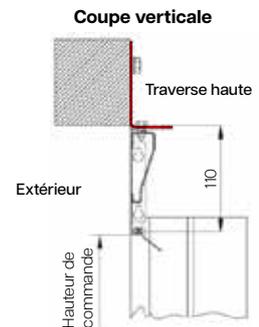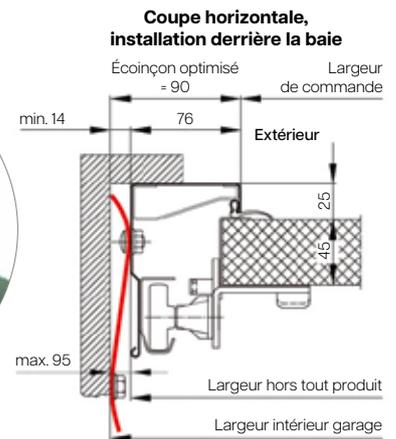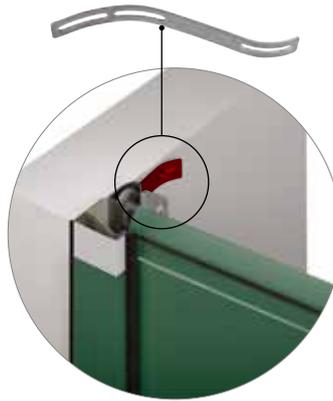


Vous avez des imperfections au niveau de la maçonnerie, nécessitant une fixation adaptée ? (mur de biais, incliné...).

Des pattes d'ancrage adaptables à toutes les situations en acier galvanisé.

Kit réno en L

Réf. 10600218 (Le lot de 10 pièces)

Coupe horizontale, installation derrière la baie

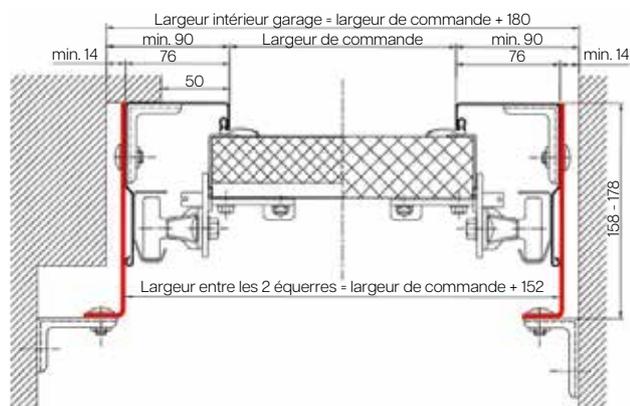

Kit réno en V, angle réglable de 70° à 110°

Réf. 10600217 (Le lot de 10 pièces)

Coupe horizontale, installation derrière la baie

