


GAMME BASCULANTE SANS RAIL DLSR




L'autre entrée principale

Tablier : Simple paroi, constitué d'un cadre tubulaire soudé en acier galvanisé, avec renforts. Parement en tôle d'acier galvanisé RAL 9016 en standard, design lisse. Thermolaquage de l'ensemble par poudrage polyester, cuit au four. Design nervures verticales en standard.

Huisserie : Autoporteuse et robuste en profil tubulaire de section 70x40 mm en acier galvanisé facilite la mise en œuvre des calfeutrements.

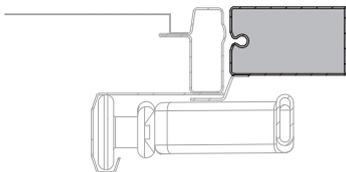

Équilibrage : Par deux packs multi-ressorts de traction, réglés en usine. Bras de basculement tubulaires

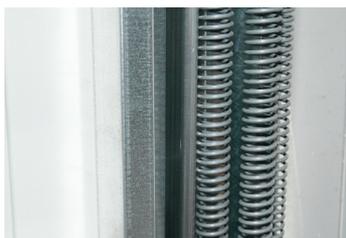

Sécurité optimale : la porte basculante DLSR est équipée d'un verrouillage en 2 points latéraux indépendants du sol.



Verrouillage : En deux points latéraux bas, loqueteaux à verrouillage automatique. Barillet à profil européen fourni avec 2 clés.






Garniture : Poignée PVC ergonomique noire.

Options : couleur possible, peinture en poudre : assure une meilleure tenue dans le temps.



POSE RAPIDE

L'absence de rails horizontaux et ses faibles encombrements font de DLSR la porte de garage la plus facile et la plus rapide à poser.



09. **DLSR**
Gris RAL 7047
Design verticales à joint creux

Nombreux designs disponibles


DIMENSIONS STANDARD

HAUTEUR	2250			●	●	●					
	2125	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	2075	●		●	●	●	●				
	2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	1950	●	●	●	●	●	●				
		2200	2250	2300	2375	2400	2500	2625	2750	2875	3000
		LARGEUR									


DIMENSIONS SUR MESURE

Largeur mini 2000 mm - 3000 mm
Hauteur mini 1950 mm - 2250 mm


POSE EN APPLIQUE

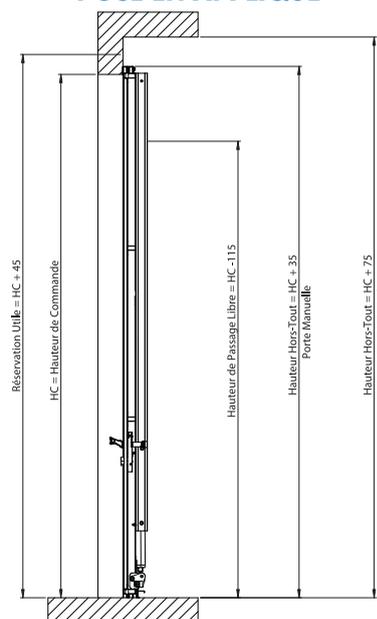

POSE EN APPLIQUE

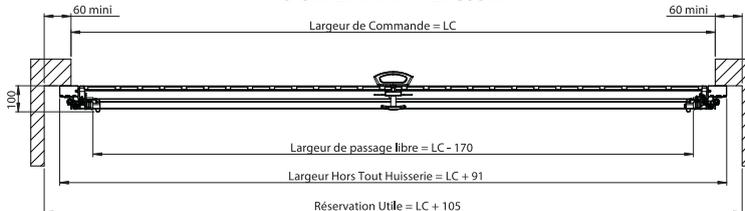

POSE EN TUNNEL

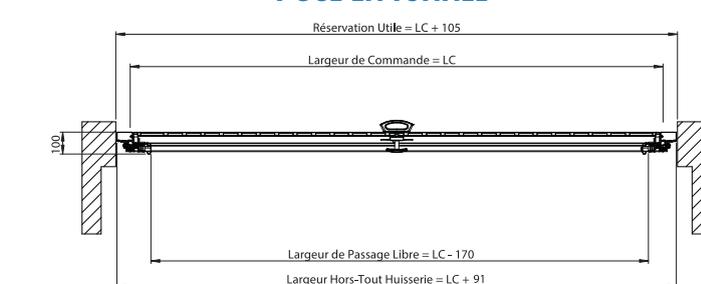

POSE EN TUNNEL

